



樂亮LED
HappyBright 2020



Happy Bright
Light up
yourhome

設計家的任性
蜜蜂也能變成螢火蟲

品牌價值




樂亮不斷求新求變，只為帶給您最棒的光學饗宴



多項產品率先通過國家標準認證，給您最有保障的選擇



LED系列產品皆有保固，及享有產品責任險給您最貼心的選擇

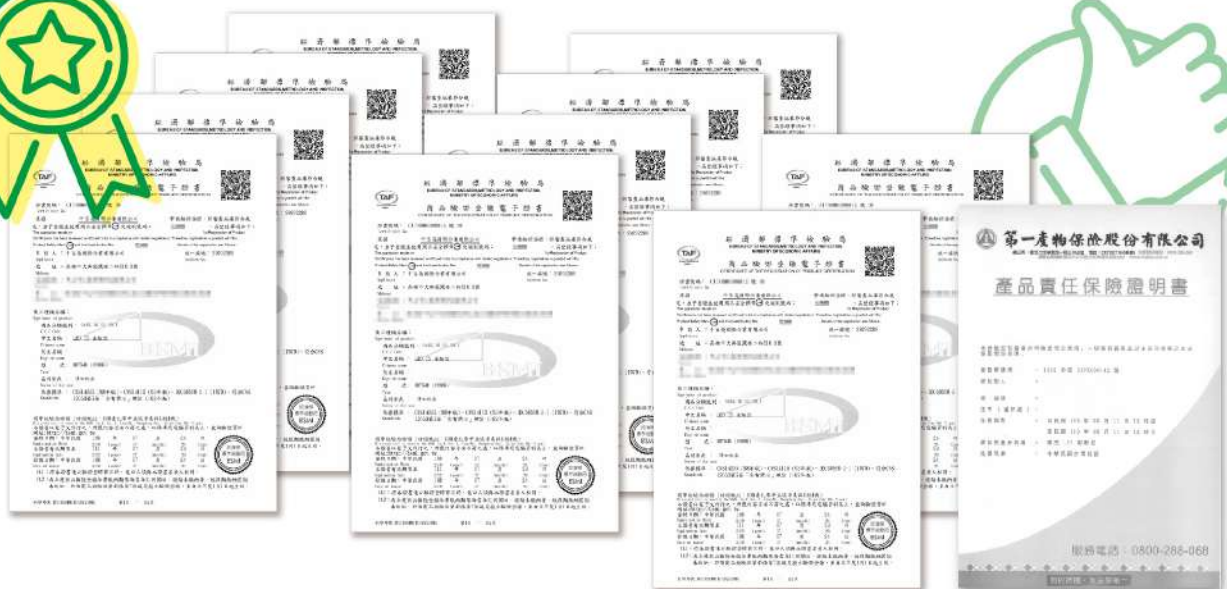

多項產品率先通過國家標準認證，
給您最有保障的選擇

樂亮LED希望帶給您最優質的照明饗宴，
讓您的家裡充滿溫暖的光線！

樂亮LED，設計家的點點滴滴



頁次

智慧調光吸頂燈	01
快可拆防水防塵吸頂燈介紹	02-04
快可拆吸頂燈-蛋糕系列	05
快可拆吸頂燈-紅外線感應蛋糕系列	06
快可拆吸頂燈-星海系列	07
快可拆吸頂燈-星空系列	08
快可拆吸頂燈-月曜星空系列	09
快可拆吸頂燈-星鑽系列	10
快可拆吸頂燈-星鑽水鑽系列	11
快可拆吸頂燈-和風系列	12
快可拆吸頂燈-阿波羅系列	13
樂亮球泡介紹	14
家用LED球泡燈	15-16
大功率球泡	17
樂亮小冰兵	18
LED 燈絲燈泡	19
LED 神明廳燈泡	20
E27 瓷心燈座	21
LED 驅蚊燈泡	22
LED 紅藍燈泡	23
LED 微波感應燈泡	24
LED T8經濟版燈管	25
LED T8高亮版燈管	26
LED T5一體式串接支架燈	27
LED 防水招牌燈管	28

LED紅藍燈管	29
LED植物燈管	30
LED微波感應燈管	31
LED T8燈管空台	32
LED 月光系列15CM 嵌燈	33
LED 草帽系列嵌燈	34
LED 一體式-防水嵌燈	35
LED 一體式-感應嵌燈	36
LED COB 嵌燈	37
LED 天眼、千里眼嵌燈	38
LED櫥櫃用-4.5CM嵌燈	39
LED天花用-7.5CM嵌燈	40
LED天花用-9.5CM嵌燈	41
LED 超薄明裝吸頂燈 / 替換式白玉玻璃吸頂燈	42
LED COB 筒燈	43
可替換式 E27筒燈	44
可替換式 AR111筒燈	45
可替換式 MR16筒燈	46
MR16 常規用杯燈	47
MR16 可調光杯燈 / 紅藍杯燈 / 調光專用卡式調光器	48
MR16防眩光空台	49
MR16 軌道式空台	50
AR111投射燈泡	51
AR111軌道式空台	52
AR111 白邊框盒燈	53

AR111 黑邊框盒燈	54
AR111 無邊框盒燈	55
軌道 / 軌道配件	56
一體式軌道燈-A柱	57
一體式軌道燈-角度	58
藝術型日光燈具-銀灰	59
藝術型日光燈具-原木	60
藝術型日光燈具-核木	61
LED 山型燈具附小夜燈	62
LED 山型燈具	63
LED 工字燈	64
加蓋燈具	65
防潮燈具	66
LED 輕鋼架 T-BAR燈	67
LED 平板燈	68
輕鋼架循環扇	69
輕鋼架循環扇	70
風亮吊扇介紹	71-72
風亮吊扇(紅檀/楠木/白楊木)	73
風亮吊扇(紅木/黃豆杉/核桃木)	74
風亮吊扇(紅寶石/粉紅寶/黑K金)	75
風亮吊扇(藍寶石/紫羅蘭/砂鍊銀)	76
吊扇燈具系列	77
吊扇系列-(白翼蝶/黑翼蝶)	78
吊扇系列-(白鳳蝶/黑鳳蝶)	79

吊扇系列-(白羽蝶/黑羽蝶)	80
吊扇系列-(白裳蝶/黑裳蝶)	81
吊扇系列-(褐蝶/星蝶/楓蝶)	82
吊扇系列-(白雁蝶/黑雁蝶)	83
吊扇系列-(古銅)	84
吊扇系列-(白·鐵三葉/黑·鐵三葉)	85
緊急照明	86
晶鑽COB投光燈	87
晶鑽COB感應投光燈	88
晶鑽天井燈	89
晶耀高天井燈	90
晶鑽路燈	91
晶耀路燈	92
施耐德開關切面板	93
威剛LED球泡燈	94
威剛檯燈	95
國際Panasonic 球泡	96
國際Panasonic 崁燈	97
國際Panasonic 支架燈	98
國際Panasonic吸頂燈	99-104

智慧調光吸頂燈

銀河



樂鑽



型號	功率	色溫	適用坪數	流明	演色性	尺寸(mm)	電壓
HBWI38	38w	3000k-6000k	3-5坪	4000-4300lm	≥ Ra 80	Ø530*120	單電壓110V
HBWI56	56w	3000k-6000k	5-6坪	6000-6500lm	≥ Ra 80	Ø600*130	AC90-265V

- 內附遙控器，簡易快速DIY安裝壁板
- 光源切換，可針對不同需求更換
- 高功率設計不頻閃，保護眼睛不疲勞
- 通過光生物安全認證護眼藍光
- 符合R54832/ROHS認證



健康護眼



調色調光



生活節奏

樂亮LED吸頂燈 與眾不同的設計

獨家專利！6道防護・安心使用有保護

第1道 防觸電



樂亮吸頂燈


樂亮吸頂燈為了使用上的安全，整燈燈體與底座皆使用耐熱塑膠材質。



他牌吸頂燈


底座使用鐵或鋁的材質，使用上較有安全疑慮。

第2道 防止蚊蟲

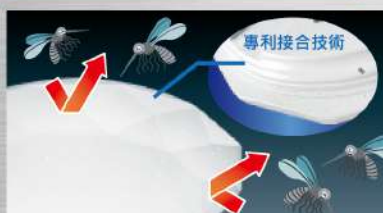

樂亮吸頂燈


樂亮吸頂燈的燈具結構具有專利技術，使蚊蟲無法輕易飛入燈罩內而導致內有蚊蟲屍體的情況。

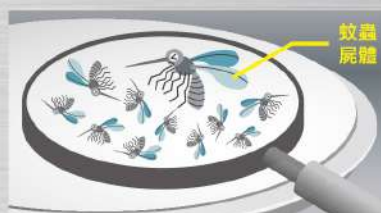

他牌吸頂燈


市面上許多的吸頂燈使用一段時間後燈罩內會出現蚊蟲屍體，使燈罩內會有一點一點黑斑。

第3道 防塵設計

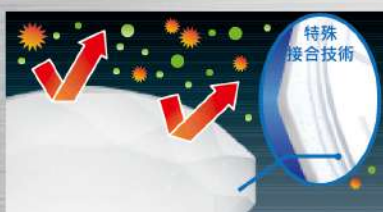

樂亮吸頂燈

樂亮吸頂燈皆有防塵設計，燈體內部不易堆積灰塵較易清潔。

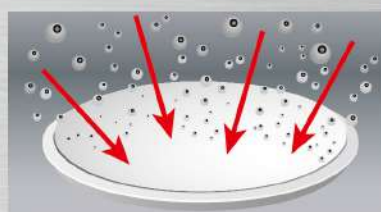


他牌吸頂燈

市面上大部分的吸頂燈無防塵設計，使用一段時間後，燈罩需拆開清理，相當麻煩。


快可拆防水防塵吸頂燈介紹

第4道 防觸防水

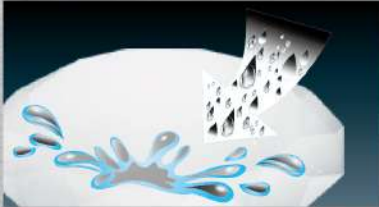

樂亮吸頂燈

樂亮吸頂燈為了使用上的安全，整燈燈體與底座皆使用耐熱塑膠材質。

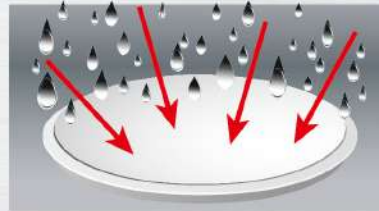

他牌吸頂燈

市面上許多的吸頂燈無防水等級，使用環境受限，如於潮濕環境使用將減少產品壽命甚至損壞。

第5道 防觸設計



樂亮吸頂燈


樂亮吸頂燈燈飾與底座皆使用耐熱塑膠，沒有生鏽的問題。



他牌吸頂燈


市面上許多的吸頂燈底座使用一般鋁或鐵材質，如使用於潮濕環境一段時間有生鏽疑慮。

第6道 防塵設計

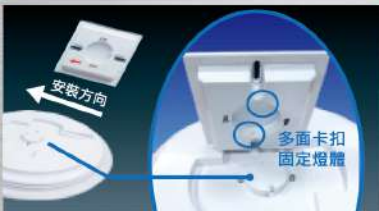

樂亮吸頂燈

樂亮吸頂燈的底座使用專利結構設計，多面卡扣固定燈體，搖晃下不怕燈體與底座脫離。

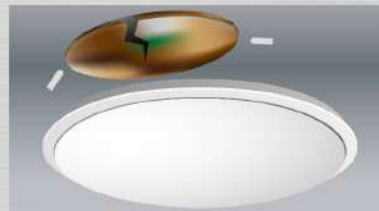

他牌吸頂燈

市面上許多吸頂燈固定後，如遇搖晃會使產品變形或者鎖點孔距變大而脫落。

4 項國家認證 使用有保障



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1






防塵防水
IP42/IP54

3 項專利結構


簡易安裝3步驟(16W~75W)

簡易安裝 3步驟 (15W~75W)

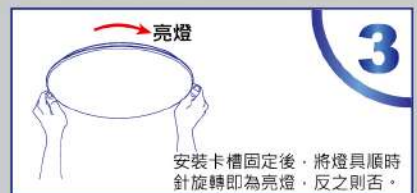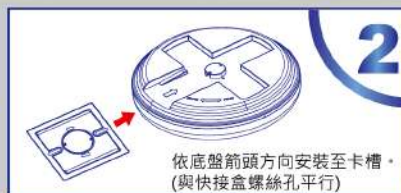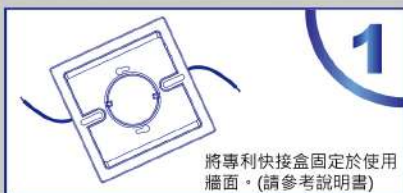

簡易安裝3步驟(100W)

簡易安裝 3步驟 (100W)

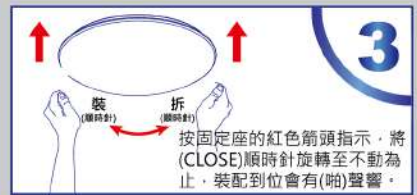

牆壁開關操作

使用牆壁開關，提供以下三種情境：



模式①：亮度100%(白光)

模式②：亮度50%(白光)

模式③：亮度3%(小夜燈)

※備註

1. 關掉 10 秒後將不循環回到 100%亮度。
2. 此牆壁開關切換與遙控控制系統分開。
3. 牆壁開關無法調色。

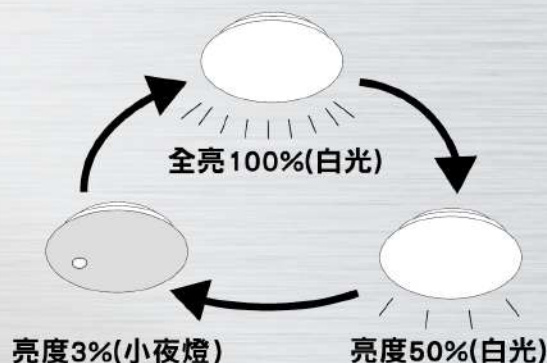


遙控器功能介紹

① 牆壁開關處於 {ON}



② 請將遙控器對準燈具進行操作

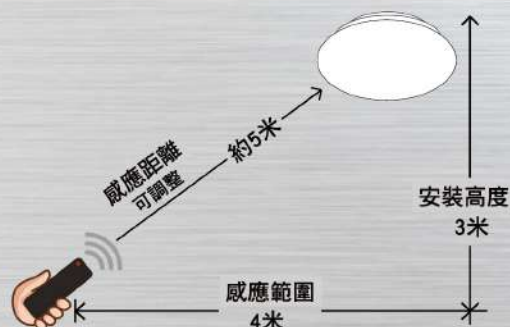

※備註

1. 此遙控按鍵操作時，均會在燈具發出“滴”的聲音。
2. 天花板高度為 3 米時，遙控最遠水平距離為 4 米。



：電源-開or關
用遙控器開/關，可記憶上次點燈模式。

（銀河）：小夜燈-白光

（漸黃-）：多段微調（亮度逐漸變黃至最終色溫3000K時，會發出滴滴兩聲提醒）

（漸白+）：多段微調（亮度逐漸變白至最終色溫6500K時，會發出滴滴兩聲提醒）

方式①：單按漸黃(白)鍵，每按一次為一段，近100段可選擇。
方式②：長壓按鍵，直至所需色溫時放開，則色溫固定。

（白光）：100% 白光亮度

（自然光）：100% 自然光亮度

（黃光）：100% 黃光亮度



（夜眠）：小夜燈-黃光

（閱讀）：100% 亮度

（節電）：50% 亮度

（舒緩）：10% 亮度

（亮度+）：多段微調（亮度逐漸變亮，至最亮時會發出滴滴兩聲提醒）

（亮度-）：多段微調（亮度逐漸變暗，至最暗時會發出滴滴兩聲提醒）

方式①：單按亮度鍵，每按一次為一段，近100段可選擇。

方式②：長壓按鍵，直至所需亮度時放開，則亮度固定。



掃我看介紹影片

快可拆吸頂燈 蛋糕系列



電磁波
CNS14115

照明規範
IEC60598-2-1

安全性
CNS14335

RoHs

僅63W
附遙控器

LED蛋糕型吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

色溫示意

調色 光的顏色·可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



全亮



半亮




微亮




白光

6500k



自然光

4000k



黃光

3000k

產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	尺寸(mm)±3	型號
單色 無調光	16W	6500K 3000K	1600Lm 1500Lm	1-2坪	Ø253*70	HBV216D HBV216W
	29W	6500K 3000K	3200Lm 2850Lm	2-3坪	Ø280*78	HBV229D HBV229W
五種情境 八段調光	63W	3000K ↕ 6500K	8500Lm	6-9坪	Ø560*107	HBV263



LED紅外線感應蛋糕吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性Ra80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電



全亮

色溫示意



產品功能	功率	色溫	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)±5	型號
單色 無調光	15W	6500K 4000K 3000K	1600Lm 1600Lm 1500Lm	1-1.5坪	Ø220*80.5	HBEUV215D HBEUV215N HBEUV215W
	20W	6500K 4000K 3000K	2350Lm 2350Lm 2200Lm	1.5-2坪	Ø280*78	HBEUV220D HBEUV220N HBEUV220W

快可拆吸頂燈 星海系列



電磁波
CNS14115

照明規範
IEC60598-2-1

安全性
CNS14335

RoHs

49W以上
附遙控器

LED 星海吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

色溫示意

調色 光的顏色 · 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	尺寸(mm)	型號
單色 無調光	19W	6500K 3000K	1600Lm 1500Lm	1-2坪	Ø253*70	HBV219DVC HBV219WVC
	29W	6500K 4000K 3000K	3200Lm 3200Lm 2850Lm	2-3坪	Ø320*92	HBV229DVC HBV229NVC HBV229WVC
單三壁調 色段切光	43W	6500K 4000K 3000K	4000Lm 4000Lm 3800Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV243DVC HBV243NVC HBV243WVC
五情/八調 種境/段光	49W	3000K~6500K	5700Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV249VC
	63W	3000K~6500K	8500Lm	5-7坪	Ø560*107	HBV263VC

快可拆吸頂燈 星空系列

HAPPYBRIGHT
樂亮LED照明



電磁波
CNS14115

照明規範
IEC60598-2-1

安全性
CNS14335

RoHs

49W以上
附遙控器

LED 星空吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

色溫示意

調色 光的顏色 · 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



全亮



半亮



微亮



白光

6500k



自然光

4000k



黃光

3000k

產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	尺寸(mm)	型號
單色 無調光	19W	6500K 3000K	1600Lm 1500Lm	1-2坪	Ø253*70	HBV219DGA HBV219WGA
	29W	6500K 4000K 3000K	3200Lm 3200Lm 2850Lm	2-3坪	Ø320*92	HBV229DGA HBV229NGA HBV229WGA
單色 三段調光	43W	6500K 4000K 3000K	4000Lm 4000Lm 3800Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV243DGA HBV243NGA HBV243WGA
五種情境 八段調光	49W	3000K~6500K	5700Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV249GA
	63W	3000K~6500K	8500Lm	5-7坪	Ø560*107	HBV263GA
	75W	3000K~6500K	10000Lm	6-8坪	Ø560*107	HBV275GA

快可拆吸頂燈 月曜星空系列



49W以上
附遙控器

電磁波
CNS14115

照明規範
IEC60598-2-1

安全性
CNS14335

RoHS

LED月曜星空吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性Ra80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽




防觸電

43W三段調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

色溫示意


調色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)

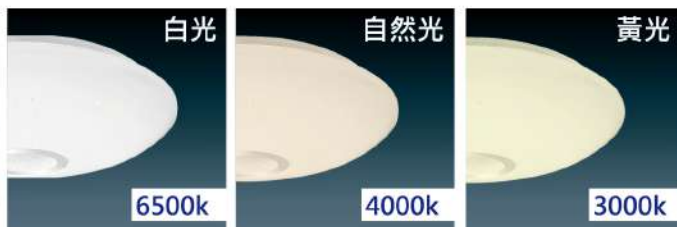

產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	產品尺寸(mm)	型號
單色 三段調光 壁切	43W	6500K	4800Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV243DMGA
		4000K	4800Lm			HBV243NMGA
		3000K	4800Lm			HBV243WMGA
五種情境 八段調光	49W	3000K~6500K	5700Lm	5-6坪	Ø440*102	HBV249MGA
	63W	3000K~6500K	8500Lm	6-9坪	Ø560*107	HBV263MGA
	101W	3000K~6500K	14000Lm	9-12坪	Ø760*150	HBV2101MGA

快可拆吸頂燈 星鑽系列

HAPPYBRIGHT
樂亮LED照明

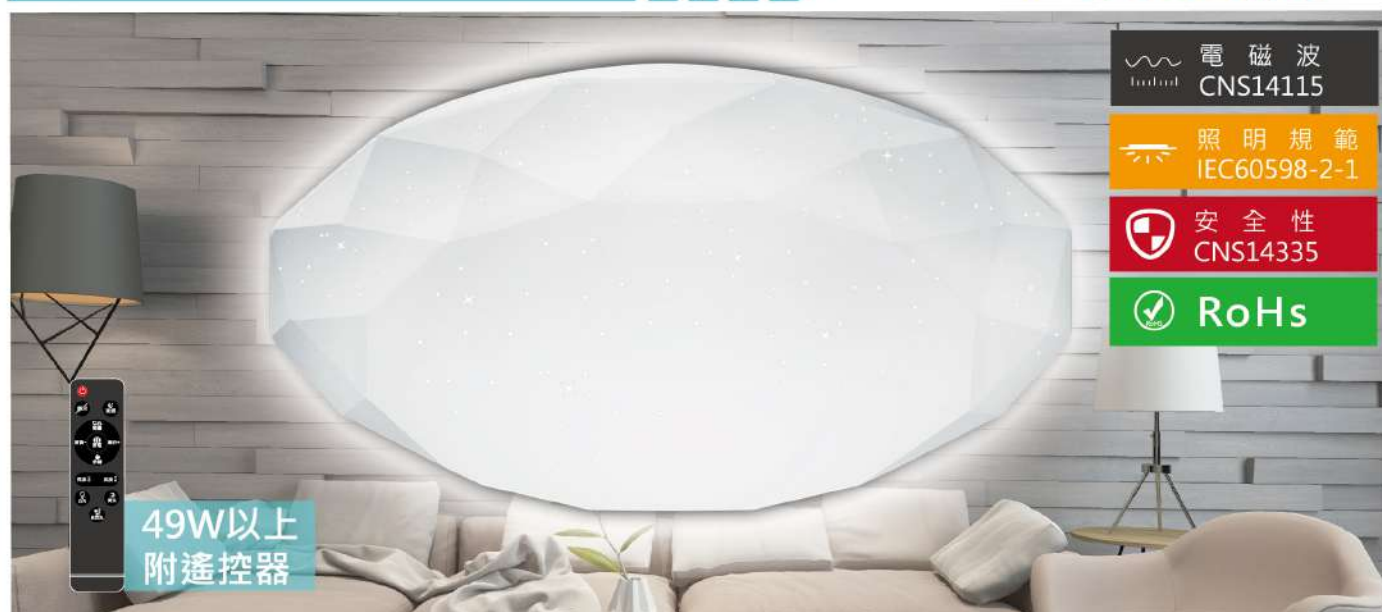

49W以上
附遙控器

LED星鑽吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

調色 光的顏色 · 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	尺寸(mm)	型號
單色 無調光	19W	6500K 3000K	1600Lm 1500Lm	1-2坪	Ø253*70	HBV219DDI HBV219WDI
	29W	6500K 4000K 3000K	3200Lm 3200Lm 2850Lm	2-3坪	Ø320*92	HBV229DDI HBV229NDI HBV229WDI
單三壁調 色段切光	43W	6500K 4000K 3000K	4000Lm 4000Lm 3800Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV243DDI HBV243NDI HBV243WDI
五情/八調 種境/段光	63W	3000K~6500K	8500Lm	5-7坪	Ø560*107	HBV263DI
	75W	3000K~6500K	10000Lm	6-8坪	Ø560*107	HBV275DI
	101W	3000K~6500K	14000Lm	9-12坪	Ø760*150	HBV2101DI

快可拆吸頂燈 星鑽水鑽系列



LED星鑽水鑽吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

色溫示意

調色 光的顏色·可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	產品尺寸(mm)	型號
單三壁調色段切光	43w	6500k	4800lm	3-4坪	440*102	HBV243DSD
	43w	3000k	4800lm	3-4坪	440*102	HBV243WSD
五八種情境調光	49w	3000~6500k	5700lm	3-4坪	560*107	HBV249SD
	63w	3000~6500k	8500lm	5-6坪	560*107	HBV263SD
	75w	3000~6500k	10000lm	6-8坪	560*107	HBV275SD

快可拆吸頂燈 和風系列

HAPPYBRIGHT
樂亮LED照明



49W以上
附遙控器

電磁波
CNS14115

照明規範
IEC60598-2-1

安全性
CNS14335

RoHs

LED 和風吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電


調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

調色 光的顏色 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)

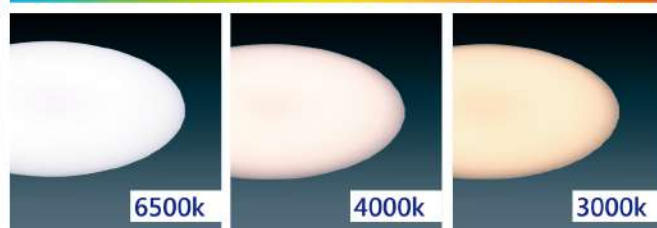

產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	尺寸(mm)	型號
單色 無調光	19W	6500K 3000K	1600Lm 1500Lm	1-2坪	Ø253*70	HBV219DCZ HBV219WCZ
	29W	6500K 4000K 3000K	3200Lm 3200Lm 2850Lm	2-3坪	Ø320*92	HBV229DCZ HBV229WCZ
單三壁調 色段切光	43W	6500K 4000K 3000K	4000Lm 4000Lm 3800Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV243DCZ HBV243NCZ HBV243WCZ
五情/八調 種境/段光	49W	3000K~6500K	5700Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV249CZ
	63W	3000K~6500K	8500Lm	5-7坪	Ø560*107	HBV263CZ
	75W	3000K~6500K	10000Lm	6-8坪	Ø560*107	HBV275CZ

快可拆吸頂燈 阿波羅系列



電磁波
Included
CNS14115

照明規範
IEC60598-2-1

安全性
CNS14335

RoHs

49W以上
附遙控器

LED 阿波羅吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

色溫示意

調色 光的顏色 · 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



全亮



半亮



微亮



6500k



4000k



3000k

產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	產品尺寸(mm)	型號
單三壁調色 段切光	43w	6500k	4800lm	3-4坪	440*102	HBV242DX
	43w	3000k	4800lm	3-4坪	440*102	HBV242WX
五種 情境 八段 調光	63w	3000~6500k	8500lm	5-6坪	560*107	HBV263X
	75w	3000~6500k	10000lm	6-8坪	560*107	HBV275X

符合市場需求



高演色性

無藍光危害

節能省電

通過國家CNS認證

低頻閃抑制

高光效

多元創新

優質平價



家用LED球泡燈

小夜燈燈泡	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號
	0.7w	白光 黃光 紅光	32lm 27lm 5lm	HBFV0.7D HBFV0.7W HBFV0.7R
品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號
	5w	3000k 6500k	475lm 525lm	HBE145W(XJ) 拉尾 HBE145D(XJ) 拉尾
	3w	3000k 6500k	255lm 270lm	HBFV3W HBFV3D
	5w	3000k 6500k	450lm 450lm	HBFV5W HBFV5D
	8w	3000k 4000k 6500k	760lm 800lm 800lm	HBFV8W HBFV8N HBFV8D

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號
	10w	3000k	900lm	HBFV10W
		4000k	900lm	HBFV10N
		6500k	1055lm	HBFV10D
	12w	3000k	1100lm	HBFV12W
		4000k	1200lm	HBFV12N
		6500k	1200lm	HBFV12D
	14w	3000k	1350lm	HBFV14W
		4000k	1350lm	HBFV14N
		6500k	1500lm	HBFV14D
	16w	3000k	1600lm	HBFV16W
		4000k	1680lm	HBFV16N
		6500k	1680lm	HBFV16D
	台灣製 16w GB95 珍珠燈泡	3000k	1760lm	HBFVGB9516W
		6500k	1920lm	HBFVGB9516D

大功率球泡


品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號
	台灣製 25w	3000k 6500k	2250lm 2375lm	HBFV25W HBFV25D
	IP65防水 防塵等級 35w 台灣製	3000k 6500k	3400lm 3600lm	HBFV35W HBFV35D
	50w	3000k 6500k	5000Lm 5200Lm	HBFV50W HBFV50D
	IP65防水 防塵等級 77w 台灣製	3000k 6500k	8700Lm 9000Lm	HBFV77W HBFV77D

小身材大能亮



品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號
 E14	8.5w	3000k	810lm	HBV118.5WE14
		4000k	810lm	HBV118.5NE14
		6500k	900lm	HBV118.5DE14
 E27	8.5w	3000k	810lm	HBV118.5W
		4000k	810lm	HBV118.5N
		6500k	900lm	HBV118.5D
 E27	14w	3000k	1500lm	HBV1114W
		4000k	1500lm	HBV1114N
		6500k	1600lm	HBV1114D


LED 燈絲燈泡

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號
 E14	4w	2700k	400lm	HBXNC354W (尖清)
 E27	4w	2700k 6500k	470lm 480lm	HBXNA604W HBXNA604D
 E27	6.5w	2700k	690lm	HBXNA606.5W
 E27	6.5w	2700k	690lm	HBXNST646.5W
 E27	6.5w	2700k	690lm	HBXNG95

LED神明廳燈泡



E27瓷芯燈座

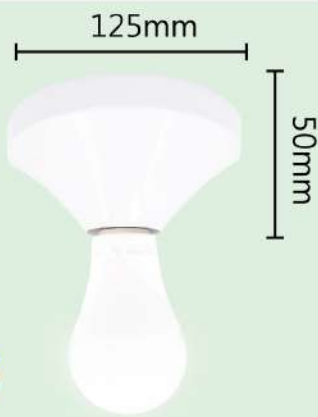	品項	材質	規格	產品型號
	花朵 瓷芯燈座	陶瓷 銅 鋁 塑料	110V ~ 220V	HB701
	日式 瓷芯燈座	陶瓷 銅 鋁 塑料	110V ~ 220V	HB702
	巴洛克 瓷芯燈座	陶瓷 銅 鋁 塑料	110V ~ 220V	HB705
	歐風 瓷芯燈座	陶瓷 銅 鋁 塑料	110V ~ 220V	HB708

驅蚊球泡燈


非 照 明 用

12W



驅蚊原理

LED驅蚊燈泡發出的色光，有別於傳統藍光冷光，而是以黃中帶紅之暖色定取代。將昆蟲在夜間喜愛聚集的500nm以下波長加以截斷，造成昆蟲的視覺障礙。當蚊蟲進入照射範圍內，眼前會陷入一片黑暗，暫時失去視覺功能，造成恐懼不敢靠近而飛走，藉此達到驅蟲效果。

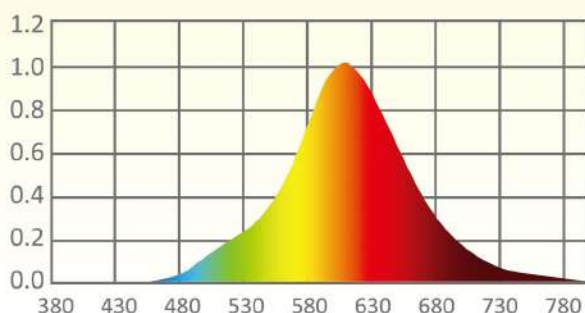

產品規格

產品型號	HBFJFV12
產品名稱	LED驅蚊球泡
輸入電壓	100-240V
消耗功率	12W
色 溫	2200K(500~750nm)
光 通 量	750lm
平均壽命	15,000小時
發光角度	330度
燈體材質	散熱塑鋁
尺 寸	Ø60*114mm

LED紅藍燈泡




品 項	尺 寸	色 溫	產品型號
LED紅色燈泡	8W	紅	HBFV8R
LED藍色燈泡	8W	藍	HBFV8B

感應原理 及距離示意

啟動光照：7~20Lux(自然光)

感應速度：0.5~3米/秒

延時時間：20±5秒

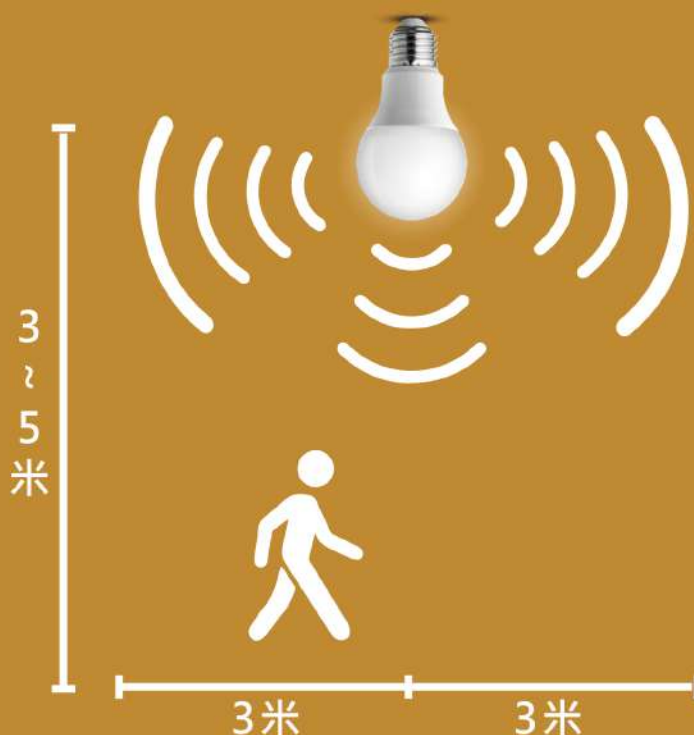

品 項	尺 寸	消耗功率	光通量	感應範圍	型 號
感應球泡  E27	Ø60mm H112mm	9W	800lm	3~6米 180°	HBEUFV9D

感應球泡小知識




微波感應開關，主要利用都普勒效應原理，自主研發平面天線發射接收電路，智慧檢測周圍電磁環境，自動調整工作狀態，內置集成濾波線路，可有效抑制高次諧波和其他雜波的干擾、靈敏度高、可靠性強、安全方便、智慧節能，是一種新型實用的節能產品。


微波感應開關可穿透部分非金屬物感應，特別適用於隱藏安裝在燈具內部；所以應用較為廣泛，再加上低功耗、感應靈敏、應用範圍廣。

可以搭配各類普通燈具，使之成為微波感應燈具。

LED T8 經濟版燈管

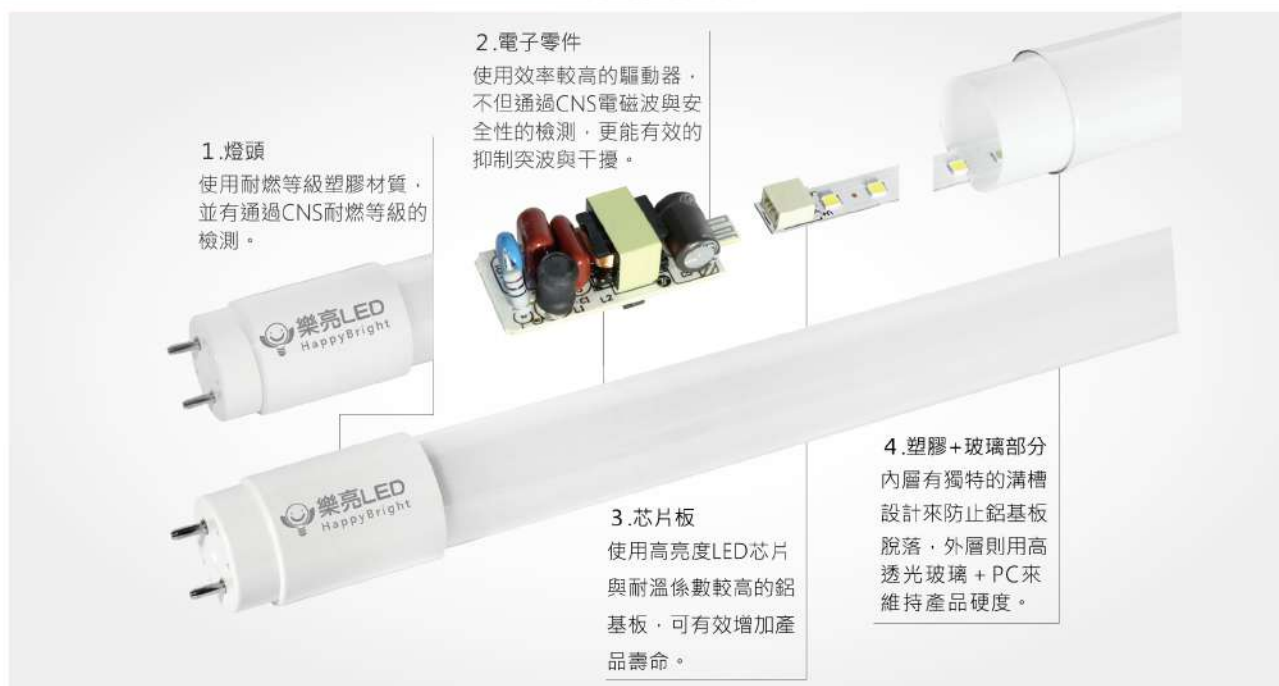

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號
一呎  290mm Ø26mm	5w	3000k	450lm	HBT81W
		6500k	450lm	HBT81D
二呎  580mm Ø26mm	10w	3000k	800lm	HBT82W
		4000k	800lm	HBT82N
		6500k	900lm	HBT82D
三呎  895mm Ø26mm	15w	6500k	1425lm	HBT83D
四呎  1198mm Ø26mm	20w	3000k	1700lm	HBT84W
		4000k	1800lm	HBT84N
		6500k	1800lm	HBT84D

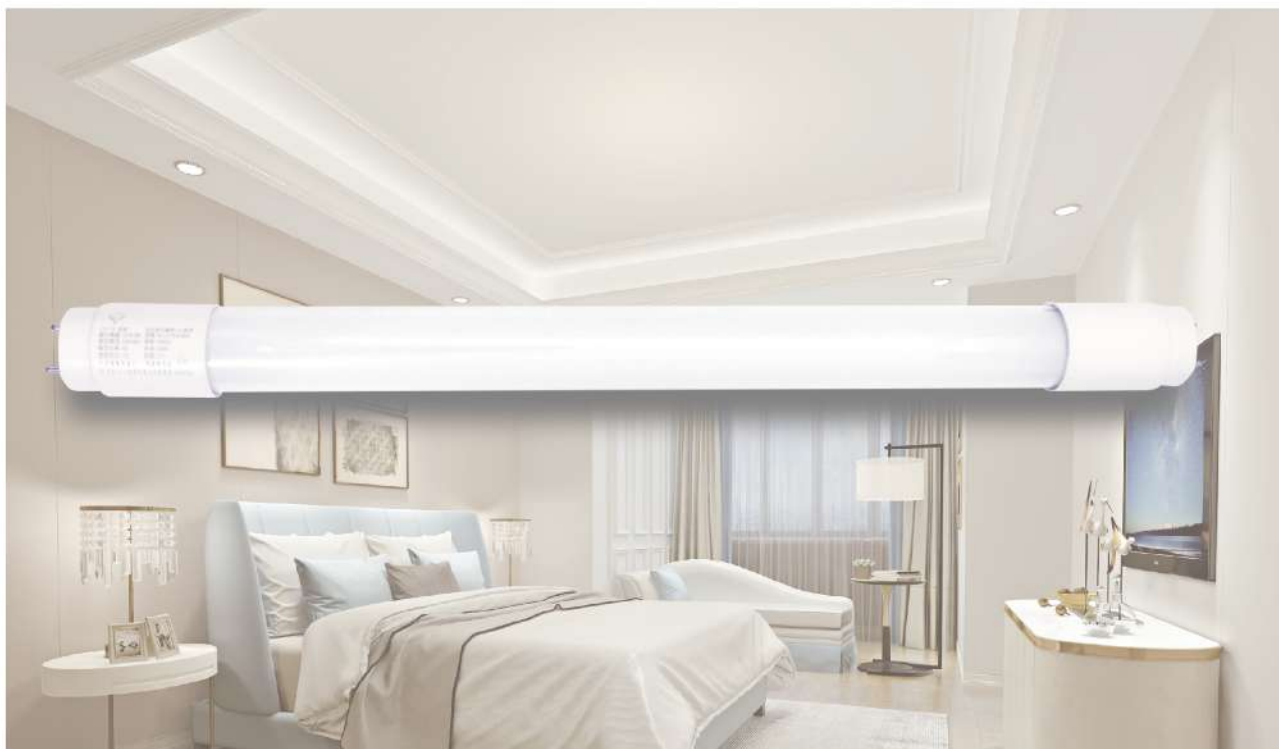

燈管介紹

- ✓ 採用高亮燈珠，節能省電高效能
- ✓ 採用高透光玻璃+PC來維持產品硬度
- ✓ 高耐溫係數鋁基板，有效增加產品壽命



品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號
四呎	20w	6500k	2400lm	HBT84DH

LED T5一體式串接支架燈

2. 電子零件

使用效率較高的驅動器，不但通過CNS電磁波與安全性的檢測，更能有效的抑制突波與干擾。

1. 燈頭

使用耐燃等級塑膠材質，並有通過CNS耐燃等級的檢測。


3. 芯片板

使用高亮度LED芯片與耐溫係數較高的鋁基板，可有效增加產品壽命。

4. 塑膠

內層有獨特的溝槽設計來防止鋁基板脫落，外層用P.C來維持產品硬度。

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號
一呎 	5w	3000k	400lm	HBT51W
		4000k	450lm	HBT51N
		6500k	450lm	HBT51D
兩呎 	10w	3000k	800lm	HBT52W
		4000k	900lm	HBT52N
		6500k	900lm	HBT52D
三呎 	15w	3000k	1200lm	HBT53W
		4000k	1350lm	HBT53N
		6500k	1350lm	HBT53D
四呎 	20w	3000k	1600lm	HBT54W
		4000k	1800lm	HBT54N
		6500k	1800lm	HBT54D

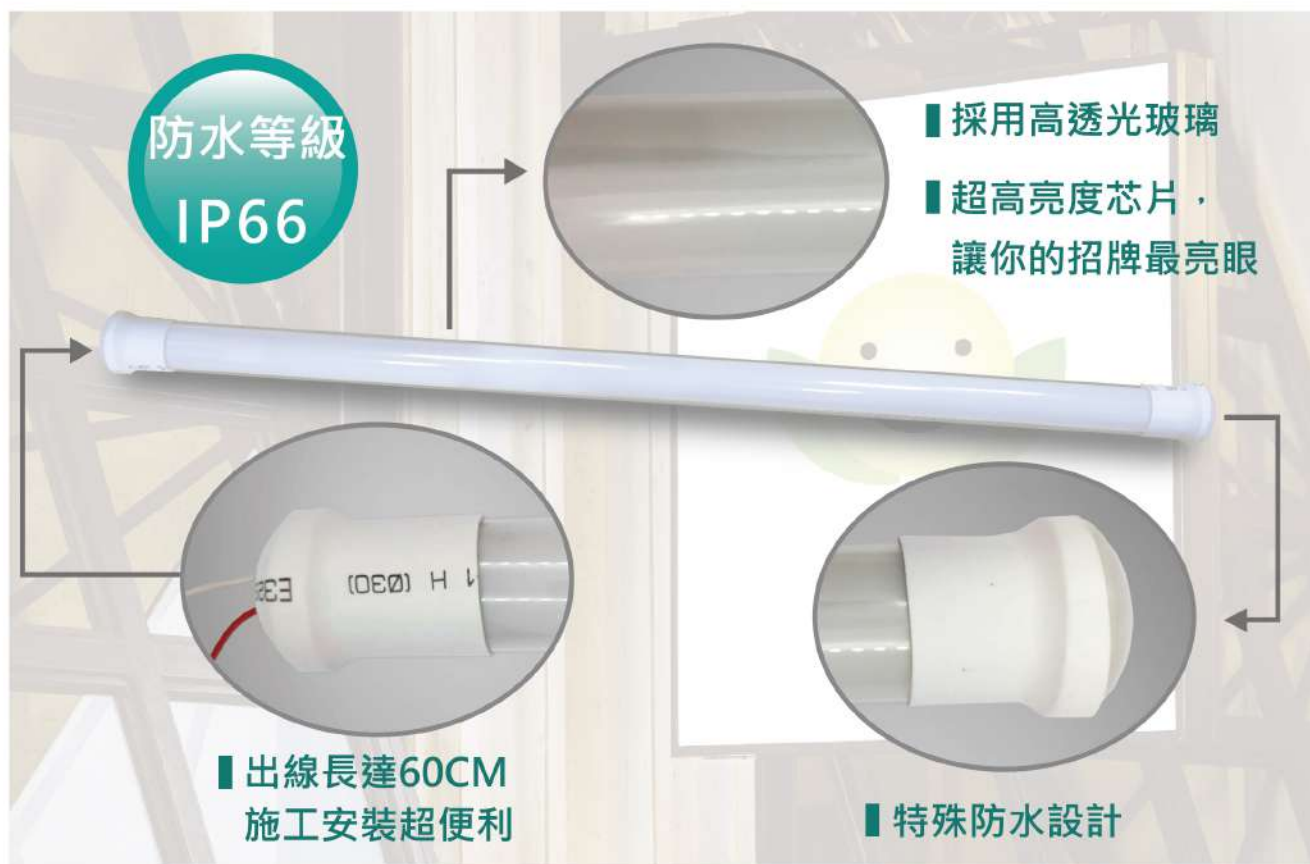

✓ 出線長達60CM

✓ 戶外工程 漁船出海 野外露營 皆可使用

✓ 各角落都讓您超好安裝


✓ 雙線隨接隨亮 還可訂製直流電版本



防水燈管最低可耐-20℃

規格	適用電壓	功率	色溫	光通量	演色性	型號
2呎	100V ~ 240V	10W	6500K	1000lm	≥80	HBT82DZ
3呎		15W		1500lm		HBT83DZ
3.6呎		18W		1800lm		HBT83.6DZ
4呎		20W		2000lm		HBT84DZ

LED紅藍燈管

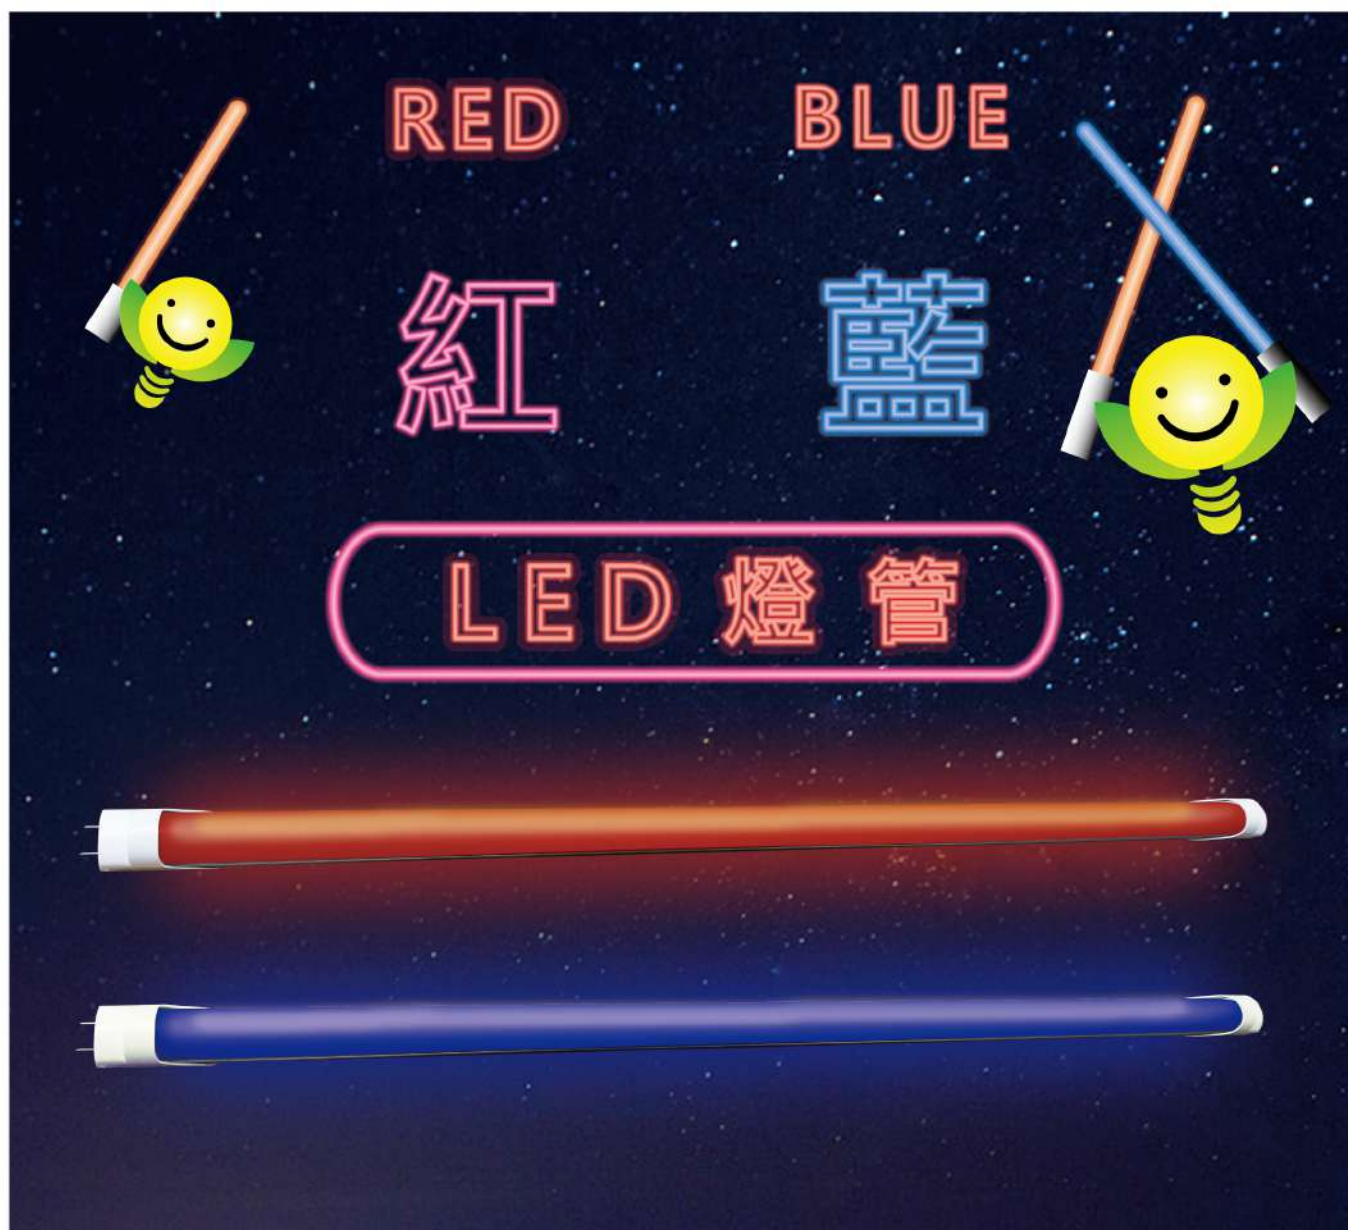

尺 寸	色 溫	產品型號
2呎	紅 藍	HBT82R HBT82B
4呎	紅 藍	HBT84R HBT84B



缺少日光的環境，植物燈管可充當日光，使植物能夠更好的生長發育
植物燈管，具有壯根助長調節花期、花色促進果實成熟上色，提升口感和品質的作用

尺 寸	波 長	產品型號
2呎	660nm ∩ 665nm	HBT825J
4呎	660nm ∩ 665nm	HBT845J



波長在660nm前後的紅光

可以促進植物的光合作用、發芽、開花結果

LED微波感應燈管

感應原理 及距離示意



規格	適用電壓	功率	色溫	光通量	亮燈模式	型號
2呎	100V	9W	6500K	900lm	全亮全滅	HBEUT82D
4呎	240V	18W	6500K	1800lm	全亮全滅	HBEUT84D

感應燈管小知識



微波感應開關，主要利用都普勒效應原理，自主研發平面天線發射接收電路

，智慧檢測周圍電磁環境，自動調整工作狀態，內置集成濾波線路，可有效抑制高次諧波和其他雜波的干擾、靈敏度高、可靠性強、安全方便、智慧節

能，是一種新型實用的節能產品。

微波感應開關可穿透部分非金屬物感應，特別適用於隱藏安裝在燈具內部；

所以應用較為廣泛，再加上低功耗、感應靈敏、應用範圍廣。

可以搭配各類普通燈具，使之成為微波感應燈具。

LED T8 薄型支架

- 輕鬆串接超方便
- 輕薄簡單易安裝



產品型號	尺寸	額定電壓
LEOT81A	1尺	100V ~ 240V
LEOT82A	2尺	100V ~ 240V
LEOT84A	4尺	100V ~ 240V

月光系列15cm崁燈

囍月崁燈

✎ 均勻光線、不炫光

💡 高效率、長壽命

🔋 省施工、省能源

📄 取得BSMI/RoHS認證

- 電壓:110V-240V
- 頻率:60HZ
- 演色性:Ra80

- 外觀顏色:白色
- 燈具材質:鋁合金+PS面板
- 面板顏色:乳白色



驅 動 外 置 款	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號	尺 寸
 正面 背面	15W	3000K	1125lm	HB6733	崁入孔 Ø150mm 尺寸 Ø180*30mm 驅動器外置
		4000K	1250lm	HB6734	
		6500K	1250lm	HB6735	

映月崁燈

✎ 均勻光線、不炫光

💡 高效率、長壽命

🔋 省施工、省能源

📄 取得BSMI/RoHS認證

- 電壓:110V-240V
- 頻率:50/60HZ
- 演色性:Ra80

- 外觀顏色:白色
- 燈具材質:鋁合金+PS面板
- 面板顏色:乳白色



一 體 成 形 款	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號	尺 寸
 正面 背面	15W	3000K	1500lm	HB6720	崁入孔 Ø150mm 尺寸 Ø180*42mm
		4000K	1500lm	HB6721	
		6500K	1600lm	HB6722	

LED草帽嵌燈



品 項	消耗功率	色 溫	產品型號	嵌 入 孔
	5W	6500K 4000K 3000K	HB6701 HB6702 HB6703	Ø7cm 尺寸 Ø92*30mm 外置驅動器
	10W	6500K 4000K 3000K	HB6704 HB6705 HB6706	Ø9.5cm 尺寸 Ø112*30mm 外置驅動器
	12W	6500K 4000K 3000K	HB6707 HB6708 HB6709	Ø12cm 尺寸 Ø137*35mm 外置驅動器
	18W	6500K 4000K 3000K	HB6713 HB6714 HB6715	Ø17cm 尺寸 Ø187*40mm 外置驅動器
	15W	三色溫 變段	HB6753	Ø15cm 尺寸 Ø175*50mm 外置驅動器

LED一體式防水崁燈

產品特色

- 防塵防水等級產品 > IP65
- 燈體使用防觸電材質，使用上多一道防護
- 高亮度芯片，較一般崁燈多出30%亮度
- 一體式設計，安裝快速又方便
- 無藍光危害，護眼不傷眼
- 高演色性Ra80

防塵防水
IP65

防觸電
材質

適用電壓
100V
~
240V



適用場所：浴室隔板、戶外天花板

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號	尺 寸
	15w	6500k	1300Lm	HB6740	Ø150mm 190x43mm
		4000k	1300Lm	HB6741	
		3000k	1200Lm	HB6742	


品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號	尺 寸
	33w	6500k	2600Lm	HB6743	Ø205mm 240x42mm
		4000k	2600Lm	HB6744	
		3000k	2500Lm	HB6745	

LED 感應嵌燈



產品特色

- 角度100度感應範圍 5~8公尺，採用雙元紅外感應探頭，使用時不用有任何物體阻擋透鏡和探頭上鏡片，當有人接近時，暗光條件下自動開啟，持續點亮，若點亮後50秒為偵測人，將會自動熄滅
- 體積小，重量輕，靈敏度高
- 專利結構設計
- 靜態功耗極低，對電網無汙染

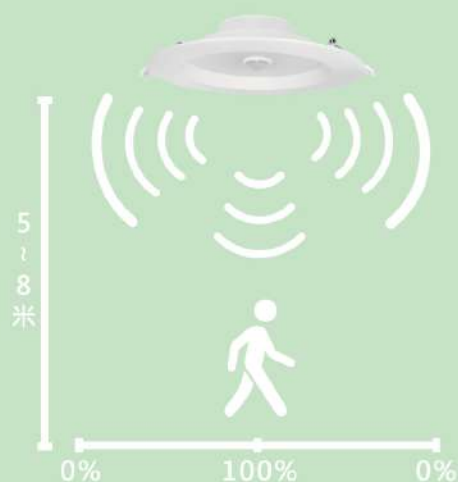

感應原理及距離示意

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	尺 寸	產品型號
	15w	6500k	1300lm	Ø150mm 187x42mm	HBEUD21515D
		4000k	1300lm		HBEUD21515N
		3000k	1200lm		HBEUD21515W

LED COB嵌燈



陰天 6500K白光 4000K自然光 3000K黃光 黃昏

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號	尺 寸	發光角度
防眩光 	COB 9W	6500K 4000K 3000K	800lm 800lm 700lm	HB6640 HB6641 HB6642	嵌入孔 Ø75mm 尺寸 Ø85*75mm	24度 36度
防眩光 	COB 12W	6500K 4000K 3000K	900lm 900lm 950lm	HB6643 HB6644 HB6645	嵌入孔 Ø95mm 尺寸 Ø108*85mm	24度 36度
採CREE晶片 	COB 25W	6500K 3000K	2375lm 2250lm	HB6754 HB6755	嵌入孔 Ø180mm 尺寸 Ø195*65mm	36度
採CREE晶片 	COB 35W	6500K 3000K	3325lm 3150lm	HB6757 HB6758	嵌入孔 Ø210mm 尺寸 Ø230*80mm	36度

LED 5W 天眼嵌燈

| Ø 75 mm 嵌孔

- 超薄型嵌燈適用於各場所
- 安定器內藏一體式燈具含快速接頭、安裝方便
- **類COB嵌燈** LED光源內縮設計, 柔光透鏡光學設計



消耗功率	額定電壓	色 溫	光通量	尺 寸	發光角度	產品型號
COB 5W	100V	6500K	350lm	嵌孔孔 Ø75mm 尺寸 Ø85*75mm	36度	HB6647
	-	4000K	350lm			HB6648
	240V	3000K	350lm			HB6649

LED 9W 千里眼嵌燈

| Ø 95 mm 嵌孔

- 超薄型嵌燈適用於各場所
- 安定器內藏一體式燈具含快速接頭、安裝方便
- **類COB嵌燈** LED光源內縮設計, 柔光透鏡光學設計



消耗功率	額定電壓	色 溫	光通量	尺 寸	發光角度	產品型號
COB 9W	100V	6500K	450lm	嵌孔孔 Ø95mm 尺寸 Ø108*85mm	36度	HB6650
	-	4000K	450lm			HB6651
	240V	3000K	450lm			HB6652

LED櫥櫃用4.5cm嵌燈

- 使用高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 魚眼設計，更聚光



品 項	尺 寸	色 溫	光通量	產品型號	光束角
魚眼設計  3W COB	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø55*32mm	4000k 3000k	300lm 300lm	HB6634 HB6635	25°
魚眼設計  3W COB	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø55*32mm	4000K 3000K	300lm 300lm	HB6637 HB6638	25°
 2W單珠	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø53*20mm	6500k 4000k 3000k	800lm 800lm 700lm	HB6601 HB6602 HB6603	30°
 2W單珠	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø53*20mm	6500k 4000k 3000k	800lm 800lm 700lm	HB6621 HB6622 HB6623	30°

LED天花用7.5cm嵌燈



- 使用高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 超薄設計，百搭所有空間

品 項	尺 寸	色 溫	光通量	產品型號
3珠 	嵌入孔 Ø75mm 尺寸 Ø85*45mm	6500k 4000k 3000k	450lm 400lm 400lm	HB6604 HB6605 HB6606
5珠 	嵌入孔 Ø75mm 尺寸 Ø85*45mm	6500k 4000k 3000k	500lm 450lm 450lm	HB6607 HB6608 HB6609
5珠 	嵌入孔 Ø75mm 尺寸 Ø85*45mm	6500k 4000k 3000k	500lm 450lm 450lm	HB6627 HB6628 HB6629

LED天花用9.5cm嵌燈

- 使用高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 超薄設計，百搭所有空間



品 項	尺 寸	色 溫	光通量	產品型號
7珠  	嵌入孔 Ø95mm 尺寸 Ø102*45mm	6500k 4000k 3000k	800lm 750lm 750lm	HB6610 HB6611 HB6612
7珠  	嵌入孔 Ø95mm 尺寸 Ø102*45mm	6500k 4000k 3000k	800lm 750lm 750lm	HB6630 HB6631 HB6632
12珠 	嵌入孔 Ø95mm 尺寸 Ø105*55mm	6500k 4000k 3000k	900lm 900lm 950lm	HB6613 HB6614 HB6615

LED超薄明裝吸頂燈

- 超薄設計，美觀百搭
- 高透光燈板，無暗區
- 特殊螺絲不易生鏽
- 簡易安裝超便利



品 項	功 率	色 溫	光通量	尺寸(mm)	產品型號
	12W	6500K 3000K	1000lm	Ø170*35	HB8811 HB8812
	12W	6500K 3000K	1000lm	Ø170*35	HB8815 HB8816
	18W	6500K 3000K	1500lm	Ø225*35	HB8813 HB8814
	18W	6500K 3000K	1500lm	Ø225*35	HB8817 HB8818

白玉玻璃吸頂燈



太妃棕



星耀銀



雅致白

款式	型號	尺寸	燈數
太妃棕	8820	Ø235mm H:85mm	E27雙燈
星耀銀	8821	Ø235mm H:85mm	E27雙燈
雅致白	8822	Ø235mm H:85mm	E27雙燈



LED COB筒燈

高演色

CREE
COB

加厚
鐵材



產品型號	功 率	色 溫	流 明	尺寸(mm)
HB6205 HB6206	30W COB 適用5米	6500K 3000K	2400lm	
HB6207 HB6208	40W COB 適用6米	6500K 3000K	3400lm	



■ 可替換式光源，讓您使用免煩惱

■ 選用加厚鐵材，讓您使用超安心



品 項	功 率	色 溫	流 明	尺寸(mm)	產品型號
	E27	自裝 自定義	可裝 35W球泡	 Ø170*175 Ø220*230	HB6201 HB6211
	E27	自裝 自定義	可裝 35W球泡	 Ø170*175 Ø220*230	HB6202 HB6212

可替換式AR111筒燈




■ 可替換式光源，讓您使用免煩惱

■ 選用加厚鐵材，讓您使用超安心

品 項	功 率	色 溫	流 明	尺寸(mm)	產品型號
可調角度 	AR111 另計	6500K 4000K 3000K	自裝 自定義	 Ø165*120	HB6203
可調角度 	AR111 另計	6500K 4000K 3000K	自裝 自定義	 Ø165*120	HB6204

可替換式MR16筒燈

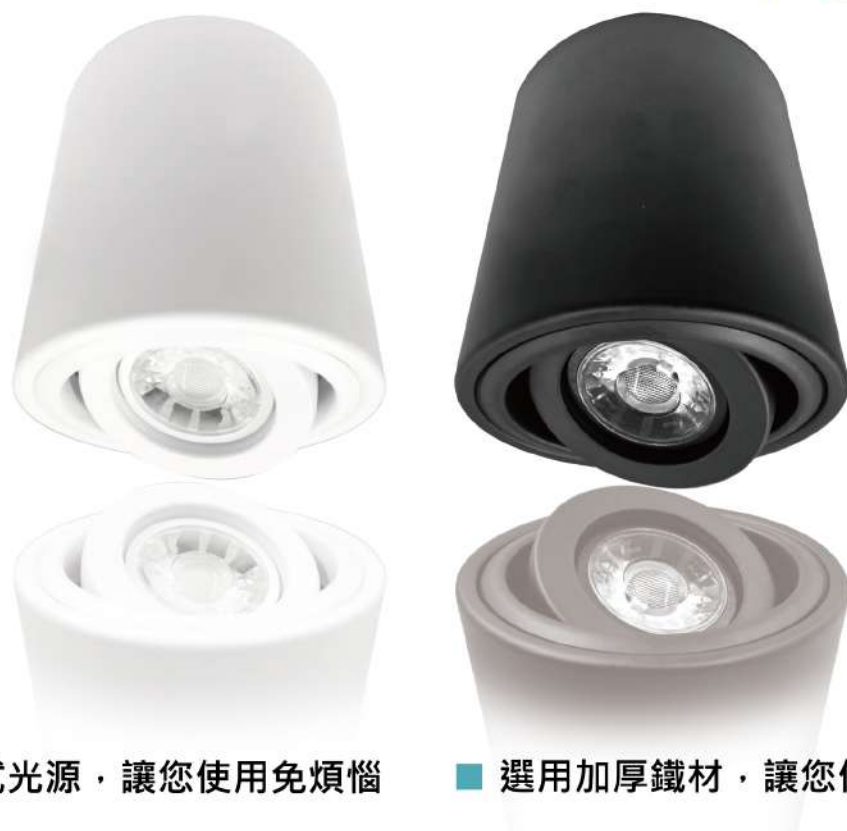

■ 可替換式光源，讓您使用免煩惱

■ 選用加厚鐵材，讓您使用超安心

品 項	適用光源	色 溫	流 明	尺寸(mm)	產品型號
	MR16 另計	6500K 4000K 3000K	自裝 自定義	 Ø110*115	HB6220
	MR16 另計	6500K 4000K 3000K	自裝 自定義	 Ø110*115	HB6221

MR16常規用杯燈

- 免安定器設計
- 直接電壓(AC100V-240V)、隨插隨用
- 另有調光系列可選



品 項	尺 寸	消耗功率	色 溫	光通量	型 號
 GU5.3	50x50mm±3 發光角度：45度	MR16 5W	3000K 4000K 6500K	300lm 300lm 300lm	HBMR5W HBMR5N HBMR5D 另有GU10可選
 GU5.3	50x50mm± 發光角度：45度	MR16 8W	3000K 4000K 6500K	450lm 450lm 480lm	HBMR8W HBMR8N HBMR8D 另有E27/E14可選
採用OSRAM燈珠  GU5.3	50x50mm±3 發光角度：25度	MR16 5W	3000K 4000K 6500K	300lm 300lm 300lm	HBMR5WO HBMR5NO HBMR5DO
採用OSRAM燈珠  GU5.3	50x50mm±3 發光角度：25度	MR16 8W	3000K 4000K 6500K	450lm 450lm 480lm	HBMR8WO HBMR8NO HBMR8DO
 GU5.3	50x50mm±3 發光角度：36度 COB光源 RA≥90	MR16 5.5W	3000K 4000K 6500K	500lm 500lm 500lm	HBMR5.5WC(B黑殼) HBMR5.5NC(B黑殼) HBMR5.5DC(B黑殼)



LED MR16 調光杯燈

- 隨心所欲調整您所要的光線
- 超高演色性，是您最佳的照明首選
- 需搭配調光器使用



瓦數	電壓	色 溫	流明	尺 寸	演色性	產品型號
MR16 調光杯燈 6W	100V 240V	2700K	500lm	W50*H50mm	≥93	HB165WWE

LED MR16 紅藍杯燈

- 色彩繽紛，營造給您最棒的氣氛
- 免壓設計，更換超方便，讓您隨插隨用
- 適用於各式燈具，方便又好用



瓦數	電壓	色 溫	尺 寸	產品型號
MR16 紅藍杯燈 5W	100V 240V	紅 藍	W48*H50mm	HBMR165R HBMR165B

LED 調光專用卡式調光器



MR16防眩光崙燈空台

- 搭配樂亮LED系列杯燈
是您最佳的光源選擇



品 項	規 格	型 號
	崙入孔尺寸：Ø75mm	HB6820
	崙入孔尺寸：Ø75mm	HB6821
	崙入孔尺寸：Ø85mm	HB6830
	崙入孔尺寸：Ø85mm	HB6831

軌道空台系列

搭配樂亮超優光源

給您超優展演空間



品 項	尺 寸	外殼顏色	產品型號
	寬115*高160mm	白殼 黑殼	HB7513 HB7514
	寬95*高140mm	白殼 黑殼	HB7515 HB7516
	寬53*高220mm	白殼 黑殼	HB7517 HB7518

AR111投射燈泡

※黑白外框僅12珠可挑選

- 使用高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 超薄設計，百搭所有空間



品 項	尺 寸	消耗功率	色 溫	光通量	型 號
 7珠	Ø110*45mm 發光角度：30度	9W	3000k 4000k 6500k	900lm 900lm 950lm	HBAR7W HBAR7N HBAR7D
 12珠	Ø110*45mm 發光角度：30度	15W	3000k 4000k 6500k	1050lm 1050lm 1150lm	HBAR12W HBAR12N HBAR12D
 12珠	Ø110*45mm 發光角度：30度	15W	3000k 4000k 6500k	1150lm 1150lm 1250lm	HBAR15WO HBAR15NO HBAR15DO
 12珠	Ø110*45mm 發光角度：30度	15W	3000k 4000k 6500k	1150lm 1150lm 1250lm	HBAR15WOB HBAR15NOB HBAR15DOB

AR111 軌道式空台



HB7401



HB7402



HB7403



HB7404



HB7405



HB7406

軌道燈(AR111) ■ 全電壓AC90-240V

型號		色溫	尺寸(mm)
HB7401/02	AR111另計	3000k/4000K/6500K	Ø 85*45
HB7403/04	AR111另計	3000k/4000K/6500K	Ø 85*45
HB7405/06	AR111另計	3000k/4000K/6500K	Ø 85*45

AR111白邊框盒燈

HB6301



HB6302



HB6303




HB6304



HB6301


嵌入孔165*165 mm



L:200mm
H:95mm

HB6302


嵌入孔315*165 mm



L:350mm
H:95mm

HB6303


嵌入孔465*165 mm



L:490mm
H:95mm

HB6304

嵌入孔315*315 mm



L:350mm H:90mm

產品型號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6301	單燈	AR111*1另計	鋁框鋼板
HB6302	雙燈	AR111*2另計	
HB6303	三燈	AR111*3另計	
HB6304	四燈	AR111*4另計	

AR111黑邊框盒燈

HB6305



HB6306



HB6307




HB6308



HB6305


嵌孔165*165 mm



L:200mm
H:95mm

HB6306


嵌孔315*165 mm



L:350mm
H:95mm

HB6307


嵌孔465*165 mm



L:490mm
H:95mm

HB6308

嵌孔315*315 mm



L:350mm H:90mm

產品型號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6305	單燈	AR111*1另計	鋁框鋼板
HB6306	雙燈	AR111*2另計	
HB6307	三燈	AR111*3另計	
HB6308	四燈	AR111*4另計	

AR111無邊框盒燈

HB6311



HB6312



※請依實品尺寸開孔

HB6313




HB6314



HB6311


嵌入孔150*150 mm



L:150mm
H:85mm

HB6312


嵌入孔300*150 mm



L:300mm
H:85mm

HB6313


嵌入孔440*150 mm

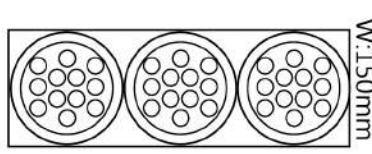

L:440mm
H:85mm

HB6314

嵌入孔310*310 mm




L:310mm H:90mm

產品型號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6311	單燈	AR111*1另計	鋁框鋼板
HB6312	雙燈	AR111*2另計	
HB6313	三燈	AR111*3另計	
HB6314	四燈	AR111*4另計	

軌 道


3M



2M



1.5M



1M




3M



2M



1.5M



1M



軌 道 配 件



L型接頭(白色)



T型接頭(白色)



十型接頭(白色)



電源頭(白色)



小軌頭(白色)



L型接頭(黑色)



T型接頭(黑色)



十型接頭(白色)



電源頭(黑色)



小軌頭(黑色)

一體式軌道燈-A柱

- 高透光率透鏡，光效最佳
- 黑白色皆可搭配任何風格
- 一體冷鍛式散熱設計
更具現代美感



品 項	尺 寸	色 溫	光通量	產品型號	光束角
 7 珠	Ø75mm D : 45mm H : 155mm	6500k 4000k 3000k	800lm 800lm 750lm	HB7501 HB7502 HB7503	25°
 7 珠	Ø75mm D : 45mm H : 155mm	6500k 4000k 3000k	800lm 800lm 750lm	HB7504 HB7505 HB7506	25°
 12 珠	Ø75mm D : 45mm H : 155mm	6500k 4000k 3000k	1300lm 1300lm 1250lm	HB7507 HB7508 HB7509	25°
 12 珠	Ø75mm D : 45mm H : 155mm	6500k 4000k 3000k	1300lm 1300lm 1250lm	HB7510 HB7511 HB7512	25°

一體式軌道燈-角度

- 一體成型設計，時尚外觀
- 防眩式設計，最好的照明利器
- 黑白雙色外殼，適合各種風格
- 演色性CRI $\geq$ 80，還原真實色彩
- 使用美國普瑞bridgelux燈珠



品 項	產品規格	色 溫	產品型號
	光 源：7W COB 發光角度：24度 透鏡角度：15度 尺 寸：105*47*155mm	6500K 4000K 3000K	HB7539 HB7540 HB7541
	光 源：7W COB 發光角度：24度 透鏡角度：15度 尺 寸：105*47*155mm	6500K 4000K 3000K	HB7542 HB7543 HB7544
	光 源：15W COB 發光角度：24度 透鏡角度：15度 尺 寸：145*205mm 圓筒直徑：70mm	6500K 4000K 3000K	HB7545 HB7546 HB7547
	光 源：15W COB 發光角度：24度 透鏡角度：15度 尺 寸：145*205mm 圓筒直徑：70mm	6500K 4000K 3000K	HB7548 HB7549 HB7550

藝術型日光燈-銀灰

LL202UC



LL402UC



LL203UC



LL403UC



LL204UC



LL404UC




符合CNS認證

產品型號	適用光源	燈體材質	尺 寸
LL202UC	LED T8 2呎*2 另計	銀色塑膠飾邊 飾蓋、鐵板 (內附E12 2W小燈*1 、分段開關)	L710*W180*H70mm
LL203UC	LED T8 2呎*3 另計		L710*W260*H70mm
LL204UC	LED T8 2呎*4 另計		L710*W310*H70mm
LL402UC	LED T8 4呎*2 另計		L1330*W180*H70mm
LL403UC	LED T8 4呎*3 另計		L1330*W260*H70mm
LL404UC	LED T8 4呎*4 另計		L1330*W310*H70mm

LL202MA



LL402MA

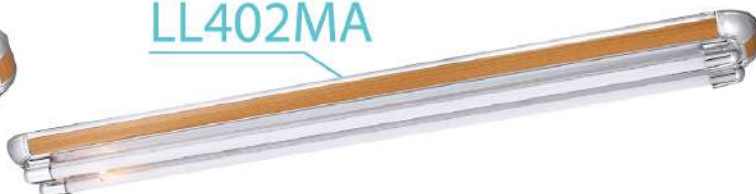

LL203MA



LL403MA



LL204MA



LL404MA



符合CNS認證

產品型號	適用光源	燈體材質	尺寸
LL202MA	LED T8 2呎*2 另計	原木塑膠飾邊 飾蓋、鐵板 (內附E12 2W小燈*1 、分段開關)	L710*W180*H70mm
LL203MA	LED T8 2呎*3 另計		L710*W260*H70mm
LL204MA	LED T8 2呎*4 另計		L710*W310*H70mm
LL402MA	LED T8 4呎*2 另計		L1330*W180*H70mm
LL403MA	LED T8 4呎*3 另計		L1330*W260*H70mm
LL404MA	LED T8 4呎*4 另計		L1330*W310*H70mm

藝術型日光燈-核木

LL202CW



LL402CW



LL203CW



LL403CW



LL204CW



LL404CW



核桃木系列

符合CNS認證

產品型號	適用光源	燈體材質	尺寸
LL202CW	LED T8 2呎*2 另計	核桃木塑膠飾邊 飾蓋、鐵板	L710*W180*H70mm
LL203CW	LED T8 2呎*3 另計		L710*W260*H70mm
LL204CW	LED T8 2呎*4 另計		L710*W310*H70mm
LL402CW	LED T8 4呎*2 另計	(內附E12 2W小燈*1 、分段開關)	L1330*W180*H70mm
LL403CW	LED T8 4呎*3 另計		L1330*W260*H70mm
LL404CW	LED T8 4呎*4 另計		L1330*W310*H70mm



產品型號	適用光源	燈體材質
HBL42430	LED T8 4呎燈管*2 另計 內附E27小夜燈5W*1+IC 110V	磨光鋼板烤漆
HBL22430	LED T8 2呎燈管*2 另計 內附E27小夜燈5W*1+IC 110V	

LED 山型燈

- 旋入式T8燈腳，較好安裝
- 純白烤漆，大方美觀
- 適用雙邊供電LED燈管




品 項	尺 寸	燈 體	產品型號
4尺雙管 	L : 1243mm W : 156mm H : 60mm	冷軋鋼板 + 固定螺絲	HBL3402S
2尺雙管 	L : 624mm W : 156mm H : 60mm		HBL3202S
4尺單管 	L : 1244mm W : 110mm H : 80mm		HBL3401S
2尺單管 	L : 629mm W : 110mm H : 80mm		HBL3201S

HBL4140S



HBL4240S

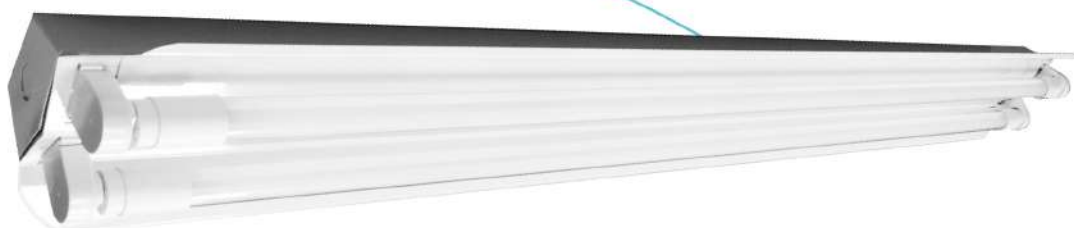


產品型號	適用光源	發光角度	燈體材質	固定方式
HBL4240S	LED T8 4呎燈管*2 另計	200°	磨光鋼板烤漆	吊、吸兩用
HBL4140S	LED T8 4呎燈管*1 另計	220°		

加蓋燈具

MIT
台灣製造

- 超好替換免煩惱
- 大方美觀、簡約設計
- 輕巧設計，適用各種環境



品 項	產品規格	產品型號
	材 質：PS塑膠烤漆底 產品尺寸：300x110x75mm 適用光源：E27燈泡	HB1100
	材 質：PS塑膠、430不銹鋼底 產品尺寸：300x110x90mm 適用光源：E27燈泡	HB1101
	材 質：PS塑膠、430不銹鋼底 產品尺寸：300x110x90mm 適用光源：LED T8一呎燈管	HB1102
	材 質：磨光鋼板烤漆底、PS燈罩 產品尺寸：L656*W140*H95mm 適用光源：LED T8兩呎燈管	HBL5201

防水等級
IP66



HB53110 2呎單管
HB53120 4呎單管



HB53220 4呎雙管
HB53210 2呎雙管

產品型號	適用光源	燈體材質	尺 寸
HB53220	LED T8 4呎燈管*2 另計	不鏽鋼扣 耐衝擊PC 可吊、吸兩用	1260*130*95mm
HB53210	LED T8 2呎燈管*2 另計	不鏽鋼扣 耐衝擊PC 可吊、吸兩用	650*130*95mm
HB53120	LED T8 4呎燈管*1 另計	不鏽鋼扣 耐衝擊PC 可吊、吸兩用	1260*96*95mm
HB53110	LED T8 2呎燈管*1 另計	不鏽鋼扣 耐衝擊PC 可吊、吸兩用	650*96*95mm

LED輕鋼架T-BAR燈


- 旋入式T8燈腳，較好安裝
- 吸炭二用，超好施工
- 適用雙邊供電LED燈管



品 項	尺 寸	燈管數	產品型號
	2尺2尺 L : 600mm W : 600mm H : 50mm	2尺4管	HB20411SY
	4尺1尺 L : 1200mm W : 300mm H : 50mm	4尺2管 訂製品	HB40246
	4尺2尺 L : 1200mm W : 600mm H : 50mm	4尺3管	HB40346
	4尺2尺 L : 1200mm W : 600mm H : 50mm	4尺4管 訂製品	HB40446

- 比傳統輕鋼架省電50%
- 高透光PS擴散版、均勻柔和、低眩光
- 燈具簡約、時尚、好運用



品 項	尺 寸	色 溫	光通量	演色性	產品型號
 45W	L : 600mm W : 600mm H : 35mm	6500K 4000K 3000K	3600lm 3400lm 3400lm	RA80	HBQ12240DQ3 HBQ12240NQ3 HBQ12240WQ3
 45W 訂製品	L : 300mm W : 1200mm H : 35mm	6500K 4000K 3000K	3600lm 3400lm 3400lm	RA80	HBQ14145DQ HBQ14145NQ HBQ14145WQ
 80W 訂製品	L : 600mm W : 1200mm H : 35mm	6500K 4000K 3000K	7200lm 6800lm 6800lm	RA80	HBQ14245DQ HBQ14245NQ HBQ14245WQ



超省電 零負擔

- ✓台灣製造
- ✓節能低噪音
- ✓定時關機設定
- ✓來電記憶
- ✓智能溫控
- ✓通過國家CNS認證
- ✓擁有節能環保標章

※另有黑色可供選擇



型 號	尺 寸	消耗功率	電 壓	外 觀
PB-123-110V	W : 600mm H : 600mm D : 218mm	強 : 33W 中 : 26W 弱 : 22W	AC110V	出風口徑 16吋 扇葉外徑 14吋
PB-123-220V	W : 600mm H : 600mm D : 218mm	強 : 35W 中 : 27W 弱 : 22W	AC220V	
PB-123-DC	W : 600mm H : 600mm D : 218mm	強 : 22W 中 : 15W 弱 : 6 W	AC110V ? AC220V	



六輕節能 循環扇



- ✓ 雙軸承滾珠，運轉極靜音，省電效果獲節能標章
- ✓ 風口開大流線設計，感受涼意，方便清潔，不用擔心過多灰塵造成風量變小
- ✓ 適用於公共場所、辦公室，節能又環保

※另黑色可供選擇，需另購懸掛功能包

型 號	尺 寸	額定功率	電 壓	外 觀
W5160	W : 600mm H : 600mm D : 117mm	48W	AC110V	扇葉尺寸 14吋 噪音值 58 適用坪數 4-6
W51602	W : 600mm H : 600mm D : 117mm	48W	AC220V	
W5160DC	W : 600mm H : 600mm D : 117mm	29W	AC110V ? 220V	

風亮吊扇特色介紹



風亮
給你超大風量



風亮吊扇產品特色



全機均台灣生產製造並符合台灣經濟部商品檢驗局CNS合格認證。



風亮吊扇系列，通過經濟部節能局節能檢測。



為求風量穩定，風亮吊扇系列馬達組堅持採用中鋼生產C60矽鋼片以及太電漆包線以維持高穩定品質。



風亮吊扇系列馬達保固一年，讓您使用超安心。



風亮吊扇系列均通過台灣電磁相容檢測並已投保產品責任險。




由於攝影及印刷過程關係，如實物與型錄上顏色稍有差異，請以實物為主。



風亮吊扇！給你超大風量！

對應坪數及正反轉教學

吊管尺寸選擇

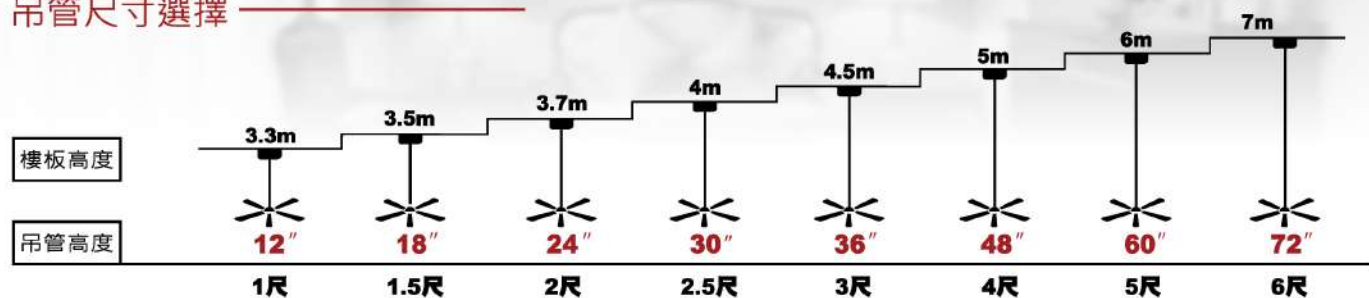

※吊管:4尺、5尺、6尺，為訂製品。

教您如何挑選吊扇尺寸

葉片長度	36"	42"	52"	60"
圓周外徑	 850mm	 1020mm	 1280mm	 1380mm
參考坪數	2~3	3~5	5~8	8~10

吊扇不只可以夏天吹，教你如何正確運用吊扇



夏天 正轉
體感降溫



冬天 反轉
溫度調節

吊扇系列

紅 檀 3611/3511



楠 木 3612/3512



白楊木 3602/3502



紅 檀

燈座材質 古銅
型號 3611
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3511
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

楠 木

燈座材質 古銅
型號 3612
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3512
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

白楊木

燈座材質 紅古銅
型號 3602
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3502
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

吊扇 系列

紅 木 3613/3513



黃豆杉 3614/3514



核桃木 3603/3503



紅 木

燈座材質 青銅
型號 3613
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3513
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

黃豆杉

燈座材質 青銅
型號 3614
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3514
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

核桃木

燈座材質 紅古銅
型號 3603
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3503
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

吊扇 系列

紅寶石 3604/3504



粉紅寶 3605/3505



黑K金 3606/3506



紅寶石

燈座材質 K金
型號 3604
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3504
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

粉紅寶

燈座材質 K金
型號 3605
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3505
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

黑K金

燈座材質 K金
型號 3606
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3506
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

吊扇 系列

藍寶石 3607/3507



紫羅蘭 3608/3508



砂鎳銀 3615/3515



藍寶石

燈座材質 砂鎳
型號 3607
馬達規格 188 x 22mm
葉片尺寸 60"

型號 3507
馬達規格 188 x 16mm
葉片尺寸 52"

紫羅蘭

燈座材質 砂鎳
型號 3608
馬達規格 188 x 22mm
葉片尺寸 60"

型號 3508
馬達規格 188 x 16mm
葉片尺寸 52"

砂鎳銀

燈座材質 砂鎳
型號 3615
馬達規格 188 x 22mm
葉片尺寸 60"

型號 3515
馬達規格 188 x 16mm
葉片尺寸 52"

吊扇燈具 系列

K 金



- ▲04-6(六燈)
- ▲04-5(五燈)
- ▲04-3(三燈)

砂 鎳



- ▲05-6(六燈)
- ▲05-5(五燈)
- ▲05-3(三燈)

紅 古 銅



- ▲06-6(六燈)
- ▲06-5(五燈)
- ▲06-3(三燈)

白 金



- ▲07-6(六燈)
- ▲07-5(五燈)
- ▲07-3(三燈)

古 銅



- ▲08-6(六燈)
- ▲08-5(五燈)
- ▲08-3(三燈)

青 銅



- ▲09-6(六燈)
- ▲09-5(五燈)
- ▲09-3(三燈)

吊扇 系列

白翼蝶 3701



黑翼蝶 3702



白翼蝶

型號 3701
款式 DC款/附六段速遙控器
馬達規格 130 x 16mm
葉片尺寸 42"/52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 ABS
內附 LED17W晶片(3000K)

黑翼蝶

型號 3702
款式 DC款/附六段速遙控器
馬達規格 130 x 16mm
葉片尺寸 42"/52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 ABS
內附 LED17W晶片(3000K)

吊扇 系列

白鳳蝶 3703



黑鳳蝶 3704



白鳳蝶

型號 3703
款式 DC款/附六段速遙控器
馬達規格 130 x08mm
葉片尺寸 42"/52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 3D合板

黑鳳蝶

型號 3704
款式 DC款/附六段速遙控器
馬達規格 130 x08mm
葉片尺寸 42"/52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 3D合板

吊扇 系列

白羽蝶 3705



黑羽蝶 3706



白羽蝶

型號 3705
款式 DC款/附六段速遙控器
馬達規格 130 x08mm
葉片尺寸 42"/52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 3D合板

黑羽蝶

型號 3706
款式 DC款/附六段速遙控器
馬達規格 130 x08mm
葉片尺寸 42"/52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 3D合板

吊扇 系列

白裳蝶 3707



黑裳蝶 3708



白裳蝶

型號 3707
款式 DC款/附六段速遙控器
馬達規格 130 x08mm
葉片尺寸 42"/52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 3D合板

黑裳蝶

型號 3708
款式 DC款/附六段速遙控器
馬達規格 130 x08mm
葉片尺寸 42"/52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 3D合板

吊扇系列

褐蝶 3709



星蝶 3710



楓蝶 3711



褐蝶

型號 3709
款式 DC款/附速遙控器
馬達規格 130 x16mm
葉片尺寸 52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 3D實木
內附 LED17W晶片
(3000K)

星蝶

型號 3710
款式 DC款/附六段速遙控器
馬達規格 130 x08mm
葉片尺寸 42"/52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 3D合板

楓蝶

型號 3711
款式 DC款/附速遙控器
馬達規格 130 x16mm
葉片尺寸 52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 3D實木
內附 LED21W晶片
(三色跳段)

吊扇系列

白雁蝶 3712



黑雁蝶 3713



白雁蝶

型號 3712
款式 AC款/附遙控器
馬達規格 188 x 10mm
葉片尺寸 36"/52" 吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 鐵製品
內附 LED24W 晶片 (三色跳段)

黑雁蝶

型號 3713
款式 AC款/附遙控器
馬達規格 188 x 10mm
葉片尺寸 36"/52" 吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 鐵製品
內附 LED24W 晶片 (三色跳段)

吊扇系列

古銅 3520



- 學校標案愛用款 -

型號	3520
款式	AC款
馬達規格	188 x12mm /188 x15mm
葉片尺寸	52"吋

吊扇 系列

白・鐵三葉 3714



黑・鐵三葉 3715



白・鐵三葉

型號 3714
燈座材質 鐵製品
款式 AC款
葉扇材質 鐵製品
葉片尺寸 36" 吋
馬達規格 188 x 12mm

葉片尺寸 52" 吋
馬達規格 188 x 15mm

黑・鐵三葉

型號 3715
燈座材質 鐵製品
款式 AC款
葉扇材質 鐵製品
葉片尺寸 36" 吋
馬達規格 188 x 12mm

葉片尺寸 52" 吋
馬達規格 188 x 15mm



壁控旋鈕式開關
(附五段四速)



可直接在牆壁的單切
開關做分段速度控制
(另加IC電子開關)

品 項	規 格	產品型號
 緊急照明嵌燈 尺 寸：Ø175mm H30mm 嵌入孔：Ø150mm	輸入電壓：110-240V全電壓 消耗電力：2.59W 燈體材質：塑料 電池規格：鎳鎘 3.6V 700mAh 充電時間：48小時 照明時間：90分鐘 符合消防安檢認證	VZ-D21502.5
 緊急照明LED燈 尺寸：L210*W120*D85mm	輸入電壓：110-240V全電壓 消耗電力：2.52W 燈體材質：塑料 電池規格：鎳鎘 3.6V 700mAh 充電時間：48小時 照明時間：90分鐘 符合消防安檢認證	VZ-5A36
 緊急出口照明燈 尺寸：L374*W174*D25mm	輸入電壓：110-240V全電壓 消耗電力：3.7W 燈體材質：鋁、壓克力 電池規格：鎳鎘 3.6V 400mAh 充電時間：48小時 照明時間：90分鐘 符合消防安檢認證	VZ-ZV12(單面雙箭) VZ-ZV1U(單面右箭) VZ-ZV1Y(單面左箭) VZ-ZV22(雙面雙箭) VZ-ZVG1(雙面單箭) VZ-TD (出口單面)



LED薄型晶鑽 COB投光燈



防水防塵等級IP66

可訂製277V專用版本，另有RGB變色款紅、藍、綠
單色款可訂製

型 號	電 壓	消耗功率	色 溫	光通量	尺寸(mm)
HBH1620DR HBH1620WR	100-240V	20W	6000K 3000K	2000Lm	185*160*56
HBH1630DR HBH1630WR	100-240V	30W	6000K 3000K	3000Lm	200*170*55
HBH1650DR HBH1650WR	100-240V	50W	6000K 3000K	5000Lm	240*220*55
HBH16100DR HBH16100WR	100-240V	100W	6000K 3000K	10000Lm	290*260*80
HBH16150DR HBH16150WR	100-240V	150W	6000K 3000K	15000Lm	355*305*90
HBH16200DR HBH16200WR	100-240V	200W	6000K 3000K	20000Lm	390*355*105

樂亮高亮度投光燈
是您最佳選擇



MIT
台灣製

晶鑽COB 感應投光燈



SENS → 感應靈敏度
TIME → 時間
LUXS → 明亮度



防水防塵等級IP66

高演色性Ra80

型 號	電 壓	消耗功率	色 溫	光通量	尺寸(mm)
HBH1630DEUR HBH1630WEUR	85-240V	30W	6000K 3000K	3000lm	230x240x110

晶鑽天井燈



■ 採用高亮度晶片

■ 波紋光學反光罩，照射不炫光

■ 耐壓可達277V

■ 鋁合金散熱鰭片高效散熱有保障

產品型號	電壓	功率	色溫	光通量	演色性	尺寸
HBWR2150DR	200V ~ 277V	150W	6000K	15000lm	≥80	Ø450mm H380mm
HBWR2200DR	200V ~ 277V	200W	6000K	20000lm	≥80	Ø500mm H420mm
HBWR2300DR	200V ~ 277V	300W	6000K	30000lm	≥80	Ø320mm H370mm

晶耀 高天井燈



5700K 白光

3000K 黃光

台灣製造



100W-150W 超高光效

天井燈 **135lm/w** MAX



192合一
60°透鏡



192合一
110°透鏡



防眩
燈罩

■ 全電壓設計 100-277V
符合國際認證

■ 日本NICHIA LED晶片
使用台灣明緯電源

傳統401、412等...水銀燈具皆有販售

多種安裝方式



高度 mm	100W		120W		150W		照度	距離	表
	60°	110°	60°	110°	60°	110°			
1.0m	13739.2	5679.7	16487.3	6815.9	18821.1	8302.2 lux		1.3m	
2.0m	3434.8	1419.9	4121.8	1704	4705.3	2075.6 lux		2.5m	
3.0m	1526.6	631.1	1831.9	757.3	2091.2	922.5 lux		3.8m	
4.0m	858.7	355	1030.5	426	1176.3	518.9 lux		5.1m	
5.0m	549.6	227.2	659.5	272.6	752.8	332.1 lux		6.3m	
6.0m	381.6	157.8	458	189.3	522.8	230.6 lux		7.6m	
7.0m	280.4	115.9	336.5	139.1	384.1	169.4 lux		8.8m	
8.0m	214.7	88.7	257.6	106.5	294.1	129.7 lux		10.1m	
9.0m	169.6	70.1	203.5	84.1	232.4	102.5 lux		11.4m	
10.0m	137.4	56.8	164.9	68.2	188.2	83 lux		12.6m	
11.0m	114	47	136	56	156	69 lux		13.8m	
12.0m	95	39	115	47	131	58 lux		15.1m	

◆ 綠色值為60度直徑 ◆ 藍色值為110度直徑

晶鑽路燈

晶鑽路燈50W



晶鑽路燈100W



晶鑽路燈150W



太陽能感應路燈(內置型)30W/40W



晶鑽路燈

產品型號	電壓	功率	色溫	光通量	演色性
HBX250DR HBX250WR	200V~277V	50W	5700K 3000K	6000lm 5750lm	≥80
HBX100DR HBX100WR	200V~277V	100W	5700K 3000K	12000lm 11500lm	≥80
HBX150DR HBX150WR	200V~277V	150W	5700K 3000K	18000lm 17250lm	≥80

太陽能感應路燈(內置型)

產品型號	功率	色溫	光通量	演色性
HBX2W30DR	30W	5700K	1600lm	≥80
HBX2W40DR	40W	5700K	2000lm	≥80


 台灣
製造


60W -120W 超高光效
 路燈 **125lm/w** TYP.



A架、B架、L管等...配件皆有販售

- 全電壓設計 100-277V
符合國際認證
- 日本NICHIA LED晶片
使用台灣明緯電源

型號	瓦數	流明
HBX260	60W	7500
HBX290	90W	11250
HBX2120	120W	15000

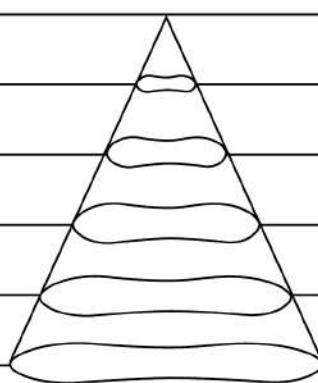高度	60W	90W	120W	扇形照度距離表
1.0m	1889	2611	3612 lux	
2.0m	472	653	903 lux	
3.0m	210	290	401 lux	
4.0m	118	163	226 lux	
5.0m	76	104	144 lux	

施耐德 Schneider ZENcelo 純平開關

三路開關組合品(LED指示燈) 125V 15A AC用

開關插座

蓋板

平價經典白 WE

A84311



NT\$361

單開3模

A84312



NT\$696

雙開1.5*2

A84313



NT\$922

三開1模*3

A842611



NT\$477

1開1插1+2模

A84262



NT\$239

3模

A8401L



NT\$72

3模1連用

A84T02L



NT\$144

3模2連用

典雅古銅棕 SZ



NT\$438



NT\$774



NT\$999



NT\$553



NT\$314



NT\$149



NT\$221

三路開關模組 125V 15A AC用

門鈴開關125V 4A AC用

緊急壓扣開關3A 24V DC用

盲蓋板

平價經典白 WE

8431LPT_2_



NT\$288

3模組

8431MPT_2_



NT\$312

1.5模組

8431SPT_2_



NT\$283

1模組

8431LBPT_



NT\$237

3模組

8431LKBP_



NT\$185

3模組

8430LP_



NT\$39

3模2連用

8430SP_



NT\$21

3模1連用

高尚墨青色 BZ



NT\$288



NT\$312



NT\$283



NT\$237



NT\$211



NT\$39



NT\$21

附接地極插座

防塵蓋 1模組

插座 1模組

插座模組 附接地極插座 125V 15A AC用

平價經典白 WE

84426MTE_



NT\$160

2模組 2P20A 125V 20A AC用

84426MUES_



NT\$139

2模組 5.5線徑單插座 125V 16A AC用

84426LUES2_



NT\$149

3模組 5.5線徑雙插座 125V 16A AC用

8431SRJ6H_



NT\$142

網路資訊 Cat6插座

8431SRJ4H_



NT\$129

電話插座

8431STVF_



NT\$77

高屏蔽電視插座 5MHz-860MHz

8431USB_



NT\$773

USB插座

單插座2模組 84426MPTE_ 高尚墨青色BZ



NT\$122

經典平價白 WE

雙插座3模組 84426PTE2_ 高尚墨青色BZ



NT\$165

經典平價白 WE

高尚墨青色 BZ



NT\$160



NT\$139



NT\$149



NT\$142



NT\$129

NT\$77



NT\$793



NT\$122

紅RD



NT\$165

紅RD

NT\$155

NT\$180

LED廣角球泡燈



產品特點

- 發光效率達125lm/W
- 發光角度大於270度
- 符合台灣RoHS檢驗標準
- 使用通用E27燈座，一般燈具皆可更換

應用環境

- 居家客廳、走道、餐廳、書房、辦公室、商辦空間



消耗功率	燈座類型	色 溫	光通量	發光效率	尺寸(WxH)	產品型號
3w	E27	3000k	315lm	105 lm/W	Φ50 x H 96mm	JEFV3W
3w	E27	6500k	315lm	105 lm/W	Φ50 x H 96mm	JEFV3D
8w	E27	3000k	920lm	115 lm/W	Φ60 x H 116mm	JEFV8WN
8w	E27	6500k	1000lm	125 lm/W	Φ60 x H 116mm	JEFV8DN
10w	E27	3000k	1150lm	115 lm/W	Φ60 x H 116mm	JEFV10WN
10w	E27	6500k	1250lm	125 lm/W	Φ60 x H 116mm	JEFV10DN
13w	E27	3000k	1495lm	115 lm/W	Φ70 x H 144mm	JEFV13WN
13w	E27	6500k	1625lm	125 lm/W	Φ70 x H 144mm	JEFV13DN

LED觀察家檯燈

產品特點

- 搭載高透光放大鏡，方便閱讀，指甲彩繪、古玩鑑賞等
- 內建鋰電池，移動使用，外出攜帶方便
- 高質感軟燈管燈臂，光照角度自由調整
- 無段亮度調整，光照亮度自由選，可記憶最後調整的亮度

應用環境

- 書房閱讀、指甲彩繪、古玩鑑賞、組裝模型



LED海芋檯燈



產品特點

- 光線均勻柔和不刺眼，海芋外觀設計，優美擺設
- 靈敏智慧觸摸開關，長觸無段調光調色溫，短觸可分段調光調色溫
- 自動記憶上次使用亮度及色溫，燈臂多方向調整，旋轉自如
- 小夜燈功能，圓錐燈座，靈巧省空間

應用環境

- 書房、臥室、居家客廳、辦公場所、圖書館空間



LED感應磁鐵照明燈

產品特點

- USB供電接口，行動電源與USB轉接插頭皆可供電
- 人體感應，自動偵測點亮，內建磁鐵，可吸附於金屬表面
- 貼心掛勾設計，方便懸掛與攜帶
- 紅光模式，路障警示功能

應用環境

- 露營、櫥櫃、更衣室、走道、道路警示



超廣角LED 燈泡

■ 全電壓100~240Vac · 50/60Hz

LDAMV10L30GTW



9.5W 75型(燈泡色)
消耗功率:9.5W
電流:0.040-0.110A
演色性CRI:80
色溫度:3000K
光通量:1100lm
發光效率:115.7lm/W
壽命:15000小時
重量:54克
燈座:E27

LDAMV10D65GTW



9.5W 75型(晝光色)
消耗功率:9.5W
電流:0.040-0.110A
演色性CRI:80
色溫度:6500K
光通量:1100lm
發光效率:115.7lm/W
壽命:15000小時
重量:54克
燈座:E27

LDAMV12L30GTW



12W 75型(燈泡色)
消耗功率:12W
電流:0.053-0.150A
演色性CRI:80
色溫度:3000K
光通量:1300lm
發光效率:108.3lm/W
壽命:15000小時
重量:85克
燈座:E27

LDAMV12D65GTW



12W 75型(晝光色)
消耗功率:12W
電流:0.053-0.150A
演色性CRI:80
色溫度:6500K
光通量:1300lm
發光效率:108.3lm/W
壽命:15000小時
重量:85克
燈座:E27

LDAMV14L30GTW



13.5W 75型(燈泡色)
消耗功率:13.5W
電流:0.055-0.160A
演色性CRI:80
色溫度:3000K
光通量:1521lm
發光效率:112.6lm/W
壽命:15000小時
重量:86克
燈座:E27

LDAMV14D65GTW



13.5W 75型(晝光色)
消耗功率:13.5W
電流:0.055-0.160A
演色性CRI:80
色溫度:6500K
光通量:1521lm
發光效率:112.6lm/W
壽命:15000小時
重量:86克
燈座:E27

薄型崁燈

✧ 均勻光線、不炫光

💡 高效率、長壽命

🔧 省施工、省能源

📄 取得BSMI/RoHS認證

- 電壓:110V-240V
- 頻率:60HZ
- 演色性:Ra80
- 壽命:25000小時

- 外觀材質:PBT
- 外觀顏色:白色
- 面板材質:聚碳酸酯
- 面板顏色:乳白色



		Ø 100 mm	Ø 150 mm	牌價
消耗功率	色溫 / 尺寸	Ø120*22.5mm	Ø170*22.5mm	
15W	3000K	—————	NNP745563091 /1150lm	488
	4000K	—————	NNP745463091 /1150lm	488
	6500K	—————	NNP745663091 /1150lm	488
8W	3000K	NNP722563091 /500lm	—————	338
	4000K	NNP722463091 /500lm	—————	338
	6500K	NNP722663091 /500lm	—————	338

崁燈

✧ 均勻光線、不炫光


💡 高效率、長壽命

🔧 省施工、省能源

📄 取得BSMI/RoHS認證

- 電壓:110V-240V
- 頻率:50/60HZ
- 演色性:Ra80
- 壽命:15000小時

- 外觀材質:PBT
- 外觀顏色:白色
- 面板材質:聚碳酸酯
- 面板顏色:乳白色

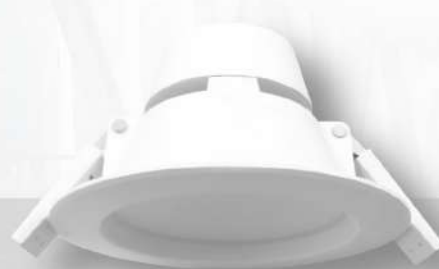

		Ø 125 mm	牌價	Ø 150 mm	牌價			Ø 95 mm	牌價
消耗功率	色溫 / 尺寸	Ø145*78mm		Ø175*84mm		消耗功率	色溫 / 尺寸	Ø115*68mm	
15W	3000K	—————		NNP74449091 1200lm(80lm/W)	463	8W	3000K	NNP72249091 640lm(80lm/W)	320
	4000K	—————		NNP74469091 1400lm(93lm/W)	463		4000K	NNP72269091 700lm(88lm/W)	320
	6500K	—————		NNP74459091 1350lm(90lm/W)	463		6500K	NNP72259091 720lm(90lm/W)	320
12W	3000K	NNP73349091 960lm(80lm/W)	385	NNP733449091 960lm(80lm/W)	435	5W	3000K	NNP71249091 400lm(80lm/W)	
	4000K	NNP73369091 1110lm(93lm/W)	385	NNP733469091 1110lm(93lm/W)	435		4000K	NNP71269091 425lm(85lm/W)	
	6500K	NNP73359091 1080lm(90lm/W)	385	NNP733459091 1080lm(90lm/W)	435		6500K	NNP71259091 450lm(90lm/W)	



				1呎	2呎	4呎	牌價
		消耗 功率	尺寸	300mm	600mm	1200mm	
			色溫				
		18W	6500K	—	—	LGJ5024DLE909 1800lm(100lm/w)	403
			4000K	—	—	LGJ5024DLE909 1620lm(90lm/w)	403
共同項目			3000K	—	—	LGJ5024DLE909 1620lm(90lm/w)	403
電壓	110V-240V	9W	6500K	—	LGJ5022DLE909 900lm(100lm/w)	—	330
頻率	50/60		4000K	—	LGJ5022DLE909 810lm(90lm/w)	—	330
演色性	Ra80		3000K	—	LGJ5022DLE909 810lm(90lm/w)	—	330
壽命	15000小時		4.5W	6500K	LGJ5021DLE909 450lm(100lm/w)	—	—
外觀材質	聚碳酸脂	4000K		LGJ5021DLE909 405lm(90lm/w)	—	—	255
外觀顏色	白色	3000K		LGJ5021DLE909 405lm(90lm/w)	—	—	255
面板材質	聚碳酸脂						
面板顏色	乳白色						

無 框



重拾經典純色風潮

經典純白色調，象徵極致無瑕，適合
多元風格空間，簡約風潮永不退流行

LGC81101A09 \$19,460

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高14.1 x Φ 60cm / 2.4kg
發 光 效 率：161.8lm / W (11000lm·68W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：10坪

登錄享有
5年保固



透 明 框



貼近生活的照明演驛

11,000流明最高亮度，提供大坪數
的空間足夠的光源

LGC81110A09 \$20,350

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高14.1 x Φ 73cm / 3.1kg
發 光 效 率：161.8lm / W (11000lm·68W)

- 外框 (透明)
- 塑膠燈罩 (霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：10坪

登錄享有
5年保固

無 框



永恆純粹的極致高雅

純白為色彩的基本色調，融入的居家室內設計
高雅的綻放光明

LGC51101A09 \$11,240

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高14.1 x Φ 60cm / 2.4kg
發 光 效 率：168.2lm / W (5500lm·32.7W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色·潔淨保護層)
- 白色外框
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固

單層導光板



Air Panel

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，
燈源的變化展現豐富的居家環境

LGC58100A09 \$16,060

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高9.0 x 寬62cm / 4.4kg
發光效率：115.0lm / W (5499lm·47.8W)

- 壓克力面板 (透明)
- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9800MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：7坪

雙重



Air Panel

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，
彰顯獨特風格

LGC58101A09 \$18,270

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高10 x Ø62cm / 4.8kg
發光效率：115.0lm / W (5499lm·47.8W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：7坪

流川



Air Panel

河流曲線低調洗鍊出川流之景，猶如
願景源源不息般俐落的現代風格

LGC58103A09 \$20,280

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高10 x 寬Ø62cm / 4.8kg
發光效率：115.0lm / W (5499lm·47.8W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：7坪

銀河



低調奢華的家居點綴

就像翱翔在浩瀚宇宙，質感中帶點玩味感，盡情享受銀河般的閃耀光芒

LGC51111A09 \$15,750

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高13.1 x ϕ 63cm / 3.0kg
發光效率：148.3lm / W (4850lm·32.7W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：7坪

晶瑩



營造出隨性的律動感

水晶般的晶瑩雕刻，細緻活潑的雕飾環繞燈罩，擺脫單調的吸頂燈設計

LGC51112A09 \$15,750

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.6 x ϕ 72cm / 3.2kg
發光效率：159.0lm / W (5200lm·32.7W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：7坪

藍調



提供居家舒適的視覺享受

藍調風味的絕世一品，銀色與藍邊的唯美交織，成就絕美搭配

LGC51113A09 \$14,500

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.3 x ϕ 60.7cm / 2.9kg
發光效率：157.5lm / W (5150lm·32.7W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：7坪

雅 麻



如同春光灑落的溫暖

簡樸的亞麻細紋交織出充滿天然風味，展現出純粹的自然氣息

LGC51116A09 \$14,270

LED(晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.4 x Ø63cm / 2.8kg

發光效率：156.0lm / W(5100lm·32.7W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9496MM)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：7坪

白 境



獨特的純白境界

日式美學與傳統匠藝呈現出優雅弧形，簡單卻不失獨特的純白境界

LGC51117A09 \$16,270

LED(晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.4 x Ø62cm / 2.95kg

發光效率：159.0lm / W(5200lm·32.7W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9496MM)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：7坪

無 框



細緻的白色基調

秉持著純淨霧白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味

LGC31102A09 \$6,830

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.7 x Ø50cm / 1.6kg

發光效率：132.3lm / W(4300lm·32.5W)

- 防塵設計
- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9493MM)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪

和 卷



引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調

LGC31115A09 \$9,000

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高12.6 x ϕ 52cm / 1.8kg
發光效率：123.0lm / W (4000lm·32.5W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9493MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪

金 線 框



勾勒出金黃色光輝

俐落的金色光圈有如夕陽的暖色光環，刻劃出動人的溫暖風情，讓居家更溫馨

LGC31116A09 \$8,010

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.7 x ϕ 50.2cm / 1.6kg
發光效率：132.3lm / W (4300lm·32.5W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9493MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪

銀 線 框



點綴銀色的月光

亮麗的銀色光芒打亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格

LGC31117A09 \$8,010

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.7 x ϕ 50.2cm / 1.6kg
發光效率：132.3lm / W (4300lm·32.5W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9493MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪

LED 可調光・調色餐吊燈



柔和之潔白雲朵，愜意飄揚空中，光線宛如陽光灑落般，打造大自然中的舒適自在。



LGL3300109 雲朵 \$19,150

LED(晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸/重量：高20.2 x Ø52cm / 3.3kg
發光效率：123.1lm / W(4000lm・32.5W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：5坪



清爽宜人的米色布質燈罩，以純樸風格為基底，平衡空間色調，調和居家設計。



LGL3300309 雲朵(米黃色) \$26,200

LED(晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸/重量：高19.0 x Ø55cm / 3.1kg
發光效率：104.6lm / W(3400lm・32.5W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：5坪

LED檯燈-Q系列



閉合時的微光恰似時光之門，讓思想翱翔，
宛如鷗翼般的展開照亮著生活點滴。



SQ440W09 Q系列(白) \$5,400

尺寸：高31.4cmX寬26.4cm(展開後高38.6cm)
重量：1.0kg
色溫/流明：5000K(350lm)/2700K(150lm)
電壓：110V
功率：7W
調光方式：無段式調光(最低可調至20%)

※有小夜燈模式



SQ440H09 Q系列(黑) \$5,400

尺寸：高31.4cmX寬26.4cm(展開後高38.6cm)
重量：1.0kg
色溫/流明：5000K(350lm)/2700K(150lm)
電壓：110V
功率：7W
調光方式：無段式調光(最低可調至20%)

※有小夜燈模式

LED檯燈-L系列



香檳金
HH-LT060709




太空銀
HH-LT060809




玫瑰金
HH-LT060909

功率：5.5W
色溫：4000K
材質：鋁合金材開細噴砂工藝
開關類型：觸控式開關
調光方式：三段式調光
電壓：100V-240V



備忘錄

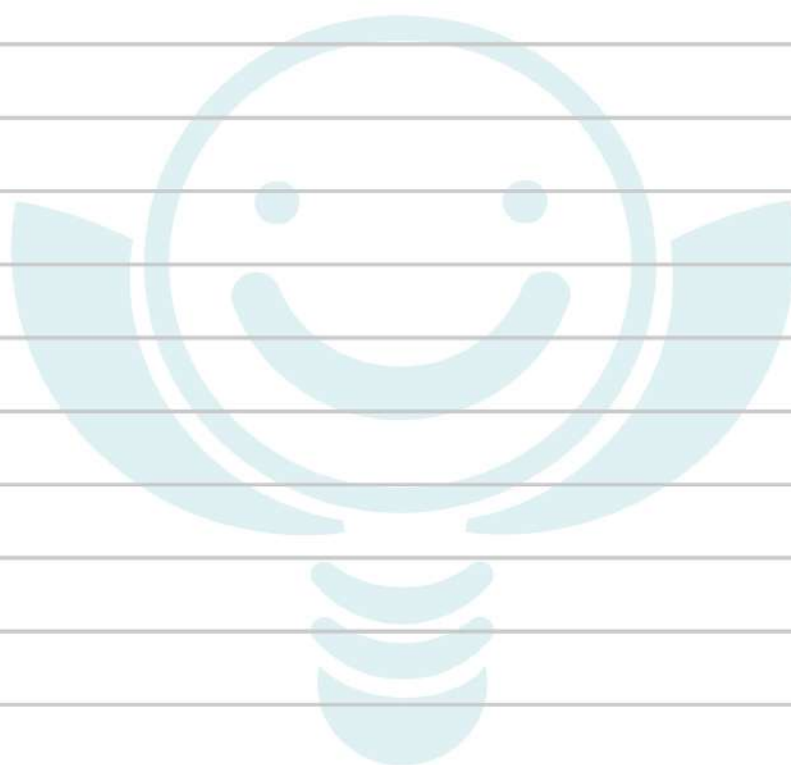

樂亮科技

SINCE 1993

樂亮官方網站



樂亮官方FB粉專



版權所有 · 翻印必究

 **東亞照明**

PHILIPS
飛利浦燈泡

Schneider
Electric

 **DELTA** 台達

Panasonic
ideas for life

EVERLIGHT
億光LED照明

 **ADATA**
威剛照明

ODELIC

<http://happybright.com.tw>