

2021

樂亮 LED 第VI版



HAPPY BRIGHT
LIGHT UP
YOUR HOME



設計家的任性

把你的目光蜓在我身上



*Happy Bright
Light up
your home.*



公司沿革

樂亮LED母公司創始於1993年，母公司前期都以代理各大品牌為，近年來為帶給客戶更佳的光學饗宴，創立自有品牌【樂亮LED】，只為點亮您的每一盞燈。

總是細心的為您點亮家中的每一盞燈

我們主要經銷照明品牌

自有品牌

【樂亮LED】

各大知名品牌

【PANASONIC松下LED、TOSHIBA東芝LED、ODELIC歐德立克東亞照明、SYLVANIA、PHILIPS、ADATA威剛照明、EVERLIGHT億光LED照明、旭光照明、OSRAM、GE】等...知名品牌。

品牌價值...



樂亮不斷求新求變，只為帶給您最棒的光學饗宴



多項產品率先通過國家CNS標準認證，給您最有保障的選擇



LED系列產品皆有保固，及享有產品責任險給您最貼心的選擇



多項產品率先通過國家CNS標準認證，
給您最有保障的選擇

樂亮LED希望帶給您最優質的照明饗宴，
讓您的家裡充滿溫暖的光線！

樂亮LED，設計家的點點滴滴



Contents 目錄



樂亮LED球泡系列 LED Light Bulb Series 01

-樂亮球泡介紹	02
-家用LED球泡燈	03
-家用LED球泡燈	04
-家用LED球泡燈	05
-大功率球泡	06
-樂亮小冰兵	07
-LED 燈絲燈泡	08
-LED 神明廳燈泡	09
-E27 瓷芯燈座	10
-LED 驅蚊球泡燈	11
-LED 紅藍燈泡	12
-LED 微波感應燈泡	13

快可拆吸頂燈系列 Easy Installation Ceiling lights 14

-快可拆防水防塵吸頂燈介紹	15
-快可拆防水防塵吸頂燈介紹	16
-快可拆防水防塵吸頂燈介紹	17
-快可拆吸頂燈-蛋糕系列	18
-快可拆吸頂燈-紅外線感應蛋糕系列	19
-快可拆吸頂燈-星海系列	20
-快可拆吸頂燈-星空系列	21
-快可拆吸頂燈-月曜星空系列	22
-快可拆吸頂燈-星鑽系列	23
-快可拆吸頂燈-星鑽水鑽系列	24
-快可拆吸頂燈-和風系列	25

吸頂燈系列 Ceiling Light Series 26

-LED 智慧調光吸頂燈	27
-LED 超薄明裝吸頂燈	28
-白玉玻璃吸頂燈	29

LED筒燈系列 LED Ceiling Light Series 30

-LED COB 筒燈	31
-可替換式E27筒燈	32
-可替換式AR111筒燈	33
-可替換式MR16筒燈	34

Contents 目錄



LED 燈管系列 LED Tube Series 35

-LED T8 經濟版燈管	36
-LED T8 高亮版燈管	37
-LED T5 一體式串接支架燈	38
-LED 防水招牌燈管	39
-LED 紅藍燈管	40
-LED 植物燈管	41
-LED 微波感應燈管	42
-LED T8燈管空台	43

LED 崁燈系列 LED Down Light Series 44

-月光系列15cm崁燈	45
-LED 宙月超薄崁燈	46
-LED 草帽崁燈	47
-LED 一體式防水崁燈	48
-LED 一體式感應崁燈	49
-LED COB 崁燈	50
-LED 天眼、千里眼崁燈	51
-LED 櫥櫃用4.5cm崁燈	52
-LED 天花用7.5cm崁燈	53
-LED 天花用9.5cm崁燈	54

軌道燈系列 Track Light Series 55

-軌道和軌道配件	56
-一體式軌道燈-A柱	57
-一體式軌道燈-角度	58

MR16 杯燈系列 MR16 Cup Light Series 59

-MR16 常規用杯燈	60
-MR16 可調光杯燈/紅藍杯燈/調光專用卡式調光器	61
-MR16 防眩光崁燈空台	62
-MR16 軌道式空台	63

AR111 投射燈系列 AR111 Light Bulb Spotlight Series 64

-AR111投射燈泡	65
-AR111軌道式空台	66
-AR111白邊框盒燈	67
-AR111黑邊框盒燈	68
-AR111無邊框盒燈	69
-MR16無邊框盒燈	70

Contents 目錄



吸頂式日光燈系列 Ceiling Fluorescent Lamp 71

-藝術型日光燈-銀灰	72
-藝術型日光燈-原木	73
-藝術型日光燈-核桃木	74
-LED 山型燈附小燈	75
-LED 山型燈	76
-LED 工字燈	77
-加蓋燈具	78
-防潮燈具	79

LED 輕鋼架燈&循環扇 Light Steel Joist Ceiling Lighting & Circulation Fan 80

-LED 輕鋼架T-BAR燈	81
-LED 方塊平板燈	82
-輕鋼架循環扇	83
-輕鋼架循環扇	84

室外照明燈 Outdoor Lighting 85

-晶鑽LED薄型 COB投光燈	86
-白鷹投光燈	87
-晶鑽COB感應投光燈	88
-晶耀路燈	89
-晶鑽路燈	90

工業照明系列 Industrial Lighting 91

-晶鑽天井燈	92
-晶耀高天井燈	93

吊扇系列 Ceiling Fan 94

-風量吊扇特色介紹	95
-對應坪數及正反轉教學	96
-風亮吊扇(白楊木/核桃木/紅寶石)	97
-風亮吊扇(粉紅寶石/黑K金/藍寶石)	98
-風亮吊扇(紫羅蘭/紅檀/楠木)	99
-風亮吊扇(紅木/黃豆杉/砂鍊銀)	100
-吊扇燈具系列	101
-翼蝶系列(白翼蝶/黑翼蝶)	102
-鳳蝶系列(白鳳蝶/黑鳳蝶)	103
-羽蝶系列(白羽蝶/黑羽蝶)	104
-裳蝶系列(白裳蝶/黑裳蝶)	105

Contents 目錄



-褐蝶.星蝶.楓蝶系列(褐蝶/星蝶/楓蝶)	106
-雁蝶系列(白雁蝶/黑雁蝶)	107
-古銅系列	108
-鐵三葉系列(白・鐵三葉/黑・鐵三葉)	109
緊急出口照明系列 Emergency Lighting Series	110
-緊急出口照明燈	111
-緊急照明燈	112
施耐德純平開關系列 Schneider Switch Socket	113
-施耐德 Schneider ZENcelo 純平開關	114
威剛 LED 系列 ADATA LED Series	115
-威剛球泡燈	116
-威剛檯燈	117
國際牌照明系列 Panasonic Lighting Series	118
-國際Panasonic嵌燈	119
-國際Panasonic支架燈	120
-國際Panasonic吸頂燈	121
-國際Panasonic吸頂燈	122
-國際Panasonic吸頂燈	123
-國際Panasonic吸頂燈	124
-國際Panasonic吸頂燈	125
-國際Panasonic吸頂燈	126
歐德立克 吸頂燈系列 ODELIC Celiling Light	127
-歐德立克吸頂燈 41W LED 佐賀吸頂燈	128
-歐德立克吸頂燈 44W LED 克拉吸頂燈	129
台達電 換氣扇系列 AELTA	130
-台達電 換氣扇系列	131
-台達電 換氣扇系列	132
-台達電 換氣扇系列 多功能循環涼暖風機	133

符合市場需求



- 高演色性
- 多元創新
- 低頻閃抑制
- 無藍光危害
- 節能省電
- 通過國家CNS認證

樂亮LED球泡系列

LED Light Bulb Series



傳統燈泡

使用樂亮 LED 燈泡的 5 大理由！



樂亮LED燈泡



低效能

發光效率約15lm/w

壽命短

光源壽命平均4000小時

有害

含紫外線紅外線

不便

預熱延遲

環境傷害

省電

發光效率大於100lm/w

高壽命

光源壽命平均15000小時

護眼

不含紫外線、抗藍光，有效保護靈魂之窗

便利

一點即亮不延遲

節能



樂亮LED燈泡可以為您省下多少錢

讓我們一起來算算看



10顆60W 傳統燈泡
1年電費\$4380

若以1顆燈泡每日使用8小時
每度電價以\$2.5元計算



10顆10W LED燈泡
1年電費\$730



球泡



吸頂燈



嵌燈



支架燈



杯燈

家用LED球泡燈

0.7 W 小夜燈燈泡



色 溫	光通量	尺寸	產品型號
白光	32lm	W44.5mm H68mm±3mm	HBFV0.7D
黃光	27lm		HBFV0.7W
紅光	5lm		HBFV0.7R

5W 水晶燈泡 尖清 & 拉尾



色 溫	光通量	尺寸	產品型號
3000K	475lm	W35mm H103mm 尖清	HBE145W 拉尾(XJ)
6500K	525lm	W35mm H103mm 拉尾	HBE145D 拉尾(XJ)

家用LED球泡燈

3 W 燈 泡

E27



色 溫	光通量	尺寸	產品型號
-----	-----	----	------

3000K	255lm	W45mm	HBFV3W
-------	-------	-------	--------

6500K	270lm	H85mm	HBFV3D
-------	-------	-------	--------

5 W 燈 泡

E27



色 溫	光通量	尺寸	產品型號
-----	-----	----	------

3000K	450lm	W50mm	HBFV5W
-------	-------	-------	--------

6500K	450lm	H91mm	HBFV5D
-------	-------	-------	--------

8 W 燈 泡

E27



色 溫	光通量	尺寸	產品型號
-----	-----	----	------

3000K	760lm	W60mm H113mm	HBFV8W
-------	-------	-----------------	--------

4000K	800lm	HBFV8N
-------	-------	--------

6500K	800lm	HBFV8D
-------	-------	--------

10 W 燈 泡

E27



色 溫	光通量	尺寸	產品型號
-----	-----	----	------

3000K	900lm	W60mm H113mm	HBFV10W
-------	-------	-----------------	---------

4000K	900lm	HBFV10N
-------	-------	---------

6500K	1055lm	HBFV10D
-------	--------	---------



家用LED球泡燈

12 W 燈 泡

E27



色 溫	光通量	尺寸	產品型號
3000K	1100lm	W60mm H120mm	HBFV12W
4000K	1200lm		HBFV12N
6500K	1200lm		HBFV12D

14 W 燈 泡

E27



色 溫	光通量	尺寸	產品型號
3000K	1350lm	W65mm H130mm	HBFV14W
4000K	1350lm		HBFV14N
6500K	1500lm		HBFV14D

16 W 燈 泡

E27



色 溫	光通量	尺寸	產品型號
3000K	1600lm	W70mm H134mm	HBFV16W
4000K	1680lm		HBFV16N
6500K	1680lm		HBFV16D

16W 珍珠燈泡

GB95珍珠燈泡
E27 台灣製造



色 溫	光通量	尺寸	產品型號
3000K	1760lm	W95mm H165mm	HBFVGB9516W
6500K	1920lm		HBFVGB9516D



大功率球泡



25 W 燈泡

台灣製 E27

色溫	光通量	尺寸	產品型號
3000K	2250lm	W80mm	HBFV25W
6500K	2375lm	H153mm	HBFV25D



35 W 燈泡

台灣製 E27

色溫	光通量	尺寸	產品型號
3000K	3400lm	W100mm	HBFV35W
6500K	3600lm	H195mm	HBFV35D



50 W 燈泡

E27

色溫	光通量	尺寸	產品型號
3000K	5000lm	W130mm	HBFV50W
6500K	5200lm	H223mm	HBFV50D



77 W 燈泡

IP65防水
防塵等級

E27
E40

色溫	光通量	尺寸	產品型號
3000K	8700lm	W95mm	HBFV77W
6500K	9000lm	H165mm	HBFV77D

小身材大能亮

- 高演色性
- 無藍光危害
- 節能省電
- 通過國家CNS認證
- 低頻閃抑制
- 高效率
- 體積輕巧



8.5 W 小冰兵燈泡 E14



色溫	光通量	尺寸	產品型號
3000K	810lm	W37mm H114mm	HBV118.5WE14
4000K	810lm		HBV118.5NE14
6500K	900lm		HBV118.5DE14

8.5 W 小冰兵燈泡 E27



色溫	光通量	尺寸	產品型號
3000K	810lm	W37mm H114mm	HBV118.5W
4000K	810lm		HBV118.5N
6500K	900lm		HBV118.5D

14 W 小冰兵燈泡 E27



色溫	光通量	尺寸	產品型號
3000K	1500lm	W44mm H138mm	HBV1114W
4000K	1500lm		HBV1114N
6500K	1500lm		HBV1114D



LED

燈絲燈泡



光源範圍廣

全周光玻璃燈罩
材質比一般LED
燈泡光源更清澈



無藍光危害

保護眼睛
遠離病變



低眩光

優異折射光表現
為居家氛圍帶來
加分效果



壽命長

耐用壽命優於一
般LED燈泡

35mm



117mm

60mm



105mm

60mm



105mm

95mm



95mm

64mm



140mm

HBXNC354W(尖清)

HBXNA604W

HBXNA606.5W

HBXNA646.5W

HBXNG95

產品型號

燈頭

功率

色溫

光通量

• HBXNC354W(尖清)	E14	4W	2700K	400Lm
• HBXNA604W HBXNA604D	E27	4W	2700K 6500K	470Lm 480Lm
• HBXNA606.5W	E27	6.5W	2700K	690Lm
• HBXNA646.5W	E27	6.5W	2700K	690Lm
• HBXNG95	E27	6.5W	2700K	690Lm

LED神明廳燈泡

8珠



紅 一卡一入

消耗電力：1W-3W
燈座：E27 / 8珠

9珠



紅 一卡一入

消耗電力：1W-3W
燈座：E27 / 9珠

9珠



紅 一卡一入

消耗電力：1W-3W
燈座：E12 / 9珠

正白 / 暖白 一卡一入

消耗功率：0.5W
光通量：30Lm
額定色溫：F6500/F3000
燈座：E27 / 8珠

正白 / 暖白 一卡一入

消耗功率：0.5W
光通量：30Lm
額定色溫：F6500/F3000
燈座：E27 / 9珠

正白 / 暖白 一卡一入

消耗功率：0.5W
光通量：25Lm
額定色溫：F6500/F3000
燈座：E12 / 9珠

6珠



紅 一卡兩入

消耗電力：1W-3W
燈座：E12 / 6珠

4珠



烤紅 一卡兩入

消耗電力：1W-3W
燈座：E12 / 4珠

正白 / 暖白 一卡兩入

消耗功率：0.5W
光通量：22Lm
額定色溫：F6500/F3000
燈座：E12 / 6珠

正白 / 暖白 一卡兩入

消耗功率：0.5W
光通量：22Lm
額定色溫：F6500/F3000
燈座：E12 / 4珠



E27 瓷芯燈座

E27 瓷芯燈座

產品特性

- 1.採用美國UL陶瓷燈頭。
- 2.散熱佳，不易因高溫產生危險。
- 3.歐風高雅，100%台灣製造，實用美觀。
- 4.適用範圍寬，輕鬆安裝DIY。



型號

HB702

HB703

HB708

適用
燈頭

E27型
各類燈泡
(100W以下)

E27型
各類燈泡
(150W以下)

E27型
各類燈泡
(150W以下)

規格

110V
~
220V

110V
~
220V

110V
~
220V

驅蚊球泡燈

12W 非 照 明 用

LED驅蚊燈泡發出的色光，有別於傳統藍光冷光，而是以黃中帶紅之暖色定取代。將昆蟲在夜間喜愛聚集的500nm以下波長加以截斷，造成昆蟲的視覺障礙。當蚊蟲進入照射範圍內，眼前會陷入一片黑暗，暫時失去視覺功能，造成恐懼不敢靠近而飛走，藉此達到驅蟲效果



產品型號 HBFJFV12

產品名稱 LED驅蚊球泡

輸入電壓 100-240V

消耗功率 12W

色 溫 2200K(500~750nm)


光 通 量 750lm

平均壽命 15,000小時

發光角度 330度


燈體材質 散熱塑鋁

尺 寸 Ø60*114mm

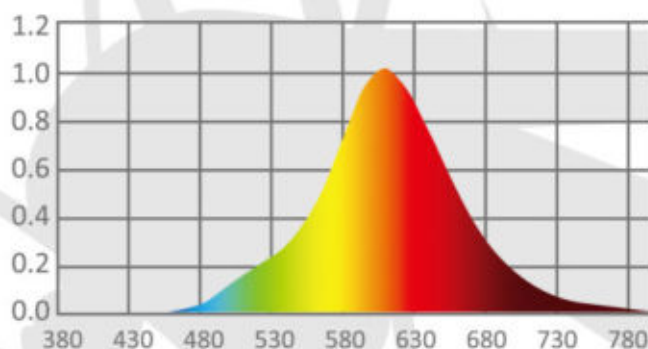

樂亮LED驅蚊球泡燈波長圖

LED紅藍燈泡

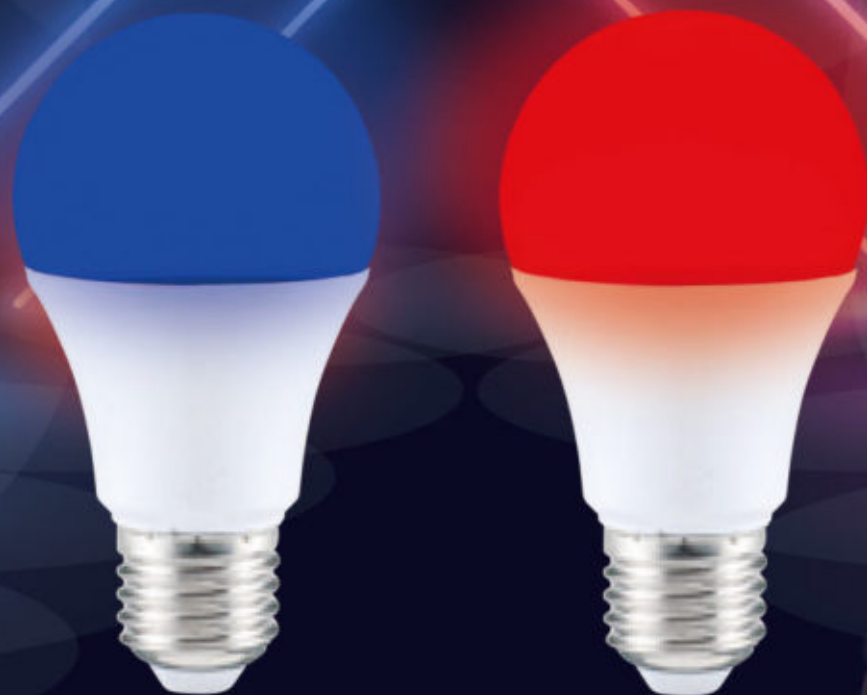


LED紅藍色泡

適用於各式商業空間、娛樂空間

品 項	尺 寸	色 溫	產品型號
LED紅色燈泡	8W	紅	HBFV8R
LED藍色燈泡	8W	藍	HBFV8B

LED微波感應燈泡

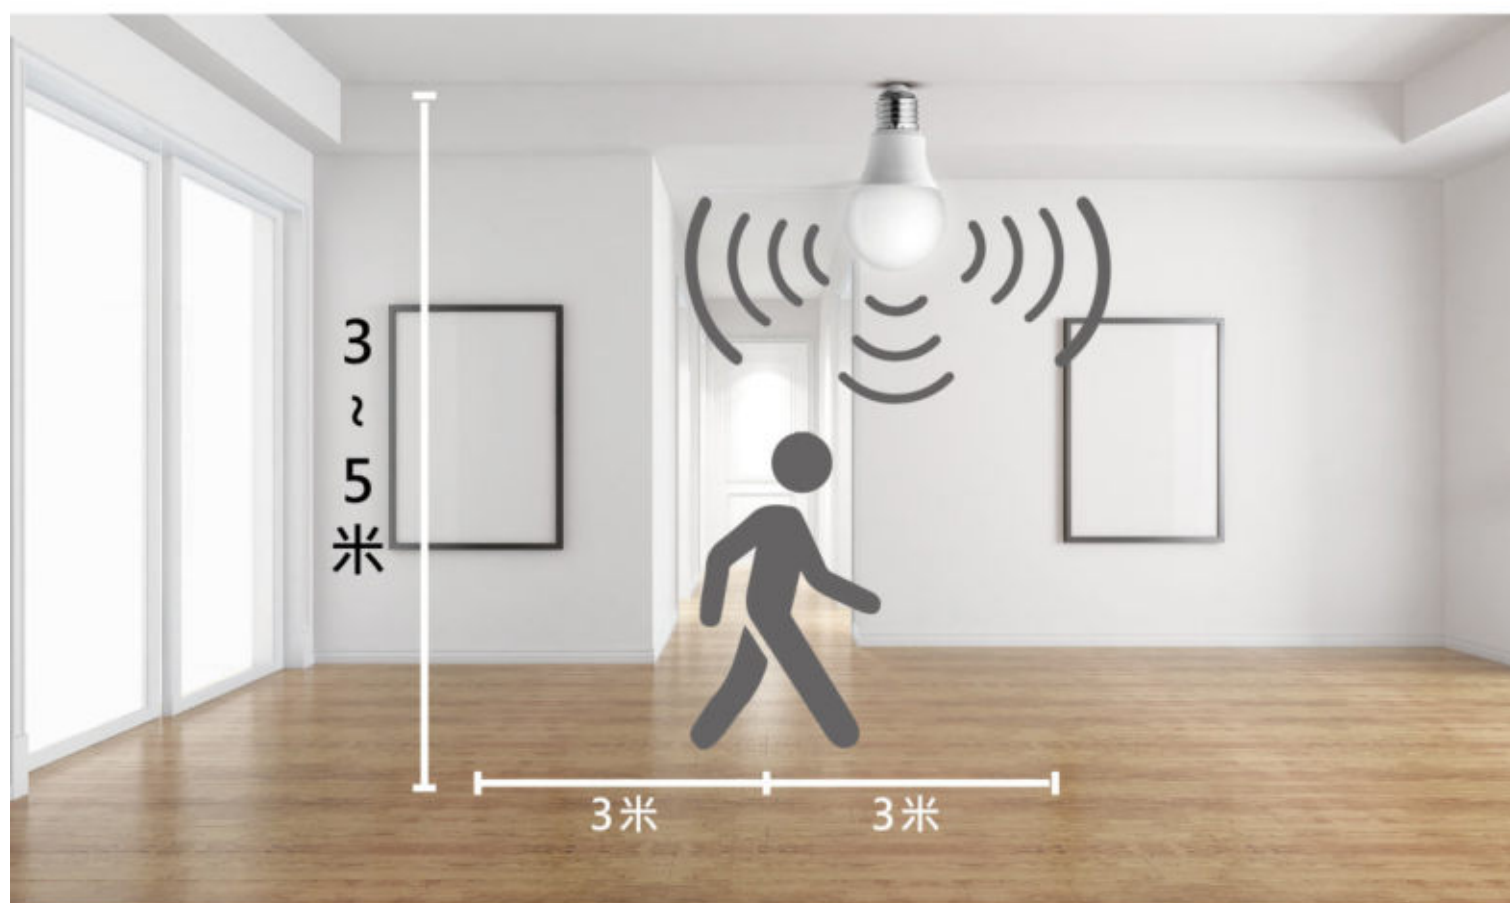

感應原理及距離示意

啟動光照：7~20Lux(自然光)

感應速度：0.5~3米/秒

延時時間：20±5秒



品 項	尺 寸	消耗功率	光通量	感應範圍	型 號
感應球泡  E27	Ø60mm H112mm	9W	800lm	3~6米 180°	HBEUFV9D



快可拆吸頂燈系列

Easy Installation Ceiling lights

快可拆防水防塵吸頂燈介紹



樂亮LED吸頂燈 與眾不同的設計 獨家專利！**6**道防護・安心使用有保護

第1道 防觸電




樂亮吸頂燈
樂亮吸頂燈為了使用上的安全，整燈燈體與底座皆使用耐熱塑膠材質。



他牌吸頂燈
底座使用鐵或鋁的材質，使用上較有安全疑慮。

第2道 防止蚊蟲

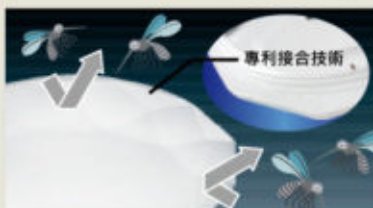


樂亮吸頂燈
樂亮吸頂燈的燈具結構具有專利技術，使蚊蟲無法輕易飛入燈罩內而導致內有蚊蟲屍體的情況。




他牌吸頂燈
市面上許多的吸頂燈使用一段時間後燈罩內會出現蚊蟲屍體，使燈罩內會有一點一點黑斑。

第3道 防塵設計

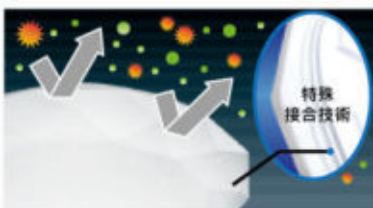

樂亮吸頂燈
樂亮吸頂燈皆有防塵設計，燈體內部不易堆積灰塵較易清潔。

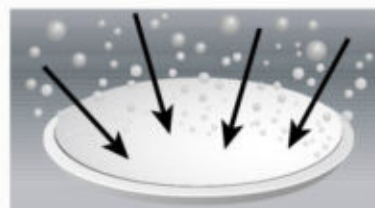

他牌吸頂燈
市面上大部分的吸頂燈無防塵設計，使用一段時間後，燈罩需拆開清理，相當麻煩。



快可拆防水防塵吸頂燈介紹

第4道 防塵防水



樂亮吸頂燈

樂亮吸頂燈為了使用上的安全，整燈燈體與底座皆使用耐熱塑膠材質。



他牌吸頂燈

市面上許多的吸頂燈無防水等級，使用環境受限，如於潮濕環境使用將減少產品壽命甚至損壞。

第5道 防鏽設計



樂亮吸頂燈


樂亮吸頂燈燈飾與底座皆使用耐熱塑膠，沒有生鏽的問題。



他牌吸頂燈

市面上許多的吸頂燈底座使用一般鋁或鐵材質，如使用於潮濕環境一段時間有生鏽疑慮。

第6道 防震設計

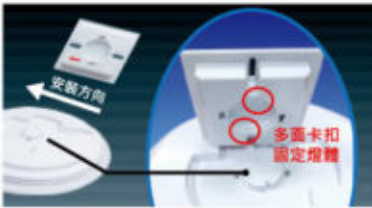

樂亮吸頂燈

樂亮吸頂燈的底座使用專利結構設計，多面卡扣固定燈體，搖晃下不怕燈體與底座脫離。



他牌吸頂燈

市面上許多吸頂燈底座固定後，如遇搖晃會使產品變形或者鎖點孔距變大而脫落。

4 項國家認證 使用有保障



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335




照明規範
IEC60598-2-1



防塵防水
IP42/IP54

3 項專利結構

簡易安裝3步驟(16W~75W)

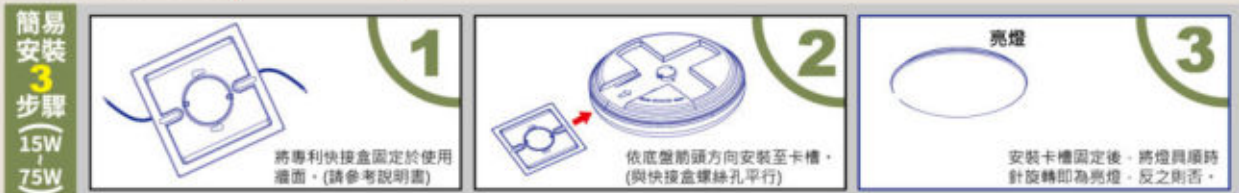

簡易安裝3步驟(100W)



快可拆防水防塵吸頂燈介紹

牆壁開關操作

● 使用牆壁開關，提供以下三種情境：


模式①：亮度100%(白光)

模式②：亮度50%(白光)

模式③：亮度3%(小夜燈)

※備註


1. 關掉 10 秒後將不循環回到 100%亮度。
2. 此牆壁開關切換與遙控控制系統分開。
3. 牆壁開關無法調色。

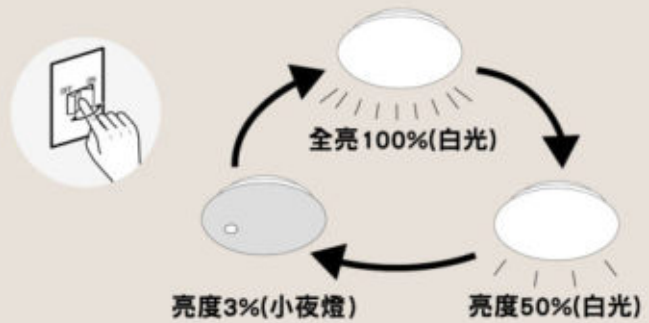

① 牆壁開關處於
{ON}




② 請將遙控器對準
燈具進行操作

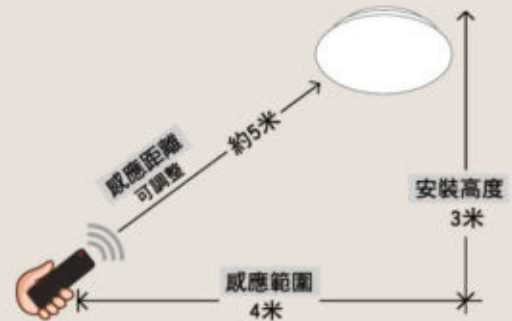

※備註

1. 此遙控按鍵操作時，均會在燈具發出“滴”的聲音。
2. 天花板高度為 3 米時，遙控最遠水平距離為 4 米。

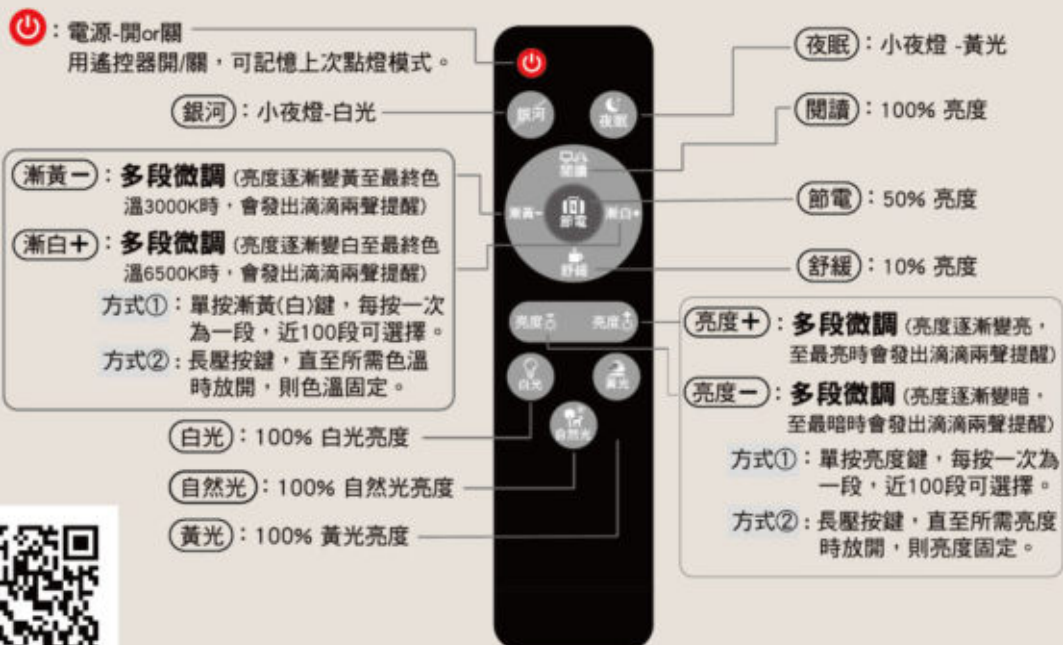

掃我看介紹影片





僅63W
附遙控器

快可拆吸頂燈 蛋糕系列 LED 蛋糕吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs


調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

調色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	尺寸(mm)±3	型號
單色 無調光	16W	6500K 3000K	1600Lm 1500Lm	1-2坪	Ø253*70	HBV216D HBV216W
	29W	6500K 3000K	3200Lm 2850Lm	2-3坪	Ø280*78	HBV229D HBV229W
五種 情境	63W	3000K ± 6500K	8500Lm	5-7坪	Ø560*107	HBV263





快可拆吸頂燈 感應蛋糕系列

適用電壓100-240V

LED紅外線感應蛋糕吸頂燈

高演色性Ra80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs

調光示意


調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

色溫示意

調色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



色溫示意

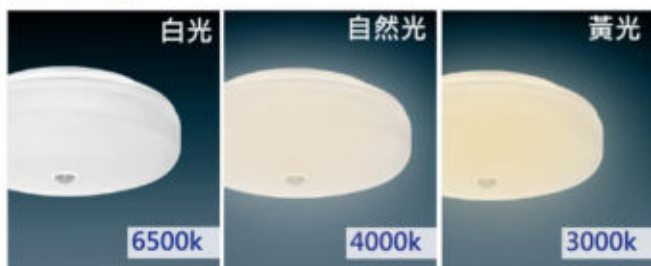

產品功能	功率	色溫	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)±5	型號
單色 無調光	15W	6500K 4000K 3000K	1600Lm 1600Lm 1500Lm	1-1.5坪	Ø220*80.5	HBEUV215D HBEUV215N HBEUV215W
	25W	6500K 4000K 3000K	2100Lm 2100Lm 2000Lm	1.5-2坪	Ø280*86.5	HBEUV220D HBEUV220N HBEUV220W





49W以上
附遙控器

快可拆吸頂燈 星海系列 LED 星海吸頂燈



防塵 防蚊 防水 防震 防鏽 防觸電

適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

調色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	尺寸(mm)	型號
單色 無調光	19W	6500K 3000K	1600Lm 1500Lm	1-2坪	Ø253*70	HBV219DVC HBV219WVC
	29W	6500K 4000K 3000K	3200Lm 3200Lm 2850Lm	2-3坪	Ø320*92	HBV229DVC HBV229NVC HBV229WVC
單三壁調色 段切光	43W	6500K 4000K 3000K	4000Lm 4000Lm 3800Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV243DVC HBV243NVC HBV243WVC
五情/八調 種境/段光	49W	3000K~6500K	5700Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV249VC
	63W	3000K~6500K	8500Lm	5-7坪	Ø560*107	HBV263VC





49W以上
附遙控器

快可拆吸頂燈 星空系列 LED 星空吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs


調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

調色 光的顏色·可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	尺寸(mm)	型號
單色 無調光	19W	6500K 3000K	1600Lm 1500Lm	1-2坪	Ø253*70	HBV219DGA HBV219WGA
	29W	6500K 4000K 3000K	3200Lm 3200Lm 2850Lm	2-3坪	Ø320*92	HBV229DGA HBV229NGA HBV229WGA
單色 三段調光	43W	6500K 4000K 3000K	4000Lm 4000Lm 3800Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV243DGA HBV243NGA HBV243WGA
五種境 八調段光	49W	3000K~6500K	5700Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV249GA
	63W	3000K~6500K	8500Lm	5-7坪	Ø560*107	HBV263GA
	75W	3000K~6500K	10000Lm	6-8坪	Ø560*107	HBV275GA





快可拆吸頂燈 月曜星空系列 LED 月曜星空吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs


43W三段調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度




色溫示意

調色 光的顏色 - 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	產品尺寸(mm)	型號
單色 三段調光 壁切	43W	6500K	4800Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV243DMGA
		4000K	4800Lm			HBV243NMGA
		3000K	4800Lm			HBV243WMGA
五種情境 八段調光	49W	3000K~6500K	5700Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV249MGA
	63W	3000K~6500K	8500Lm	5-7坪	Ø560*107	HBV263MGA
	101W	3000K~6500K	14000Lm	9-12坪	Ø760*150	HBV2101MGA



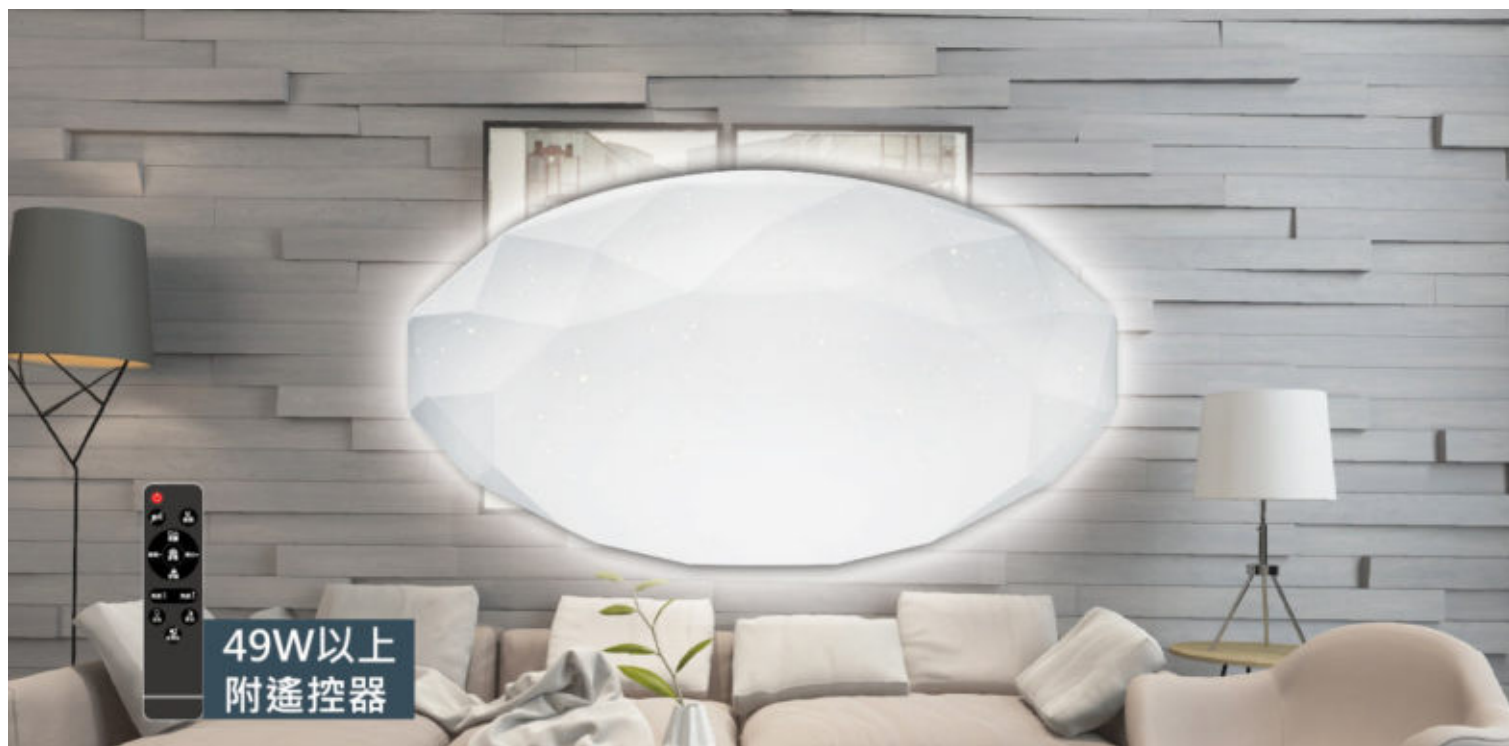

49W以上
附遙控器

快可拆吸頂燈 星鑽系列 LED 星鑽吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHS


調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

調色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	尺寸(mm)	型號
單色 無調光	19W	6500K 3000K	1600Lm 1500Lm	1-2坪	Ø253*70	HBV219DDI HBV219WDI
	29W	6500K 4000K 3000K	3200Lm 3200Lm 2850Lm	2-3坪	Ø320*92	HBV229DDI HBV229NDI HBV229WDI
單三壁調色 段切光	43W	6500K 4000K 3000K	4000Lm 4000Lm 3800Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV243DDI HBV243NDI HBV243WDI
五情/八調 種境/段光	63W	3000K~6500K	8500Lm	5-7坪	Ø560*107	HBV263DI
	75W	3000K~6500K	10000Lm	6-8坪	Ø560*107	HBV275DI
	101W	3000K~6500K	14000Lm	9-12坪	Ø760*150	HBV2101DI





49W以上
附遙控器

快可拆吸頂燈 星鑽水鑽系列 LED星鑽水鑽吸頂燈



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電

適用電壓100-240V

高演色性 Ra80



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

調色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	產品尺寸(mm)	型號
單三壁調色段切光	43w	6500k	4800lm	3-4坪	440*102	HBV243DSD
	43w	3000k	4800lm	3-4坪	440*102	HBV243WSD
五八種情境調光	49w	3000~6500k	5700lm	3-4坪	560*107	HBV249SD
	63w	3000~6500k	8500lm	5-7坪	560*107	HBV263SD
	75w	3000~6500k	10000lm	6-8坪	560*107	HBV275SD





49W以上
附遙控器

快可拆吸頂燈 和風系列 LED 和風吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性 Ra80



防塵



防蚊



防水



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1





RoHs

調光示意

色溫示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

調色 光的顏色 - 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	功率	色溫	光通量(裸燈)	適用坪數	尺寸(mm)	型號
單色 無調光	19W	6500K	1600Lm	1-2坪	Ø253*70	HBV219DCZ
		3000K	1500Lm			HBV219WCZ
	29W	6500K	3200Lm	2-3坪	Ø320*92	HBV229DCZ
		4000K 3000K	3200Lm 2850Lm			HBV229NCZ HBV229WCZ
單三壁調色 三段切光	43W	6500K	4000Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV243DCZ
		4000K	4000Lm			HBV243NCZ
		3000K	3800Lm			HBV243WCZ
五情/八調 種境/段光	49W	3000K~6500K	5700Lm	3-4坪	Ø440*102	HBV249CZ
	63W	3000K~6500K	8500Lm	5-7坪	Ø560*107	HBV263CZ
	75W	3000K~6500K	10000Lm	6-8坪	Ø560*107	HBV275CZ





吸頂燈系列

Ceiling light Series



智慧調光吸頂燈



38W 智慧調光吸頂燈 (單電壓110V)

色溫	適用坪數	光通量(最亮)	演色性	尺寸	產品型號
3000K~6000K	3-5坪	4300Lm	≥Ra80	Φ530*120	HBWI3801GA (銀河) HBWI3802DI (樂鑽)

56W 智慧調光吸頂燈 (AC100-240V)

色溫	適用坪數	光通量(最亮)	演色性	尺寸	產品型號
3000K~6000K	5-6坪	6500Lm	≥Ra80	Φ600*130	HBWI5601GA (銀河) HBWI5602DI (樂鑽)

- 內附遙控器・簡易快速DIY安裝壁板
- 光源切換・可針對不同需求更換
- 高功率設計不頻閃・保護眼睛不疲勞
- 通過光生物安全認證護眼藍光・符合R54832/ROHS



健康護眼



調色調光



生活節奏



LED 超薄明裝吸頂燈



品 項	功 率	色 溫	光通量	尺 寸	產品型號
	12W	6500K 4000K 3000K	1000lm	Ø170*35mm	HB8811 HB8826 HB8812
	12W	6500K 4000K 3000K	1000lm	Ø170*35mm	HB8815 HB8827 HB8816
	18W	6500K 4000K 3000K	1500lm	Ø225*35mm	HB8813 HB8828 HB8814
	18W	6500K 4000K 3000K	1500lm	Ø225*35mm	HB8817 HB8829 HB8818

白玉玻璃吸頂燈



款 式	型 號	尺 寸	燈 數
太妃棕	HB8820	Ø235mm H:85mm	E27雙燈
星耀銀	HB8821	Ø235mm H:85mm	E27雙燈
雅致白	HB8822	Ø235mm H:85mm	E27雙燈



LED 筒燈系列

LED Ceiling Light Series


LED COB 筒燈

高演色

CREE
COB

加厚
鐵材



產品型號	功 率	色 溫	流 明	尺 寸
HB6205	30W COB	6500K	2400lm	
HB6206	適用5米	3000K		
HB6207	40W COB	6500K	3400lm	
HB6208	適用6米	3000K		

可替換式E27筒燈



■ 可替換式光源，讓您使用免煩惱

■ 選用加厚鐵材，讓您使用超安心

品 項	功 率	色 溫	流 明	尺 寸	產品型號
-----	-----	-----	-----	-----	------



E27

自裝
自定義

最大可裝
35W球泡



Ø170*175
mm

Ø220*230
mm

HB6201

HB6211



E27

自裝
自定義

最大可裝
35W球泡



Ø170*175
mm

Ø220*230
mm

HB6202

HB6212

可替換式AR111筒燈



■ 可替換式光源，讓您使用免煩惱

■ 選用加厚鐵材，讓您使用超安心

品 項 功 率 色 溫 流 明 尺 寸 產 品 型 號



可調角度

AR111
另計

6500K
4000K
3000K

自裝
自定義



Ø165*120
mm

HB6203



可調角度

AR111
另計

6500K
4000K
3000K

自裝
自定義



Ø165*120
mm

HB6204



可替換式MR16筒燈



■ 可替換式光源，讓您使用免煩惱

■ 選用加厚鐵材，讓您使用超安心

品 項	適用光源	色 溫	流 明	尺 寸	產品型號
	MR16 另計	6500K 4000K 3000K	自裝 自定義	 Ø110*115 mm	HB6220
	MR16 另計	6500K 4000K 3000K	自裝 自定義	 Ø110*115 mm	HB6221




LED 燈管系列

LED Tube Series

LEDT8經濟版燈管



品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號
一呎 	5w	3000k	450lm	HBT81W4
		4000k	450lm	HBT81N4
		6500k	450lm	HBT81D4
二呎 	10w	3000k	800lm	HBT82W
		4000k	800lm	HBT82N
		6500k	900lm	HBT82D
三呎 	15w	6500k	1425lm	HBT83D
四呎 	20w	3000k	1700lm	HBT84W
		4000k	1800lm	HBT84N
		6500k	1800lm	HBT84D

LEDT8高亮版燈管




採用高亮燈珠，節能省電高效能

採用高透光玻璃+PC來維持產品硬度高耐溫係數鋁基板，有效增加產品壽命




1198mm

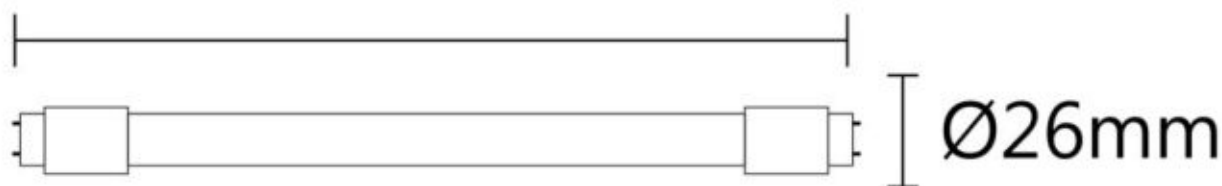

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號
四呎 高亮版燈管	20W	6500k	2400lm	HBT84DH




LEDT5 一體式串接支架燈

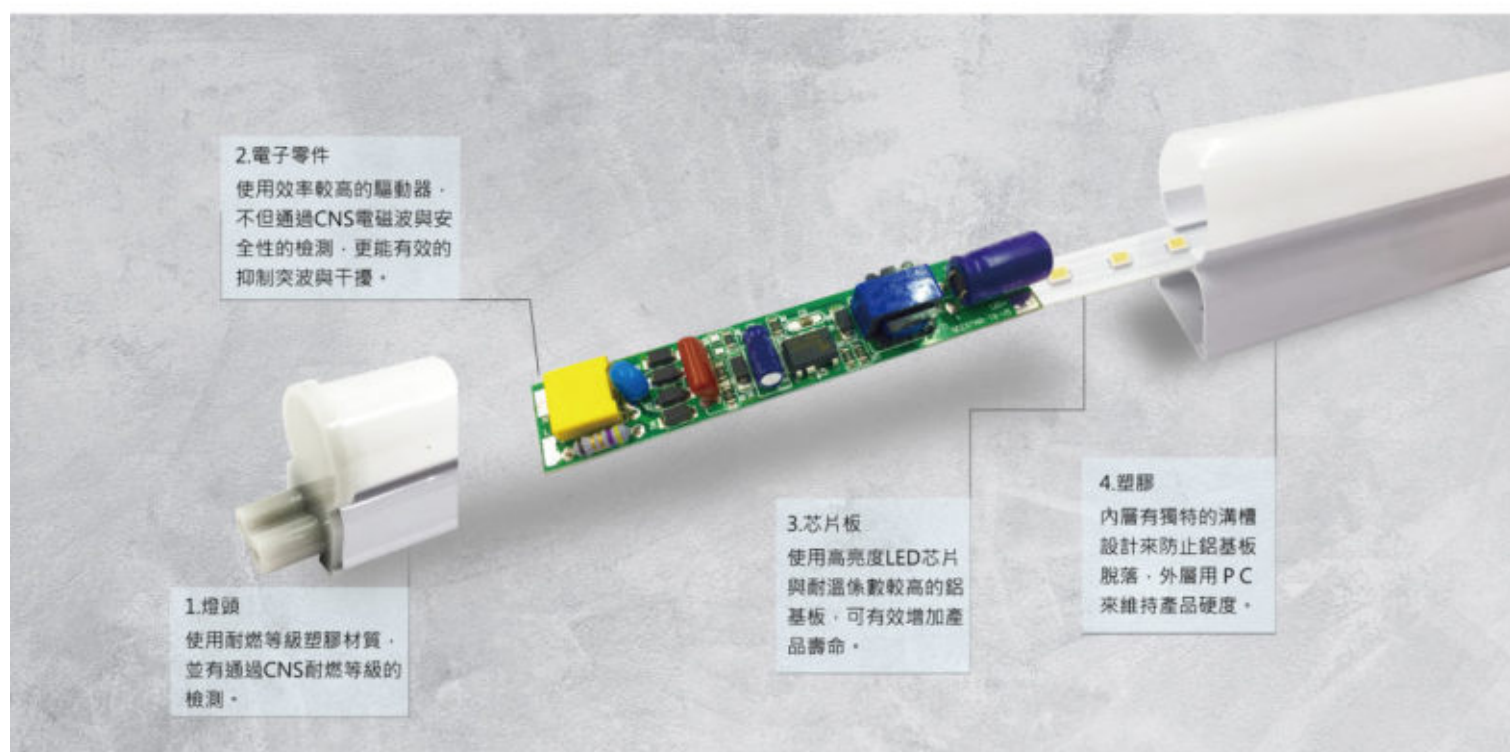

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號
一呎 	5w	3000k	400lm	HBT51W
		4000k	450lm	HBT51N
		6500k	450lm	HBT51D
二呎 	10w	3000k	800lm	HBT52W
		4000k	900lm	HBT52N
		6500k	900lm	HBT52D
三呎 	15w	3000k	1200lm	HBT53W
		4000k	1350lm	HBT53N
		6500k	1350lm	HBT53D
四呎 	20w	3000k	1600lm	HBT54W
		4000k	1800lm	HBT54N
		6500k	1800lm	HBT54D



LED 防水招牌燈管

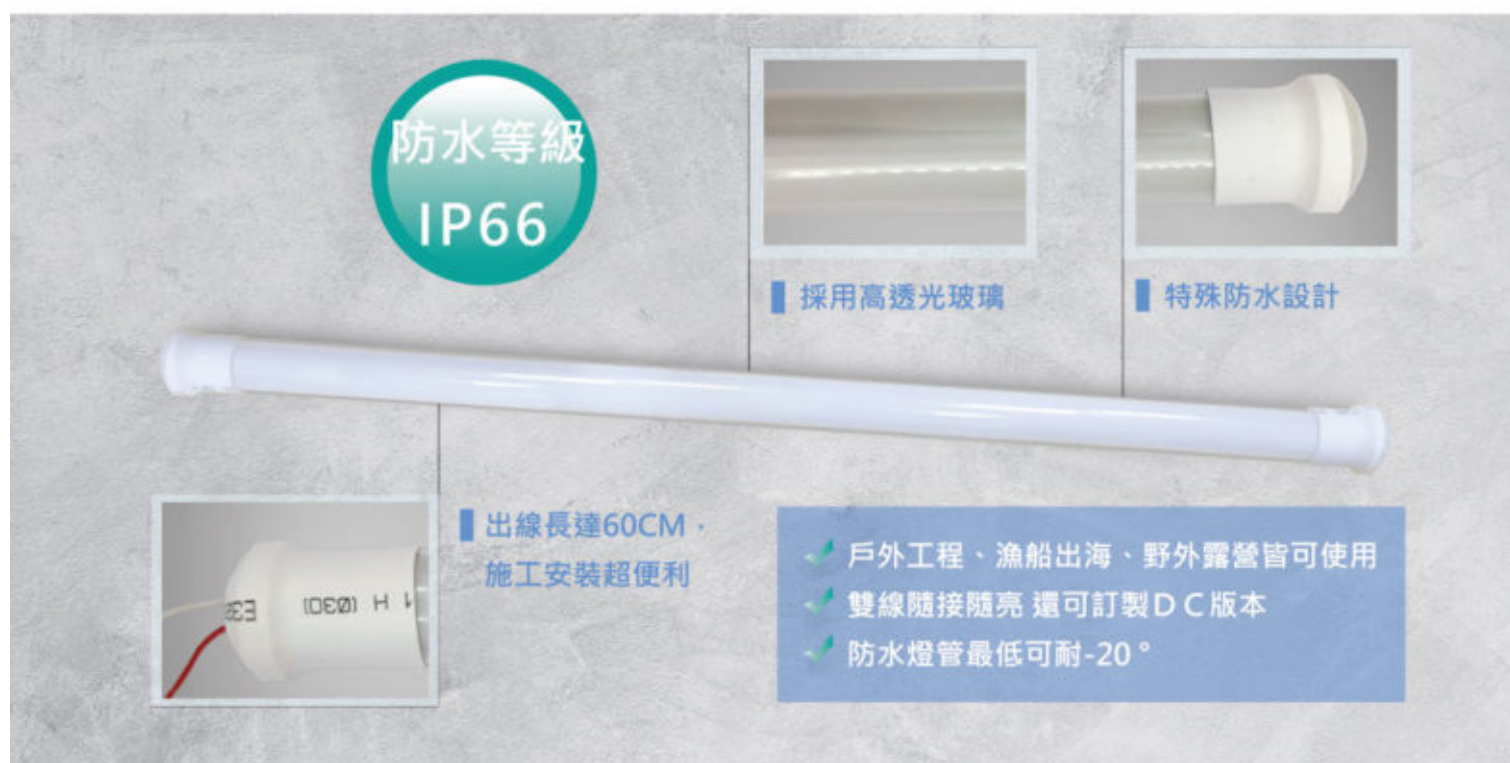

規格	適用電壓	消耗功率	色 溫	光通量	演色性	產品型號
2呎	100V ~ 240V	10w	6500K	1000lm	≥80	HBT82DZ
3呎	100V ~ 240V	15w	6500K	1500lm	≥80	HBT83DZ
3.6呎	100V ~ 240V	18w	6500K	1800lm	≥80	HBT83.6DZ
4呎	100V ~ 240V	20w	6500K	2000lm	≥80	HBT84DZ

LED 紅藍燈管



LED紅藍燈管

適用於各式商業空間、娛樂空間

品 項	尺 寸	色 溫	產品型號
LED紅藍燈管	2呎	紅 / 藍	HBT82R(B)
LED紅藍燈管	4呎	紅 / 藍	HBT84R(B)

LED 植物燈管



■ 缺少日光的环境，植物燈管可充當日光，使植物能夠更好的生長發育

■ 植物燈管，具有壯根助長調節花期、花色促進果實成熟上色，提升口感和品質的作用



波長在660nm前後的紅光可以促進植物的
光合作用、發芽、開花結果


品 項	尺 寸	波 長	產品型號
LED植物燈管	2呎	660~665nm	HBT825J
LED植物燈管	4呎	660~665nm	HBT845J



LED 微波感應燈管



感應原理及距離示意

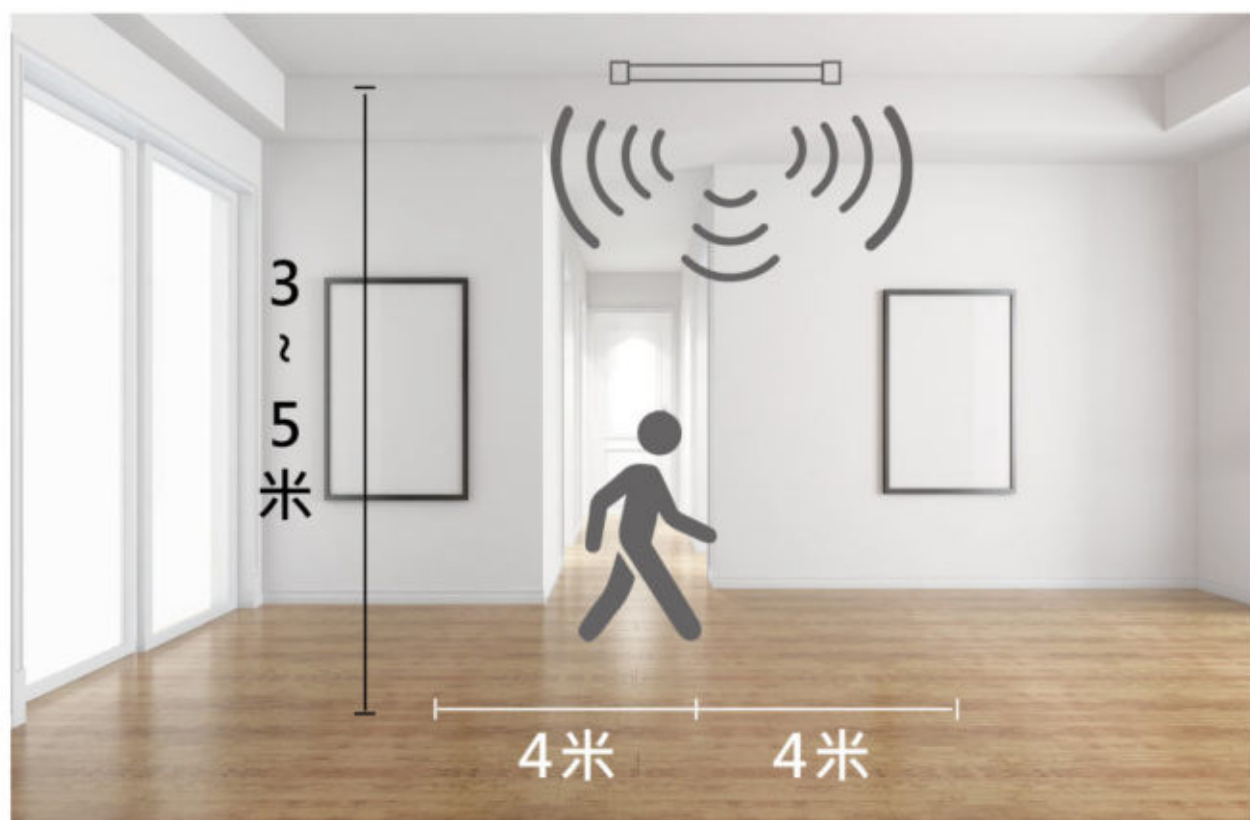

規格	適用電壓	消耗功率	色 溫	光通量	亮燈模式	型號
2呎	100V ~ 240V	9w	6500k	900lm	全亮全滅	HBEUT82D
4呎	100V ~ 240V	18w	6500k	1800lm	全亮全滅	HBEUT84D

LED T8 簡易型空台



- 輕鬆串接超方便
- 輕薄簡單易安裝



產品型號	尺寸	額定電壓
LEOT81A	1尺	100V ~ 240V
LEOT82A	2尺	100V ~ 240V
LEOT84A	4尺	100V ~ 240V



LED 嵌燈系列

LED Down Light Series

月光系列15cm崁燈

禧月崁燈



省施工、省能源

取得BSMI/RoHS認證

均勻光線、不炫光

高效率、長壽命

電壓:110V-240V

頻率:60HZ

演色性:Ra80

外觀顏色:白色

燈具材質:鋁合金+PS面板

面板顏色:乳白色

驅 動 外 置 款		消耗功率	色 溫	光通量	產品型號	尺 寸
 正面 背面	15W	6000K	1200lm	HB6733	嵌入孔 Ø150mm 尺寸 Ø180*30mm 驅動器外置	
		4000K	1200lm	HB6734		
		3000K	1100lm	HB6735		

映月崁燈



省施工、省能源

取得BSMI/RoHS認證

均勻光線、不炫光

高效率、長壽命

電壓:110V-240V

頻率:60HZ

演色性:Ra80

外觀顏色:白色

燈具材質:鋁合金+PS面板

面板顏色:乳白色

一 體 成 形 款		消耗功率	色 溫	光通量	產品型號	尺 寸
 正面 背面	15W	6500K	1300lm	HB6720T	嵌入孔 Ø150mm 尺寸 Ø180*42mm	
		4000K	1200lm	HB6721T		
		3000K	1200lm	HB6722T		



LED 宙月超薄嵌燈



特點說明

- 體積超輕薄，厚度僅**3公分**
- 含快速接頭、安裝方便
- 省電第一、高效光、省電力



快速接頭
安裝快速又方便



超薄燈體
適用多種空間

消耗功率	額定電壓	色 溫	光通量	尺 寸	發光角度	產品型號
15W	100V	6500K	1300lm	嵌入孔	150度	HB6736
	-	4000K	1300lm	Ø150mm		HB6737
	240V	3000K	1200lm	尺寸 Ø32*187mm		HB6738

LED 草帽嵌燈



品 項	消耗功率	色 溫	產品型號	嵌 入 孔
	5W	6500K	HB6701	Ø7cm
		4000K	HB6702	尺寸 外置驅動器
		3000K	HB6703	Ø92*30mm
	10W	6500K	HB6704	Ø9.5cm
		4000K	HB6705	尺寸 外置驅動器
		3000K	HB6706	Ø112*30mm
	12W	6500K	HB6707	Ø12cm
		4000K	HB6708	尺寸 外置驅動器
		3000K	HB6709	Ø137*35mm
	18W	6500K	HB6713	Ø17cm
		4000K	HB6714	尺寸 外置驅動器
		3000K	HB6715	Ø187*40mm
	15W	三色溫 變段	HB6753	Ø15cm 尺寸 外置驅動器 Ø175*50mm

LED 一體式防水崁燈

產品特色

- 防塵防水等級產品 > IP65
- 燈體使用防觸電材質，使用上多一道防護
- 高亮度芯片，較一般崁燈多出30%亮度
- 一體式設計，安裝快速又方便
- 無藍光危害，護眼不傷眼
- 高演色性Ra80

防塵
防水
IP65

防觸電
材質

100V
~
240V
適用電壓



適用場所：浴室隔板、戶外天花板

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號	尺 寸
	15w	6500k	1300Lm	HB6740	Ø150mm 190x43mm
		4000k	1300Lm	HB6741	
		3000k	1200Lm	HB6742	

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號	尺 寸
	33w	6500k	2600Lm	HB6743	Ø205mm 240x42mm
		4000k	2600Lm	HB6744	
		3000k	2500Lm	HB6745	

LED 感應嵌燈



產品特色

- 角度100度感應範圍 5~8公尺，採用雙元紅外感應探頭，使用時不用有任何物體阻擋透鏡和探頭上鏡片，當有人接近時，暗光條件下自動開啟，持續點亮，若點亮後50秒為偵測人，將會自動熄滅
- 體積小，重量輕，靈敏度高
- 專利結構設計
- 靜態功耗極低，對電網無汙染



感應原理及距離示意

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	尺 寸	產品型號
-----	------	-----	-----	-----	------



15W	6500k	1300lm	Ø150mm	HBEUD21515D
	4000k	1300lm		HBEUD21515N
	3000k	1200lm	187x42mm	HBEUD21515W

LED COB 嵌燈



品 項	消耗功率	色 溫	光通量	產品型號	尺 寸	發光角度
防眩光 	COB 9W	6500K	800lm	HB6640	嵌入孔	24度
		4000K	800lm	HB6641	Ø75mm	
		3000K	700lm	HB6642	尺寸 Ø85*75mm	
防眩光 	COB 12W	6500K	900lm	HB6643	嵌入孔	24度
		4000K	900lm	HB6644	Ø95mm	
		3000K	950lm	HB6645	尺寸 Ø108*85mm	
採CREE晶片 	COB 25W	6500K	2375lm	HB6754	嵌入孔	36度
		3000K	2250lm	HB6755	尺寸 Ø195*65mm	
採CREE晶片 	COB 35W	6500K	3325lm	HB6757	嵌入孔	36度
		3000K	3150lm	HB6758	尺寸 Ø230*80mm	

LED 天眼、千里眼嵌燈

LED 5W 天眼嵌燈

| Ø75 mm嵌孔

特點說明

- 超薄型嵌燈適用於各場所
- 安定器內藏一體式燈具含快速接頭、安裝方便
- **類COB嵌燈** LED光源內縮設計, 柔光透鏡光學設計



消耗功率	額定電壓	色 溫	光通量	尺 寸	發光角度	產品型號
COB 5W	100V	6500K	350lm	嵌入孔 Ø75mm	36度	HB6647
	-	4000K	350lm	尺寸		HB6648
	240V	3000K	350lm	Ø85*75mm		HB6649

LED 9W 千里眼嵌燈

| Ø95 mm嵌孔

特點說明

- 超薄型嵌燈適用於各場所
- 安定器內藏一體式燈具含快速接頭、安裝方便
- **類COB嵌燈** LED光源內縮設計, 柔光透鏡光學設計



消耗功率	額定電壓	色 溫	光通量	尺 寸	發光角度	產品型號
COB 9W	100V	6500K	450lm	嵌入孔 Ø95mm	36度	HB6650
	-	4000K	450lm	尺寸		HB6651
	240V	3000K	450lm	Ø108*85mm		HB6652

LED 櫥櫃用4.5cm嵌燈

- 使用高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 魚眼設計，更聚光




品 項	尺 寸	色 溫	光通量	產品型號	光束角
魚眼設計  3W COB	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø55*32mm	4000k	300lm	HB6634	25°
		3000k	300lm	HB6635	
魚眼設計  3W COB	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø55*32mm	4000K	300lm	HB6637	25°
		3000K	300lm	HB6638	
 2W單珠	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø53*20mm	6500k	800lm	HB6601	30°
		4000k	800lm	HB6602	
		3000k	700lm	HB6603	
 2W單珠	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø53*20mm	6500k	800lm	HB6621	30°
		4000k	800lm	HB6622	
		3000k	700lm	HB6623	

LED 天花用7.5cm嵌燈



- 使用高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 超薄設計，百搭所有空間

品 項	尺 寸	角 度	色 溫	光通量	產品型號
3珠  	嵌入孔	透鏡	6500k	450lm	HB6604
	Ø75mm	角度	4000k	400lm	HB6605
	尺寸 Ø85*45mm	30°	3000k	400lm	HB6606
5珠  	嵌入孔	透鏡	6500k	500lm	HB6607
	Ø75mm	角度	4000k	450lm	HB6608
	尺寸 Ø85*45mm	30°	3000k	450lm	HB6609
5珠  	嵌入孔	透鏡	6500k	500lm	HB6627
	Ø75mm	角度	4000k	450lm	HB6628
	尺寸 Ø85*45mm	30°	3000k	450lm	HB6629

LED 天花用9.5cm嵌燈

- 使用高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 超薄設計，百搭所有空間



品 項	尺 寸	角 度	色 溫	光通量	產品型號
7珠  	嵌入孔 Ø95mm	透鏡	6500k	800lm	HB6610
	尺寸	角度	4000k	750lm	HB6611
	Ø102*45mm	30°	3000k	750lm	HB6612
7珠  	嵌入孔 Ø95mm	透鏡	6500k	800lm	HB6630
	尺寸	角度	4000k	750lm	HB6631
	Ø102*45mm	30°	3000k	750lm	HB6632
12珠 	嵌入孔 Ø95mm	透鏡	6500k	900lm	HB6613
	尺寸	角度	4000k	900lm	HB6614
	Ø105*55mm	30°	3000k	950lm	HB6615



軌道燈系列

Track Light Series

軌道和軌道配件

軌 道



1M

1.5M

2M

3M

■ 顏色: 黑色/白色

尺寸: 1米/1.5米/2米/3米

軌 道 配 件



L型接頭(白色)



T型接頭(白色)



十型接頭(白色)



I接頭(白色)



小軌頭(白色)



L型接頭(黑色)



T型接頭(黑色)



十型接頭(黑色)



I接頭(黑色)



小軌頭(黑色)

一體式軌道燈-A柱

- 高透光率透鏡，光效最佳
- 黑白色皆可搭配任何風格
- 一體冷鍛式散熱設計
更具現代美感



品 項	尺 寸	色 溫	光通量	產品型號	光束角
 7 珠	Ø75mm	6500k	800lm	HB7501	25°
	D : 45mm	4000k	800lm	HB7502	
	H : 155mm	3000k	750lm	HB7503	
 7 珠	Ø75mm	6500k	800lm	HB7504	25°
	D : 45mm	4000k	800lm	HB7505	
	H : 155mm	3000k	750lm	HB7506	
 12珠	Ø75mm	6500k	1300lm	HB7507	25°
	D : 45mm	4000k	1300lm	HB7508	
	H : 155mm	3000k	1250lm	HB7509	
 12珠	Ø75mm	6500k	1300lm	HB7510	25°
	D : 45mm	4000k	1300lm	HB7511	
	H : 155mm	3000k	1250lm	HB7512	

一體式軌道燈-角度

- 一體成型設計，時尚外觀
- 防眩式設計，最好的照明利器
- 黑白雙色外殼，適合各種風格
- 演色性CRI $\geq$ 80，還原真實色彩
- 使用美國普瑞bridgelux燈珠



品 項	產品規格	色 溫	產品型號
	光 源：7W COB	6500K	HB7539
	發光角度：24度	4000K	HB7540
	透鏡角度：15度	3000K	HB7541
	尺 寸：105*47*155mm		
	光 源：7W COB	6500K	HB7542
	發光角度：24度	4000K	HB7543
	透鏡角度：15度	3000K	HB7544
	尺 寸：105*47*155mm		
	光 源：15W COB	6500K	HB7545
	發光角度：24度	4000K	HB7546
	透鏡角度：15度	3000K	HB7547
	尺 寸：145*205mm		
	光 源：15W COB	6500K	HB7548
	發光角度：24度	4000K	HB7549
	透鏡角度：15度	3000K	HB7550
	尺 寸：145*205mm		
	圓筒直徑：70mm		



MR16 杯燈系列

MR16 Cup Light Series

MR16常規用杯燈

- 免安定器設計
- 直接電壓(AC100V-240V)、隨插隨用
- 另有調光系列可選



GU10



E27

品 項	尺 寸	消耗功率	色 溫	光通量	型 號
 GU5.3	50x50mm±3 發光角度：45度	5W MR16	3000K	300lm	HBMR5W
			4000K	300lm	HBMR5N
			6500K	300lm	HBMR5D
 GU5.3	50x50mm± 發光角度：45度	8W MR16	3000K	450lm	HBMR8W
			4000K	450lm	HBMR8N
			6500K	480lm	HBMR8D 另有E27可選
 GU5.3 採用OSRAM燈珠	50x50mm±3 發光角度：25度	5W MR16	3000K	300lm	HBMR5WO
			4000K	300lm	HBMR5NO
			6500K	300lm	HBMR5DO
 GU5.3 採用OSRAM燈珠	50x50mm±3 發光角度：25度	8W MR16	3000K	450lm	HBMR8WO
			4000K	450lm	HBMR8NO
			6500K	480lm	HBMR8DO 另有GU10可選
 GU5.3	 50x50mm±3 發光角度：36度 COB光源 RA≥90	5.5W MR16	3000K	500lm	HBMR5.5WC(B黑殼)
			4000K	500lm	HBMR5.5NC(B黑殼)
			6500K	500lm	HBMR5.5DC(B黑殼)

LED MR16 調光杯燈

- 隨心所欲調整您所要的光線
- 超高演色性，是您最佳的照明首選
- 需搭配調光器使用



瓦數	電壓	色溫	流明	尺寸	演色性	產品型號
MR16 調光杯燈 6W	100V 240V	2700K	500lm	W50*H50mm	≥93	HB165WWE

LED MR16 紅藍杯燈

- 色彩繽紛，營造給您最棒的氣氛
- 免壓設計，更換超方便，讓您隨插隨用
- 適用於各式燈具，方便又好用



瓦數	電壓	色溫	尺寸	產品型號
MR16 紅藍杯燈 5W	100V 240V	紅 藍	W48*H50mm	HBMR165R HBMR165B

LED 調光專用卡式調光器



MR16防眩光崙燈空台

- 搭配樂亮LED系列杯燈
是您最佳的光源選擇



品 項	規 格	型 號
	崙入孔尺寸：Ø75mm	HB6820
	崙入孔尺寸：Ø75mm	HB6821
	崙入孔尺寸：Ø85mm	HB6830
	崙入孔尺寸：Ø85mm	HB6831
	崙入孔尺寸：Ø75mm	HB6832
	崙入孔尺寸：Ø75mm	HB6833

MR16軌道式空台

- 軌道空台系列
搭配樂亮超優光源
給您超優展演空間



品 項	尺 寸	外殼顏色	產品型號
	寬115*高160mm	白殼 黑殼	HB7513 HB7514
	寬95*高140mm	白殼 黑殼	HB7515 HB7516
	寬53*高220mm	白殼 黑殼	HB7517 HB7518



AR111 投射燈系列

AR111 Light Bulb Spotlingt Series

AR111投射燈泡

※黑白外框僅12珠可挑選

- 使用高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 超薄設計，百搭所有空間



品 項	尺 寸	消耗功率	色 溫	光通量	型 號
 7珠	Ø110 45mm 發光角度： 30度	9W	3000k 4000k 6500k	900lm 900lm 950lm	HBAR7W HBAR7N HBAR7D
 12珠	Ø110 45mm 發光角度： 30度	15W	3000k 4000k 6500k	1050lm 1050lm 1150lm	HBAR12W HBAR12N HBAR12D
 12珠	Ø110 45mm 發光角度： 30度	15W	3000k 4000k 6500k	1150lm 1150lm 1250lm	HBAR15WO HBAR15NO HBAR15DO
 12珠	Ø110 45mm 發光角度： 30度	15W	3000k 4000k 6500k	1150lm 1150lm 1250lm	HBAR15WOB HBAR15NOB HBAR15DOB

AR111軌道式空台



HB7401



HB7402



HB7403



HB7404



HB7405



HB7406

軌道燈(AR111) ■ 全電壓AC90-240V

型號		色溫	尺寸(mm)
HB7401/02	AR111另計	3000K/4000K/6500K	Ø 85*45
HB7403/04	AR111另計	3000K/4000K/6500K	Ø 85*45
HB7405/06	AR111另計	3000K/4000K/6500K	Ø 85*45

AR111白邊框盒燈

HB6301



HB6302




HB6303



HB6304




嵌孔165*165 mm



L:200mm H:95mm

HB6301


嵌孔315*165 mm



L:350mm H:95mm

HB6302


嵌孔465*165 mm



L:490mm H:95mm

HB6303

嵌孔315*315 mm



L:350mm H:90mm

HB6304

產品型號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6301	單燈	AR111*1另計	鋁框鋼板
HB6302	雙燈	AR111*2另計	
HB6303	三燈	AR111*3另計	
HB6304	四燈	AR111*4另計	

AR111黑邊框盒燈

HB6305



HB6306




HB6307



HB6308




嵌入孔165*165 mm



L:200mm H:95mm

HB6305


嵌入孔315*165 mm



L:350mm H:95mm

HB6306


嵌入孔465*165 mm



L:490mm H:95mm

HB6307

嵌入孔315*315 mm



L:350mm H:90mm

HB6308

產品型號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6305	單燈	AR111*1另計	鋁框鋼板
HB6306	雙燈	AR111*2另計	
HB6307	三燈	AR111*3另計	
HB6308	四燈	AR111*4另計	

AR111無邊框盒燈

※請依實品尺寸開孔

HB6311



HB6312



HB6313



HB6314



嵌孔150*150 mm




W:150mm

L:150mm H:85mm

HB6311

嵌孔300*150 mm




W:150mm

L:300mm H:85mm

HB6312

嵌孔440*150 mm




W:150mm

L:440mm H:85mm

HB6313

嵌孔310*310 mm



W:310mm

L:310mm H:90mm

HB6314


產品型號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6311	單燈	AR111*1另計	鋁框鋼板
HB6312	雙燈	AR111*2另計	
HB6313	三燈	AR111*3另計	
HB6314	四燈	AR111*4另計	



MR16無邊框盒燈

※請依實品尺寸開孔

HB6315

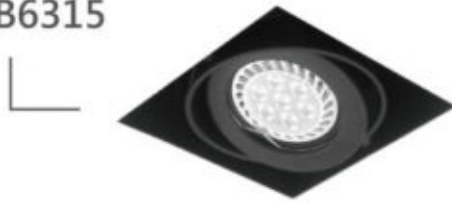

HB6316



HB6317



HB6318



嵌孔108*108 mm



L:108mm H:90mm

HB6315

嵌孔108*210 mm



L:210mm H:90mm

HB6316


嵌孔108*310 mm



L:310mm H:90mm

HB6317

嵌孔218*218 mm



L:218mm H:90mm

HB6318

產品型號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6315	單燈	MR16*1另計	鋁框鋼板
HB6316	雙燈	MR16*2另計	
HB6317	三燈	MR16*3另計	
HB6318	四燈	MR16*4另計	



吸頂式日光燈系列

Ceiling Fluorescent Lamp

藝術型日光燈 銀灰




符合CNS認證


產品型號	適用光源	燈體材質	尺 寸
LL202UC	LED T8 2呎*2 另計	銀色塑膠飾邊 飾蓋、鐵板 (內附E12 2W小燈*1 、分段開關)	L710*W180*H70mm
LL203UC	LED T8 2呎*3 另計		L710*W260*H70mm
LL204UC	LED T8 2呎*4 另計		L710*W310*H70mm
LL402UC	LED T8 4呎*2 另計		L1330*W180*H70mm
LL403UC	LED T8 4呎*3 另計		L1330*W260*H70mm
LL404UC	LED T8 4呎*4 另計		L1330*W310*H70mm

藝術型日光燈 原木

LL202MA

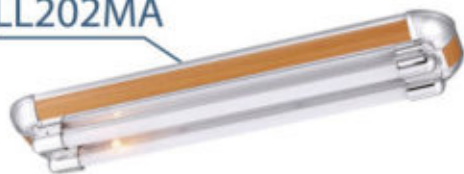

LL402MA

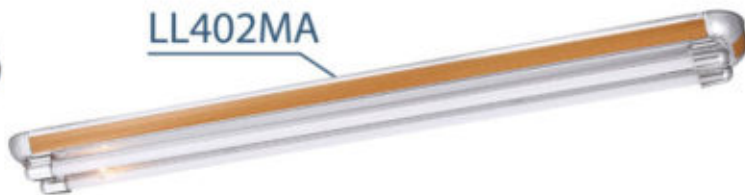

LL203MA



LL403MA



LL204MA



LL404MA



符合CNS認證

產品型號	適用光源	燈體材質	尺 寸
LL202MA	LED T8 2呎*2 另計	原木塑膠飾邊 飾蓋、鐵板 (內附E12 2W小燈*1 、分段開關)	L710*W180*H70mm
LL203MA	LED T8 2呎*3 另計		L710*W260*H70mm
LL204MA	LED T8 2呎*4 另計		L710*W310*H70mm
LL402MA	LED T8 4呎*2 另計		L1330*W180*H70mm
LL403MA	LED T8 4呎*3 另計		L1330*W260*H70mm
LL404MA	LED T8 4呎*4 另計		L1330*W310*H70mm

藝術型日光燈 核桃木



符合CNS認證

產品型號	適用光源	燈體材質	尺 寸
LL202CW	LED T8 2呎*2 另計	核桃木塑膠飾邊 飾蓋、鐵板 (內附E12 2W小燈*1 、分段開關)	L710*W180*H70mm
LL203CW	LED T8 2呎*3 另計		L710*W260*H70mm
LL204CW	LED T8 2呎*4 另計		L710*W310*H70mm
LL402CW	LED T8 4呎*2 另計		L1330*W180*H70mm
LL403CW	LED T8 4呎*3 另計		L1330*W260*H70mm
LL404CW	LED T8 4呎*4 另計		L1330*W310*H70mm

LED山型燈附小燈

HBL3402SZ
LED T8 4呎雙管附小燈



HBL3202SZ
LED T8 2呎雙管附小燈

產品型號	適用光源	燈體材質
HBL3402SZ	LED T8 4呎燈管*2 另計 內附E27小夜燈5W*1+IC 110V	磨光鋼板烤漆
HBL3202SZ	LED T8 2呎燈管*2 另計 內附E27小夜燈5W*1+IC 110V	磨光鋼板烤漆

LED山型燈

- 旋入式T8燈腳，較好安裝
- 純白烤漆，大方美觀
- 適用雙邊供電LED燈管




品 項	尺 寸	燈 體	產品型號
4尺雙管 	L : 1243mm W : 156mm H : 60mm	冷軋鋼板 + 固定螺絲	HBL3402S
2尺雙管 	L : 624mm W : 156mm H : 60mm		HBL3202S
4尺單管 	L : 1244mm W : 110mm H : 80mm		HBL3401S
2尺單管 	L : 629mm W : 110mm H : 80mm		HBL3201S

LED工字燈

HBL4140S



HBL4240S

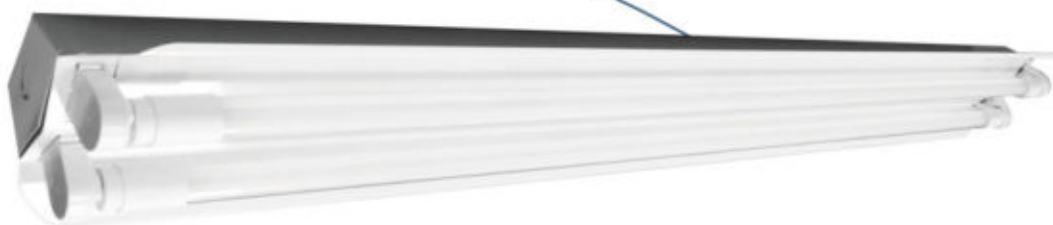

產品型號	適用光源	發光角度	燈體材質	固定方式
HBL4140S	LED T8 4呎燈管*1 另計	220°	磨光鋼板烤漆	吊、吸兩用
HBL4240S	LED T8 4呎燈管*2 另計	200°		

MIT
台灣製造

- 超好替換免煩惱
- 大方美觀、簡約設計
- 輕巧設計，適用各種環境



品 項	產品規格	產品型號
	材 質：PS塑膠、430不銹鋼底 產品尺寸：300x110x90mm 適用光源：E27燈泡	HB1101
	材 質：PS塑膠、430不銹鋼底 產品尺寸：300x110x90mm 適用光源：LED T8一呎燈管	HB1102
	材 質：PS塑膠烤漆底 產品尺寸：300x110x75mm 適用光源：E27燈泡	HB1103
	材 質：磨光鋼板烤漆底、PS燈罩 產品尺寸：L656*W140*H95mm 適用光源：LED T8兩呎燈管	HBL5201



HB53120 4呎單管



HB53220 4呎雙管

產品型號	適用光源	燈體材質	尺 寸
HB53120	LED T8 4呎 燈管*1另計	不鏽鋼扣 耐衝擊PC 可吊、吸兩用	1260*96*95mm
HB53220	LED T8 4呎 燈管*2另計	不鏽鋼扣 耐衝擊PC 可吊、吸兩用	1260*130*95mm



LED輕鋼架燈 & 循環扇

Light Steel Joist Ceiling Lighting & Circulation Fan


LED輕鋼架T-BAR燈

- 旋入式T8燈腳，較好安裝
- 吸炭二用，超好施工
- 適用雙邊供電LED燈管



品 項	尺 寸	燈管數	產品型號
	2尺2尺 L : 600mm W : 600mm H : 50mm	2尺4管	HB20411SY
	4尺1尺 L : 1200mm W : 300mm H : 50mm	4尺2管 訂製品	HB40246
	4尺2尺 L : 1200mm W : 600mm H : 50mm	4尺3管	HB40346
	4尺2尺 L : 1200mm W : 600mm H : 50mm	4尺4管 訂製品	HB40446

LED 方塊平板燈

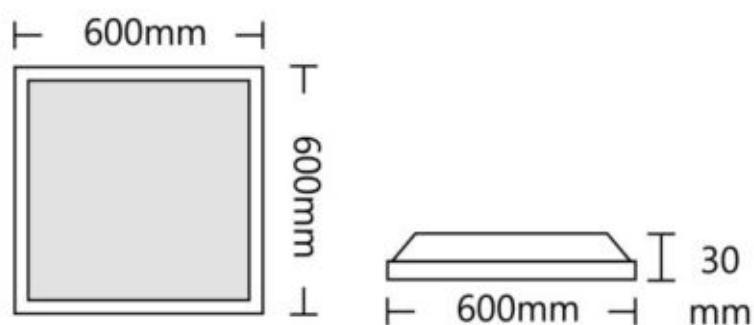

特點說明

- 比傳統輕鋼架省電**50%**
- 體積超輕薄，厚度僅**3公分**
- 無頻閃設計，緩解眼部負擔，提高照明質量



超薄燈體
適用多種空間



快速接頭
安裝快速又方便



PS 高透光擴散板
低眩光柔和不刺眼

品 項	尺 寸	色 溫	光通量	演色性	產品型號
 45W	L : 600mm W : 600mm H : 30 mm	6500K 4000K 3000K	4500lm 4500lm 3600lm	RA80	HBQ12245D HBQ12245N HBQ12245W



超省電 零負擔

- ✓ 台灣製造
- ✓ 節能低噪音
- ✓ 定時關機設定
- ✓ 來電記憶
- ✓ 智能溫控
- ✓ 通過國家CNS認證
- ✓ 擁有節能環保標章

※另有黑色可供選擇



型 號	尺 寸	消耗功率	電 壓	外 觀
PB-123-110V	W : 600mm H : 600mm D : 218mm	強 : 33W 中 : 26W 弱 : 22W	AC110V	出風口徑 16吋 扇葉外徑 14吋
PB-123-220V	W : 600mm H : 600mm D : 218mm	強 : 35W 中 : 27W 弱 : 22W	AC220V	
PB-123-DC	W : 600mm H : 600mm D : 218mm	強 : 22W 中 : 15W 弱 : 6 W	AC110V ~ AC220V	





六輕節能 循環扇



特點說明

- ✓ 雙軸承滾珠，運轉極靜音，省電效果獲節能標章
- ✓ 風口開大流線設計，感受涼意，方便清潔，不用擔心過多灰塵造成風量變小
- ✓ 適用於公共場所、辦公室，節能又環保

※另黑色可供選擇，需另購懸掛功能包

型 號	尺 寸	額定功率	電 壓	外 觀
W5160DC	W : 600mm H : 600mm D : 117mm	29W	AC110V ~ 220V	扇葉尺寸 14吋 噪音值 58 適用坪數 4-6



室外照明燈

Outdoor Lights



晶鑽LED薄型

COB投光燈



MIT
台灣製

防水防塵等級IP66



可訂製277V專用版本，另有RGB變色款紅、藍、綠單色款可訂製

型 號	電 壓	消耗功率	色 溫	光通量	尺寸(mm)
HBH1620DR HBH1620WR	100-240V	20W	6000K 3000K	1800Lm	185*160*56
HBH1630DR HBH1630WR	100-240V	30W	6000K 3000K	2700Lm	200*170*55
HBH1650DR HBH1650WR	100-240V	50W	6000K 3000K	4500Lm	240*220*55
HBH16100DR HBH16100WR	100-240V	100W	6000K 3000K	9000Lm	290*260*80
HBH16150DR HBH16150WR	100-240V	150W	6000K 3000K	13500Lm	355*305*90
HBH16200DR HBH16200WR	100-240V	200W	6000K 3000K	18000Lm	390*355*105



白鷹



MIT
台灣製

投光燈

高演色性Ra80

發光角度60/90度



防塵



防水



防鏽



3年
保固



壽命長



耐壓277V



型號

消耗功率

電壓

光通量

色溫

重量

尺寸(mm)

HBH1630DU
HBH1630WU

30W

100-277V

3900Lm

5700K

0.87KG

245*194*35

HBH1650DU
HBH1650WU

50W

100-277V

6000Lm

5700K

1.15KG

286*234*37

HBH16100DU
HBH16100WU

100W

100-277V

13000Lm

5700K

2.3KG

350*289*48

HBH16150DU
HBH16150WU

150W

180-277V

19500Lm

5700K

3.0KG

399*329*50

HBH16200DU
HBH16200WU

200W

180-277V

26000Lm

5700K

3.7KG

425*359*50



晶鑽

MIT
台灣製

COB感應投光燈



紅外線感應



SENS → 感應靈敏度

TIME → 時間

LUXS → 明亮度

樂亮高亮度投光燈 是您最佳選擇

Ⓜ 防水防塵等級IP66 高演色性Ra80

型 號	電 壓	消耗功率	色 溫	光通量	尺寸(mm)
HBH1620DEUR HBH1620WEUR	100-240V	20W	6000K 3000K	1800lm	180x145x110
HBH1630DEUR HBH1630WEUR	100-240V	30W	6000K 3000K	2700lm	225x180x110
HBH1650DEUR HBH1650WEUR	100-240V	50W	6000K 3000K	4500lm	285x235x125

晶耀 路燈

台灣
製造

使用台灣明緯電源



60W -120W 超高光效 路燈 **125lm/w** TYP.

■ 全電壓設計 100-277V
符合國際認證

■ 日本NICHIA LED晶片

A架、B架、L管等...配件皆有販售

型號	瓦數	流明
HBX260	60W	7500
HBX290	90W	11250
HBX2120	120W	15000

高度	60W	90W	120W	扇形照度距離表
1.0m	1889	2611	3612 lux	6.3m
2.0m	472	653	903 lux	12.6m
3.0m	210	290	401 lux	18.5m
4.0m	118	163	226 lux	25.2m
5.0m	76	104	144 lux	31.5m

晶鑽

路燈

太陽能感應路燈
(內置型)30W/40W



晶鑽路燈50W



晶鑽路燈100W



晶鑽路燈150W

晶鑽路燈

產品型號	電壓	功率	色溫	光通量	演色性
HBX250DR HBX250WR	200V~277V	50W	5700K 3000K	6000lm 5750lm	≥80
HBX100DR HBX100WR	200V~277V	100W	5700K 3000K	12000lm 11500lm	≥80
HBX150DR HBX150WR	200V~277V	150W	5700K 3000K	18000lm 17250lm	≥80

太陽能感應路燈(內置型)

產品型號	功率	色溫	光通量	演色性
HBX2W30DR	30W	5700K	1600lm	≥80
HBX2W40DR	40W	5700K	2000lm	≥80





工業照明系列

Industrial Lighting

晶鑽

天井燈



- 採用高亮度晶片
- 波紋光學反光罩，照射不炫光
- 耐壓可達277V
- 鋁合金散熱鰭片高效散熱有保障

產品型號	電壓	功率	色溫	光通量	演色性	尺寸
HBWR2150DR	200V ~ 277V	150W	6000K	15000lm	≥80	Ø450mm H380mm
HBWR2200DR	200V ~ 277V	200W	6000K	20000lm	≥80	Ø500mm H420mm
HBWR2300DR	200V ~ 277V	300W	6000K	30000lm	≥80	Ø320mm H370mm



晶耀

高天井燈

台灣
製造

使用台灣明緯電源

■ 全電壓設計 100-277V

符合國際認證

■ 日本NICHIA LED晶片

使用台灣明緯電源

傳統401、412等...

水銀燈具皆有販售

5700K 白光

3000K 黃光



192合一
60°透鏡



192合一
110°透鏡



防眩
燈罩

100W-150W 超高光效

天井燈 **135lm/w** MAX

多種安裝方式

距離	100W		120W		150W		照度	距離表
	60°	110°	60°	110°	60°	110°		
1.0m	11739.2	5679.7	16487.3	6815.9	18821.1	8302.2 lux	1.3m	
2.0m	3434.8	1419.9	4121.8	1704	4705.3	2075.6 lux	2.5m	
3.0m	1526.6	631.1	1831.9	757.3	2091.2	922.5 lux	3.8m	
4.0m	858.7	355	1030.5	426	1176.3	518.9 lux	5.1m	
5.0m	549.6	222.2	659.5	272.6	752.8	322.1 lux	6.4m	
6.0m	381.6	157.8	458	189.3	522.8	230.6 lux	7.6m	
7.0m	280.4	115.9	336.9	139.3	384.1	169.4 lux	8.8m	
8.0m	214.7	88.7	257.6	106.5	294.1	129.7 lux	10.1m	
9.0m	169.6	70.1	203.5	84.1	232.4	102.5 lux	11.3m	
10.0m	137.4	56.8	164.9	68.2	188.2	81 lux	12.6m	
11.0m	114	47	136	56	156	69 lux	13.8m	
12.0m	95	39	113	47	131	58 lux	15.1m	



型號	瓦數	流明
HBWR2100	100W	13000
HBWR2120	120W	15600
HBWR2150	150W	20250



吊扇系列



風亮



給你超大風量

Ceiling Fan



風亮吊扇特色介紹



全機均台灣生產製造並符合台灣經濟部商品檢驗局CNS合格認證。



風亮吊扇系列，通過經濟部節能局節能檢測。



為求風量穩定，風亮吊扇系列馬達組堅持採用中鋼生產C60矽鋼片以及太電漆包線以維持高穩定品質。



風亮吊扇系列馬達保固一年，讓您使用超安心。



風亮吊扇系列均通過台灣電磁相容檢測並已投保產品責任險。



由於攝影及印刷過程關係，如實物與型錄上顏色稍有差異，請以實物為主。




風亮吊扇！給你超大風量！



對應坪數及正反轉教學

吊管尺寸選擇

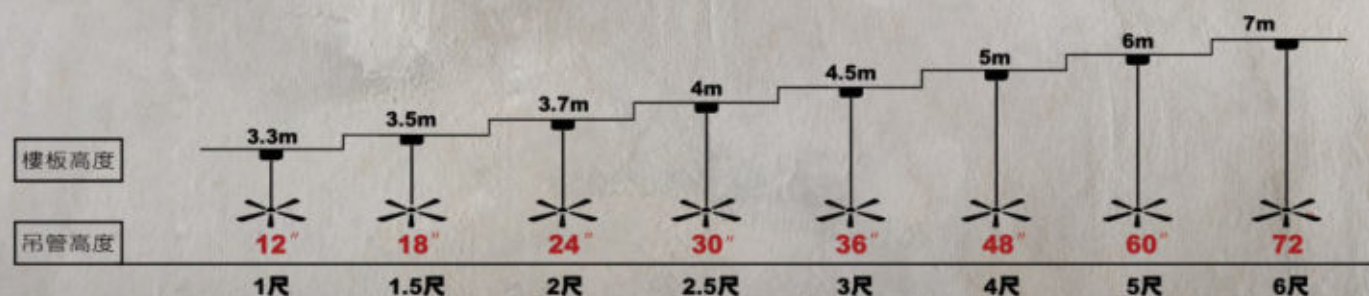


※吊管:4尺、5尺、6尺、為訂製品。

教您如何挑選吊扇尺寸

葉片長度	36"	42"	52"	60"
圓周外徑	 850mm	 1020mm	 1280mm	 1380mm
參考坪數	2~3	3~5	5~8	8~10

吊扇不只可以夏天吹，教你如何正確運用吊扇

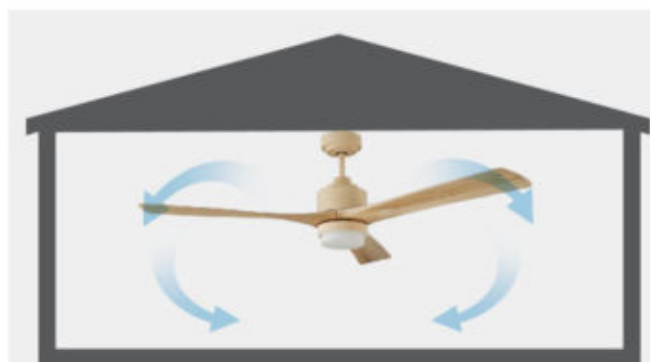

夏天 正轉
體感降溫



冬天 反轉
溫度調節

風亮吊扇



白楊木

燈座材質 紅古銅

型號 3602

馬達規格 188 x 22mm

葉片尺寸 60"

型號 3502

馬達規格 188 x 16mm

葉片尺寸 52"

核桃木

燈座材質 紅古銅

型號 3603

馬達規格 188 x 22mm

葉片尺寸 60"

型號 3503

馬達規格 188 x 16mm

葉片尺寸 52"



紅寶石

燈座材質 K金

型號 3604

馬達規格 188 x 22mm

葉片尺寸 60"

型號 3504

馬達規格 188 x 16mm

葉片尺寸 52"



粉紅寶

燈座材質 K金
型號 3605
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3505
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

黑K金

燈座材質 K金
型號 3606
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3506
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"



藍寶石

燈座材質 砂鍍
型號 3607
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3507
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"



風亮吊扇



紫羅蘭

燈座材質 砂鋁
型號 3608
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3508
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

紅 檀

燈座材質 古銅
型號 3611
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3511
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"



楠 木

燈座材質 古銅
型號 3612
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

型號 3512
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"





紅 木

燈座材質 青銅

型號 3613

馬達規格 188 x22mm

葉片尺寸 60"

型號 3513

馬達規格 188 x16mm

葉片尺寸 52"

黃豆杉

燈座材質 青銅

型號 3614

馬達規格 188 x22mm

葉片尺寸 60"

型號 3514

馬達規格 188 x16mm

葉片尺寸 52"



砂鎳銀

燈座材質 砂鎳

型號 3615

馬達規格 188 x22mm

葉片尺寸 60"

型號 3515

馬達規格 188 x16mm

葉片尺寸 52"

吊扇燈具系列

K 金



04-6(六燈)
04-5(五燈)
04-3(三燈)

白金



07-6(六燈)
07-5(五燈)
07-3(三燈)

砂 鎳



05-6(六燈)
05-5(五燈)
05-3(三燈)

古 銅



08-6(六燈)
08-5(五燈)
08-3(三燈)

紅 古 銅



06-6(六燈)
06-5(五燈)
06-3(三燈)

青 銅



09-6(六燈)
09-5(五燈)
09-3(三燈)

翼蝶系列

白翼蝶 3701



白翼蝶

型號 3701
款式 DC款/附六段速遙控器
馬達規格 130 x 16mm
葉片尺寸 42" / 52" 吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 ABS
內附 LED17W晶片 (3000K)

黑翼蝶 3702



黑翼蝶

型號 3702
款式 DC款/附六段速遙控器
馬達規格 130 x 16mm
葉片尺寸 42" / 52" 吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 ABS
內附 LED17W晶片 (3000K)

鳳蝶系列

白 鳳 蝶 3703



白 鳳 蝶

型號 3703

款式 DC款/附六段速遙控器

馬達規格 130 x08mm

葉片尺寸 42"/52"吋

燈座材質 鐵製品

葉扇材質 3D合板

黑 鳳 蝶 3704



黑 鳳 蝶

型號 3704

款式 DC款/附六段速遙控器

馬達規格 130 x08mm

葉片尺寸 42"/52"吋

燈座材質 鐵製品

葉扇材質 3D合板

羽蝶系列

白羽蝶 3705



白羽蝶

型號 3705

款式 DC款/附六段速遙控器

馬達規格 130 x08mm

葉片尺寸 42"/52"吋

燈座材質 鐵製品

葉扇材質 3D合板

黑羽蝶 3706



黑羽蝶

型號 3706

款式 DC款/附六段速遙控器

馬達規格 130 x08mm

葉片尺寸 42"/52"吋

燈座材質 鐵製品

葉扇材質 3D合板

裳蝶系列

白裳蝶 3707



白裳蝶

型號 3707

款式 DC款/附六段速遙控器

馬達規格 130 x08mm

葉片尺寸 42"/ 52"吋

燈座材質 鐵製品

葉扇材質 3D合板

黑裳蝶 3708



黑裳蝶

型號 3708

款式 DC款/附六段速遙控器

馬達規格 130 x08mm

葉片尺寸 42"/ 52"吋

燈座材質 鐵製品

葉扇材質 3D合板

褐蝶.星蝶.楓蝶.系列

褐 蝶 3709



褐 蝶

型號 3709
款式 DC款/附速遙控器
馬達規格 130 x 16mm
葉片尺寸 52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 3D實木
內附 LED17W晶片
(3000K)

星 蝶 3710



星 蝶

型號 3710
款式 DC款/附六段速遙控器
馬達規格 130 x 08mm
葉片尺寸 42"/52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 3D合板

楓 蝶 3711



楓 蝶

型號 3711
款式 DC款/附速遙控器
馬達規格 130 x 16mm
葉片尺寸 52"吋
燈座材質 鐵製品
葉扇材質 3D實木
內附 LED21W晶片
(三色跳段)

雁蝶系列

白 雁 蝶 3712



白 雁 蝶

型號 3712

款式 AC款/附遙控器

馬達規格 188 x 10mm

葉片尺寸 36" / 52" 吋

燈座材質 鐵製品

葉扇材質 鐵製品

內附 LED24W 晶片 (三色跳段)

黑 雁 蝶 3713



黑 雁 蝶

型號 3713

款式 AC款/附遙控器

馬達規格 188 x 10mm

葉片尺寸 36" / 52" 吋

燈座材質 鐵製品

葉扇材質 鐵製品

內附 LED24W 晶片 (三色跳段)

古銅系列

古 銅 3520



- 學校標案愛用款 -

型 號

3520

款 式

AC款

馬 達 規 格

188 x12mm / 188 x15mm

葉 片 尺 寸

52 吋

鐵三葉系列

白・鐵三葉 3714



白・鐵三葉

型號 3714
燈座材質 鐵製品
款式 AC款
葉扇材質 鐵製品
葉片尺寸 36" 吋
馬達規格 188 x12mm

黑・鐵三葉 3715



葉片尺寸 52" 吋
馬達規格 188 x15mm



壁控旋鈕式開關
(附五段四速)



可直接在牆壁的單切
開關做分段速度控制
(另加IC電子開關)

黑・鐵三葉

型號 3715
燈座材質 鐵製品
款式 AC款
葉扇材質 鐵製品
葉片尺寸 36" 吋
馬達規格 188 x12mm
葉片尺寸 52" 吋
馬達規格 188 x15mm



緊急出口照明燈系列

Emergency Lighting Series

緊急出口照明燈



出口單面

VZ-TD



單面雙箭

VZ-ZV12

雙面雙箭

VZ-ZV22

品 項	消耗電力	燈體材質	電池規格	充電時間	照明時間
出口單面 VZ-TD	110	鋁	鎳鎘	48 小時	90 分鐘
單面雙箭 VZ-ZV12	~		3.6V		
雙面雙箭 VZ-ZV22	全電壓	壓克力	400mAh		



單面左箭

VZ-ZV1Y



單面右箭

VZ-ZV1U

品 項	消耗電力	燈體材質	電池規格	充電時間	照明時間
單面左箭 VZ-ZV1Y	110	鋁	鎳鎘	48 小時	90 分鐘
單面右箭 VZ-ZV1U	~		3.6V		
	240	壓克力	400mAh		
	全電壓				



符合消防安檢認證



緊急照明燈



緊急照明崁燈

- 燈體材質 塑料
- 充電時間 48小時 可照明 90分鐘

符合消防安檢認證



輸入電壓	消耗電力	電池規格	尺寸	產品型號
110 - 240V 全電壓	2.59W	鎳鎘 3.6V 700mAh	Ø175mm H30mm 崁入孔： Ø150mm	VZ-D21502.5



緊急照明LED燈

- 燈體材質 塑料
- 充電時間 48小時 可照明 90分鐘

符合消防安檢認證



輸入電壓	消耗電力	電池規格	尺寸	產品型號
110 - 240V 全電壓	2.52W	鎳鎘 3.6V 700mAh	L:210mm W:120mm D:85mm	VZ-5A36





樂亮LED
HappyBright



Schneider
Electric

施耐德純平開關系列

Schneider Switch Socket

施耐德 Schneider ZENcelo 純平開關

平價經典白 WE

三路開關組合品(LED指示燈) 125V 15A AC用

A84311



NT\$361

單開3模

A84312



NT\$696

雙開1.5*2

A84313



NT\$922

三開1模*3

開關插座

A842611



NT\$477

1開1插1+2模

A84262



NT\$239

3模

蓋板

A8401L



NT\$72

3模1連用

A84T02L



NT\$144

3模2連用

典雅古銅棕 SZ



NT\$438



NT\$774



NT\$999



NT\$553



NT\$314



NT\$149



NT\$221

平價經典白 WE

三路開關模組 125V 15A AC用

8431LPT_2_



NT\$288

3模組

8431MPT_2_



NT\$312

1.5模組

8431SPT_2_



NT\$283

1模組

門鈴開關 125V 4A AC用

8431LBPT_



NT\$237

3模組

緊急壓扣開關 3A 24V DC用

8431LKBP_



NT\$185

3模組

盲蓋板

8430LP_



NT\$39

3模2連用

8430SP_



NT\$21

3模1連用

高尚墨青色 BZ



NT\$288



NT\$312



NT\$283



NT\$237



NT\$211



NT\$39



NT\$21

平價經典白 WE

附接地極插座

84426MTE_



NT\$160

2模組 2P20A 125V 20A AC用

84426MUES_



NT\$139

2模組 5.5線徑單插座 125V 16A AC用

84426LUES2_



NT\$149

3模組 5.5線徑雙插座 125V 16A AC用

防塵蓋 1模組

8431SRJ6H_



NT\$142

網路資訊 Cat6插座

8431SRJ4H_



NT\$129

電話插座

插座 1模組

8431STVF_



NT\$77

高屏蔽電視插座 5MHz-860MHz

8431USB_



NT\$773

USB插座

插座模組 附接地極插座 125V 15A AC用

單插座2模組 84426MPTE_ 高尚墨青色BZ



NT\$122

經典平價白 WE

雙插座3模組 84426PTE2_ 高尚墨青色BZ



NT\$165

經典平價白 WE

高尚墨青色 BZ



NT\$160



NT\$139



NT\$149



NT\$142



NT\$129



NT\$77



NT\$793



NT\$122

紅RD



NT\$155



NT\$165

紅RD



NT\$180

圖片僅供參考，產品以實物為準，產品顏色及銷售型號因應經銷商而異，詳情請向店員查詢。





威剛 LED 系列

ADATA LED Series

LED廣角球泡燈



產品特點

- 發光效率達125lm/W
- 發光角度大於270度
- 符合台灣RoHS檢驗標準
- 使用通用E27燈座，一般燈具皆可更換

應用環境

- 居家客廳、走道、餐廳、書房、辦公室、商辦空間



消耗功率	燈座類型	色 溫	光通量	發光效率	尺寸(WxH)	產品型號
3w	E27	3000k	315lm	105 lm/W	Φ50 x H 96mm	JEFV3W
3w	E27	6500k	315lm	105 lm/W	Φ50 x H 96mm	JEFV3D
8w	E27	3000k	920lm	115 lm/W	Φ60 x H 116mm	JEFV8WN
8w	E27	6500k	1000lm	125 lm/W	Φ60 x H 116mm	JEFV8DN
10w	E27	3000k	1150lm	115 lm/W	Φ60 x H 116mm	JEFV10WN
10w	E27	6500k	1250lm	125 lm/W	Φ60 x H 116mm	JEFV10DN
13w	E27	3000k	1495lm	115 lm/W	Φ70 x H 144mm	JEFV13WN
13w	E27	6500k	1625lm	125 lm/W	Φ70 x H 144mm	JEFV13DN

LED觀察家檯燈

產品特點

- 搭載高透光放大鏡，方便閱讀，指甲彩繪、古玩鑑賞等
- 內建鋰電池，移動使用，外出攜帶方便
- 高質感軟燈管燈臂，光照角度自由調整
- 無段亮度調整，光照亮度自由選，可記憶最後調整的亮度

應用環境

- 書房閱讀、指甲彩繪、古玩鑑賞、組裝模型



LED海芋檯燈



產品特點

- 光線均勻柔和和不刺眼，海芋外觀設計，優美擺設
- 靈敏智慧觸摸開關，長觸無段調光調色溫，短觸可分段調光調色溫
- 自動記憶上次使用亮度及色溫，燈臂多方向調整，旋轉自如
- 小夜燈功能，圓錐燈座，靈巧省空間

應用環境

- 書房、臥室、居家客廳、辦公場所、圖書館空間



LED感應磁鐵照明燈

產品特點

- USB供電接口，行動電源與USB轉接插頭皆可供電
- 人體感應，自動偵測點亮，內建磁鐵，可吸附於金屬表面
- 貼心掛勾設計，方便懸掛與攜帶
- 紅光模式，路障警示功能

應用環境

- 露營、櫥櫃、更衣室、走道、道路警示





國際牌照明系列

Panasonic Lighting Series

薄型崁燈

- 不均勻光線、不炫光
- 高效率、長壽命
- 省施工、省能源
- 取得BSMI/RoHS認證

- 電壓:110V-240V
- 頻率:60HZ
- 演色性:Ra80
- 壽命:25000小時
- 外觀材質:PBT
- 外觀顏色:白色
- 面板材質:聚碳酸酯
- 面板顏色:乳白色



		Ø 100 mm	Ø 150 mm	牌價
消耗功率	色溫 / 尺寸	Ø120*22.5mm	Ø170*22.5mm	
15W	3000K	—————	NNP745563091 /1150lm	488
	4000K	—————	NNP745463091 /1150lm	488
	6500K	—————	NNP745663091 /1150lm	488
8W	3000K	NNP722563091 /500lm	—————	338
	4000K	NNP722463091 /500lm	—————	338
	6500K	NNP722663091 /500lm	—————	338

崁燈

- 不均勻光線、不炫光
- 高效率、長壽命
- 省施工、省能源
- 取得BSMI/RoHS認證

- 電壓:110V-240V
- 頻率:50/60HZ
- 演色性:Ra80
- 壽命:15000小時
- 外觀材質:PBT
- 外觀顏色:白色
- 面板材質:聚碳酸酯
- 面板顏色:乳白色



		Ø 125 mm	牌價	Ø 150 mm	牌價			Ø 95 mm	牌價
消耗功率	色溫 / 尺寸	Ø145*78mm		Ø175*84mm		消耗功率	色溫 / 尺寸	Ø115*68mm	
15W	3000K	—————		NNP74449091 1200lm(80lm/W)	463	8W	3000K	NNP72249091 640lm(80lm/W)	320
	4000K	—————		NNP74469091 1400lm(93lm/W)	463		4000K	NNP72269091 700lm(88lm/W)	320
	6500K	—————		NNP74459091 1350lm(90lm/W)	463		6500K	NNP72259091 720lm(90lm/W)	320
12W	3000K	NNP73349091 960lm(80lm/W)	385	NNP73449091 960lm(80lm/W)	435	5W	3000K	NNP71249091 400lm(80lm/W)	
	4000K	NNP73369091 1110lm(93lm/W)	385	NNP73469091 1110lm(93lm/W)	435		4000K	NNP71269091 425lm(85lm/W)	
	6500K	NNP73359091 1080lm(90lm/W)	385	NNP73459091 1080lm(90lm/W)	435		6500K	NNP71259091 450lm(90lm/W)	

國際Panasonic 支架燈



				1呎	2呎	4呎	牌價
		消耗 功率	尺寸 色溫	300mm	600mm	1200mm	
		18W	6500K	—	—	LGJ5024DLE909 1800lm(100lm/w)	403
			4000K	—	—	LGJ5024DLE909 1620lm(90lm/w)	403
			3000K	—	—	LGJ5024DLE909 1620lm(90lm/w)	403
共同項目							
電壓	110V-240V						
頻率	50/60						
演色性	Ra80						
壽命	15000小時						
外觀材質	聚碳酸脂						
外觀顏色	白色						
面板材質	聚碳酸脂						
面板顏色	乳白色						
		9W	6500K	—	LGJ5022DLE909 900lm(100lm/w)	—	330
			4000K	—	LGJ5022DLE909 810lm(90lm/w)	—	330
			3000K	—	LGJ5022DLE909 810lm(90lm/w)	—	330
		4.5W	6500K	LGJ5021DLE909 450lm(100lm/w)	—	—	255
			4000K	LGJ5021DLE909 405lm(90lm/w)	—	—	255
			3000K	LGJ5021DLE909 405lm(90lm/w)	—	—	255

國際Panasonic 吸頂燈



重拾經典純色風潮

經典純白色調，象徵極致無瑕，適合多元風格空間，簡約風潮永不退流行

LGC81101A09 \$19,460

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高14.1 x ϕ 60cm / 2.4kg
發光效率：161.8lm / W (11000lm·68W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：10坪



登錄享有
5年保固



貼近生活的照明演驛

11,000流明最高亮度，提供大坪數的空間足夠的光源

LGC81110A09 \$20,350

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高14.1 x ϕ 73cm / 3.1kg
發光效率：161.8lm / W (11000lm·68W)

- 外框 (透明)
- 塑膠燈罩 (霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：10坪

登錄享有
5年保固



永恆純粹的極致高雅

純白為色彩的基本色調，融入的居家室內設計高雅的綻放光明

LGC51101A09 \$11,240

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高14.1 x ϕ 60cm / 2.4kg
發光效率：168.2lm / W (5500lm·32.7W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色·潔淨保護層)
- 白色外框
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固



國際Panasonic 吸頂燈

單層導光板



Air Panel

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感。
燈源的變化展現豐富的居家環境

LGC58100A09 \$16,060

LED(晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高9.0 x 寬62cm / 4.4kg
發光效率：115.0lm / W(5499lm·47.8W)

- 壓克力面板(透明)
- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9800MM)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固

雙重



Air Panel

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，
彰顯獨特風格

LGC58101A09 \$18,270

LED(晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高10 x Ø62cm / 4.8kg
發光效率：115.0lm / W(5499lm·47.8W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9496MM)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固

流川



Air Panel

河流曲線低調洗鍊出川流之景，猶如
願景源源不息般俐落的現代風格

LGC58103A09 \$20,280

LED(晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高10 x 寬Ø62cm / 4.8kg
發光效率：115.0lm / W(5499lm·47.8W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9496MM)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固

國際Panasonic 吸頂燈

銀河



低調奢華的家居點綴

就像翱翔在浩瀚宇宙，質感中帶點玩味感，盡情享受銀河般的閃耀光芒

LGC51111A09 \$15,750

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高13.1 x Φ 63cm / 3.0kg
發光效率：148.3lm / W (4850lm·32.7W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固

晶瑩



營造出隨性的律動感

水晶般的晶瑩雕刻，細緻活潑的雕飾環繞燈罩，擺脫單調的吸頂燈設計

LGC51112A09 \$15,750

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.6 x Φ 72cm / 3.2kg
發光效率：159.0lm / W (5200lm·32.7W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固

藍調



提供居家舒適的視覺享受

藍調風味的絕世一品，銀色與藍邊的唯美交織，成就絕美搭配

LGC51113A09 \$14,500

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.3 x Φ 60.7cm / 2.9kg
發光效率：157.5lm / W (5150lm·32.7W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V



建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固



國際Panasonic 吸頂燈

雅麻



如同春光灑落的溫暖

簡樸的亞麻細紋交織出充滿天然風味，展現出純粹的自然氣息

LGC51116A09 \$14,270

LED(晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.4 x Ø63cm / 2.8kg

發光效率：156.0lm / W(5100lm·32.7W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9496MM)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固

白境



獨特的純白境界

日式美學與傳統匠藝呈現出優雅弧形，簡單卻不失獨特的純白境界

LGC51117A09 \$16,270

LED(晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.4 x Ø62cm / 2.95kg

發光效率：159.0lm / W(5200lm·32.7W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9496MM)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固

無框



細緻的白色基調

秉持著純淨霧白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味

LGC31102A09 \$6,830

LED(晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.7 x Ø50cm / 1.6kg

發光效率：132.3lm / W(4300lm·32.5W)


- 防塵設計
- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9493MM)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：5坪

登錄享有
5年保固

國際Panasonic 吸頂燈

和 卷



引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調

LGC31115A09 \$9,000

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高12.6 x ϕ 52cm / 1.8kg
發光效率：123.0lm / W (4000lm·32.5W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9493MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪

金 線 框



勾勒出金黃色光輝

俐落的金色光圈有如夕陽的暖色光環，刻劃出動人的溫暖風情，讓居家更溫馨

LGC31116A09 \$8,010

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.7 x ϕ 50.2cm / 1.6kg
發光效率：132.3lm / W (4300lm·32.5W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9493MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪

銀 線 框



點綴銀色的月光

亮麗的銀色光芒打亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格

LGC31117A09 \$8,010

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.7 x ϕ 50.2cm / 1.6kg
發光效率：132.3lm / W (4300lm·32.5W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9493MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪



國際Panasonic 吸頂燈

LED 可調光・調色餐吊燈



柔和之潔白雲朵，愜意飄揚空中，光線宛如陽光灑落般，打造大自然中的舒適自在。



LGL3300109 雲朵 \$19,150

LED(晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸/重量：高20.2 x Ø52cm / 3.3kg
發光效率：123.1lm / W(4000lm・32.5W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：5坪



清爽宜人的米色布質燈罩，以純樸風格為基底，平衡空間色調，調和居家設計。



LGL3300309 雲朵(米黃色) \$26,200

LED(晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸/重量：高19.0 x Ø55cm / 3.1kg
發光效率：104.6lm / W(3400lm・32.5W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：5坪

LED檯燈-Q系列



閉合時的微光恰似時光之門，讓思想翱翔，宛如鷗翼般的展開照亮著生活點滴。



SQ440W09 Q系列(白) \$5,400

尺寸：高31.4cmX寬26.4cm(展開後高38.6cm)
重量：1.0kg
色溫/流明：5000K(350lm)/2700K(150lm)
電壓：110V
功率：7W
調光方式：無段式調光(最低可調至20%)

※有小夜燈模式



SQ440H09 Q系列(黑) \$5,400

尺寸：高31.4cmX寬26.4cm(展開後高38.6cm)
重量：1.0kg
色溫/流明：5000K(350lm)/2700K(150lm)
電壓：110V
功率：7W
調光方式：無段式調光(最低可調至20%)

※有小夜燈模式

LED檯燈-L系列



香檳金
HH-LT060709



太空銀
HH-LT060809



玫瑰金
HH-LT060909

功率：5.5W
色溫：4000K
材質：鋁合金材開細噴砂工藝
開關類型：觸控式開關
調光方式：三段式調光
電壓：100V-240V





ODELIC

日本原裝進口



歐德立克吸頂燈系列

ODELIC Ceiling Light



ODELIC
日本原裝進口



紅外線
液晶遙控器

- 演色性: 83
- 適用電壓: 110V/60HZ
- LED壽命可達:
40000小時
- 憑發票證明保固5年
(非人為因素・燈具主體保固5年燈罩
破裂・遙控器不在保固範圍內)

歐德立克吸頂燈 41W LED 佐賀吸頂燈

◆使用日亞化LED晶片模組(Nichia)日本廠生產

◆輕鬆安裝、簡易方便、方便清潔

◆使用高透光PMMA燈罩,有效防水防塵

◆您的燈光藝術家,輕鬆調整光線

調光示意

色溫示意

可由遙控器漸進式調整亮度・內建可調光小夜燈模式漸進三段式調光

調色光的顏色・可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光2700K)



全亮

半亮

微亮



6500K

4000K

2700K

產品功能	功率	色溫	光通量(全燈)	適用坪數	尺寸(mm)±3	型號
可調光模式 漸進式	41W	2700K ~ 6500K	4299Lm	4-6坪	Φ500mm H:134mm	WSH8238LDR TW





ODELIC
日本原裝進口



紅外線
液晶遙控器

- 演色性: 83
- 適用電壓: 110V/60HZ
- LED壽命: 40000小時
- 憑發票證明安心保固5年
(非人為因素・燈具主體保固5年燈罩破裂・遙控器不在保固範圍內)

歐德立克吸頂燈 44W LED 克拉吸頂燈

◆使用日亞化LED晶片模組(Nichia)日本廠生產

◆輕鬆安裝、簡易方便、方便清潔

◆使用高透光PMMA燈罩,有效防水防塵

◆您的燈光藝術家,輕鬆調整光線

調光示意

色溫示意

可由遙控器漸進式調整亮度・內建可調光小夜燈模式漸進三段式調光

調色光的顏色・可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光2700K)



產品功能	功率	色溫	光通量(全燈)	適用坪數	尺寸(mm)±3	型號
可調光模式 漸進式	44W	2700K ~ 6500K	4640Lm	6-8坪	Φ610mm H:116mm	WSH8261LDR TW



AELTA

台達電 換氣扇系列

台達電 換氣扇系列

VFB21AXT3

適用 3~6 坪數



高效率無刷直流馬達
領先業界直流馬達風扇

交換式電源模組
領先業界交換式電源供應器

電子保護設計
提升產品安全

分離釋出風管

低噪音空氣立學
扇葉設計

濕度感應模組
(特定機種)

LED 狀態指示燈

外蓋面板易拆卸
方便安裝及維護保養

兩段式風量控制

濕度感測控制

超靜音

省電DC直流馬達

多重安全設計

全機三年保固

產品型號	安裝孔尺寸 (mm)	連接管尺寸 (mm)	產品重量 (kg)	額定電源 (VAC)	消耗功率 (Watt)	最大風量 (m ³ /h)	最大風壓 (Pa)	噪音 (dBA)	備註
VFB21AXT3	210X210x165	100	1.2	100~240 50~60Hz	3.0	85	56	26	標準風量
					7.5	126	96	34	高風量

能源效率測試數值 (靜壓約25Pa 下之數值)

產品型號	電壓 (V)	風量 (m ³ /h)	耗電量 (W)	能源效率 (m ³ /h/W)
VFB21AXT3	110	86.4	5.8	14.90
	220	85.8	6.0	14.30

- 最大風量是在靜壓為0時的數值，最大靜壓是在風量為0時的數值。
- 噪音量測在半無響室中進行，量測點於進氣口的正面，左側、右側各一米取平均值。
- VFB21AXT3/VFB21AXT4，可使用一般開關循環切換高低風量，高風量LED顯示橘色，標準風量LED顯示為綠色。
- VFB21AXT3 可使用一般開關循環切換濕度控制與最大風量模式，高風量LED顯示橘色，濕度控制LED顯示為藍色。
- 規格皆在額定電源下的數值，若有變動，將不另行通知。



台達電 換氣扇系列

VFB21AXT4

適用 5~7 坪數



兩段式風量控制

濕度感測控制

省電DC直流馬達

多重安全設計

超靜音

全機三年保固

VFB17ABT-F/

VFB21ABT2-F 濾網系列

適用 3~6 坪數



長效濾網設計

省電DC直流馬達

美型面板

全機三年保固

多重安全設計

產品型號	安裝孔尺寸 (mm)	連接管尺寸 (mm)	產品重量 (kg)	額定電源 (VAC)	消耗功率 (Watt)	最大風量 (m ³ /h)	最大風壓 (Pa)	噪音 (dBA)	備註
VFB21AXT4	210X210x165	100	1.2	100~240 50~60Hz	4.0 9.5	100 150	90 140	33 42	標準風量 高風量
VFB17ABT-F	175X175x158	100	1.6	100~240 50~60Hz	7.5	120	96	37	高風量
VFB21ABT2-F	210X210x165	100	1.4	100~240 50~60Hz	7.5	120	96	34	高風量

產品型號	電壓 (V)	風量 (m ³ /h)	耗電量 (W)	能源效率 (m ³ /h/W)
VFB21AXT4	110	87.6	6.1	14.36
	220	81.6	6.7	12.18

產品型號	電壓 (V)	風量 (m ³ /h)	耗電量 (W)	能源效率 (m ³ /h/W)
VFB17ABT-F	110	89.4	6.8	13.15
	220	88.8	7.3	12.16
VFB21ABT2-F	110	88.8	6.1	14.56
	220	90.6	6.3	14.38

- 最大風量是在靜壓為0時的數值，最大靜壓是在風量為0時的數值。
- 噪音量測在半無響室中進行，量測點於進氣口的正面、左側、右側各一米取平均值。
- VFB21AXT3/VFB21AXT4，可使用一般開關循環切換高低風量，高風量LED顯示橘色，標準風量LED顯示為綠色。
- VFB21AXT3 可使用一般開關循環切換濕度控制與最大風量模式，高風量LED顯示橘色，濕度控制LED顯示為藍色。
- 規格皆在額定電源下的數值，若有變動，將不另行通知。

能源效率測試數值 (靜壓約25Pa 下之數值)



台達電 換氣扇系列 多功能循環涼暖風機



豪華型 300 系列

適用 3~6 坪數



四大功能/八重防護

省電DC直流馬達


感應夜燈/感應換氣

多重安全設計

PTC陶瓷加熱器

全機三年保固

尺寸圖：單位 (mm)

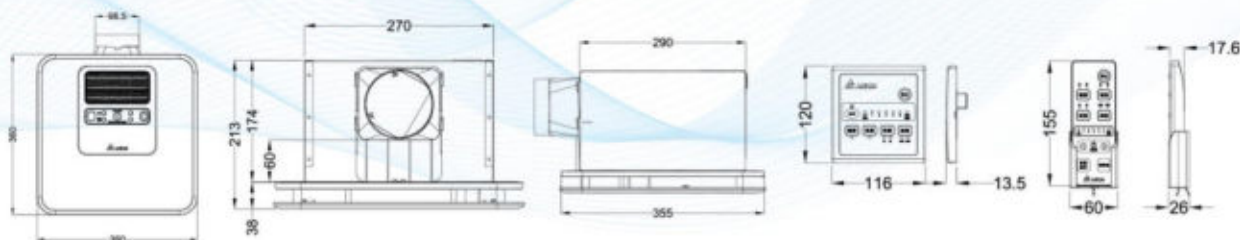

安裝孔尺寸:300x300x175(mm) ; 出風口尺寸: 4" (100mm) ; 產品重量:5.5KG

功 能		循環最大風量 (m3/h)	換氣最大風量 (m3/h)	換氣最大靜壓 (Pa)	噪音 (dBA)	馬達消耗功率 (W)	加熱器消耗功率 (W)	
							110機型	220機型
暖 房		155	60(間歇)	50(間歇)	42	15	1600	2000
涼 風		150	60(間歇)	50(間歇)	40	13	-	-
乾 燥	熱	100	60	50	42	13	1400	1700
	涼	100	60	50	42	13	-	-
換 氣	強排	-	160	140	39	9	-	-
	節能	-	75	25	23	3	-	-



安裝前注意事項

- 請使用直徑 10 公分 (4 英吋) 的排氣管。
- 將排氣管直接連接於出風口，連接處用膠帶密封包緊，確認排氣管與介面是否密合。
- 管道請向屋外傾斜 1°~2°。
- 請勿安裝在狹小浴室或淋浴間上方，淋浴時會產生風冷現象。
- 最大風量是在靜壓為0時的數值，最大靜壓是在風量為0時的數值。
- 噪音量測在半無響室中進行，量測點於進氣口的正面、左側、右側各一米取平均值。
- 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。
- 規格皆在額定電源下的數值，若有變動，將不另行通知。
- 安裝步驟說明影片，請掃描碼開啟觀看。



MEMO

This image shows a full page of white paper with horizontal blue lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



樂亮科技
SINCE 1993

樂亮官方網站



樂亮官方FB粉專



版權所有 · 翻印必究

<http://happybright.com.tw>