

2022

樂亮 LED 第VII版



HAPPY BRIGHT
LIGHT UP
YOUR HOME



設計家的任性

蝴蝶的蛻變 你看得見



*Happy Bright
Light up
your home.*



公司沿革

樂亮LED母公司創始於1993年，母公司前期都以代理各大品牌
近年來為帶給客戶更佳的光學饗宴，創立自有品牌【樂亮LED】
只為點亮您的每一盞燈。

總是細心的為您點亮家中的每一盞燈

我們主要經銷照明品牌

自有品牌

【樂亮LED】

各大知名品牌

【PANASONIC松下LED、東亞照明、ADATA威剛照明、
SEVERLIGHT億光LED照明、台達電、施耐德、GE】
等... 知名品牌。

品牌價值



樂亮不斷求新求變，只為帶給您最棒的光學饗宴



多項產品率先通過國家CNS標準認證，給您最有保障的選擇



全系列產品皆有保固，及享有3000萬產品責任險給您最貼心的選擇



多項產品率先通過國家CNS標準認證，
給您最有保障的選擇

樂亮LED希望帶給您最優質的照明饗宴，
讓您的家裡充滿溫暖的光線！

樂亮LED，設計家的點點滴滴



■ Contents 目錄

樂亮LED球泡 LED Light Bulb

P. 02

- | | | | |
|-------|----------|-------|------------|
| P. 03 | 樂亮球泡介紹 | P. 11 | LED 神明廳燈泡 |
| P. 04 | 家用LED球泡燈 | P. 12 | E27 彩色燈泡 |
| P. 08 | 大功率球泡 | P. 13 | LED 驅蚊球泡燈 |
| P. 09 | 樂亮小冰兵 | P. 14 | LED 微波感應燈泡 |
| P. 10 | LED 燈絲燈泡 | P. 15 | E27 瓷芯燈座 |

LED 燈管 LED Tube

P. 16

- | | | | |
|-------|-------------|-------|-----------------|
| P. 17 | LED T8 玻璃燈管 | P. 21 | LED 紅藍燈管 |
| P. 18 | LED 防水招牌燈管 | P. 22 | LED T8燈管空台 |
| P. 19 | LED 微波感應燈管 | P. 23 | LED T5 一體式串接支架燈 |
| P. 20 | LED 植物燈管 | P. 24 | LED 夜市雙排燈管 |

輕快裝吸頂燈 Relaxed Fast Installation Ceiling Lights

P. 25

- | | |
|-------|-------------------|
| P. 26 | 輕快裝吸頂燈系列 介紹 |
| P. 28 | 輕快裝吸頂燈系列 安裝說明 |
| P. 29 | 輕快裝吸頂燈系列 吸頂燈全系列 |
| P. 33 | 輕快裝聲控吸頂燈系列 操作說明 |
| P. 35 | 輕快裝聲控吸頂燈系列 吸頂燈全系列 |

快可拆吸頂燈 Easy Installation Ceiling lights

P. 37

- | | | |
|-------|------------|-------------|
| P. 38 | 快可拆防水防塵吸頂燈 | 介紹 |
| P. 40 | 快可拆防水防塵吸頂燈 | 吸頂燈全系列 |
| P. 46 | 快可拆防水防塵吸頂燈 | 100W月耀星空/星鑽 |
| P. 47 | 快可拆防水防塵吸頂燈 | 紅外線感應吸頂燈 |

吸頂燈 Ceiling Light

P. 48

- | | |
|-------|-------------|
| P. 49 | 白玉玻璃吸頂燈 |
| P. 50 | LED 超薄明裝吸頂燈 |
| P. 51 | 智慧調光吸頂燈 |

LED筒燈 LED Ceiling Light

P. 52

- P. 53 可替換式E27筒燈
- P. 54 可替換式AR111筒燈
- P. 55 可替換式MR16筒燈
- P. 56 LED COB 筒燈

LED 嵌燈 LED Recessed Light

P. 57

- | | |
|----------------------|----------------------|
| P. 58 LED 櫥櫃用4.5cm嵌燈 | P. 64 LED 圓月嵌燈 |
| P. 59 LED 天花用7.5cm嵌燈 | P. 65 LED 宙月超薄嵌燈 |
| P. 60 LED 天花用9.5cm嵌燈 | P. 66 LED 心情嵌燈-三段變色溫 |
| P. 61 LED 天眼、千里眼嵌燈 | P. 67 LED 一體式防水嵌燈 |
| P. 62 LED COB 嵌燈 | P. 68 LED 一體式感應嵌燈 |
| P. 63 LED 草帽嵌燈 | |

軌道燈系列 Track Light

P. 69

- | | |
|------------------|--------------------|
| P. 70 軌道和軌道配件 | P. 74 一體式軌道燈 |
| P. 71 鋁條 | P. 76 AR111軌道燈 |
| P. 72 低壓室內LED軟條燈 | P. 77 貓頭鷹360° 旋轉筒燈 |
| P. 73 MR16軌道式空台 | |

MR16 杯燈系列 MR16 Cup Light

P. 79

- P. 80 MR16 杯燈
- P. 82 MR16 嵌燈空台
- P. 83 MR16 無邊框盒燈

AR111 盒燈系列 AR111 Light Bulb Spotlight

P. 84

- P. 85 AR111 投射燈泡
- P. 86 AR111 白邊框盒燈
- P. 87 AR111 黑邊框盒燈
- P. 88 AR111 無邊框盒燈

■ Contents 目錄

吸頂式日光燈 Ceiling Fluorescent Lamp

P. 89

- | | | | |
|-------|------------|-------|---------|
| P. 90 | 加蓋燈具 | P. 96 | LED 工字燈 |
| P. 91 | 藝術型日光燈 | P. 97 | 防潮燈具 |
| P. 94 | LED 山型燈 | | |
| P. 95 | LED 山型燈附小燈 | | |

LED 輕鋼架燈&循環扇 LED For Light Weight Ceiling & Circulating Fan P. 98

- | | |
|--------|---------------|
| P. 99 | LED 輕鋼架T-BAR燈 |
| P. 100 | LED 方塊/撲克平板燈 |
| P. 101 | 輕鋼架循環扇 |

室外照明燈 Outdoor Lighting

P. 103

- | | | | |
|--------|----------------|--------|---------|
| P. 104 | 晶鑽LED薄型 COB投光燈 | P. 107 | 路燈 |
| P. 105 | 白鳳投光燈 | P. 109 | 太陽能 投光燈 |
| P. 108 | 晶鑽COB感應投光燈 | | |

工業照明 Industrial Lighting

P. 110

- | | |
|--------|--------|
| P. 111 | 晶鑽天井燈 |
| P. 112 | 晶鑽高天井燈 |

風亮吊扇 Ceiling Fan

P. 113

- | | | | |
|--------|----------|--------|--------|
| P. 114 | 風亮吊扇特色介紹 | P. 121 | 雁蝶系列 |
| P. 116 | 翼蝶系列 | P. 122 | 鐵三葉系列 |
| P. 117 | 鳳蝶系列 | P. 123 | 風亮吊扇 |
| P. 118 | 羽蝶系列 | P. 127 | 古銅系列 |
| P. 119 | 裳蝶系列 | P. 128 | 吊扇燈具系列 |
| P. 120 | 星蝶、楓蝶系列 | | |

緊急出口照明 Emergency Lighting

P. 129

P. 130 緊急出口照明燈

P. 131 緊急照明燈

施耐德純平開關 Schneider Switch Socket

P. 132

P. 133 施耐德 Schneider ZENcelo 純平開關

威剛照明 ADATA LED

P. 134

P. 135 威剛球泡燈

P. 137 威剛日用燈

P. 138 威剛檯燈

P. 140 威剛露營三寶

國際牌照明 Panasonic Lighting

P. 141

P. 142 國際Panasonic 崁燈

P. 143 國際Panasonic 支架燈

P. 144 國際Panasonic 吸頂燈

P. 149 國際Panasonic 吊燈、檯燈

台達電 換氣扇 AELTA

P. 150

P. 151 台達電 換氣扇系列

P. 153 台達電 換氣扇系列 多功能循環涼暖風機

■.. 樂亮吉祥物-布萊特故事

Hello!
I'm Bright



在一個平凡的日子裡，布萊特誕生在一條燈泡生產線上當他完成組裝的時候，突然長出了一對翅膀，並且有了一股強烈的使命感，就是要帶給世界上每個角落幸福的光線，於是布萊特出現在每一個對照明有需求的角落，解答著人們對於照明產品的疑慮，也提供了他們最好的選擇。

下次如果在任何地方看到布萊特的身影，不妨跟他打聲招呼吧！

- 
- The advertisement features a teal background with several light bulbs hanging from black cords. One bulb on the left is illuminated white, while others are unlit. In the center, a yellow smiley face character with a winking eye holds two glowing yellow light bulbs with black lightning bolt symbols. To the left of the character is a green sign with white text. On the right, another glowing yellow light bulb sits on the floor. The bottom of the image has a solid teal banner with white text.
- 高演色性
 - 高效能長壽命
 - 低頻閃抑制
 - 無藍光危害
 - 節能省電
 - 通過國家CNS認證

樂亮LED球泡

Happy Bright LED Light Bulb



使用樂亮LED燈泡的 **5** 大理由！



傳統燈泡

樂亮LED燈泡

 **低效能**

發光效率約15lm/w

 **壽命短**

光源壽命平均4000小時

 **有害**

含紫外線紅外線

 **不便**

預熱延遲

 **環境傷害**



省電 

發光效率大於100lm/w

高壽命 

光源壽命平均15000小時

護眼 

不含紫外線、抗藍光，有效保護靈魂之窗

便利 

一點即亮不延遲

節能 



樂亮LED燈泡可以為您省下多少錢

讓我們一起來算算看



10顆60W 傳統燈泡
1年電費\$4380

若以**1**顆燈泡每日使用**8**小時
每度電價以**\$2.5**元計算



10顆10W LED燈泡
1年電費\$730



5W 水晶燈泡 拉尾 & 尖清

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



產品料號	色溫	光通量(lm)	外觀	尺寸(mm)
HBE145WXJ	3000K	475	拉尾	W37 * H124
HBE145DXJ	6500K	500		
HBE145W	3000K	475	尖清	W37 * H108
HBE145D	6500K	500		

家用LED球泡燈

0.7W 小夜燈燈泡

燈頭：E27

適用電壓：110V



產品料號	色溫	額定電壓	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV0.7D	白光	110V	32	W44.5 * H68
HBFV0.7W	黃光	110V	27	
HBFV0.7R	紅光	110V	5	

3W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV3W	3000K	255	W45 * H78
HBFV3D	6500K	320	

5W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV5W	3000K	525	W50 * H91
HBFV5D	6500K	525	

家用LED球泡燈

8W 燈泡

燈頭：E27
適用電壓：100~240V



產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV8WA	3000K	920	W60 * H109
HBFV8NA	4000K	1000	
HBFV8DA	6500K	1000	

10W 燈泡

燈頭：E27
適用電壓：100~240V



產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV10W	3000K	1000	W60 * H124
HBFV10N	4000K	1060	
HBFV10D	6500K	1060	

12W 燈泡

燈頭：E27
適用電壓：100~240V



產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV12W	3000K	1200	W60 * H124
HBFV12N	4000K	1260	
HBFV12D	6500K	1260	

14W 燈泡

燈頭：E27
適用電壓：100~240V



產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV14W	3000K	1470	W65 * H130
HBFV14N	4000K	1540	
HBFV14D	6500K	1540	

家用LED球泡燈

16W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



16W GB95 珍珠燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV16WA	3000K	1840	
HBFV16NA	4000K	2000	W70 * H144
HBFV16DA	6500K	2000	

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFVGB9516W	3000K	1760	
			W95 * H169
HBFVGB9516D	6500K	1920	

20W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



25W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV3W	3000K	2300	
HBFV3D	6500K	2400	W80 * H153

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV25WH	3000K	3125	
HBFV25DH	6500K	3500	W98 * H187

大功率球泡

35W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



50W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFBV35WH	3000K	4600	W120* H212
HBFBV35DH	6500K	4600	

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFBV50W5	3000K	6500	W140* H250
HBFBV50D5	6500K	7000	

75W 燈泡

燈頭：E27 / E40

適用電壓：100~240V



IP65防水 防塵等級

產品料號	色溫	光通量(lm)	規格	尺寸(mm)
HBFBV75W	3000K	8700	E27	W152* H251
HBFBV75D	6500K	9000		
HBFBV75WE40	3000K	8700	E40	W152* H259
HBFBV75DE40	6500K	9000		



隨心所欲
設計您的空間



樂亮小冰兵



小身材大能亮

- 高演色性
- 無藍光危害
- 節能省電
- 通過國家CNS認證
- 低頻閃抑制
- 高效率
- 體積輕巧



8.5W 小冰兵燈泡 E14

產品料號	色溫	光通量(lm)	電壓	尺寸(mm)
HBV118.5WE14	3000K	810	100~240V	W40 H113
HBV118.5NE14	4000K	900		
HBV118.5DE14	6500K	900		



8.5W 小冰兵燈泡 E27

產品料號	色溫	光通量(lm)	電壓	尺寸(mm)
HBV118.5W	3000K	810	100~240V	W37 H114
HBV118.5N	4000K	900		
HBV118.5D	6500K	900		



14W 小冰兵燈泡 E27

產品料號	色溫	光通量(lm)	電壓	尺寸(mm)
HBV1114W	3000K	1500	100~240V	W42 H138
HBV1114N	4000K	1600		
HBV1114D	6500K	1600		



LED 燈絲燈泡



拉尾拉絲泡 (4W)

適用電壓: 110V



拉絲尖泡 (4W)

適用電壓: 110V



A60拉絲泡 (4W)



A60拉絲泡 (6.5W)



G95拉絲泡 (6W)



ST64拉絲泡 (6.5W/4W)



低眩光

優異折光率
為居家環境帶來
加分效果



壽命長

耐用壽命遠勝
一般LED燈泡



光源範圍廣

全周光線透過
材質比一般LED
燈泡光源更廣



無藍光危害

保護眼睛
遠離病變

名稱	產品料號	額定功率	色溫	燈頭	光通量(lm)	適用電壓
拉尾拉絲泡	HBXNQE144WX (拉尾)	4 W	2700K	E14	420	110V
拉絲尖泡	HBXNQE144W (尖泡)	4 W	2700K	E14	420	110V
A60拉絲泡	HBXNA604W	4 W	2700K	E27	470	100~240V
A60拉絲泡	HBXNA604D	4 W	6500K	E27	470	100~240V
A60拉絲泡	HBXNA606.5W	6.5W	2700K	E27	806	100~240V
A60拉絲泡	HBXNA606.5D	6.5W	6500K	E27	806	100~240V
G95拉絲泡	HBXNG95	6 W	2700K	E27	690	100~240V
ST64拉絲泡	HBXNST646.5W	6.5W	2700K	E27	700	100~240V
ST64拉絲泡	HBXNST646.5D	4 W	2700K	E27	400	100~240V



10

LED燈絲燈泡

LED神明廳燈泡

C 7

W22.5mm



H58.5mm

紅/ 一卡兩入

額定色溫：紅光

消耗功率：0.4W

適用電壓：110V

燈座：E12

W22.5mm



H58.5mm

暖白
白光/ 一卡兩入

額定色溫：F3000/F6500

消耗功率：0.4W

適用電壓：110V

燈座：E12

C 26

W26mm



H76.2mm

紅/ 一卡一入

額定色溫：紅光

消耗功率：1.2W

適用電壓：110V

燈座：E12

W26mm



H76.2mm

暖白
白光/ 一卡一入

額定色溫：F3000/F6500

消耗功率：1.2W

適用電壓：110V

燈座：E12

C 32

W30.8mm



H87.4mm

紅/ 一卡一入

額定色溫：紅光

消耗功率：1.5W

適用電壓：110V

燈座：E27

W30.8mm



H87.4mm

暖白
白光/ 一卡一入

額定色溫：F3000/F6500

消耗功率：1.5W

適用電壓：110V

燈座：E27

G 40

W39.4mm



H62.1mm

紅/ 一卡一入

額定色溫：紅光

消耗功率：1.5W

適用電壓：110V

燈座：E27

W39.4mm



H62.1mm

暖白
白光/ 一卡一入

額定色溫：F3000/F6500

消耗功率：1.5W

適用電壓：110V

燈座：E27

LED彩色燈泡



適用於各式商業空間、娛樂空間

產品料號	品 項	消耗功率	電 壓	色 溫	尺 寸(mm)
HBFV3R	LED紅色燈泡	3W	110~240V	紅	Φ45mm x H79
HBFV3B	LED藍色燈泡	3W	110~240V	藍	Φ45mm x H79
HBFV3G	LED綠色燈泡	3W	110~240V	綠	Φ45mm x H79

非照明使用



12

LED彩色燈泡

驅蚊球泡燈

12W 非照明用

LED驅蚊燈泡發出的色光，有別於傳統藍光冷光，而是以黃中帶紅之暖色光取代，將昆蟲在夜間喜愛聚集的500nm以下波長加以截斷，造成昆蟲的視覺障礙，當蚊蟲進入照射範圍內，眼前會陷入一片黑暗，暫時失去視覺功能，造成恐懼不敢靠近而飛走，藉此達到驅蟲效果。



產品料號 HBFJFV12

產品名稱 LED驅蚊球泡

輸入電壓 100-240V

消耗功率 12W


色溫 1200K(500~750nm)

光通量 700lm

平均壽命 15,000小時


燈體材質 散熱塑鋁

尺寸 Ø60*117mm

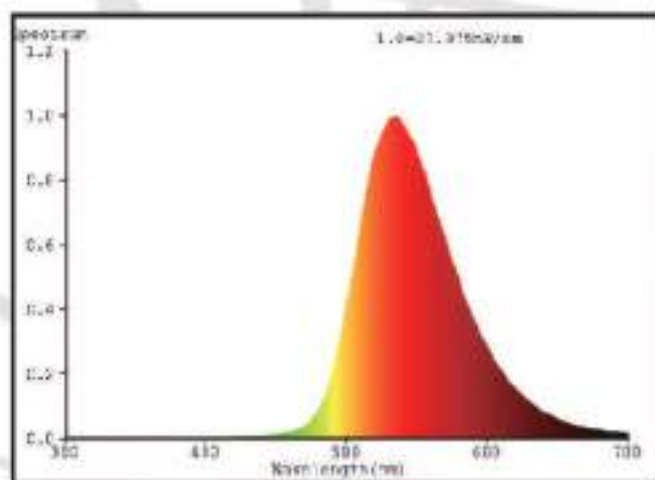

樂亮LED驅蚊球泡燈波長圖

LED微波感應燈泡

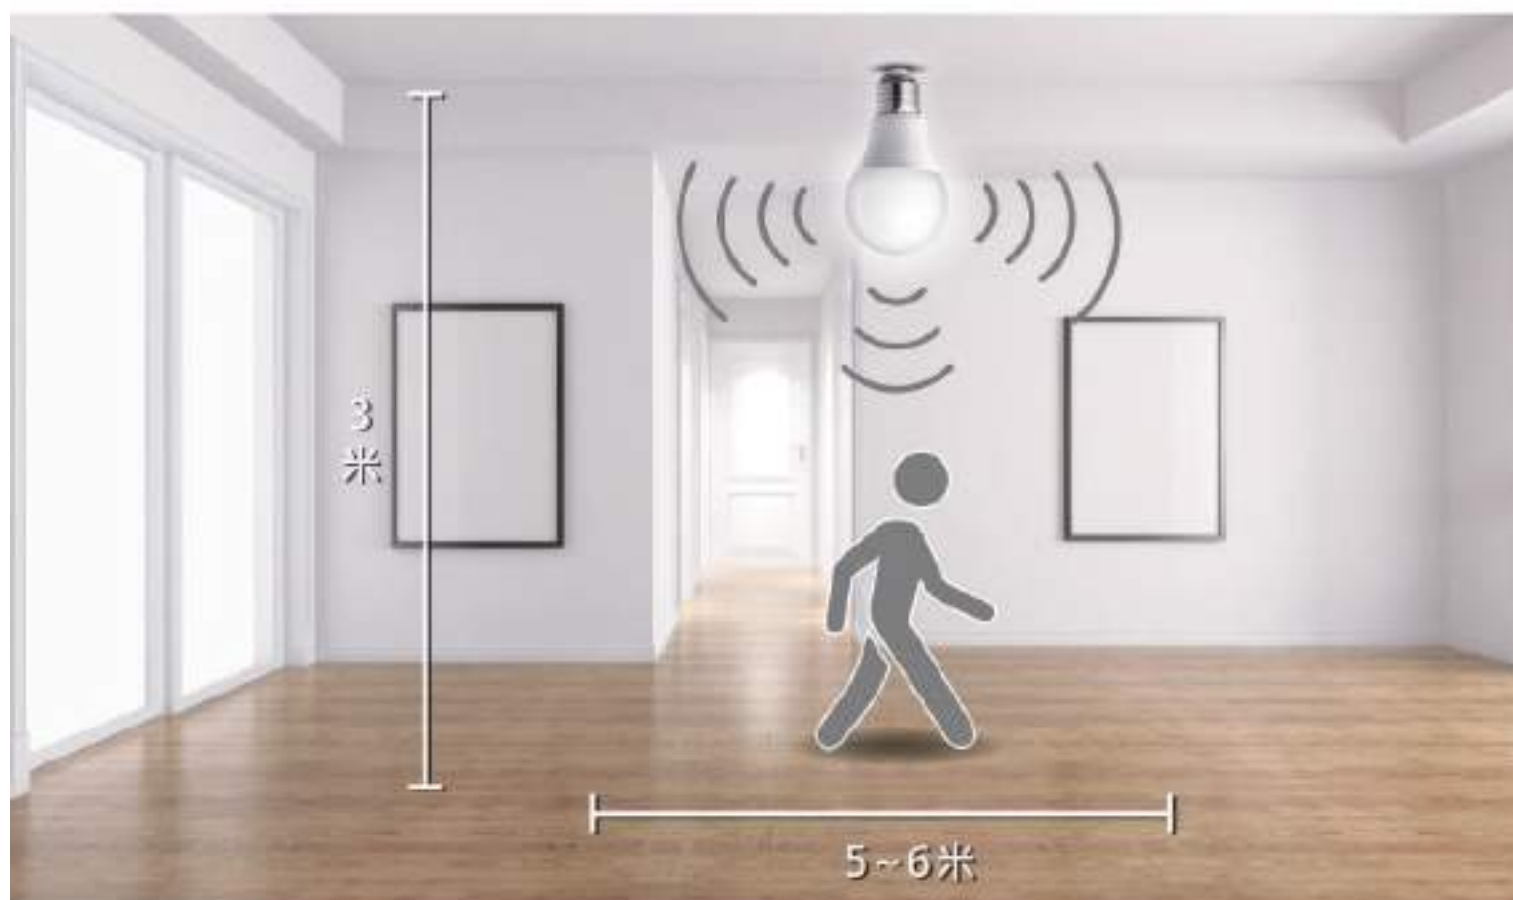

感應原理及距離示意

感應速度：0.5~3米/秒

延時時間：30±5秒



感應燈泡

品 項	產品料號	色 光	消耗功率	電 壓	光通量	感應範圍	尺 寸
 E27	HBEUFV12D	6500K	12W	AC100-240V 50~60Hz	1320lm	3~6米 180°	Ø60mm H118mm
 E27	HBEUFV12W	3000K	12W	AC100-240V 50~60Hz	1320lm	3~6米 180°	Ø60mm H118mm

E27 瓷芯燈座

產品特性

1. 採用美國UL陶瓷燈頭。
2. 散熱佳，不易因高溫產生危險。
3. 歐風高雅，100%台灣製造，實用美觀。
4. 適用範圍寬，輕鬆安裝DIY。



※ 球泡另有販售 ※

日式燈座			
	產品料號	適用燈頭	適用電壓
	HB702	E27型 各類燈泡 (100W以下)	110V~220V

珍珠瓷款燈座 (可兩用)			
	產品料號	適用燈頭	適用電壓
	HB703	E27型 各類燈泡 (150W以下)	110V~220V

歐風瓷款燈座 (可兩用)			
	產品料號	適用燈頭	適用電壓
	HB708	E27型 各類燈泡 (150W以下)	110V~220V



LED 燈管

LED Tube

LED T8玻璃燈管



- 高亮度燈珠 給您最亮的選擇
- 使用耐燃等級塑膠材質，使用超安心
- 使用耐溫係數較高的鋁基板，可有效增加產品壽命
- 使用效率較高驅動器，更能有效的抑制突波與干擾
- 內層使用獨特溝槽設計，防止鋁基板脫落，外層則用高透光玻璃來維持產品亮度

品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	電壓
一呎 	HBT81W45	6W	3000K	500lm	100-240V
	HBT81N45		4000K	550lm	100-240V
	HBT81D45		6500K	600lm	100-240V
二呎 	HBT82W5	10W	3000K	900lm	100-240V
	HBT82N5		4000K	950lm	100-240V
	HBT82D5		6500K	1000lm	100-240V
四呎 	HBT84W5	20W	3000K	1800lm	100-240V
	HBT84N5		4000K	1900lm	100-240V
	HBT84D5		6500K	2000lm	100-240V

LED 防水招牌燈管




產品料號	規格	消耗功率	色溫	光通量	演色性	適用電壓
HBT82DZ	2呎	10W	6500K	1000lm	≥80	100V~240V
HBT83DZ	3呎	15W	6500K	1500lm	≥80	100V~240V
HBT83.6DZ	3.6呎	18W	6500K	1800lm	≥80	100V~240V
HBT84DZ	4呎	20W	6500K	2000lm	≥80	100V~240V

※DC版本需另外訂製※

LED 微波感應燈管



感應原理及距離示意

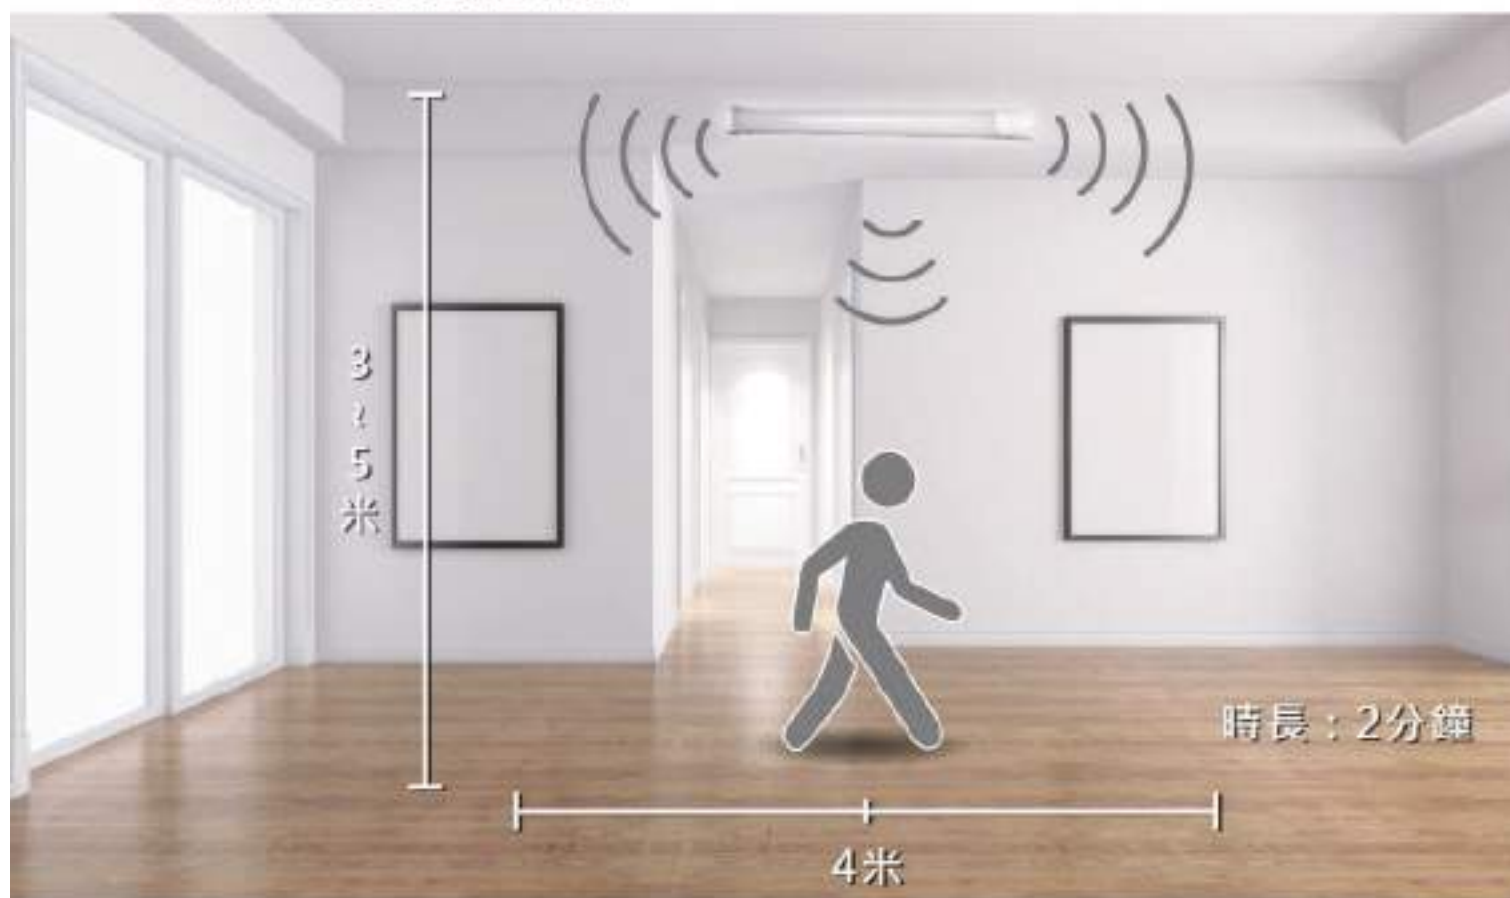

產品料號	規格	消耗功率	色溫	光通量	適用電壓	亮燈模式
HBEUT82D	2呎	9W	6500K	900lm	100V~240V	全亮全滅
HBEUT82DJ	2呎	9W	6500K	900lm	100V~240V	全亮微亮 (微亮2W 200lm)
HBEUT84D	4呎	18W	6500K	1800lm	100V~240V	全亮全滅
HBEUT84DJ	4呎	18W	6500K	1800lm	100V~240V	全亮微亮 (微亮3W 300lm)

LED 植物燈管



■ 缺少日光的環境，植物燈管可充當日光，使植物能夠更好的生長發育

■ 植物燈管，具有壯根助長調節花期、花色促進果實成熟上色，提升口感和品質的作用



波長在660nm前後的紅光可以促進植物的
光合作用、發芽、開花結果

產品料號	品 項	規 格	波 長	適用電壓
------	-----	-----	-----	------

HBT825J	LED植物燈管	2呎	660~665nm	110-240V
---------	---------	----	-----------	----------

HBT845J	LED植物燈管	4呎	660~665nm	110-240V
---------	---------	----	-----------	----------



LED 紅藍燈管



適用於各式商業空間、娛樂空間

產品料號	規格	品 項	色 溫	適用電壓
HBT82R(B)	2呎	LED紅藍燈管	紅 / 藍	110-240V
HBT84R(B)	4呎	LED紅藍燈管	紅 / 藍	110-240V

LED T8燈管空台

LED T8 簡易型空台



- 輕鬆串接超方便
- 輕薄簡單易安裝



產品料號	尺寸	適用電壓
LEOT81A	1呎	100V ~ 240V
LEOT82A	2呎	100V ~ 240V
LEOT84A	4呎	100V ~ 240V

LED T5 一體式串接支架燈

公母接頭



品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	電壓
一呎 	HBT51W	5W	3000K	400lm	110-240V
	HBT51N		4000K	450lm	110-240V
	HBT51D		6500K	450lm	110-240V
二呎 	HBT52W	10W	3000K	800lm	110-240V
	HBT52N		4000K	900lm	110-240V
	HBT52D		6500K	900lm	110-240V
三呎 	HBT53W	15W	3000K	1200lm	110-240V
	HBT53N		4000K	1350lm	110-240V
	HBT53D		6500K	1350lm	110-240V
四呎 	HBT54W	20W	3000K	1600lm	110-240V
	HBT54N		4000K	1800lm	110-240V
	HBT54D		6500K	1800lm	110-240V

LED夜市雙排燈管

夜市雙排燈管

採用高亮燈珠
雙排設計雙倍亮度



串接設計
超好安裝

尺寸:長4尺X寬30mmX高38mm



24

夜市雙排燈管



輕快裝吸頂燈

Relaxed Fast Installation Ceiling Lights

輕快裝吸頂燈 介紹

輕鬆、快速、好安裝

樂亮LED
HappyBright

和風款

星鑽款

旋風款

星空款

藍控款



輕快裝吸頂燈

買燈選樂亮

專利安裝x結構說明



專利

接線設計
安全快速



專利

卡扣設計
安裝超便利



超亮

LED晶粒
加裝防眩透鏡
光線更均勻



防靜

避免靜電損壞
內部電子元件
影響燈具壽命



防水

防水等級IP55
燈具不怕水氣
潮濕而損壞



防觸電

壓克力材質
絕緣防觸電



防蚊

燈罩不與蚊蟲
接觸
避免蚊蟲叮咬



防鏽

全燈具結構
採用優質材料



26

輕快裝介紹

樂亮LED輕快裝吸頂燈 與眾不同的設計 獨家專利！5道防護，安心使用有保護

第1道 導電性



樂亮輕快裝

樂亮全燈體與底座皆採用耐熱塑膠材質，完全不導電。



它牌吸頂燈

它牌吸頂燈材質薄，外殼使用鐵和鋁材質，安全有疑慮。

第2道 防蚊蟲



樂亮輕快裝


樂亮燈體接合處經特殊處理，使蚊蟲不易飛入燈罩內。



它牌吸頂燈


它牌吸頂燈使用時間長久後，會發現燈罩內有蚊蟲屍體。

第3道 抗灰塵



樂亮輕快裝

樂亮燈體接合處經特殊處理，燈體內外皆不易卡灰塵。



它牌吸頂燈

它牌吸頂燈使用時間長久後，會發現燈罩內易卡灰塵。

第4道 防水性



樂亮輕快裝

樂亮燈體表面特殊處理，有IP55等級防潮功效。



它牌吸頂燈

它牌吸頂燈多無防水，使用環境受限，遇潮濕燈體壽命短。

第5道 防鏽



樂亮輕快裝

樂亮全燈體與底座皆採用耐熱塑膠材質，完全不怕鏽。




它牌吸頂燈

它牌吸頂燈外殼使用鐵和鋁材質，環境潮濕產生生鏽。

輕快裝吸頂燈 安裝說明

各部件名稱 請按圖組安裝

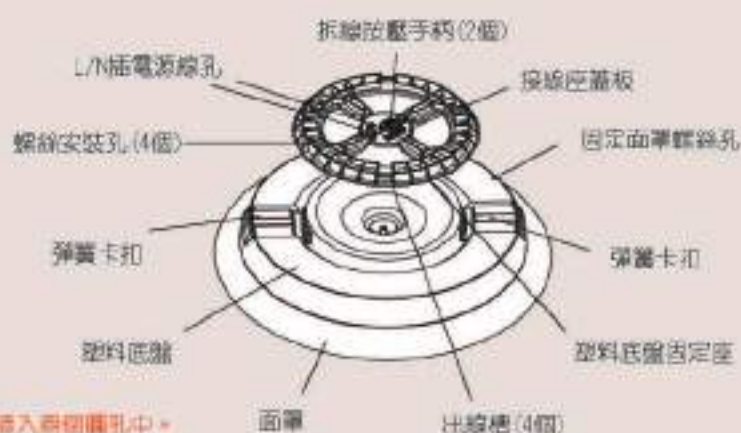


※備註：

1. 圖孔、電源線插孔，請將電源線分別插入兩個圖孔中。
2. 拆電線時請戴手套。

安裝步驟

1 接電源線：

將零火電源線分別插入兩個電源孔。

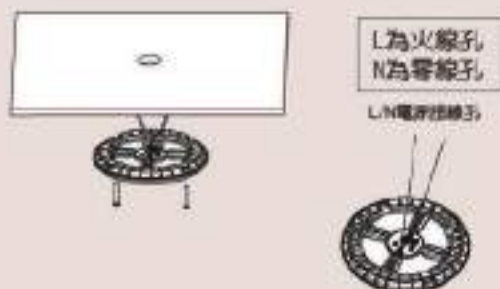


2 安裝固定座：

使用螺絲釘將固定座安裝在預定的位置。




3 整燈安裝：

整燈對準固定座中心，將整燈輕輕推入，聽到“喀喀”2聲，表示安裝完成。



4 安裝完成：


固定座底座電源接通，開啟電源，即可點亮燈具。

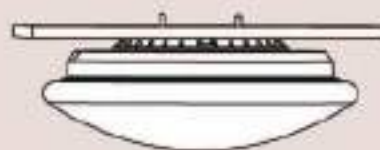

整燈拆卸

整燈拆卸：

將兩個彈簧卡扣同時往裏按到底，彈簧卡扣和固定座上的倒鉤就脫離，然後往下拉便取下整，完成固定座整燈分離。

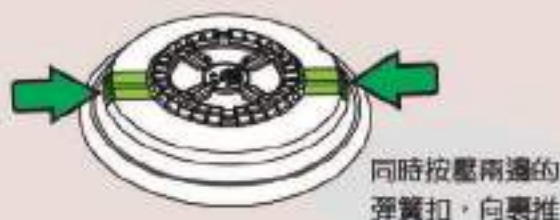



輕快裝吸頂燈

輕快裝吸頂燈 旋風系列



防塵



防蚊



防水



防鏽



防觸電



電壓100-240V



高演色性Ra80



通過國家CNS認證



防水等級IP55

調光示意

調光 結合市售吸頂燈二大調光功能1.漸進式調整亮度2.開關切換3種亮度



全亮



半亮



微亮

色溫示意

透過遙控器可自由調整色溫(白光6500K~黃光3000K)



白光
6500K



自然光
4000K



黃光
3000K

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
單色 無調光	HBV216DVZ	16W	6500K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*92
	HBV216NVZ	16W	4000K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*92
	HBV216WVZ	16W	3000K	2160lm	1520lm	1-2坪	250*92
	HBV230DVZ	30W	6500K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*92
	HBV230NVZ	30W	4000K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*92
	HBV230WVZ	30W	3000K	4200lm	2850lm	2-4坪	315*92
單色 三段調光	HBV245DVZ	45W	6500K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245NVZ	45W	4000K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245WVZ	45W	3000K	6300lm	4275lm	4-5坪	450*107
遙控	HBV250VZ	50W	3000K~6500K	6500lm(全燈)	4500lm(全燈)	4-6坪	450*107
	HBV263VZ	63W	3000K~6500K	8000lm(全燈)	5500lm(全燈)	6-9坪	560*105



輕快裝吸頂燈 和風系列



防塵



防蚊



防水



防鏽



防觸電



電壓100-240V



高演色性Ra80



通過國家CNS認證



防水等級IP55

調光示意

調光 結合市售吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



全亮



半亮



微亮

色溫示意

透過遙控器可自由調整色溫(白光6500K~黃光3000K)



白光
6500K



自然光
4000K



黃光
3000K

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
單色 無調光	HBV216DCZ	16W	6500K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*92
	HBV216NCZ	16W	4000K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*92
	HBV216WCZ	16W	3000K	2160lm	1520lm	1-2坪	250*92
	HBV230DCZ	30W	6500K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*92
	HBV230NCZ	30W	4000K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*92
	HBV230WCZ	30W	3000K	4200lm	2850lm	2-4坪	315*92
單色 三段調光	HBV245DCZ	45W	6500K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245NCZ	45W	4000K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245WCZ	45W	3000K	6300lm	4275lm	4-5坪	450*107
遙控	HBV250CZ	50W	3000K~6500K	6500lm(全燈)	4500lm(全燈)	4-6坪	450*107
	HBV260CZ	60W	3000K~6500K	7565lm(全燈)	5650lm(全燈)	6-9坪	560*105



30

輕快裝吸頂燈



輕快裝吸頂燈 星空系列



防塵



防蚊



防水



防鏽



防觸電



電壓100-240V



高演色性Ra80



通過國家CNS認證



防水等級IP55

調光示意

調光 結合市售吸頂燈二大調光功能1.漸進式調整亮度2.開關切換3種亮度



全亮



半亮



微亮

色溫示意

透過遙控器可自由調整色溫(白光6500K~黃光3000K)



白光
6500K



自然光
4000K



黃光
3000K

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
單色 無調光	HBV216DGA	16W	6500K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*92
	HBV216NGA	16W	4000K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*92
	HBV216WGA	16W	3000K	2160lm	1520lm	1-2坪	250*92
	HBV230DGA	30W	6500K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*92
	HBV230NGA	30W	4000K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*92
	HBV230WGA	30W	3000K	4200lm	2850lm	2-4坪	315*92
單色 三段調光	HBV245DGA	45W	6500K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245NGA	45W	4000K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245WGA	45W	3000K	6300lm	4275lm	4-5坪	450*107
遙控	HBV250GA	50W	3000K~6500K	6500lm(全燈)	4500lm(全燈)	4-6坪	450*107
	HBV260GA	60W	3000K~6500K	7565lm(全燈)	5650lm(全燈)	6-9坪	560*105



輕快裝吸頂燈

輕快裝吸頂燈 星鑽系列



防塵



防蚊



防水



防鏽



防觸電



電壓100-240V



高演色性Ra80



通過國家CNS認證



防水等級IP55

調光示意

調光 結合市售吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



全亮



半亮



微亮

色溫示意

透過遙控器可自由調整色溫(白光6500K~黃光3000K)



白光

6500K



自然光

4000K



黃光

3000K

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
單色 無調光	HBV216DDI	16W	6500K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*82
	HBV216NDI	16W	4000K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*82
	HBV216WDI	16W	3000K	2160lm	1520lm	1-2坪	250*82
	HBV230DDI	30W	6500K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*82
	HBV230NDI	30W	4000K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*82
	HBV230WDI	30W	3000K	4200lm	2850lm	2-4坪	315*82
單色 三段調光	HBV245DDI	45W	6500K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245NDI	45W	4000K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245WDI	45W	3000K	6300lm	4275lm	4-5坪	450*107
遙控	HBV250DI	50W	3000K~6500K	6500lm(全燈)	4500lm(全燈)	4-6坪	450*107
	HBV260DI	60W	3000K~6500K	7565lm(全燈)	5650lm(全燈)	6-9坪	560*105



32

輕快裝吸頂燈

輕快裝【聲控】吸頂燈系列 操作說明



A 智能聲控【語音功能】說明 -- 5段調光、5段調色

使用方法

- 1.請先打開電源
- 2.說出喚醒語【小樂您好】，聽到兩聲蜂鳴聲音表示已開始接收指令。
- 3.在6秒內說出【語音指令】，例如：『變顏色』就會跳到下一個色溫。
- 4.如果語音指令無效“請重新說出喚醒語”
- 5.詳細說明請參考下列說明

喚醒語	1	小樂你好	每兩聲響2聲(發出喚醒語6秒內要說語音指令，如6秒過後未說語音指令，需重新發出喚醒語)
語音指令	2	打開燈光	帶記憶功能，記憶功能分2種。第1種，非夜燈模式下開燈，開燈即恢復開燈前的狀態。 第2種，夜燈模式下開燈，分兩種情況： 情況1：若開燈前處於3000K或4000K或6500K，開燈即變為下一個色溫的100%亮度。 例如：開燈前為4000K夜燈，開燈為3000K 100%亮度。 情況2：若開燈前處於非情況1的其它色溫，如3500K，5500K等，開燈統一為6500K 100%亮度。
	3	關閉燈光	燈關閉為待機狀態，使用喚醒語後，可下指令打開燈光。
	4	調亮一點	一共5段。100%、70%、50%、30%、夜燈亮度，達到最大亮度時，蜂鳴器直接響兩聲。
	5	調暗一點	一共5段。100%、70%、50%、30%、夜燈亮度，達到最大亮度時，蜂鳴器直接響兩聲。
	6	變顏色	色溫依次循環：6500K-4000K-3000K-6500K-4000K...，亮度一直100%。如當前狀態為4000K 50%亮度，執行變顏色指令後，燈變為3000K 100%亮度，其次6500K 100%亮度。
	7	星河夜燈	6500K小夜燈。
	8	助眠夜燈	3000K小夜燈。
	9	會議模式	靜音模式，執行後不能再進行其它指令，包含喚醒語在內的指令，需斷電3秒以上才能重啟語音模式。

輕快裝【聲控】吸頂燈系列 操作說明

B 智能聲控版【壁切功能】說明 -- 4段調色

開關 四段調色	(6500K 100%亮度) → (4000K 100%亮度) → (3000K 100%亮度) → (3000K 夜燈亮度) 依次循環。
	壁切時，連續快速切換 (通常指每次切換在3秒以內) 第一下：為恢復壁切前狀態。 第二下：開始6500K 100%亮度。 第三下：4000K 100%亮度。 第四下：3000K 100%亮度。 第五下：為3000K小夜燈亮度。 依次循環。

C 智能聲控【APP功能】說明 -- 8段調光、8段調色

1.請開啟手機藍芽功能



2.請下載APP依照指示安裝



Android 版本



iOS 版本

3.輕鬆快速操作



開	記憶功能同聲音的打開燈光。
關	關閉燈光。
白光/自然光/黃光	切換至，白光6500K、自然光4000K、黃光3000K，均為100%亮度。
亮度 100%/50%/10%	亮度%按功能%定義。
調亮/調暗	一共8段，100%、80%、70%、60%、50%、30%、10%、夜燈亮度。達到最大/最小亮度時蜂鳴器響2聲。
漸白/漸黃	一共8段，6500K、6000K、5500K、5000K、4500K、4000K、3500K、3000K，達到最白或最黃色溫時，蜂鳴器響2聲。
銀河夜燈	6500K的小夜燈 (4%-5%)
助眠夜燈	3000K的小夜燈 (4%-5%)
會議模式	靜音模式，執行後不能再進行其它指令 包含解醒語在內的指令。



輕快裝吸頂燈

智能聲控 輕快裝吸頂燈 星空款



電壓100-240V

高演色性Ra80

通過國家CNS認證

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

色溫 光前顏色 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
語音聲控	HBV255GAX	55W	6500K~3000K	7975lm	5500lm	5-7坪	450*110
APP控制 四段調色	HBV275GAX	75W	6500K~3000K	10975lm	7000lm	6-9坪	570*110



智能聲控 輕快裝吸頂燈 星鑽款



防塵



防蚊



防水



防鏽



防觸電



電壓100-240V



高演色性Ra80



通過國家CNS認證

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



全亮



半亮



微亮

色溫示意


透過遙控器可自由調整三種色溫(白光6500K~黃光3000K)



白光



自然光



黃光

3000K

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
語音聲控	HBV255DIX	55W	6500K~3000K	7975lm	5500lm	5-7坪	450*110
APP控制 四段調色	HBV275DIX	75W	6500K~3000K	10975lm	7000lm	6-9坪	570*110



36

輕快裝聲控



快可拆吸頂燈

Easy Installation Ceiling lights

快可拆 防水防塵吸頂燈 介紹

4 項國家認證 使用有保障



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



防塵防水
IP42/IP54

簡易安裝3步驟 (適用: 16W~49W吸頂燈)

- 1** 將專利快接盒固定於
使用牆面
(請參考說明書)



- 2** 依底盤箭頭方向安裝至
卡槽
(與快接盒螺絲孔平行)



- 3** 安裝卡槽固定後，將
燈具順時針旋轉即為
亮燈，反之則否



簡易安裝3步驟 (適用: 60W~100W吸頂燈)


- 1** 將專利快接盒固定於
使用牆面
(請參考說明書)



- 2** 請將底部鋼索固定於燈體
後方掛勾(注意細部放大圖)
※鋼索與扣環凹槽需平行對準※



- 3** 依照箭頭指示，向右
旋轉至聽到(啪)即完
成安裝

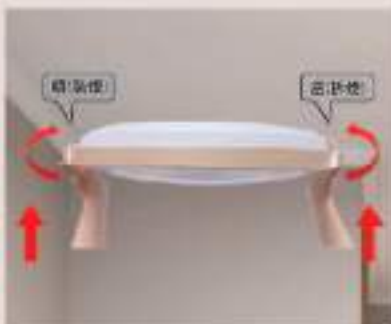

快可拆 防水防塵吸頂燈 介紹

牆壁開關操作

● 使用牆壁開關，提供以下三種情境：


模式①：亮度100%(白光)

模式②：亮度50%(白光)

模式③：亮度3%(小夜燈)

※ 備註


1. 關掉 10 秒後將不重置回到 100%亮度。
2. 此牆壁開關切換與遙控控制系統分開。
3. 牆壁開關無法調色。

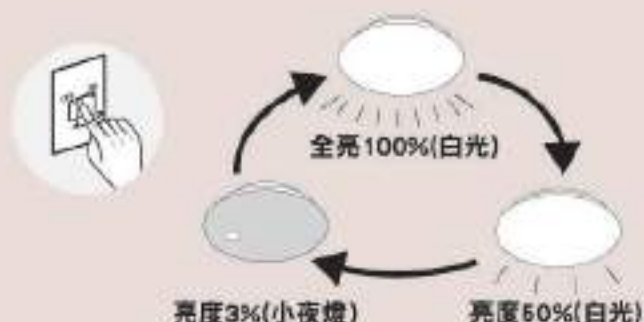

① 牆壁開關處於 {ON}



② 請將遙控器對準燈具進行操作

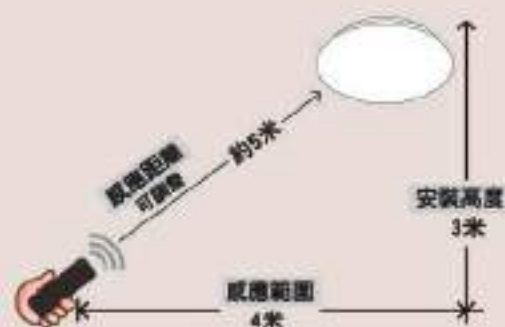

※ 備註

1. 此遙控按鍵操作時，均會在燈具發出「滴」的聲音。
2. 天花板高度為 3 米時，遙控器水平距離為 4 米。



掃我看介紹影片



快可拆吸頂燈

適用電壓100-240V

LED 和木吸頂燈

高演色性Ra80



防塵



防蚊



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照度規範
IEC60598-2-1



RoHS

調光示意

色溫示意

調光: 結合市場吸頂燈二大調光功能 1. 漸進式調整亮度 2. 開關切換3種亮度

調光: 色溫: 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 極境/段光	HBV260CA	60W	6500K ~ 3000K	7560lm (4000K) 全亮	5600lm (4000K) 全亮	6-9坪	Ø500*100 ±5mm



40

快可拆吸頂燈



快可拆吸頂燈

LED 和杉吸頂燈

適用電壓100-240V

高演色性Ra80



防塵



防蚊



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHS

調光示意

調光 結合市場吸頂燈三大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

請注意：色溫 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 種境/段光	HBV260CG	60W	6500K ~ 3000K	7560lm (4000K) 全亮	5600lm (4000K) 全亮	6-9坪	Ø500*100 ±5mm



快可拆吸頂燈

適用電壓100-240V

LED 黑鑽吸頂燈

高演色性Ra80



防塵



防蚊



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs

調光示意

調光 結合市場吸頂燈三大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

色溫示意

色溫 可調色 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)




產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 極境/段光	HBV260CY	60W	6500K ~ 3000K	7560lm (4000K) 全亮	5600lm (4000K) 全亮	6-9坪	Ø495*108 ±5mm



42

快可拆吸頂燈

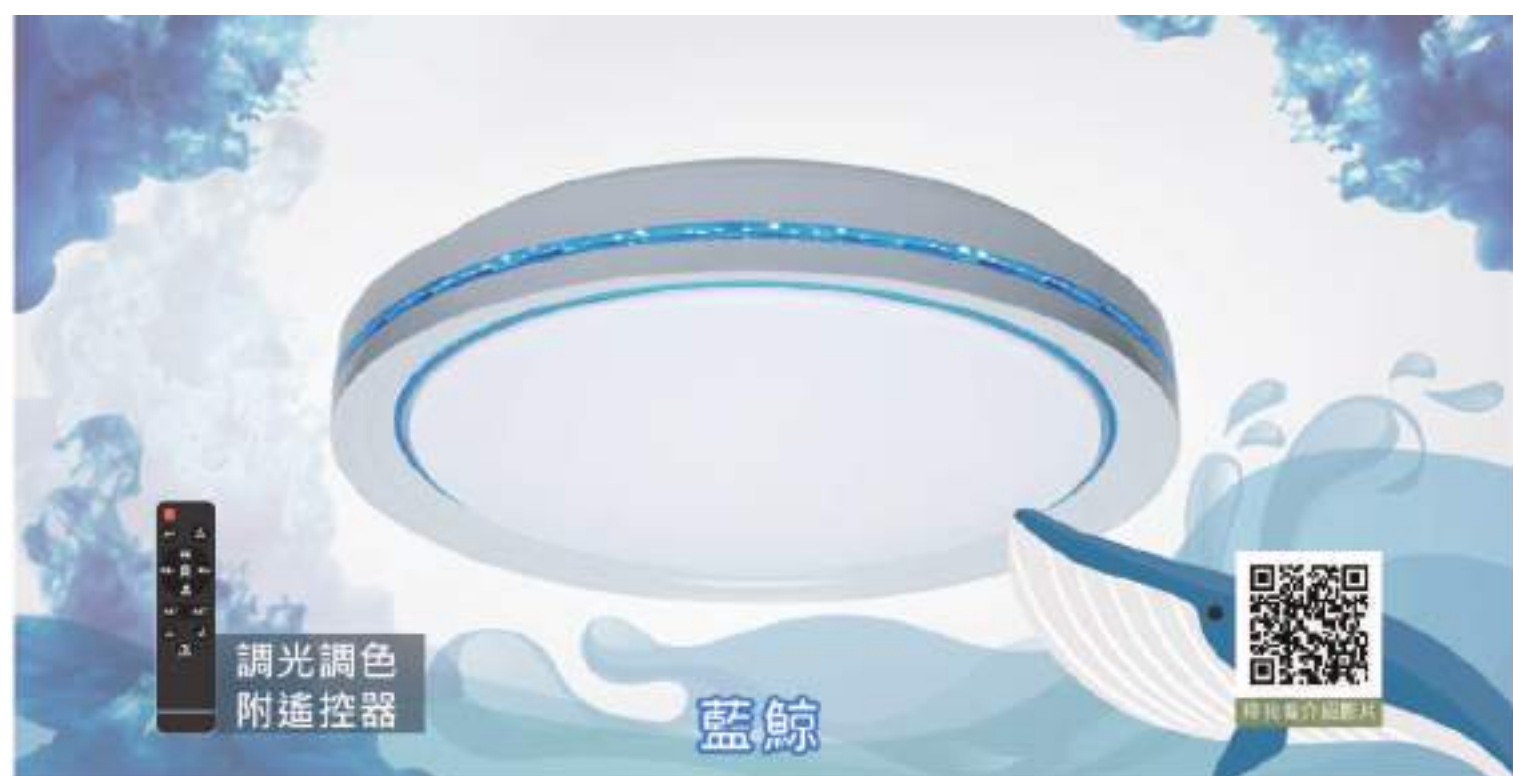

快可拆吸頂燈

適用電壓100-240V

LED 藍鯨吸頂燈

高演色性Ra80



防塵



防蚊



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs

調光示意

調光 結合市場吸頂燈三大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

調節光色顏色 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 種境/段光	HBV260XR	60W	6500K ~ 3000K	7560lm (4000K) 全亮	2800lm (4000K) 全亮	6-9坪	Ø495*102 ±5mm



快可拆吸頂燈

適用電壓100-240V

LED 銀狐 吸頂燈

高演色性Ra80



防塵



防蚊



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHS

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1. 漸進式調整亮度 2. 開關切換三種亮度

色溫示意

三種色溫選擇 三段式調光器漸進式的調整(白光6500K→暖光3000K)



全亮



半亮



微亮



6500K



4000K



3000K

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 種境/段光	HBV260UC	60W	6500K ~ 3000K	7560lm (4000K) 全亮	4000lm (4000K) 全亮	6-9坪	Ø480*74 ±5mm



44

快可拆吸頂燈



快可拆吸頂燈

適用電壓100-240V

LED 黑豹吸頂燈

高演色性Ra80



防塵



防蚊



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHS

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

三種色溫 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 種境/段光	HBV260C1	60W	6500K ~ 3000K	7560lm (4000K) 全亮	4000lm (4000K) 全亮	6-9坪	Ø480*85 ±5mm



快可拆吸頂燈

月曜星空系列
星鑽系列

LED 月曜星空吸頂燈

LED 星鑽吸頂燈



適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80



43W三段調光示意

調光 結合市場最流行三大調光功能 1.垂直式調整亮度 2.開關切換三種亮度



色溫示意

調色 光的顏色，可由遙控器垂直式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 種境/段光	HBV2100GA	100W	3000K~6500K	14000lm(全燈)	10000lm(全燈)	9-12坪	Ø760*150
	HBV2100DI	100W	3000K~6500K	14000lm(全燈)	10000lm(全燈)	9-12坪	Ø760*150



進入感應距離內，立刻亮燈偵測
不到人體活動60秒內自動熄滅。



採用雙元紅外線感應鏡頭，使用時
不要有物體阻擋鏡頭和接觸上蓋片



請詳閱介紹影片

快可拆吸頂燈 感應蛋糕系列

適用電壓100-240V

LED紅外線感應蛋糕吸頂燈

高演色性 Ra 80

人來就亮
人走緩滅



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



原明規範
IEC60598-2-1



RoHS

安裝示意



色溫示意



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
單色 無調光	HBEUV215D	15W	6500K	1600lm	1-1.5坪	Ø220*80.5
	HBEUV215N	15W	4000K	1600lm	1-1.5坪	Ø220*80.5
	HBEUV215W	15W	3000K	1500lm	1-1.5坪	Ø220*80.5
	HBEUV225D	25W	6500K	2100lm	1.5-2坪	Ø280*86.5
	HBEUV225N	25W	4000K	2100lm	1.5-2坪	Ø280*86.5
	HBEUV225W	25W	3000K	2000lm	1.5-2坪	Ø280*86.5



吸頂燈

Ceiling light

白玉玻璃吸頂燈



產品料號	款 式	尺 寸	燈 數
HB8820	太妃棕	Ø235mm H:85mm	E27雙燈
HB8821	星耀銀	Ø235mm H:85mm	E27雙燈
HB8822	雅致白	Ø235mm H:85mm	E27雙燈


LED 超薄明裝吸頂燈



- 超薄設計，美觀百搭
- 高透光燈板，無暗區
- 特殊螺絲不易生鏽
- 簡易安裝超便利

品 項	產品料號	功率	色 溫	電 壓	光通量	尺 寸
	HB8811	12W	6500K	110~240V	1000lm	Ø170*35mm
	HB8826		4000K			
	HB8812		3000K			
	HB8815	12W	6500K	110~240V	1000lm	Ø170*35mm
	HB8827		4000K			
	HB8816		3000K			
	HB8813	18W	6500K	110~240V	1500lm	Ø225*35mm
	HB8828		4000K			
	HB8814		3000K			
	HB8817	18W	6500K	110~240V	1500lm	Ø225*35mm
	HB8829		4000K			
	HB8818		3000K			

智慧調光吸頂燈

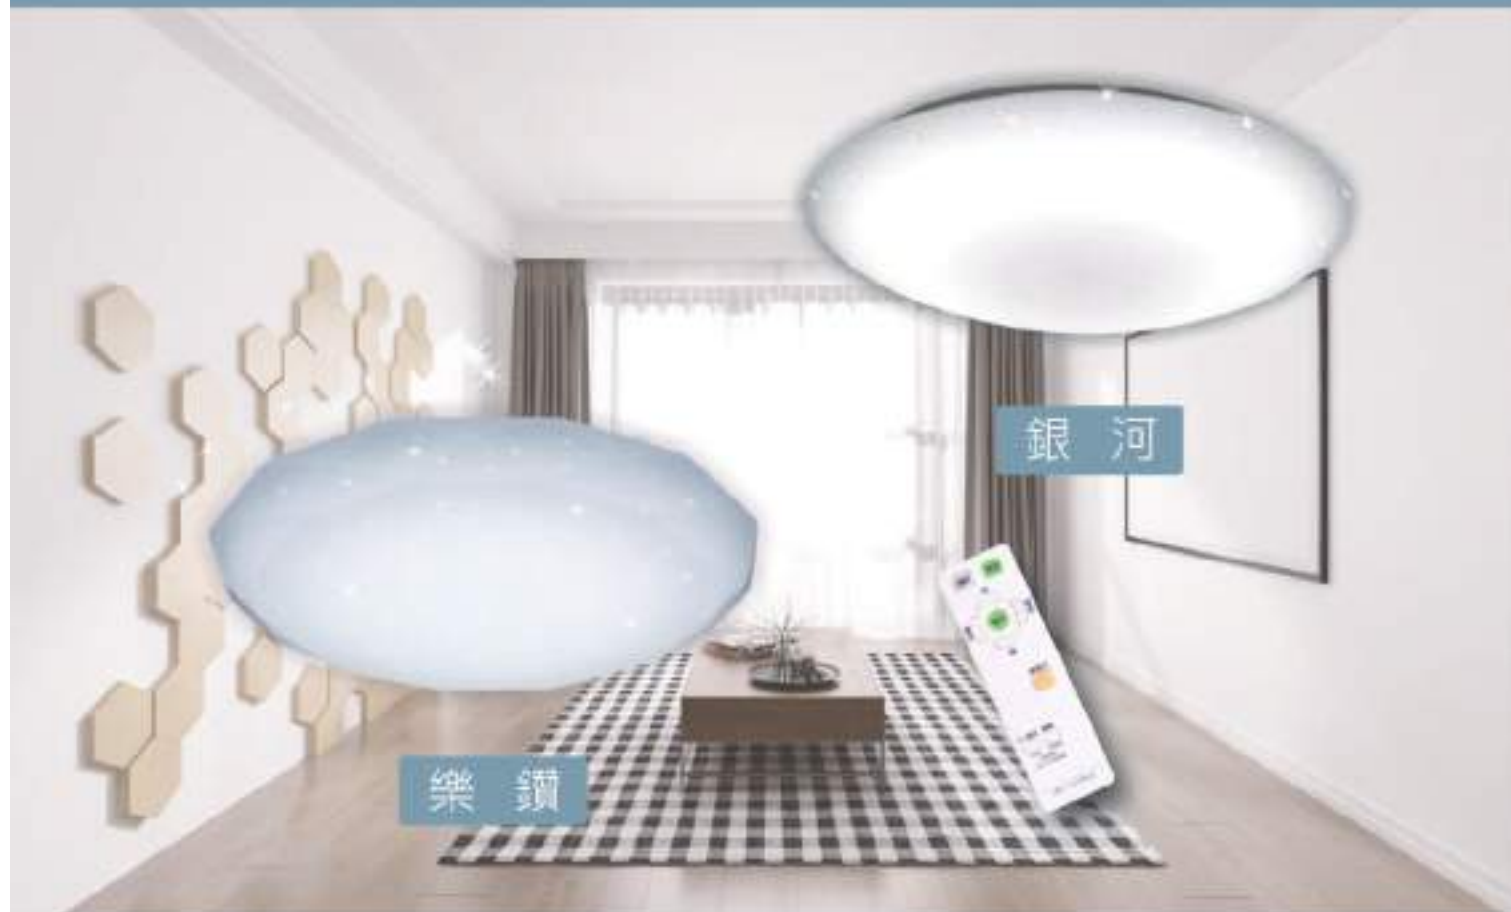

38W 智慧調光吸頂燈 (單電壓110V)

產品料號	色溫	適用坪數	光通量(最亮)	演色性	尺寸
HBWI3801GA (銀河)	3000K~6000K	3-5坪	4300lm	≥Ra80	Φ530*120
HBWI3802DI (樂鑽)					

56W 智慧調光吸頂燈 (AC100-240V)

產品料號	色溫	適用坪數	光通量(最亮)	演色性	尺寸
HBWI5602DI (樂鑽)	3000K~6000K	5-6坪	6500lm	≥Ra80	Φ600*130

- 內附遙控器，簡易快速DIY安裝壁板
- 光源切換，可針對不同需求更換
- 高功率設計不頻閃，保護眼睛不疲勞
- 通過光生物安全認證護眼藍光，符合R54832/ROHS



健康護眼



調色調光



生活節奏



LED 筒燈

LED Ceiling Light

可替換式E27筒燈



■ 可替換式光源，讓您使用免煩惱

■ 選用加厚鐵材，讓您使用超安心

品 項	產品料號	燈 頭	可安裝燈泡	尺 寸
	HB6201	E27	自裝 自定義	Ø170*180mm
	HB6211		最大可裝 35W球泡	Ø220*215mm
	HB6202	E27	自裝 自定義	Ø170*180mm
	HB6212		最大可裝 35W球泡	Ø220*215mm

可替換式AR111筒燈



■ 可替換式光源，讓您使用免煩惱

■ 選用加厚鐵材，讓您使用超安心

品 項	產品料號	適用光源	尺 寸
 可調角度	HB6203	AR111 另計	 Ø170*175 mm
 可調角度	HB6204	AR111 另計	 Ø170*175 mm

可替換式MR16筒燈



■ 可替換式光源，讓您使用免煩惱


■ 選用加厚鐵材，讓您使用超安心


品 項	產品料號	適用光源	尺 寸
	HB6220	MR16 另計	 Ø110*115 mm
	HB6221	MR16 另計	 Ø110*115 mm

LED COB 筒燈

美國普瑞芯片



產品料號	功 率	色 溫	流 明	尺 寸
HB6205	30W COB 適用5米	6500K	2400lm	
HB6206		3000K		
HB6207	40W COB 適用6米	6500K	3000lm	
HB6208		3000K		

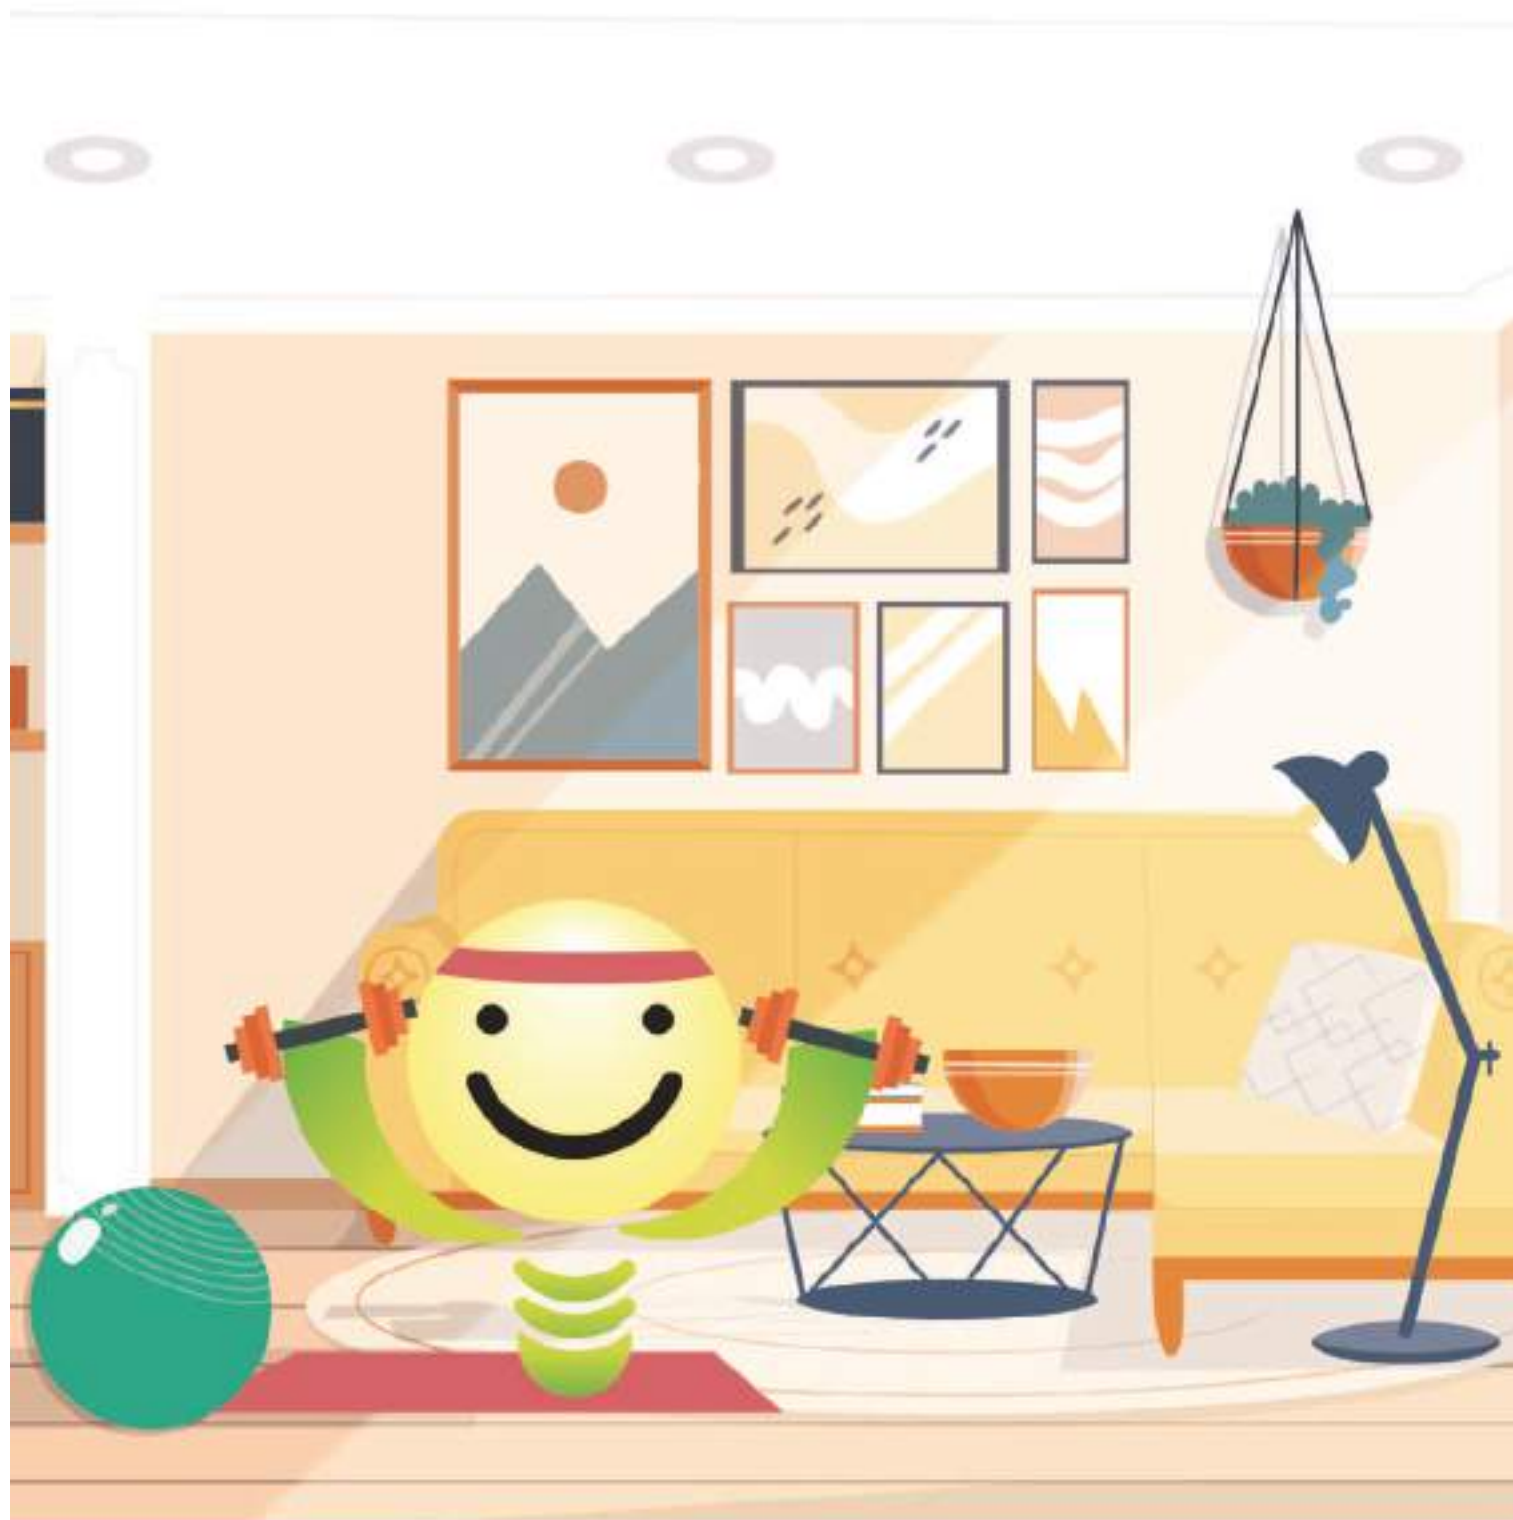

LED 嵌燈

LED Recessed Light

LED 櫥櫃用4.5cm嵌燈

- 使用高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 魚眼設計，更聚光
- 材質:鋁製品



品 項	產品料號	色 溫	光通量	電 壓	尺 寸	角 度
魚眼設計  3W COB	HB6634	4000K	250lm	110~240V	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø55*32mm	25°
	HB6635	3000K	200lm	110~240V		
魚眼設計  3W COB	HB6637	4000K	250lm	110~240V	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø55*32mm	25°
	HB6638	3000K	200lm	110~240V		
 2W單珠	HB6601	6500K	200lm	110~240V	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø53*20mm	30°
	HB6602	4000K	200lm	110~240V		
	HB6603	3000K	150lm	110~240V		
 2W單珠	HB6621	6500K	200lm	110~240V	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø53*20mm	30°
	HB6622	4000K	200lm	110~240V		
	HB6623	3000K	150lm	110~240V		

LED 天花用7.5cm崁燈



- 使用OSRAM高顯指燈珠
- 超薄設計，百搭所有空間
- 三種色溫，搭配多種風格
- 材質:鋁製品

品 項	產品料號	色 溫	光通量	電壓	尺 寸	透鏡角度
3珠 	HB6604	6500K	450lm	100~240V	嵌孔 Ø75mm 尺寸 Ø85*H34mm	30°
	HB6605	4000K	450lm	100~240V		
	HB6606	3000K	400lm	100~240V		
5珠 	HB6607	6500K	500lm	100~240V	嵌孔 Ø75mm 尺寸 Ø85*H34mm	30°
	HB6608	4000K	500lm	100~240V		
	HB6609	3000K	450lm	100~240V		
5珠 	HB6627	6500K	500lm	100~240V	嵌孔 Ø75mm 尺寸 Ø85*H34mm	30°
	HB6628	4000K	500lm	100~240V		
	HB6629	3000K	450lm	100~240V		

LED 天花用9.5cm嵌燈



- 使用OSRAM高顯指燈珠
- 三種色溫 · 搭配多種風格

- 超薄設計 · 百搭所有空間
- 材質:鋁製品

品 項	產品料號	色 溫	光通量	電壓	尺 寸	透鏡角度
7珠 	HB6610	6500K	800lm	100~240V	嵌入孔 Ø95mm	30°
	HB6611	4000K	800lm	100~240V	尺寸	
	HB6612	3000K	750lm	100~240V	Ø105*H34mm	
7珠 	HB6630	6500K	800lm	100~240V	嵌入孔 Ø95mm	30°
	HB6631	4000K	800lm	100~240V	尺寸	
	HB6632	3000K	750lm	100~240V	Ø105*H34mm	
12珠 	HB6613	6500K	950lm	100~240V	嵌入孔 Ø95mm	30°
	HB6614	4000K	950lm	100~240V	尺寸	
	HB6615	3000K	900lm	100~240V	Ø105*H34mm	

LED 天眼、千里眼嵌燈

LED 5W 天眼嵌燈

Ø 75 mm 嵌孔

特點說明

- 超薄型嵌燈適用於各場所
- 安定器內藏一體式燈具含快速接頭、安裝方便
- **類COB嵌燈** LED光源內縮設計, 柔光透鏡光學設計



產品料號	消耗功率	色溫	光通量	額定電壓	尺寸	發光角度
HB6647	5W	6500K	350lm	100~240V	嵌入孔 Ø75mm	36度
HB6648		4000K	350lm		尺寸 Ø95*41mm	
HB6649		3000K	350lm			

LED 9W 千里眼嵌燈

Ø 95 mm 嵌孔

特點說明

- 超薄型嵌燈適用於各場所
- 安定器內藏一體式燈具含快速接頭、安裝方便
- **類COB嵌燈** LED光源內縮設計, 柔光透鏡光學設計



產品料號	消耗功率	色溫	光通量	額定電壓	尺寸	發光角度
HB6650	9W	6500K	650lm	100~240V	嵌入孔 Ø95mm	36度
HB6651		4000K	650lm		尺寸 Ø117*52mm	
HB6652		3000K	650lm			

LED COB 嵌燈



品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量(lm)	尺 寸	電壓	發光角度
	HB6640	COB 10W	6500K	850	Ø85*65mm	110-240V	36度
	HB6641		4000K	850	嵌入孔 Ø75mm		
	HB6642		3000K	800			
	HB6643	COB 15W	6500K	1250	Ø105*65mm	110-240V	36度
	HB6644		4000K	1250	嵌入孔 Ø95mm		
	HB6645		3000K	1200			
	HB6754	COB 20W	6500K	2000	Ø195*65mm	110-240V	36度
	HB6755		3000K	1800	嵌入孔 Ø180mm		
	HB6757	COB 30W	6500K	3000	Ø230*80mm	110-240V	36度
	HB6758		3000K	2800	嵌入孔 Ø210mm		

LED 草帽嵌燈



品 項	產品料號	消耗功率	光通量	色 溫	嵌 入 孔 徑	電 壓	尺 寸
	H86701	5W	300lm	6500K	Ø7cm	100~240V	Ø92*30 (mm)
	H86702		300lm	4000K			
	H86703		250lm	3000K			外置驅動器
	H86704	10W	600lm	6500K	Ø9.5cm	100~240V	Ø112*30 (mm)
	H86705		600lm	4000K			
	H86706		550lm	3000K			外置驅動器
	H86707	12W	850lm	6500K	Ø12cm	100~240V	Ø137*35 (mm)
	H86708		850lm	4000K			
	H86709		800lm	3000K			外置驅動器
	H86713	18W	1000lm	6500K	Ø17cm	100~240V	Ø187*40 (mm)
	H86714		1000lm	4000K			
	H86715		950lm	3000K			外置驅動器

LED 喜月15cm嵌燈



☞ 均勻光線、不炫光

🔧 易施工、省能源

💡 高效率、長壽命

📄 取得BSMI/RoHS認證

驅 動 外 置 款		產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	尺 寸
 正面	 背面	HB6733S	15W	6000K	1300lm	嵌入孔 Ø150mm 尺寸 Ø180*32mm 需黏裝外蓋
		HB6734S		4000K	1300lm	
		HB6735S		3000K	1200lm	
■ 電壓:110V-240V ■ 頻率:60HZ ■ 演色性:Ra80 ■ 外觀顏色:白色 ■ 燈具材質:鋁合金+P5面板 ■ 面板顏色:乳白色						

LED 宙月超薄崁燈



特點說明

- 體積超輕**薄**，厚度僅**3公分**
- 含快速接頭、安裝方便
- 省電第一、高光效、省電力



快速接頭
安裝快速又方便



超薄燈體
適用多種空間

產品料號	消耗功率	色溫	光通量	額定電壓	尺寸	發光角度
HB6736	15W	6500K	1300lm	100~240V	崁入孔 Ø150mm	150度
HB6737		4000K	1300lm		尺寸	
HB6738		3000K	1200lm		Ø32*187mm	

LED 心情炭燈-三段變色溫

同迴路 X 同步控制



-  省施工、省能源
-  高效率、長壽命
-  均勻光線、不炫光
-  取得BSMI/RoHS認證

室內安裝示意圖



壁切色溫示意圖 (壁切-3段調色)



品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	尺 寸	嵌 入 孔 徑
	HB6753	15W	三段變色溫 第1段: 6500K 第2段: 3000K 第3段: 4000K	三段變色溫 第1段: 1250lm 第2段: 1200lm 第3段: 1300lm	Ø165*30 (mm)	Ø15cm
▪ 電壓: 100V-240V ac ▪ 演色性: Ra80 ▪ 燈具材質: 鋁合金、電鍍鋁反射罩、光學PC罩 ▪ 頻率: 60HZ ▪ 外觀顏色: 白色 ▪ 面板顏色: 白色						

LED 一體式防水嵌燈

產品特色

- 防塵防水等級產品 > IP65
- 燈體使用防觸電材質，使用上多一道防護
- 高亮度芯片，較一般嵌燈多出30%亮度
- 一體式設計，安裝快速又方便
- 無藍光危害，護眼不傷眼
- 高演色性 Ra80

防塵
防水
IP65

防觸電
材質



適用場所：浴室隔板、戶外天花板


品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量(lm)	適用電壓	尺 寸
	HB6740	15w	6500K	1300	100~240V	Ø150mm 190x43mm
	HB6741		4000K	1300	100~240V	
	HB6742		3000K	1200	100~240V	
	HB6743	33w	6500K	2600	100~240V	Ø205mm 240x42mm
	HB6744		4000K	2600	100~240V	
	HB6745		3000K	2500	100~240V	

LED 一體式感應嵌燈



產品特色

- 角度100度感應範圍 5~8公尺，採用雙元紅外感應探頭，使用時不用有任何物體阻擋透鏡和探頭上鏡片，不受白天晚上限制，有人接近時自動開啟，持續點亮，若點亮後50秒未偵測到人，將會自動熄滅
- 體積小，重量輕，靈敏度高
- 專利結構設計
- 靜態功耗極低，既省電又安全

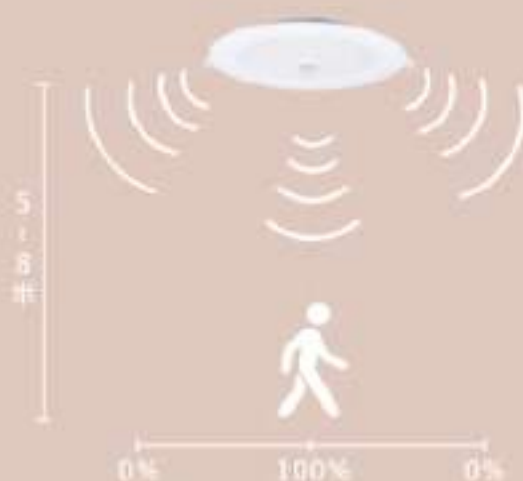

感應原理及距離示意

品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	適用電壓	尺 寸
	HBEUD21515D		6500K	1300lm	110~240V	Ø150mm 187x45mm
	HBEUD21515N	15W	4000K	1300lm	110~240V	
	HBEUD21515W		3000K	1200lm	110~240V	




軌道燈

Track Light

軌道和軌道配件

軌 道



■ 顏色: 黑色/白色

尺寸: 1米/1.5米/2米/3米



軌 道 配 件



L型接頭(白色)



T型接頭(白色)



十型接頭(白色)



I接頭(白色)



小軌頭(白色)



L型接頭(黑色)



T型接頭(黑色)



十型接頭(黑色)




I接頭(黑色)




小軌頭(黑色)


鋁條




型號：1010
尺寸：Lx10x10mm
適用：8mm軟燈帶/硬燈條




型號：1515
尺寸：Lx14.5x14.5mm
適用：12mm軟燈帶/硬燈條



型號：1616
尺寸：Lx15.8x15.8mm
適用：10mm軟燈帶/硬燈條



型號：1714
尺寸：Lx17.2x14.4mm
適用：12mm軟燈帶/硬燈條



型號：2020
尺寸：Lx20x20mm
適用：15mm軟燈帶/硬燈條



低壓室內LED軟條燈

室內專用DC12V
2835裸版



配件：驅動器(另計)



配件：剪裁電源線(另計)



打開圖

INPUT (輸入)	110-120V	50-60Hz	-
	200-220V	50-60Hz	-
OUTPUT (輸出)	+12V	5A	HBBWF25A
	+12V	10A	HBBWF210A

一條5米 8mm軟燈帶

產品型號	功率	色溫	光通量	晶片	輸入電壓	剪裁尺寸	發光角度
HBBW2835D	8W/米	白光	800lm/米	2835 120PCS/米	DC12V	2.5cm	120度
HBBW2835N		自然光					
HBBW2835W		黃光					



72

LED軟條燈

MR16軌道式空台

搭配樂亮超優光源
給您超優展演空間



品 項	產品料號	外殼顏色	尺 寸
 	HB7513 HB7514	白殼 黑殼	寬115*高160mm
 	HB7515 HB7516	白殼 黑殼	寬95*高140mm
 	HB7517 HB7518	白殼 黑殼	寬53*高220mm

一體式軌道燈-A柱

- 高透光率透鏡，光效最佳
- 黑白色皆可搭配任何風格
- 一體冷鍛式散熱設計
更具現代美感



品 項	產品料號	色 溫	光通量	適用電壓	尺 寸	透鏡角度
 7 珠	HB7501	6000K	800lm	100~240V	Ø75mm D : 74mm H : 173mm	30°
	HB7502	4000K	800lm			
	HB7503	3000K	750lm			
 7 珠	HB7504	6000K	800lm	100~240V	Ø75mm D : 74mm H : 173mm	30°
	HB7505	4000K	800lm			
	HB7506	3000K	750lm			
 12珠	HB7507	6000K	950lm	100~240V	Ø75mm D : 74mm H : 173mm	30°
	HB7508	4000K	950lm			
	HB7509	3000K	900lm			
 12珠	HB7510	6000K	950lm	100~240V	Ø75mm D : 74mm H : 173mm	30°
	HB7511	4000K	950lm			
	HB7512	3000K	900lm			

一體式軌道燈-角度

- 一體成型設計，時尚外觀
- 防眩式設計，最好的照明利器
- 黑白雙色外殼，適合各種風格
- 演色性CRI $\geq$ 80，還原真實色彩
- 使用美國普瑞Bridgelux燈珠



品 項	產品料號	色 溫 / 光通量	適用電壓	產品規格
	HB7539	6000K / 550lm	100~240V	光 源：7W COB 發光角度：24度 透鏡角度：15度 尺 寸：105*47*155mm
	HB7540	4000K / 550lm		
	HB7541	3000K / 500lm		
	HB7542	6000K / 550lm	100~240V	光 源：7W COB 發光角度：24度 透鏡角度：15度 尺 寸：105*47*155mm
	HB7543	4000K / 550lm		
	HB7544	3000K / 500lm		
	HB7545	6000K / 1200lm	100~240V	光 源：15W COB 發光角度：24度 透鏡角度：15度 尺 寸：145*205mm 圓筒直徑：70mm
	HB7546	4000K / 1200lm		
	HB7547	3000K / 1100lm		
	HB7548	6000K / 1200lm	100~240V	光 源：15W COB 發光角度：24度 透鏡角度：15度 尺 寸：145*205mm 圓筒直徑：70mm
	HB7549	4000K / 1200lm		
	HB7550	3000K / 1100lm		

AR111軌道燈

HB74017

白殼7珠



HB74027

黑殼7珠



HB740112

白殼12珠



HB740212

黑殼12珠



產品料號	款式	光源	色溫/光通量	尺寸 (mm)	發光角度
HB74017W			6500K/800lm		
HB74017N	白殼7珠	AR111銀框	4000K/800lm	Ø 85*45	30度
HB74017D			3000K/750lm		
HB74027W			6500K/800lm		
HB74027N	黑殼7珠	AR111銀框	4000K/800lm	Ø 85*45	30度
HB74027D			3000K/750lm		
HB740112W			6500K/1150lm		
HB740112N	白殼12珠	AR111銀框	4000K/1150lm	Ø 85*45	30度
HB740112D			3000K/1050lm		
HB740212W			6500K/1150lm		
HB740212N	黑殼12珠	AR111銀框	4000K/1150lm	Ø 85*45	30度
HB740212D			3000K/1050lm		

貓頭鷹軌道式360°旋轉筒燈

美國普瑞芯片



■ 360度旋轉隨心調整光線

■ COB型設計是您最佳照明選擇

■ 材質:鋁材

品 項	產品料號	色溫	功率	光通量	適用電壓	尺 寸
-----	------	----	----	-----	------	-----



HB7566
HB7567
HB7568

6000K
4000K
3000K

COB
12W

1100lm
1100lm
1050lm

100V
~
240V



發光角度36度



HB7569
HB7570
HB7571

6000K
4000K
3000K

COB
12W

1100lm
1100lm
1050lm

100V
~
240V



發光角度36度

貓頭鷹吸頂式360°旋轉筒燈

美國普瑞芯片



■ 360度旋轉隨心調整光線

■ COB型設計是您最佳照明選擇

■ 材質:鋁材

品 項	產品料號	色溫	功率	光通量	適用電壓	尺 寸
-----	------	----	----	-----	------	-----



HB7560
HB7561
HB7562

6000K
4000K
3000K

COB
12W

1100lm
1100lm
1050lm

100V
~
240V



發光角度36度



HB7563
HB7564
HB7565

6000K
4000K
3000K

COB
12W

1100lm
1100lm
1050lm

100V
~
240V



發光角度36度



78

貓頭鷹軌道式



MR16 杯燈

MR16 Lamp Cup

MR16杯燈

GU5.3



GU10



E27



- 免安定器設計
- 另有調光系列可選
- 直接電壓(AC100V-240V)、隨插隨用

通過國家CNS檢驗 - R35885 RoHS

品 項	燈 頭	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	尺寸(mm)	發光角度
	GU5.3	H8MR165WO	5W	3000K	450lm	50x50	38度
		H8MR165NO		4000K	450lm		
		H8MR165DO		6000K	450lm		
	GU5.3	H8MR168WO	7W	3000K	550lm	50x50	38度
		H8MR168NO		4000K	550lm		
		H8MR168DO		6000K	550lm		
	GU10	H8GU108W	7W	3000K	550lm	50x60	38度
		H8GU108N		4000K	550lm		
		H8GU108D		6000K	550lm		
	E27	H8MR16E278W	7W	3000K	550lm	50x60	38度
		H8MR16E278N		4000K	550lm		
		H8MR16E278D		6000K	550lm		

MR16杯燈

LED MR16 調光杯燈

- 隨心所欲調整您所要的光線
- 超高演色性，是您最佳的照明首選
- 需搭配調光器使用



產品料號	瓦數	色溫	流明	演色性	電壓	尺寸
HB165WWE	6W	2700K	500lm	≥93	100~240V	W50*H50mm

LED MR16 紅藍杯燈

- 色彩繽紛，營造給您最棒的氣氛
- 免壓設計，更換超方便，讓您隨插隨用
- 適用於各式燈具，方便又好用



產品料號	瓦數	色溫	演色性	電壓	尺寸
HBMR165R	5W	紅	≥90	100~240V	W48*H50mm
HBMR165B	5W	藍		100~240V	W48*H50mm

LED 調光專用卡式調光器 (AC100V~240V)



MR16嵌燈空台



■ 材質:壓鑄鋁

■ 搭配樂亮LED系列杯燈 是您最佳的光源選擇

品 項	產品料號	嵌入孔	燈體高度	燈體直徑
	HB6820	Ø75mm	2.5cm	85mm
	HB6821	Ø75mm	2.5cm	85mm
 防眩光	HB6830	Ø85mm	5cm	100mm
 防眩光	HB6831	Ø85mm	5cm	100mm
 防眩光	HB6832	Ø75mm	4cm	85mm
 防眩光	HB6833	Ø75mm	4cm	85mm

MR16無邊框盒燈

※請依實品尺寸開孔

HB6315



HB6316



HB6317



HB6318




嵌孔孔108*108 mm



L:108mm H:100mm

HB6315

嵌孔孔108*210 mm



L:210mm H:100mm

HB6316


嵌孔孔108*310 mm



L:310mm H:100mm

HB6317


嵌孔孔218*218 mm



L:218mm H:100mm

HB6318

產品料號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6315	單燈	MR16*1另計	鋁製品
HB6316	雙燈	MR16*2另計	
HB6317	三燈	MR16*3另計	
HB6318	四燈	MR16*4另計	

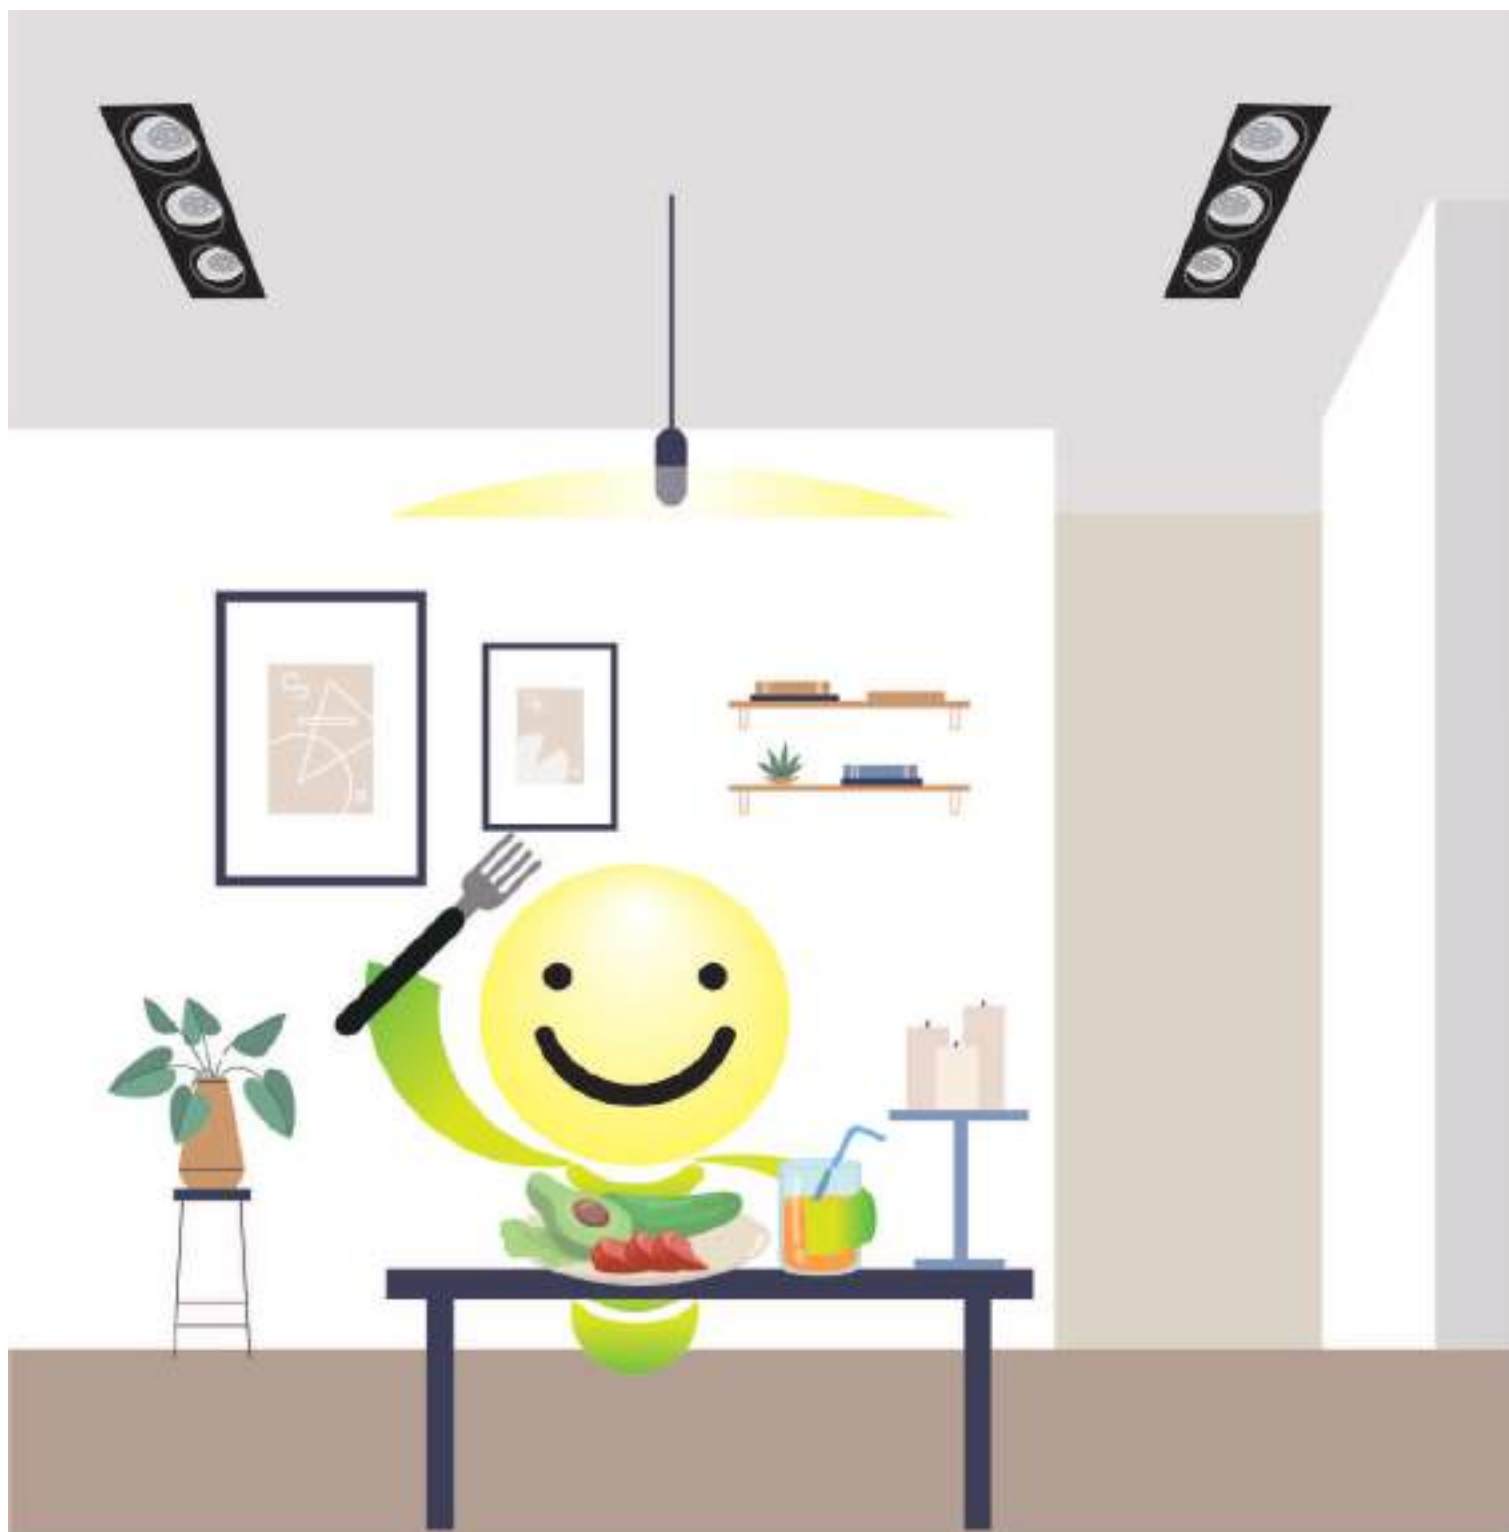

AR111 盒燈

AR111 Light Bulb Spotlingt

AR111投射燈泡

- 使用高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 超薄設計，百搭所有空間



※黑白外框僅12珠可挑選

品 項	料 號	消耗功率	色 溫	光通量	電壓	尺 寸
銀框 7珠 	HBAR7D HBAR7N HBAR7W	9W	6500K 4000K 3000K	800lm 800lm 750lm	100~240V	Ø110 45mm 發光角度： 30度
銀框 12珠 	HBAR12D HBAR12N HBAR12W	15W	6500K 4000K 3000K	1150lm 1150lm 1050lm	100~240V	Ø110 45mm 發光角度： 30度
白框 12珠 	HBAR15DO HBAR15NO HBAR15WO	15W	6500K 4000K 3000K	1250lm 1250lm 1150lm	100~240V	Ø110 45mm 發光角度： 30度
黑框 12珠 	HBAR15DOB HBAR15NOB HBAR15WOB	15W	6500K 4000K 3000K	1250lm 1250lm 1150lm	100~240V	Ø110 45mm 發光角度： 30度

AR111白邊框盒燈

HB6301



HB6302




HB6303



HB6304




嵌入孔165*165 mm



L:200mm H:95mm

HB6301


嵌入孔315*165 mm



L:350mm H:95mm

HB6302


嵌入孔465*165 mm



L:490mm H:95mm

HB6303

嵌入孔315*315 mm



L:350mm H:90mm

HB6304

產品料號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6301	單燈	AR111*1另計	鐵製品
HB6302	雙燈	AR111*2另計	
HB6303	三燈	AR111*3另計	
HB6304	四燈	AR111*4另計	

AR111黑邊框盒燈

HB6305



HB6306




HB6307



HB6308




嵌入孔165*165 mm



L:200mm H:95mm

HB6305


嵌入孔315*165 mm



L:350mm H:95mm

HB6306


嵌入孔465*165 mm



L:490mm H:95mm

HB6307

嵌入孔315*315 mm



L:350mm H:90mm

HB6308

產品料號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6305	單燈	AR111*1另計	鐵製品
HB6306	雙燈	AR111*2另計	
HB6307	三燈	AR111*3另計	
HB6308	四燈	AR111*4另計	

AR111無邊框盒燈

※請依實品尺寸開孔

HB6311



HB6312




HB6313



HB6314




嵌入孔150*150mm



L:150mm H:85mm

HB6311


嵌入孔300*150mm



L:300mm H:85mm

HB6312


嵌入孔440*150mm



L:440mm H:85mm

HB6313

嵌入孔310*310mm



L:310mm H:90mm

HB6314

產品料號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6311	單燈	AR111*1另計	鐵製品
HB6312	雙燈	AR111*2另計	
HB6313	三燈	AR111*3另計	
HB6314	四燈	AR111*4另計	



吸頂式日光燈

Ceiling Fluorescent Lamp

MIT
台灣製造

- 超好替換免煩惱
- 大方美觀、簡約設計
- 輕巧設計，適用各種環境



品 項	產品料號	產品規格
	HB1102	材 質：PS塑膠、 430不銹鋼底 產品尺寸：300x110x90mm 適用光源：LED T8一呎燈管
	HB1103	材 質：PS塑膠烤漆底 產品尺寸：300x110x75mm 適用光源：E27燈泡
	HB1104	材 質：PS塑膠、 304白鐵材質 產品尺寸：300x110x90mm 適用光源：E27燈泡
	HBL5201	材 質：磨光銅板烤漆底、 PS燈罩 產品尺寸：656*140*95mm 適用光源：LED T8兩呎燈管
	HBL5101	材 質：磨光銅板烤漆底、 PS燈罩 產品尺寸：400*110*75mm 適用光源：LED T8一呎燈管

藝術型日光燈 銀灰



符合CNS認證

產品料號	適用光源	燈體材質	尺寸 (mm)
LL202UC	LED T8 2呎*2 另計	銀色塑膠節邊 飾蓋、鐵板 內附: E12 2W小燈*1 和分段開關	L710*W180*H70
LL203UC	LED T8 2呎*3 另計		L710*W260*H70
LL204UC	LED T8 2呎*4 另計		L710*W310*H70
LL402UC	LED T8 4呎*2 另計		L1330*W180*H70
LL403UC	LED T8 4呎*3 另計		L1330*W260*H70
LL404UC	LED T8 4呎*4 另計		L1330*W310*H70

藝術型日光燈 原木

LL202MA



LL402MA



LL203MA



LL403MA



LL204MA



LL404MA



符合CNS認證

產品料號	適用光源	燈體材質	尺寸 (mm)
LL202MA	LED T8 2呎*2 另計	原木塑膠節邊 飾蓋、鐵板	L710*W180*H70
LL203MA	LED T8 2呎*3 另計		L710*W260*H70
LL204MA	LED T8 2呎*4 另計		L710*W310*H70
LL402MA	LED T8 4呎*2 另計	內附: E12 2W小燈*1 和分段開關	L1330*W180*H70
LL403MA	LED T8 4呎*3 另計		L1330*W260*H70
LL404MA	LED T8 4呎*4 另計		L1330*W310*H70

藝術型日光燈 核桃木

LL202CW



LL402CW



LL203CW



LL403CW



LL204CW



LL404CW



符合CNS認證

產品料號	適用光源	燈體材質	尺寸 (mm)
LL202CW	LED T8 2呎*2 另計	核桃木塑膠飾邊 飾蓋、鐵板 內附: E12 2W小燈*1 和分段開關	L710*W180*H70
LL203CW	LED T8 2呎*3 另計		L710*W260*H70
LL204CW	LED T8 2呎*4 另計		L710*W310*H70
LL402CW	LED T8 4呎*2 另計		L1330*W180*H70
LL403CW	LED T8 4呎*3 另計		L1330*W260*H70
LL404CW	LED T8 4呎*4 另計		L1330*W310*H70

LED山型燈

- 旋入式T8燈腳，較好安裝
- 純白烤漆，大方美觀
- 適用雙邊供電LED燈管



品 項	產品料號	燈 體	尺 寸
 4呎雙管 HBL3402S	HBL3402S	冷軋鋼板 + 固定螺絲	L : 1243mm W : 156mm H : 60mm
 2呎雙管 HBL3202S	HBL3202S		L : 624mm W : 156mm H : 60mm
 4呎單管 HBL3401S	HBL3401S		L : 1244mm W : 110mm H : 80mm
 2呎單管 HBL3201S	HBL3201S		L : 629mm W : 110mm H : 80mm

LED山型燈附小燈

HBL3402SZ

LED T8 4呎雙管附小燈



HBL3202SZ

LED T8 2呎雙管附小燈

產品料號	適用光源	燈體材質
HBL3402SZ	LED T8 4呎燈管*2 另計 內附E27小夜燈5W*1+IC 110V	磨光鋼板烤漆
HBL3202SZ	LED T8 2呎燈管*2 另計 內附E27小夜燈5W*1+IC 110V	磨光鋼板烤漆

LED工字燈

HBL4140S



HBL4240S



產品料號	適用光源	發光角度	燈體材質	固定方式
HBL4240S	LED T8 4呎燈管*2 另計	200°	磨光鋁板烤漆	吊、吸兩用
HBL4140S	LED T8 4呎燈管*1 另計	220°		



產品料號	適用光源	燈體材質	尺 寸
HB53220	LED T8 4呎燈管*2另計	不鏽鋼扣 耐衝擊PC 可吊、吸兩用	1260*130*95mm
HB53120	LED T8 4呎燈管*1另計	不鏽鋼扣 耐衝擊PC 可吊、吸兩用	1260*96*95mm





LED輕鋼架燈 & 循環扇

LED For Light Weight Ceiling & Circulating Fan

LED輕鋼架T-BAR燈

- 旋入式T8燈腳，較好安裝
- 吸嵌二用，超好施工
- 適用雙邊供電LED燈管




品 項	產品料號	燈管數	尺 寸
	HB204115Y	2呎4管	2呎2呎 L : 600mm W : 600mm H : 50mm
	HB40246	4呎2管 訂製品	4呎1呎 L : 1200mm W : 300mm H : 50mm
	HB40346	4呎3管	4呎2呎 L : 1200mm W : 600mm H : 50mm
	HB40446	4呎4管 訂製品	4呎2呎 L : 1200mm W : 600mm H : 50mm

LED方塊/撲克平板燈

LED 方塊/撲克平板燈 適用電壓: 100~240V

- 比傳統輕鋼架 省電**50%**
- 體積超輕薄・厚度僅 **3公分**
- 無頻閃設計・緩解眼部負擔，提高照明質量



超薄燈體
適用多種空間



快速接頭
安裝快速又方便



PS 高透光擴散板
低眩光柔和不刺眼

節標系列產品請來電洽詢

品 項	產品料號	色 溫	光通量	演色性	電壓	尺寸
 45W	HBQ12245D	6500K	4500lm	Ra80	100~240V	L: 600 W: 600 H: 30 (mm)
	HBQ12245N	4000K	4500lm			
	HBQ12245W	3000K	3600lm			



超省電 零負擔

- ✓ 台灣製造
- ✓ 定時關機設定
- ✓ 智能遙控
- ✓ 擁有節能環保標章
- ✓ 節能低噪音
- ✓ 來電記憶
- ✓ 通過國家CNS認證

※另有黑色可供選擇
※另有吸頂框可供選購



產品料號	消耗功率	電 壓	尺 寸	外 觀
PB-123-110V	強：33W 中：26W 弱：22W	AC110V	W：600mm H：600mm D：218mm	出風口徑 16吋 扇葉外徑 14吋
PB-123-220V	強：35W 中：27W 弱：22W	AC220V	W：600mm H：600mm D：218mm	
PB-123-DC	強：22W 中：15W 弱：6W	AC110V ~ AC220V	W：600mm H：600mm D：218mm	



六輕節能 循環扇



- ✓ 雙軸承滾珠，運轉極靜音，省電效果獲得節能標章
- ✓ 風口開大流線設計，感受涼意，方便清潔，不用擔心過多灰塵造成風量變小
- ✓ 適用於公共場所、辦公室，節能又環保

※另黑色可供選擇



※懸掛功能包需另加購※
功能包 可將循環扇外掛




懸吊式 示意圖



天花板
鋼絲

產品料號	消耗功率	電 壓	尺 寸	噪音值	適用坪數
W5160DC	29W	AC110V ~ AC220V	W: 600mm H: 600mm D: 117mm	58 (dBA)	4-6 坪
			扇葉尺寸		
			14 吋		

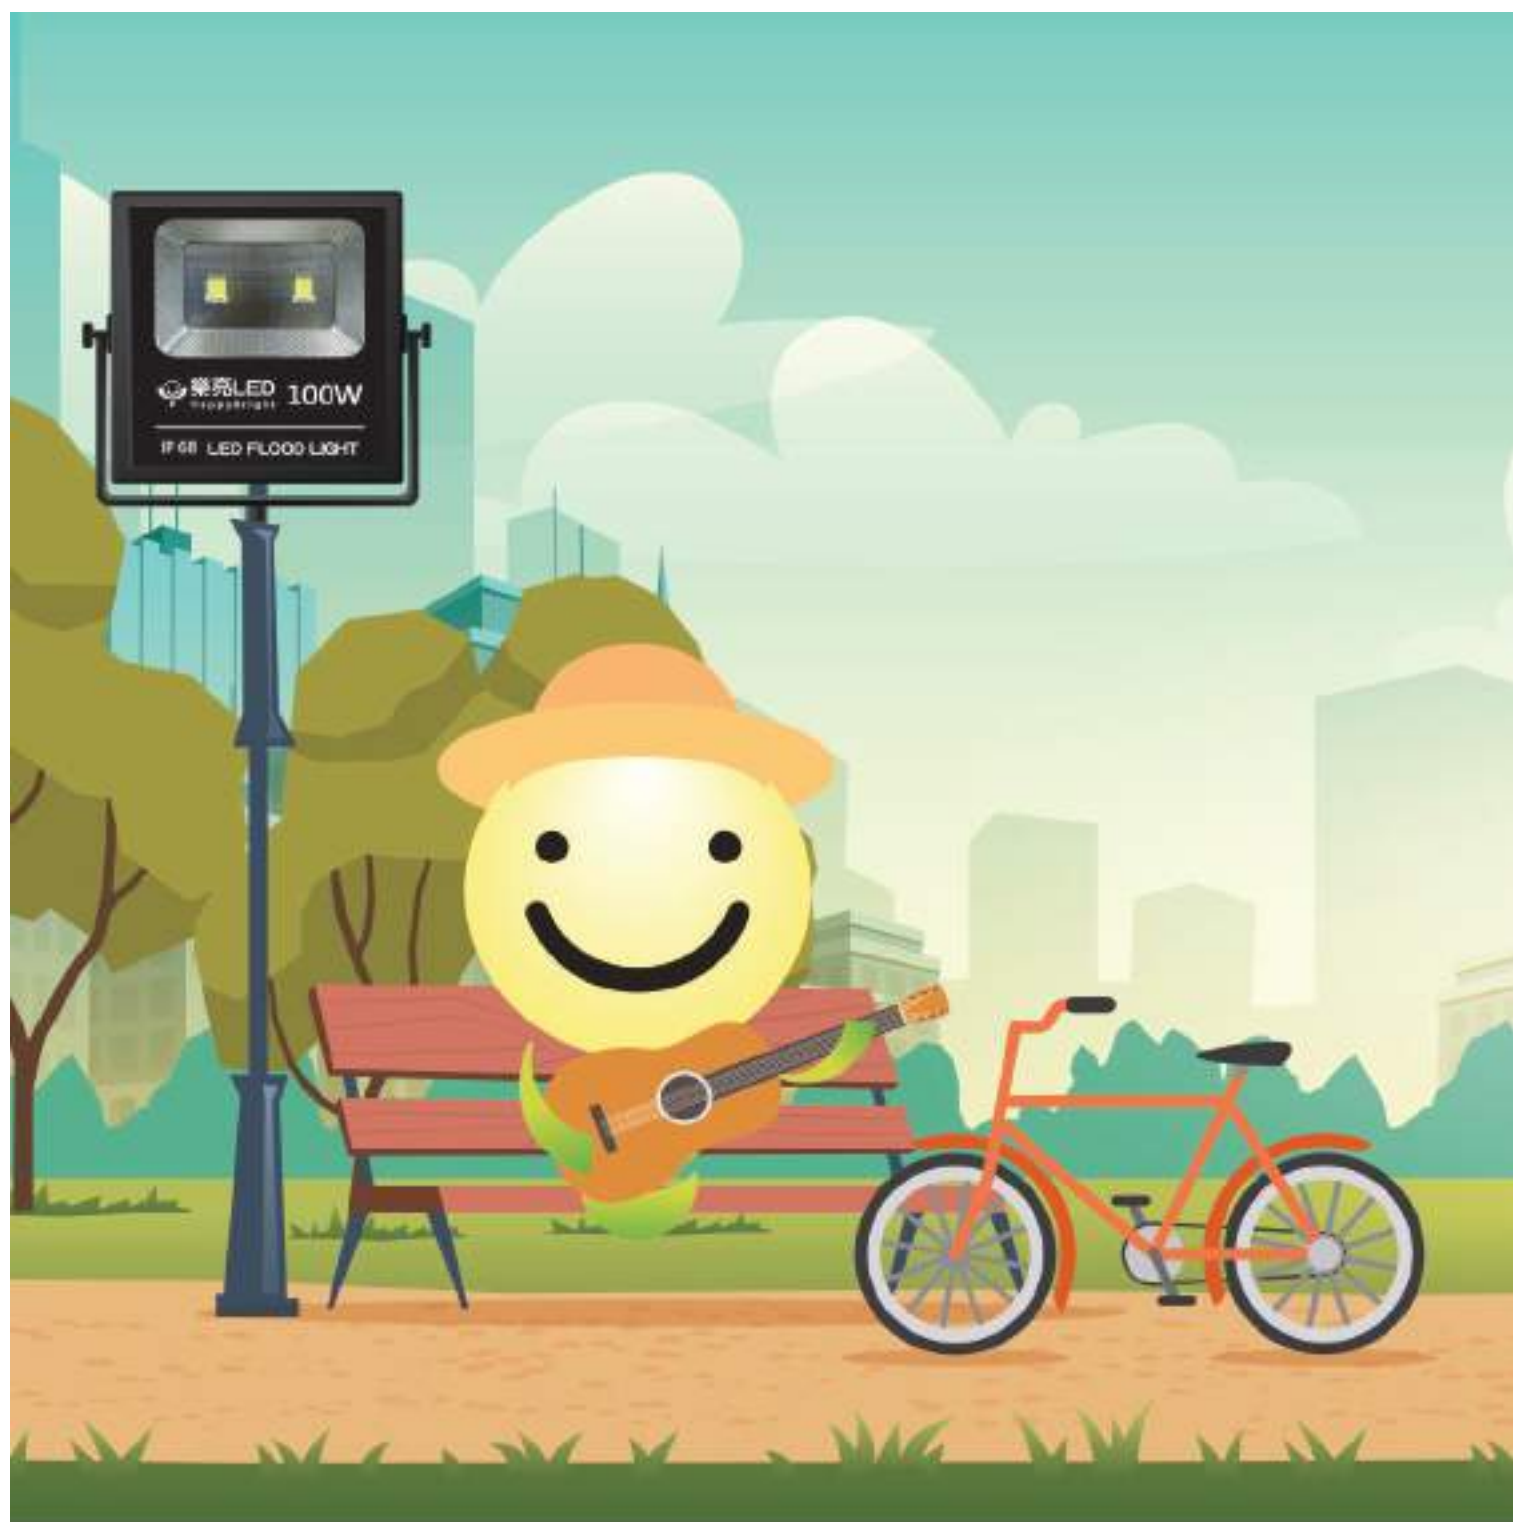

室外照明燈

Outdoor Lights

晶鑽 LED薄型 COB投光燈

防水防塵等級IP66



產品料號	消耗功率	電壓	色溫	光通量	尺寸(mm)
HBH1620DR HBH1620WR	20W	100-240V	6000K 3000K	1800lm	185*160*56
HBH1630DR HBH1630WR	30W	100-240V	6000K 3000K	2700lm	200*170*55
HBH1650DR HBH1650WR	50W	100-240V	6000K 3000K	4500lm	240*220*55
HBH16100DR HBH16100WR	100W	100-240V	6000K 3000K	9000lm	290*260*80
HBH16150DR HBH16150WR	150W	100-240V	6000K 3000K	13500lm	355*305*90
HBH16200DR HBH16200WR	200W	100-240V	6000K 3000K	18000lm	390*355*105

白鷹

投光燈

台灣
製造

使用台灣明緯電源

高演色性Ra80
發光角度60/90度



防塵



防水



防鏽



保固



壽命長



耐壓277V


產品料號	消耗功率	電壓	色溫	光通量	尺寸(mm)
HBH1630DU HBH1630WU	30W	100-277V	5700K	3900lm	245*194*35
HBH1650DU HBH1650WU	50W	100-277V	5700K	6000lm	286*234*37
HBH16100DU HBH16100WU	100W	100-277V	5700K	13000lm	350*289*48
HBH16150DU HBH16150WU	150W	180-277V	5700K	19500lm	399*329*50
HBH16200DU HBH16200WU	200W	180-277V	5700K	26000lm	425*359*50

晶鑽

COB感應投光燈



紅外線感應

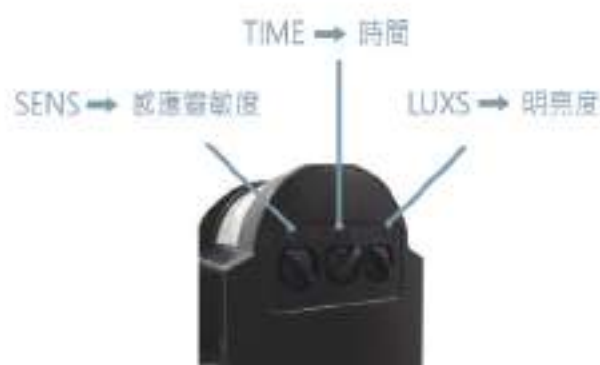

樂亮高亮度投光燈 是您最佳選擇
 ④ 防水防塵等級IP66 高演色性Ra80

產品料號	消耗功率	電壓	色溫	光通量	尺寸(mm)
HBH1620DEUR	20W	100-240V	6000K	1800lm	180x145x110
HBH1620WEUR			3000K		
HBH1630DEUR	30W	100-240V	6000K	2700lm	225x180x110
HBH1630WEUR			3000K		
HBH1650DEUR	50W	100-240V	6000K	4500lm	285x235x125
HBH1650WEUR			3000K		

晶耀

路燈

台灣
製造

使用台灣明緯電源

- 採用1060鋁材、SUS304不銹鋼螺絲
- 全電壓設計100~277Vac/50~60Hz
- 符合國際安規認證，IP66等級防水防塵
- 日本日亞化NICHIA LED晶粒



※A架、B架、L管等...配件皆另有販售※

色溫：5700K (±300K)

超高光效 **130** lm/w (typ.)

產品料號	瓦數	流明	機構尺寸	產品重量
HBX260	60W	7800Lm	431.3*160*89.3 (mm)	2.8 Kg
HBX290	90W	11700Lm	631.7*215*89.3 (mm)	3 Kg
HBX2120	120W	15600Lm	631.7*215*89.3 (mm)	4 Kg

高度	60W	90W	120W	扇形照度距離表
1.0m	1889	2611	3612 lux	6.3 m
2.0m	472	653	903 lux	12.6 m
3.0m	210	290	401 lux	18.5 m
4.0m	118	163	226 lux	25.2 m
5.0m	76	104	144 lux	31.5 m

晶鑽 路燈



太陽能感應路燈
(內置型)30W/40W



晶鑽路燈 50W



晶鑽路燈 100W



晶鑽路燈 150W

晶鑽路燈 B架配件 ※ 需另加購 ※

產品料號	功率	電壓	色溫	光通量	演色性
HBX250DR HBX250WR	50W	200V~277V	5700K 3000K	6000lm 5750lm	≥80
HBX100DR HBX100WR	100W	200V~277V	5700K 3000K	12000lm 11500lm	≥80
HBX150DR HBX150WR	150W	200V~277V	5700K 3000K	18000lm 17250lm	≥80

太陽能感應路燈(內置型) B架配件 ※ 需另加購 ※

產品料號	功率	色溫	光通量	演色性
HBX2W30DR	30W	5700K	1600lm	≥80
HBX2W40DR	40W	5700K	2000lm	≥80

太陽能 投光燈



25W



40W

高演色性Ra80 / 發光角度120度



防塵



防水



防鏽



壽命長

產品料號	消耗功率	電壓	色溫	光通量	尺寸(mm)
HBH1630DU	25W	100-277V	5700K	1750lm	245*194*35
HBH1630WU					
HBH1650DU	40W	100-277V	5700K	2800lm	286*234*37
HBH1650WU					



工業照明

Industrial Lighting

晶鑽

天井燈



※反光罩需另加購

- 採用高亮度晶片
- 波紋光學反光罩・照射不炫光
- 耐壓可達277V
- 鋁合金散熱鳍片高效散熱有保障

產品料號	功率	電壓	色溫	光通量	演色性	尺寸
HBWR2150DR	150W	200V~277V	6000K	15000lm	≥80	Ø450mm H380mm
HBWR2200DR	200W	200V~277V	6000K	20000lm	≥80	Ø500mm H420mm
HBWR2300DR	300W	200V~277V	6500K	39000lm	≥80	Ø380mm H300mm

晶耀

高天井燈

台灣製造

使用台灣明緯電源




100W



150W



200W



產品料號	功率	電壓	色溫	光通量
HBWR2100	100W	100~277V	白光5700K/黃光3000K	13500lm
HBWR2150	150W	100~277V	白光5700K/黃光3000K	20250lm
HBWR2200	200W	100~277V	白光5700K/黃光3000K	26000lm

高度	100W		120W		150W		照度距離表
	60°	120°	60°	120°	60°	120°	
1.0m	13736.3	6787.7	16487.3	8153.9	18811.1	8912.2	1.3m ~ 2.5m
2.0m	3394.6	1696.9	4121.8	2038.5	4702.8	2228.0	2.5m ~ 4.0m
3.0m	1558.6	780.3	1873.9	927.2	2091.2	1003.6	3.0m ~ 4.5m
4.0m	890.7	438.5	1039.5	505.2	1224.3	578.9	5.0m ~ 9.0m
5.0m	545.8	272.2	649.7	315.8	772.8	361.1	6.5m ~ 11.0m
6.0m	381.8	192.8	459.1	225.3	550.8	259.0	7.5m ~ 14.0m
7.0m	300.4	153.9	367.4	179.5	440.1	207.6	8.5m ~ 17.0m
8.0m	248.7	127.8	307.6	148.8	364.1	174.7	10.0m ~ 18.0m
9.0m	211.7	110.7	269.1	131.1	317.4	152.5	11.4m ~ 21.0m
10.0m	181.6	96.8	234.3	116.7	278.7	133.8	12.8m ~ 24.0m
11.0m	158.4	87.1	205.8	104.8	245.8	118.6	14.5m ~ 25.0m
12.0m	140.1	78.1	182.4	93.2	218.1	105.8	16.3m ~ 27.0m

- 符合國際規範認證
- 使用台灣明緯電源
- 日本日亞化NICHIA LED晶片
- 全電壓設計100-277V



風亮吊扇

Ceiling Fan



風亮

給你超大風量



全機均台灣生產製造並符合台灣經濟部商品檢驗局CNS合格認證。



風亮吊扇系列，通過經濟部節能局節能檢測。



為求風量穩定，風亮吊扇系列馬達組堅持採用中鋼生產C60矽鋼片以及太電漆包線以維持高穩定品質。



風亮吊扇系列馬達保固一年，讓您使用超安心。



風亮吊扇系列均通過台灣電磁相容檢測並已投保產品責任險。



由於攝影及印刷過程關係，如實物與型錄上顏色稍有差異，請以實物為主。




風亮吊扇！給你超大風量！

對應坪數及正反轉教學

吊管尺寸選擇

※吊管4尺、5尺、6尺、為訂製品※

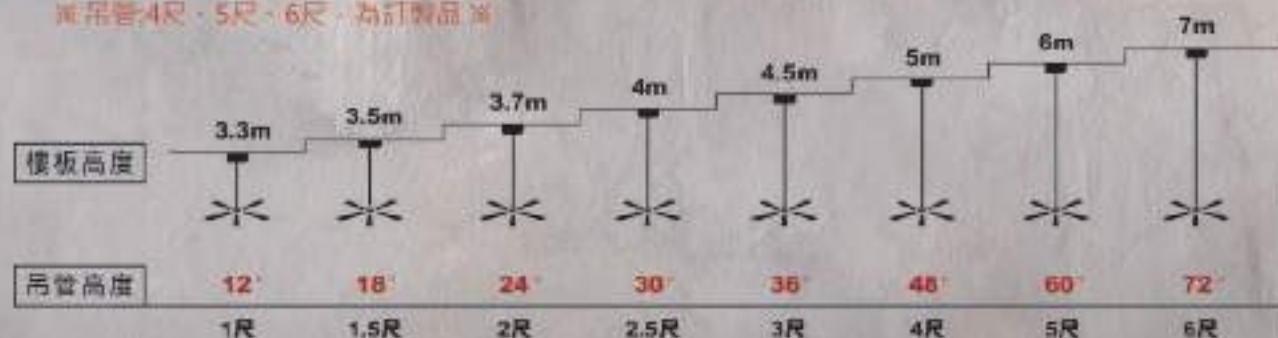

教您如何挑選吊扇尺寸

葉片長度	36"	42"	52"	60"
圓周外徑	 850mm	 1020mm	 1280mm	 1380mm
參考坪數	2~3	3~5	5~8	8~10

吊扇不只可以夏天吹，教你如何正確運用吊扇



夏天 正轉
體感降溫



冬天 反轉
溫度調節

翼蝶系列

白翼蝶 3701



白翼蝶



料號	3701
款式	DC款/附六段速遙控器
馬達規格	130 x 16mm
吊扇高度	380mm
葉片尺寸	42" / 52" 吋
燈座材質	鐵製品
葉扇材質	ABS
內附	LED17W晶片 (3000K)

黑翼蝶 3702



黑翼蝶



料號	3702
款式	DC款/附六段速遙控器
馬達規格	130 x 16mm
吊扇高度	380mm
葉片尺寸	42" / 52" 吋
燈座材質	鐵製品
葉扇材質	ABS
內附	LED17W晶片 (3000K)

鳳蝶系列

白鳳蝶 3703



白鳳蝶



料號	3703
款式	DC款/附六段速遙控器
馬達規格	130 x 08mm
吊扇高度	360mm
葉片尺寸	42" / 52" 吋
燈座材質	鐵製品
葉扇材質	3D合板

黑鳳蝶 3704



黑鳳蝶



料號	3704
款式	DC款/附六段速遙控器
馬達規格	130 x 08mm
吊扇高度	360mm
葉片尺寸	42" / 52" 吋
燈座材質	鐵製品
葉扇材質	3D合板

羽蝶系列

白羽蝶 3705



白羽蝶



料號	3705
款式	DC款/附六段遙控器
馬達規格	130 x 08mm
吊扇高度	360mm
葉片尺寸	42" / 52" 吋
燈座材質	鐵製品
葉扇材質	3D合板

黑羽蝶 3706



黑羽蝶



料號	3706
款式	DC款/附六段遙控器
馬達規格	130 x 08mm
吊扇高度	360mm
葉片尺寸	42" / 52" 吋
燈座材質	鐵製品
葉扇材質	3D合板

裳蝶系列

白裳蝶 3707



白裳蝶



高度

料號	3707
款式	DC款/附六段速遙控器
馬達規格	130 x 08mm
吊扇高度	360mm
葉片尺寸	42" / 52"吋
燈座材質	鐵製品
葉扇材質	3D合板

黑裳蝶 3708



黑裳蝶



高度

料號	3708
款式	DC款/附六段速遙控器
馬達規格	130 x 08mm
吊扇高度	360mm
葉片尺寸	42" / 52"吋
燈座材質	鐵製品
葉扇材質	3D合板

星蝶/楓蝶

星 蝶 3710



星 蝶



高度

料 號	3710
款 式	DC款/附六段遙控器
馬達規格	130 x 08 mm
吊扇高度	240 mm
葉片尺寸	42" / 52" 吋
燈座材質	鐵製品
葉扇材質	3D合板

楓 蝶 3711



楓 蝶



高度

料 號	3711
款 式	DC款/附遙控器
馬達規格	130 x 16mm
吊扇高度	380mm
葉片尺寸	52" 吋
燈座材質	鐵製品
葉扇材質	3D實木
內 附	LED21W晶片(三色跳滅)

雁蝶系列

白雁蝶 3712



白雁蝶



高度

料 號	3712
款 式	AC款/附遙控器
馬達規格	188 x 10mm
吊扇高度	420mm
葉片尺寸	36" / 52" 吋
燈座材質	鐵製品
葉扇材質	鐵製品
內 附	LED24W晶片 (三色跳段)

黑雁蝶 3713



黑雁蝶



高度

料 號	3713
款 式	AC款/附遙控器
馬達規格	188 x 10mm
吊扇高度	420mm
葉片尺寸	36" / 52" 吋
燈座材質	鐵製品
葉扇材質	鐵製品
內 附	LED24W晶片 (三色跳段)

鐵三葉系列

白・鐵三葉 3714



白・鐵三葉

料 號	3714
燈座材質	鐵製品
款 式	AC款
葉扇材質	鐵製品
葉片尺寸	36" 吋
馬達規格	188 x 12mm
葉片尺寸	52" 吋
馬達規格	188 x 15mm

黑・鐵三葉 3715



黑・鐵三葉

料 號	3715
燈座材質	鐵製品
款 式	AC款
葉扇材質	鐵製品
葉片尺寸	36" 吋
馬達規格	188 x 12mm
葉片尺寸	52" 吋
馬達規格	188 x 15mm



壁控旋鈕式開關
(附五段四速)



可直接在牆壁的單切
開關做分段速度控制
(另加IC電子開關)



白楊木

燈座材質 紅古銅
料號 3602
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

料號 3502
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

琥珀

燈座材質 紅古銅
料號 3603
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

料號 3503
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"



紅寶石

燈座材質 青銅
料號 3604
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

料號 3504
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"





粉紅寶

燈座材質 青銅
料號 3605
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

料號 3505
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"

黑K金

燈座材質 青銅
料號 3606
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

料號 3506
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"



藍寶石

燈座材質 砂銀
料號 3607
馬達規格 188 x22mm
葉片尺寸 60"

料號 3507
馬達規格 188 x16mm
葉片尺寸 52"





紫羅蘭

燈座材質 砂鋅
料號 3608
馬達規格 188 x 22mm
葉片尺寸 60"

料號 3508
馬達規格 188 x 16mm
葉片尺寸 52"

胡桃木

燈座材質 古銅
料號 3611
馬達規格 188 x 22mm
葉片尺寸 60"

料號 3511
馬達規格 188 x 16mm
葉片尺寸 52"



楠木

燈座材質 古銅
料號 3612
馬達規格 188 x 22mm
葉片尺寸 60"

料號 3512
馬達規格 188 x 16mm
葉片尺寸 52"



紅木

燈座材質 青銅
料號 3613
馬達規格 188 x 22mm
葉片尺寸 60"

料號 3513
馬達規格 188 x 16mm
葉片尺寸 52"

紅豆杉

燈座材質 青銅
料號 3614
馬達規格 188 x 22mm
葉片尺寸 60"

料號 3514
馬達規格 188 x 16mm
葉片尺寸 52"

白珍珠

燈座材質 青銅
料號 3616
馬達規格 188 x 22mm
葉片尺寸 60"

料號 3516
馬達規格 188 x 16mm
葉片尺寸 52"

古 銅 3520



學校標案愛用款

料 號： 3520

款 式： AC款

馬達規格： 188 x12 mm / 188 x15 mm

葉片尺寸： 52 吋

吊扇燈具系列

砂 鎳



05-6 (六燈)

05-5 (五燈)

05-3 (三燈)

古 銅



08-6 (六燈)

08-5 (五燈)

08-3 (三燈)

紅 古 銅



06-6 (六燈)

06-5 (五燈)

06-3 (三燈)

青 銅



09-6 (六燈)

09-5 (五燈)

09-3 (三燈)



— Emergency Lighting Series —



緊急出口照明燈

Emergency Lighting

緊急出口照明燈



出口單面 料號: VZ-TD



單面雙箭 料號: VZ-ZV12

雙面雙箭 料號: VZ-ZV22

產品料號	消耗電力	燈體材質	電池規格	充電時間	照明時間
出口單面 VZ-TD	110V~240V (全電壓)	鋁、壓克力	鎳鎘 3.6V 400mAh	48小時	90分鐘
單面雙箭 VZ-ZV12					
雙面雙箭 VZ-ZV12					



符合消防安檢認證



單面左箭 料號: VZ-ZV1Y



單面右箭 料號: VZ-ZV1U

產品料號	消耗電力	燈體材質	電池規格	充電時間	照明時間
單面左箭 VZ-ZV1Y	110V~240V (全電壓)	鋁、壓克力	鎳鎘 3.6V 400mAh	48小時	90分鐘
單面右箭 VZ-ZV1U					



符合消防安檢認證

緊急照明燈

緊急照明嵌燈

- 燈體材質 塑料
- 充電時間 48小時 可照明 90分鐘



產品料號	消耗電力	電池規格	輸入電壓	尺寸
緊急照明嵌燈 VZ-D21502.5	2.59W	鎳鎘 3.6V 700mAh	110V~240V (全電壓)	Ø175mm H30mm 嵌孔: Ø150mm



符合消防安檢認證

緊急照明LED燈

- 燈體材質 塑料
- 充電時間 48小時 可照明 90分鐘



產品料號	消耗電力	電池規格	輸入電壓	尺寸
急照明LED燈 VZ-5A36	2.52W	鎳鎘 3.6V 700mAh	110V~240V (全電壓)	L : 210mm W: 120mm D : 85mm



符合消防安檢認證



樂亮LED
HappyBright



Schneider
Electric

施耐德純平開關

Schneider Electric

施耐德 Schneider ZENcelo 純平開關

三路開關組合品(LED指示燈) 125V 15A AC用

開關插座

蓋板

平價經典白 WE

A84311



A84312



A84313



A842611



A84262



A84011



A84T021



單開3模

雙開1.5*2

三開1模*3

1開1插1+2模

3模

3模1連用

3模2連用

典雅古銅棕 SZ



三路開關模組 125V 15A AC用

門鈴開關125V 4A AC用

緊急壓扣開關3A 24V DC用

盲蓋板

平價經典白 WE

8431LPT_2_



8431MPT_2_



8431SPT_2_



8431LBPT_



8431LKBP_



8430LP_



8430SP_



3模組

1.5模組

1模組

3模組

3模組

3模2連用

3模1連用

高尚墨青色 BZ



附接地極插座

防塵蓋1模組

插座1模組

插座模組 附接地極插座 125V 15A AC用

平價經典白 WE

84426MTE_



84426MUES_



84426LUES2_



8431SRH_



8431SRH_



8431STVF_



8431USB_



2極插 2P20A 125V 25A AC用

2極插 1.5極插單極插 125V 16A AC用

3極插 5.5極插雙極插 125V 16A AC用

防塵蓋 1模

電線 1模

高壓耐電線 1MW-660MHz

USB插座

經典平價白 WE

經典平價白 WE



RED

RED



高尚墨青色 BZ



圖片僅供參考，產品以實物為準，產品顏色及銷售型號因應經銷商而異，詳情請向店員查詢。



有光的地方・就有威剛



威剛照明

ADATA LED

LED廣角球泡燈



產品特點

- 發光效率達125lm/W
- 發光角度大於270度
- 符合台灣RoHS檢驗標準
- 使用通用E27燈座，一般燈具皆可更換

應用環境

- 居家客廳、走廊、餐廳、書房、辦公室、商辦空間



產品料號	消耗功率	燈座類型	色 溫	光通量	發光效率	尺寸(WxH)
JEFV3WN	3W	E27	3000K	315lm	105 lm/W	Φ50 x H 96mm
JEFV3DN	3W	E27	6500K	315lm	105 lm/W	Φ50 x H 96mm
JEFV8WN	8W	E27	3000K	920lm	115 lm/W	Φ60 x H 116mm
JEFV8DN	8W	E27	6500K	1000lm	125 lm/W	Φ60 x H 116mm
JEFV10WN	10W	E27	3000K	1150lm	115 lm/W	Φ60 x H 116mm
JEFV10NN	10W	E27	4000K	1350lm	125 lm/W	Φ60 x H 116mm
JEFV10DN	10W	E27	6500K	1250lm	115 lm/W	Φ60 x H 116mm
JEFV13WN	13W	E27	3000K	1495lm	125 lm/W	Φ70 x H 144mm
JEFV13NN	13W	E27	4000K	1755lm	115 lm/W	Φ70 x H 144mm
JEFV13DN	13W	E27	6500K	1625lm	125 lm/W	Φ70 x H 144mm

LED節能標章球泡燈



白光

黃光

產品特點

- 大角度照明
- 全電壓100-240V
- 不炫光、無藍光危害
- 符合台灣RoHS檢驗標準

應用環境

- 居家客廳、走廊、餐廳、書房、辦公室、商辦空間



💰 省電費
⚡ 省電力
⌚ 長壽命

💡 高光效
👁 護眼睛
RoHS 符合台灣RoHS規範

消耗功率	燈座類型	色溫	光通量	發光效率	尺寸(WxH)	產品型號
10W	E27	3000K	1150lm	115 lm/W	Φ65 x H 125mm	JEFV10WR
10W	E27	6500K	1200lm	120 lm/W	Φ65 x H 125mm	JEFV10DR
12W	E27	3000K	1380lm	115 lm/W	Φ70 x H 130mm	JEFV12WR
12W	E27	6500K	1440lm	120 lm/W	Φ70 x H 130mm	JEFV12DR
16W	E27	3000K	1840lm	115 lm/W	Φ80 x H 150mm	JEFV16WR
16W	E27	6500K	1920lm	120 lm/W	Φ80 x H 150mm	JEFV16DR

15W 一體成形LED嵌燈



產品料號	消耗功率	色溫	光通量	發光效率	尺寸(WxH)	發光角度
JED215W	15W	3000K	1200lm	80 lm/W	Φ170 x 36mm	110度
JED215N	15W	4000K	1250lm	83 lm/W	Φ170 x 36mm	110度
JED215D	15W	6500K	1300lm	86 lm/W	Φ170 x 36mm	110度

產品特點

- 快速接頭，便利又安全
- 符合國家標準CNS認證，無汞，無紫外線
- 三種色溫，隨心選擇！
- 全電壓100~240 Vac



LED T5支架燈



產品料號	消耗功率	色溫	光通量	發光效率	尺寸(WxH)
JET51W JET51N JET51D	5W	3000K 黃光 4000K 自然光 6500K 白光	450lm 500lm 500lm	90 lm/W 100 lm/W 100 lm/W	328 x 26 x 39mm
JET52W JET52N JET52D	10W	3000K 黃光 4000K 自然光 6500K 白光	900lm 1000lm 1000lm	90 lm/W 100 lm/W 100 lm/W	588 x 26 x 39mm
JET53W JET53N JET53D	15W	3000K 黃光 4000K 自然光 6500K 白光	1350lm 1500lm 1500lm	90 lm/W 100 lm/W 100 lm/W	888 x 26 x 39mm
JET54W JET54N JET54D	20W	3000K 黃光 4000K 自然光 6500K 白光	1800lm 2000lm 2000lm	90 lm/W 100 lm/W 100 lm/W	1188 x 26 x 39mm





LED觀察家檯燈

產品特點

- 搭載高透光放大鏡，方便閱讀、指甲彩繪、古玩鑑賞等
- 內建鋰電池，移動使用，外出攜帶方便
- 高質感軟燈管燈臂，光照角度自由調整
- 無段亮度調整，光照亮度自由選，可記憶最後調整的亮度

應用環境

- 書房閱讀、指甲彩繪、古玩鑑賞、組裝模型



LED海芋檯燈



產品特點

- 光線均勻柔和不刺眼，海芋外觀設計，優美擺設
- 靈敏智慧觸摸開關，長觸無段調光調色溫，短觸可分段調光調色溫
- 自動記憶上次使用亮度及色溫，燈臂多方向調整，旋轉自如
- 小夜燈功能，圓錐燈座，靈巧省空間

應用環境

- 書房、臥室、居家客廳、辦公場所、圖書館空間



LED筆筒摺疊式無線檯燈

產品特點

- USB供電接口，內建電池，照明免拉線
- 觸碰式按鍵，可調光調色(白光、自然光、黃光)
- 柔光護眼，光線均勻，無藍光，不炫光，無疊影
- 檯燈、筆筒、手機架，小夜燈，獨家四大功能

應用環境

- 露營、辦公室、臥室



LED黑武士檯燈

產品特點

- 雙邊光帶設計，光照面積大，且可任意調整單邊或雙邊發光，彈性調整光照面向，搭配靈活關節設計，可使光線更加柔和舒適
- 靈活關節設計，可大範圍輕鬆調整光照角度
- 旋鈕式無段亮度調整，光照亮度自由選
- 黃光、自然光與白光三種色溫任意調整
- 內建 30 分鐘，護眼定時功能
- 靈敏觸控式按鈕

應用環境

- 書房、臥室、居家客廳、辦公場所、圖書館空間



產品介紹官方網站



LED感應磁鐵照明燈

產品特點

- USB供電接口，行動電源與USB轉接插頭皆可供電
- 人體感應，自動偵測點亮，內建磁鐵，可吸附於金屬表面
- 貼心掛勾設計，方便懸掛與攜帶
- 紅光模式，路障警示功能

應用環境

- 露營、棚櫃、更衣室、走道、道路警示



LED行動防水電蚊燈泡

產品特點

- 內建大容量電池，續航力佳
- 三段調光，可選擇合適亮度
- 隱藏式掛勾，方便懸掛使用彈性
- 高效滅蚊，紫光誘蚊，安靜無輻射

應用環境

- 露營、臥室、居家客廳、陽台、室外



LED可調光防水軟條燈


產品特點

- 高亮度，壽命長
- 暖黃色燈光，具有驅蚊效果
- 無段式可調光設計，亮度隨意調整
- 防水尾塞，阻燃膠條，環保耐用安全

應用環境

- 露營光源、戶外聖誕燈、街景佈置、室內裝潢佈置



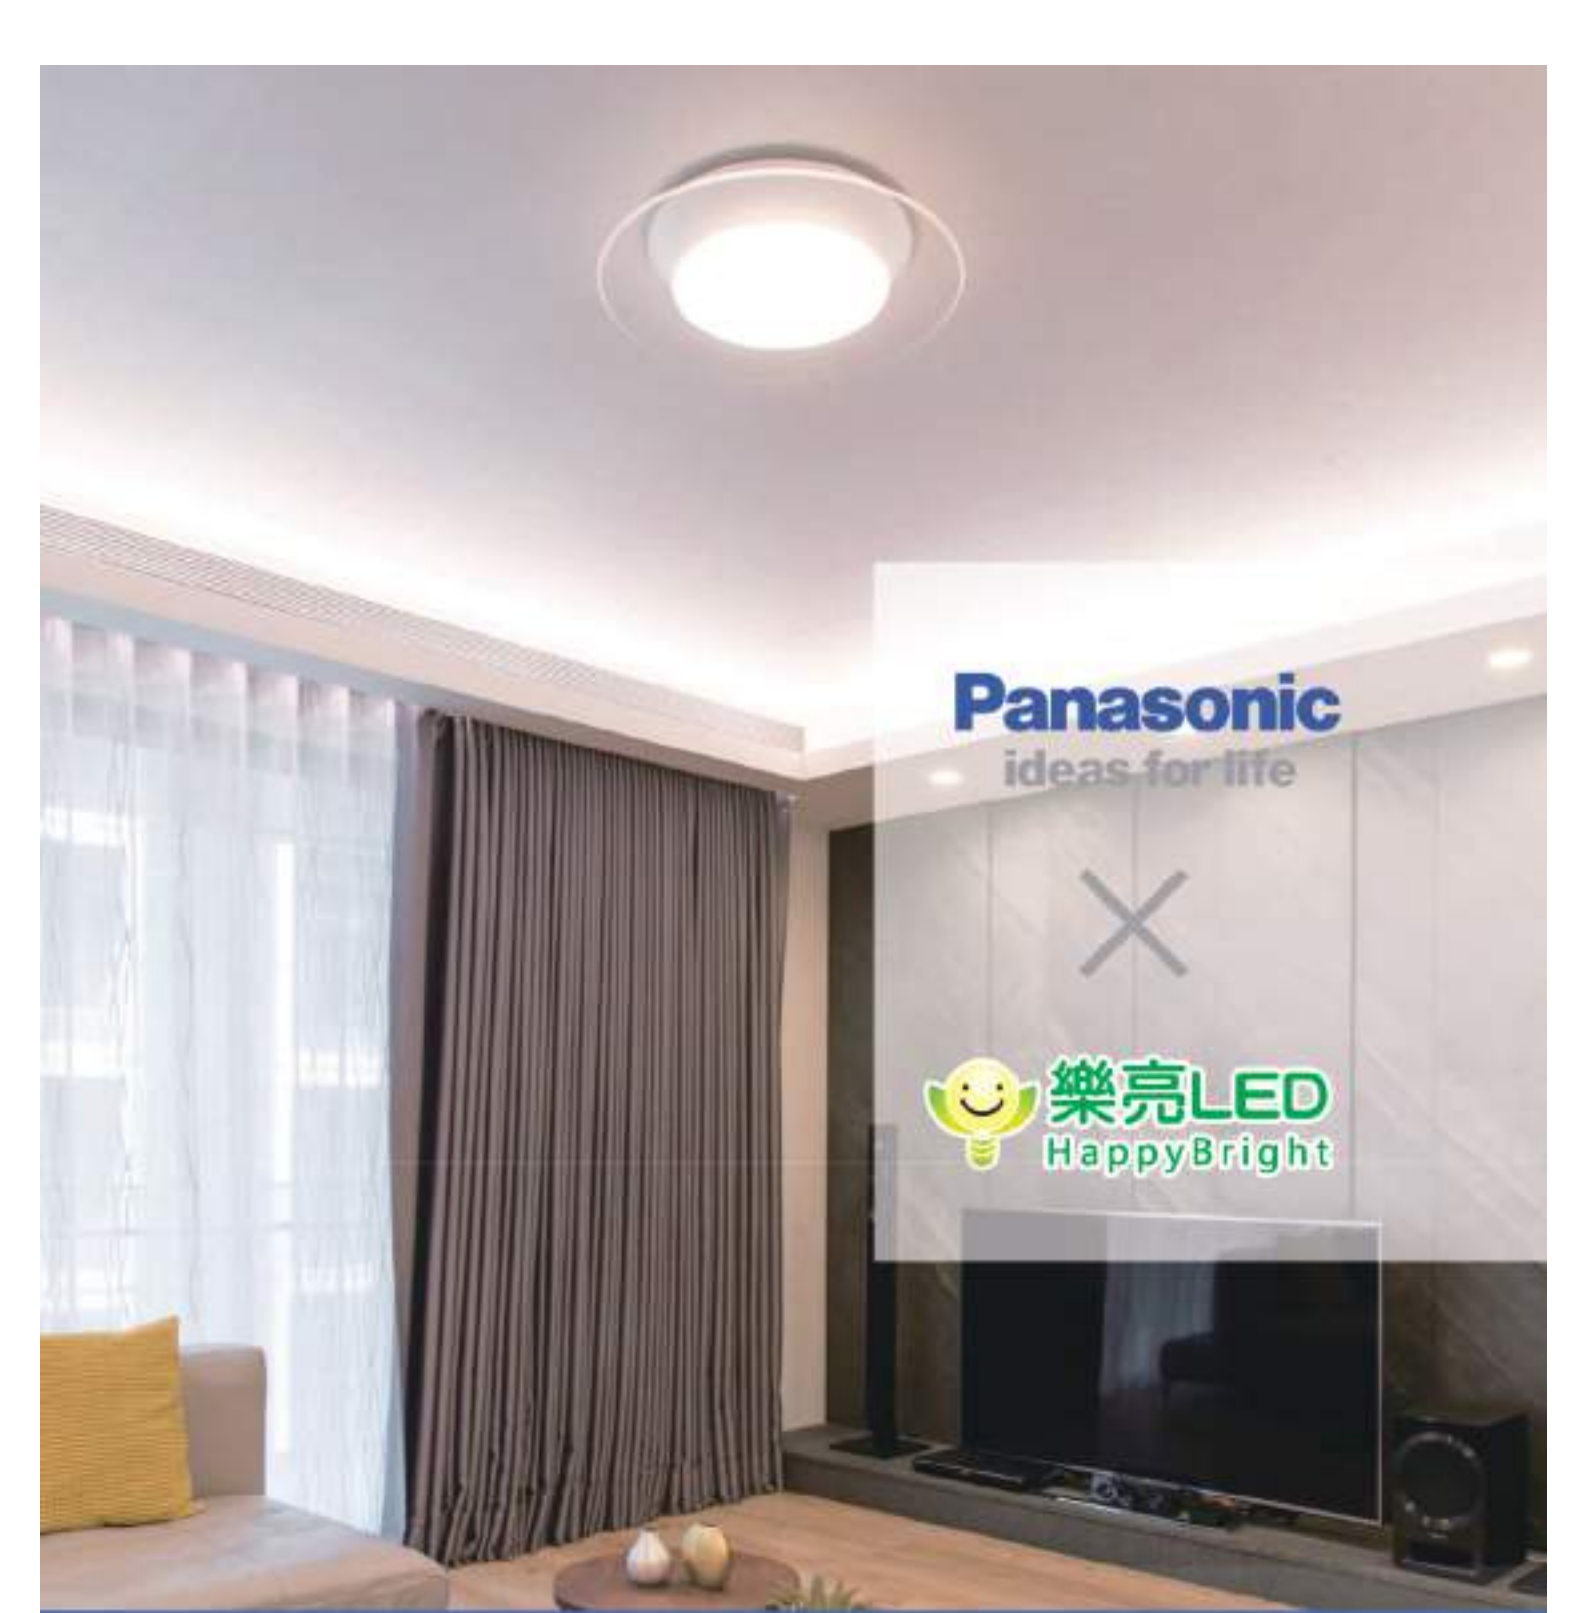

Panasonic
ideas for life


 **樂亮LED**
HappyBright

國際牌照明

Panasonic LED

薄型崁燈

● 均勻光線，不炫光

● 高效率，長壽命

● 省施工，省材料

● 取得BSMI/RoHS認證

· 電壓:110V-240V
· 頻率:60HZ
· 演色性:Ra80
· 壽命:25000小時

· 外觀材質:PBT
· 外觀顏色:白色
· 面板材質:聚碳酸酯
· 面板顏色:乳白色



		Ø100 mm 嵌入孔	Ø150 mm 嵌入孔	牌價
消耗功率	色溫 / 尺寸	Ø120*22.5mm	Ø170*22.5mm	
15W	3000K	——	NNP745563091 /1150lm	488
	4000K	——	NNP745463091 /1150lm	488
	6500K	——	NNP745663091 /1150lm	488
8W	3000K	NNP722563091 /500lm	——	338
	4000K	NNP722463091 /500lm	——	338
	6500K	NNP722663091 /500lm	——	338

崁燈

● 均勻光線，不炫光

● 高效率，長壽命

● 省施工，省材料

● 取得BSMI/RoHS認證

· 電壓:110V-240V
· 頻率:50/60HZ
· 演色性:Ra80
· 壽命:15000小時

· 外觀材質:PBT
· 外觀顏色:白色
· 面板材質:聚碳酸酯
· 面板顏色:乳白色



		Ø125 mm 嵌入孔	牌價	Ø150 mm 嵌入孔	牌價			Ø95 mm 嵌入孔	牌價
消耗功率	色溫 / 尺寸	Ø145*78mm		Ø175*84mm		消耗功率	色溫 / 尺寸	Ø115*68mm	
15W	3000K	——		NNP74449091 1200lm(80lm/W)	463	8W	3000K	NNP72249091 640lm(80lm/W)	320
	4000K	——		NNP74469091 1400lm(93lm/W)	463		4000K	NNP72269091 700lm(88lm/W)	320
	6500K	——		NNP74459091 1350lm(90lm/W)	463		6500K	NNP72259091 720lm(90lm/W)	320
12W	3000K	NNP73349091 960lm(80lm/W)	385	NNP73449091 960lm(80lm/W)	435				
	4000K	NNP73369091 1100lm(93lm/W)	385	NNP73469091 1100lm(93lm/W)	435				
	6500K	NNP73359091 1080lm(90lm/W)	385	NNP73459091 1080lm(90lm/W)	435				

國際Panasonic 支架燈



		消耗 功率	尺寸 色溫	1呎	2呎	4呎	牌價
				300mm	600mm	1200mm	
共同項目		18W	6500K	—	—	LGJ5024DLE909 1800lm(100lm/w)	403
			4000K	—	—	LGJ5024NLE909 1620lm(90lm/w)	403
			3000K	—	—	LGJ5024LLE909 1620lm(90lm/w)	403
電壓	110V-240V	9W	6500K	—	LGJ5022DLE909 900lm(100lm/w)	—	330
頻率	50/60		4000K	—	LGJ5022NLE909 810lm(90lm/w)	—	330
演色性	Ra80		3000K	—	LGJ5022LLE909 810lm(90lm/w)	—	330
壽命	15,000小時	4.5W	6500K	LGJ5021DLE909 450lm(100lm/w)	—	—	255
外觀材質	聚碳酸酯		4000K	LGJ5021NLE909 405lm(90lm/w)	—	—	255
外觀顏色	白色		3000K	LGJ5021LLE909 405lm(90lm/w)	—	—	255
面板材質	聚碳酸酯						
面板顏色	乳白色						

國際Panasonic 吸頂燈



無 框



貼近生活的照明演繹

經典純白色調，象徵極致無瑕，適合多元風格空間，簡約風潮永不退流行

LGC81101A09 \$ 19,460

LED (晝光色 6500K-Ra83 / 燈泡色 2700K-Ra83)

尺寸 / 重量: 高14.1 x 中60cm / 2.4kg
發 光 效 率: 161.8lm / W (11000lm-68W)

- ・ 塑膠燈罩 (霧面乳白色・潔淨保護層)
- ・ 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- ・ 光源壽命約40,000小時*
- ・ 水平天花板專用
- ・ 適合閱讀文字之光源
- ・ 智慧情境模式
- ・ AC110V

建議使用坪數：10坪

登錄享有
5年保固



透 明 框



毫無保留的高規格

11,000流明最高亮度，提供大坪數的空間足夠的光源

LGC81110A09 \$ 20,350

LED (晝光色 6500K-Ra83 / 燈泡色 2700K-Ra83)

尺寸 / 重量: 高14.1 x 中73cm / 3.1kg
發 光 效 率: 161.8lm / W (11000lm-68W)

- ・ 外框 (透明)
- ・ 塑膠燈罩 (霧面乳白色・潔淨保護層)
- ・ 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- ・ 光源壽命約40,000小時*
- ・ 水平天花板專用
- ・ 適合閱讀文字之光源
- ・ 智慧情境模式
- ・ AC110V

建議使用坪數：10坪

登錄享有
5年保固



白 境



一抹淺白弧線自定義的境界

日式美學與傳統匠藝呈現出優雅弧形，簡單卻不失獨特的純白境界，全新升級大光量讓亮度美感再放大

LGC81117A09 \$22,800

LED (晝光色 6500K-Ra83 / 燈泡色 2700K-Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.3 x 寬58 x 長73cm / 2.9kg
發 光 效 率: 157.3lm / W (10700lm-68W)

- ・ 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- ・ 專用遙控器 (HK9814) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- ・ 光源壽命約40,000小時*
- ・ 水平天花板專用
- ・ 適合閱讀文字之光源
- ・ 智慧情境模式
- ・ AC110V

建議使用坪數：10坪

登錄享有
5年保固

單層導光板



Air Panel

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，燈源的變化展現豐富的居家環境

LGC58100A09 **\$16,060**

LED (晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸 / 重量：高9.0 x 寬62cm / 4.4kg
發光效率：115.0lm / W (5499lm・47.8W)

- ・壓克力面板 (透明)
- ・塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- ・專用遙控器 (HK9800MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- ・光源壽命約40,000小時*
- ・水平天花板專用
- ・適合閱讀文字之光源
- ・智慧情境模式
- ・AC110V

建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固

雙重



Air Panel

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，彰顯獨特風格

LGC58101A09 **\$18,270**

LED (晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸 / 重量：高10 x 寬62cm / 4.8kg
發光效率：115.0lm / W (5499lm・47.8W)

- ・塑膠燈罩 (霧面乳白色・潔淨保護層)
- ・專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- ・光源壽命約40,000小時*
- ・水平天花板專用
- ・適合閱讀文字之光源
- ・智慧情境模式
- ・AC110V

建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固

流川



Air Panel

河流曲線低迴洗鍊出川流之景，猶如願景源源不息般俐落的現代風格

LGC58103A09 **\$20,280**

LED (晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸 / 重量：高10 x 寬62cm / 4.8kg
發光效率：115.0lm / W (5499lm・47.8W)

- ・塑膠燈罩 (霧面乳白色・潔淨保護層)
- ・專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- ・光源壽命約40,000小時*
- ・水平天花板專用
- ・適合閱讀文字之光源
- ・智慧情境模式
- ・AC110V

建議使用坪數：7坪

登錄享有
5年保固

國際Panasonic 吸頂燈



低調奢華的家居點綴

就像翱翔在浩瀚宇宙，質感中帶點玩味感，盡情享受銀河般的閃耀光芒

LGC61111A09 \$16,700

LED (晝光色 6500K-Ra83 / 暖白色 2700K-Ra83)

尺寸 / 重量: 高13.1x中63cm / 2.95kg

發光效率: 148.9lm / W (5450lm - 36.6W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧調光模式
- AC110V

建議使用坪數: 8坪

登錄享有
5年保固



營造出隨性的律動感

水晶般的晶瑩雕刻，綴以活潑的雕飾環繞燈罩，擺脫單調的吸頂燈設計

LGC61112A09 \$16,700

LED (晝光色 6500K-Ra83 / 暖白色 2700K-Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.6x中72cm / 3.15kg

發光效率: 158.4lm / W (5800lm - 36.6W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色，潔淨無雜質)
- 專用遙控器(HK9814)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧調光模式
- AC110V

建議使用坪數: 8坪

登錄享有
5年保固



提供居家舒適的視覺享受

藍調風味的絕世一品，銀色與藍邊的唯美交織，成就絕美搭配

LGC61113A09 \$15,400

LED (晝光色 6500K-Ra83 / 暖白色 2700K-Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.3x中60.7cm / 2.85kg

發光效率: 157.1lm / W (5750lm - 36.6W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色，潔淨無雜質)
- 專用遙控器(HK9814)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧調光模式
- AC110V

建議使用坪數: 8坪

登錄享有
5年保固

國際Panasonic 吸頂燈

雅麻



如春風一般的自然氣息

春天的微風在竹林中吹過，如同春光灑落的溫暖簡樸的亞麻細紋交織出充滿天然風味，展現純粹自然氣息

LGC61116A09 **\$14,270**

LED (晝光色 6500K-Ra83 / 燈泡色 2700K-Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.4x中63cm / 2.7kg

發光效率: 143.4lm / W (5250lm · 36.6W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數: 8坪

登錄享有
5年保固

經典



永恆純粹的極致高雅

純白為色彩的基本色調，融入的居家室內設計高雅的綻放光明

LGC61101A09 **\$11,970**

LED (晝光色 6500K-Ra83 / 燈泡色 2700K-Ra83)

尺寸 / 重量: 高14.1x中60cm / 2.55kg

發光效率: 166.6lm / W (6000lm · 36.6W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色，潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數: 8坪

登錄享有
5年保固

無框



細緻的白色基調

秉持著純淨雪白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味

LGC31102A09 **\$6,830**

LED (晝光色 6500K-Ra83 / 燈泡色 2700K-Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.2x中50cm / 1.6kg

發光效率: 132.3lm / W (4300lm · 32.5W)

- 防塵設計
- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9493MM)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數: 5坪

登錄享有
5年保固

國際Panasonic 吸頂燈

和 卷



引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖細線條點綴，提升室內格調。

LGC31115A09 **\$9,000**

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高12.6 x Φ 52cm / 1.8kg
發 光 效 率：123.0lm / W (4000lm·32.5W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9493MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪

金 線 框



勾勒出金黃色光輝

俐落的金色光環有如夕陽的暖色光環，刻劃出動人的溫暖風情，讓居家更溫馨。

LGC31116A09 **\$8,010**

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.7 x Φ 50.2cm / 1.6kg
發 光 效 率：132.3lm / W (4300lm·32.5W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9493MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪

銀 線 框



點綴銀色的月光

亮麗的銀色光芒打亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格。

LGC31117A09 **\$8,010**

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.7 x Φ 50.2cm / 1.6kg
發 光 效 率：132.3lm / W (4300lm·32.5W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9493MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪

國際Panasonic 吊燈/檯燈

LED 可調光・調色餐吊燈



柔和之潔白雲朵，輕盈飄浮空中，光線宛如陽光灑落般，打造大自然中的舒適自在。



LGL3300109 雲朵 \$19,150

LED(晝光色 6500K・Ra83 / 暖白光 2700K・Ra83)

尺寸/重量：高20.2 x Ø52cm / 3.3kg
發光效率：123.1lm / W(4000lm・32.5W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：5坪



清爽宜人的米色布質燈罩，以網狀底層為基底，平添空間色調，展現居家設計。



LGL3300309 雲朵(米黃色) \$26,200

LED(晝光色 6500K・Ra83 / 暖白光 2700K・Ra83)

尺寸/重量：高19.0 x Ø55cm / 3.1kg
發光效率：104.6lm / W(3400lm・32.5W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：5坪

LED檯燈-Q系列



閉合時的微光恰似時光之門，讓思想翱翔，宛如鸚鵡般的展開照亮著生活點滴。



SQ440W09 Q系列(白) \$5,400

尺寸：高31.4cmX寬26.4cm(展開後高38.8cm)
重量：1.0kg
色溫/流明：5000K(350lm)/2700K(150lm)
電壓：110V
功率：7W
調光方式：無段式調光(最低可調至20%)

※有小夜燈模式



SQ440H09 Q系列(黑) \$5,400

尺寸：高31.4cmX寬26.4cm(展開後高38.8cm)
重量：1.0kg
色溫/流明：5000K(350lm)/2700K(150lm)
電壓：110V
功率：7W
調光方式：無段式調光(最低可調至20%)

※有小夜燈模式

LED檯燈-L系列



功率：7.5W
色溫：4000K
材質：鋁合金材開細噴砂工藝
開關類型：觸控式開關
調光方式：三段式調光
電壓：100V-240V



香檳金
HH-LT0607P09

太空銀
HH-LT0608P09

玫瑰金
HH-LT0609P09

 **DELTA** 台達
Smarter. Greener. Together.

DELTA


台達電 換氣扇

 **樂亮LED**
HappyBright

台達電 換氣扇系列

VFB21AXT3

適用 3~6 坪數

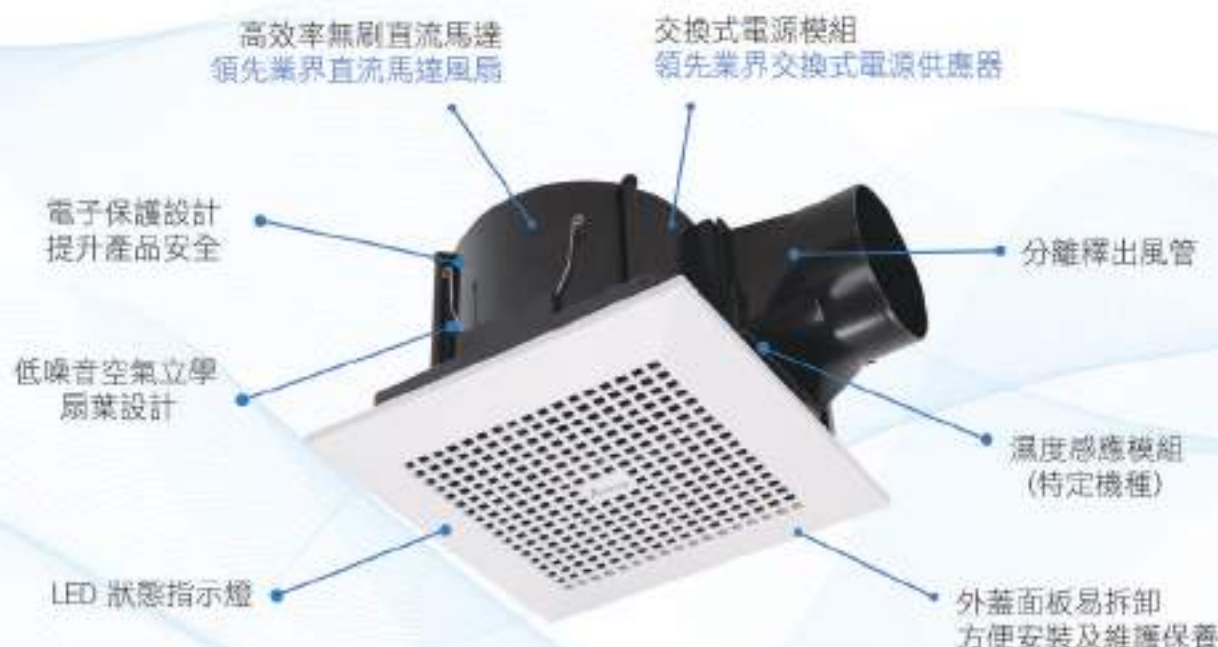

兩段式風量控制

濕度感測控制

超靜音

省電DC直流馬達

多重安全設計

全機三年保固

產品型號	安裝孔尺寸 (mm)	連接管尺寸 (mm)	產品重量 (kg)	額定電壓 VAC	消耗功率 (Watt)	最大風量 (m³/h)	最大靜壓 (Pa)	噪音 (dB(A))	備註
VFB21AXT3	210X210X165	100	1.2	100~240 50~60Hz	3.0	85	56	26	標準風量
					7.5	126	96	34	高風量

能源效率測試數值 (靜壓約25Pa 下之數值)

產品型號	電壓 (V)	風量 (m³/h)	耗電量 (W)	能源效率 (m³/h/W)
VFB21AXT3	110	86.4	5.8	14.90
	220	85.8	6.0	14.30

- 最大風量是在靜壓為0時的數值，最大靜壓是在風量為0時的數值。
- 噪音量是在半靜音室中進行，量測點於進風口的正上方、左側、右側各一米取平均值。
- VFB21AXT3/VFB21AXT4，可使用一般開關遙控切掃風速感應，高風速LED顯示橘色，標準風速LED顯示為綠色。
- VFB21AXT3 可使用一般開關遙控切掃風速控制與最大風速模式，高風速LED顯示橘色，標準風速LED顯示為藍色。
- 規格皆在額定電壓下的數值，若有變動，恕不另行通知。

台達電 換氣扇系列

VFB21AXT4

適用 5~7 坪數



兩段式風量控制

多重安全設計

省電DC直流馬達

全機三年保固

超靜音

VFB17ABT-F/

VFB21ABT2-F 濾網系列

適用 3~6 坪數



長效濾網設計

省電DC直流馬達

美型面板

全機三年保固

多重安全設計

產品型號	安裝孔尺寸 (mm)	連接管尺寸 (mm)	產品重量 (kg)	額定電壓 (VAC)	消耗功率 (Watt)	最大風量 (m³/h)	最大靜壓 (Pa)	噪音 (dBA)	備註
VFB21AXT4	210X210x165	100	1.2	100~240 50~60Hz	4.0	100	90	33	標準風量
					9.5	150	140	42	高風量
VFB17ABT-F	175X175x158	100	1.6	100~240 50~60Hz	7.5	120	96	37	高風量
VFB21ABT2-F	210X210x165	100	1.4	100~240 50~60Hz	7.5	120	96	34	高風量

產品型號	電壓 (V)	風量 (m³/h)	耗電量 (W)	能源效率 (m³/h/W)
VFB21AXT4	110	87.6	6.1	14.36
	220	81.6	6.7	12.18

- 最大風量是在靜壓0時的數值，最大靜壓是在風量0時的數值。
- 測試是在半靜室中進行，測試點於進氣口的正上方，左側、右側各一測點平均值。
- VFB21AXT3/VFB21AXT4，可使用一對開關遙控以換高低風量，高風量LED顯示綠色，標準風量LED顯示藍色。
- VFB21AXT3 可使用一遙控器遙控以換遙控開關最大風量模式，高風量LED顯示綠色，遙控開關LED顯示藍色。
- 測試皆在額定電壓下的數值，若有變數，恕不另行通知。

產品型號	電壓 (V)	風量 (m³/h)	耗電量 (W)	能源效率 (m³/h/W)
VFB17ABT-F	110	89.4	6.8	13.15
	220	88.8	7.3	12.16
VFB21ABT2-F	110	88.8	6.1	14.56
	220	90.6	6.3	14.38

能源效率測試數值 (靜壓約25Pa 下之數值)



台達電 換氣扇系列 多功能循環涼暖風機



豪華型 300 系列

適用 3~6 坪款



四大功能/八重防護

省電DC直流馬達

感應夜燈/感應換氣

多重安全設計

PTC陶瓷加熱器

全機三年保固

尺寸圖：單位 (mm)



安裝孔尺寸:300x300x175(mm) ; 出風口尺寸: 4" (100mm) ; 產品重量:5.5KG

功 能	標準最大風量 (m³/h)	換氣最大風量 (m³/h)	換氣最大靜壓 (Pa)	運轉 (dB)	換氣消耗功率 (W)	加熱消耗功率 (W)	
						110W型	220W型
暖 房	155	60(間歇)	50(間歇)	42	15	1600	2000
涼 風	150	60(間歇)	50(間歇)	40	13	-	-
乾 燥	熱	100	60	50	42	1400	1700
	涼	100	60	50	42	13	-
換 氣	強排	-	160	140	39	9	-
	節能	-	75	25	23	3	-



安裝前注意事項

- 請使用直徑 10 公分 (4 英寸) 的排氣管。
- 將排氣管直接接於出風口，建議處在屋頂密封位置。
- 確認排氣管與介面是否密封。
- 安裝時應注意傾斜 1°~2°。
- 請勿安裝在狹小浴室或淋浴間上方，避免產生風冷現象。
- 最大風量是在靜壓為 0 時的數值，最大靜壓是在風量為 0 時的數值。
- 聲音量是在半聲響室中進行，標準點於排氣口的正面、左側、右側各一米處平均值。
- 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。
- 規格皆在額定電壓下的數值，若有變動，請不另行通知。
- 安裝步驟說明影片，請前往官網觀看。

台達電 換氣扇系列 多功能循環涼暖風機



豪華型 375 系列

適用 3~6 坪款



涼風/乾燥




八重安全防護

雙風扇循環設計

六段定時使用方便

全機三年保固

尺寸圖：單位 (mm)

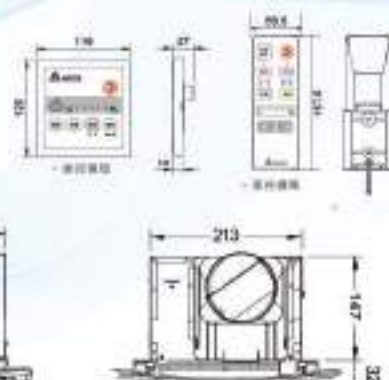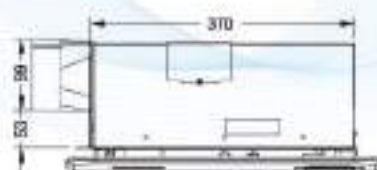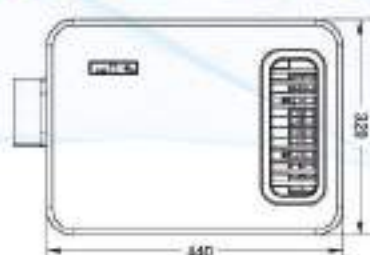

安裝孔尺寸：375 x 220 x 150 (mm)；出風口尺寸：4" (100mm)；產品重量：5.0KG

功 能	標準最大風量 (m³/h)	換氣最大風量 (m³/h)	換氣最大靜壓 (Pa)	運轉 (dB)	標準消耗功率 (W)	加熱器消耗功率 (W)
暖 房	160	60	60	48	13	1300
涼 風	160	60	60	45	13	-
乾 燥	160	160	150	49	22	1300
	160	160	150	47	22	-
換 氣	-	160	150	44	13	-
	-	110	120	34	5	-



安裝前注意事項

- 請使用直徑 10 公分 (4 英寸) 的排氣管。
- 將排氣管直接接於出風口，建議使用塑膠密封膠圈。
- 確認排氣管與介面是否垂直。
- 安裝時應注意排氣管 1°~2°。
- 請勿安裝在狹小浴室或淋浴間上方，避免產生風冷現象。
- 最大風量是在靜態及 0 時的數值，最大靜壓是在風量為 0 時的數值。
- 噪音量是在半聲響室中進行，標準點於排氣口的正面、左側、右側各一米處平均值。
- 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。
- 規格皆在額定電壓下的數值，若有變動，請不另行通知。
- 安裝步驟說明影片，請前往官網觀看。

MEMO

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



樂亮科技

SINCE 1993



<http://happybright.com.tw>