



樂亮科技
SINCE 1993



粉絲專頁



官方網站

<http://happybright.com.tw>

樂亮LED第VII版

2022

樂亮 LED 第VII版



HAPPY BRIGHT
LIGHT UP
YOUR HOME



設計家的任性
蝴蝶的蛻變 你看得見



*Happy Bright
Light up
your home.*



公司沿革

樂亮LED母公司創始於1993年，母公司前期都以代理各大品牌
近年來為帶給客戶更佳的光學饗宴，創立自有品牌【樂亮LED】
只為點亮您的每一盞燈。

總是細心的為您點亮家中的每一盞燈

我們主要經銷照明品牌

自有品牌

【樂亮LED】

各大知名品牌

【PANASONIC松下LED、東亞照明、ADATA威剛照明、
SEVERLIGHT億光LED照明、台達電、施耐德、GE】
等... 知名品牌。



樂亮不斷求新求變，只為帶給您最棒的光學饗宴



多項產品率先通過國家CNS標準認證，給您最有保障的選擇



全系列產品皆有保固，及享有3000萬產品責任險給您最貼心的選擇



多項產品率先通過國家CNS標準認證，
給您最有保障的選擇

樂亮LED希望帶給您最優質的照明饗宴，
讓您的家裡充滿溫暖的光線！

樂亮LED，設計家的點點滴滴



■.. 樂亮吉祥物-布萊特故事

Hello! I'm Bright



在一個平凡的日子裡，布萊特誕生在一條燈泡生產線上當他完成組裝的時候，突然長出了一對翅膀，並且有了一股強烈的使命感，就是要帶給世界上每個角落幸福的光線，於是布萊特出現在每一個對照明有需求的角落，解答著人們對於照明產品的疑慮，也提供了他們最好的選擇。

下次如果在任何地方看到布萊特的身影，不妨跟他打聲招呼吧！

樂亮LED球泡 LED Light Bulb

P. 01

- | | | | |
|-------|----------|-------|------------|
| P. 02 | 樂亮球泡介紹 | P. 10 | LED 神明廳燈泡 |
| P. 03 | 家用LED球泡燈 | P. 11 | E27 彩色燈泡 |
| P. 07 | 大功率球泡 | P. 12 | LED 驅蚊球泡燈 |
| P. 08 | 樂亮小冰兵 | P. 13 | LED 微波感應燈泡 |
| P. 09 | LED 燈絲燈泡 | P. 14 | E27 瓷芯燈座 |

LED 燈管 LED Tube

P. 15

- | | | | |
|-------|-------------|-------|-----------------|
| P. 16 | LED T8 玻璃燈管 | P. 20 | LED 紅藍燈管 |
| P. 17 | LED 防水招牌燈管 | P. 21 | LED T8燈管空台 |
| P. 18 | LED 微波感應燈管 | P. 22 | LED T5 一體式串接支架燈 |
| P. 19 | LED 植物燈管 | P. 23 | LED 夜市雙排燈管 |

輕快裝吸頂燈 Relaxed Fast Installation Ceiling Lights

P. 24

- | | |
|-------|-------------------|
| P. 25 | 輕快裝吸頂燈系列 介紹 |
| P. 27 | 光源小教室 |
| P. 29 | 輕快裝吸頂燈系列 安裝說明 |
| P. 30 | 輕快裝吸頂燈系列 吸頂燈全系列 |
| P. 34 | 輕快裝聲控吸頂燈系列 操作說明 |
| P. 36 | 輕快裝聲控吸頂燈系列 吸頂燈全系列 |

快可拆吸頂燈 Easy Installation Ceiling lights

P. 38

- | | | |
|-------|------------|-------------|
| P. 39 | 快可拆防水防塵吸頂燈 | 介紹 |
| P. 41 | 快可拆防水防塵吸頂燈 | 吸頂燈全系列 |
| P. 47 | 快可拆防水防塵吸頂燈 | 100W月曜星空/星鑽 |
| P. 48 | 快可拆防水防塵吸頂燈 | 紅外線感應吸頂燈 |

吸頂燈 Ceiling Light

P. 49

- | | |
|-------|-------------|
| P. 50 | 白玉玻璃吸頂燈 |
| P. 51 | LED 超薄明裝吸頂燈 |
| P. 52 | 智慧調光吸頂燈 |
| P. 53 | LED 禾粟吸頂燈 |

LED筒燈 LED Ceiling Light

P. 54

- P. 55 可替換式E27筒燈
- P. 56 可替換式AR111筒燈
- P. 57 可替換式MR16筒燈
- P. 58 LED COB 筒燈

LED 嵌燈 LED Recessed Light

P. 59

- | | |
|----------------------|----------------------|
| P. 60 LED 櫥櫃用4.5cm嵌燈 | P. 66 LED 囍月嵌燈 |
| P. 61 LED 蜂巢7.5cm嵌燈 | P. 67 LED 宙月超薄嵌燈 |
| P. 62 LED 蜂巢9.5cm嵌燈 | P. 68 LED 心情嵌燈-三段變色溫 |
| P. 63 LED 天眼、千里眼嵌燈 | P. 69 LED 一體式防水嵌燈 |
| P. 64 LED COB 嵌燈 | P. 70 LED 一體式感應嵌燈 |
| P. 65 LED 草帽嵌燈 | |

軌道燈系列 Track Light

P. 71

- | | |
|------------------|--------------------|
| P. 72 軌道和軌道配件 | P. 76 一體式軌道燈系列 |
| P. 73 鋁條 | P. 80 AR111軌道燈 |
| P. 74 低壓室內LED軟條燈 | P. 81 貓頭鷹360° 旋轉筒燈 |
| P. 75 MR16軌道式空台 | |

MR16 杯燈系列 MR16 Cup Light

P. 83

- P. 84 MR16 杯燈
- P. 87 MR16 嵌燈空台
- P. 88 MR16 無邊框盒燈

AR111 盒燈系列 AR111 Light Bulb Spotlight

P. 89

- P. 90 AR111 白邊框盒燈
- P. 91 AR111 黑邊框盒燈
- P. 92 AR111 無邊框盒燈
- P. 93 AR111 投射燈泡

Contents 目錄

吸頂式日光燈 Ceiling Fluorescent Lamp

P. 94

P. 95 加蓋燈具

P. 96 藝術型日光燈

P. 99 LED 山型燈

P. 100 LED 山型燈附小燈

P. 101 防潮燈具

LED 輕鋼架燈&循環扇 LED For Light Weight Ceiling & Circulating Fan P. 102

P. 103 LED 輕鋼架T-BAR燈

P. 104 LED 方塊/撲克平板燈

P. 105 節標平板燈

P. 106 輕鋼架循環扇

室外照明燈 Outdoor Lighting

P. 108

P. 109 黑燕投光燈

P. 110 黑雕投光燈

P. 111 黑燕感應投光燈

P. 112 白鷹投光燈

P. 113 晶耀路燈

工業照明 Industrial Lighting

P. 114

P. 115 飛碟高天井燈

風亮吊扇 Ceiling Fan

P. 116

P. 117 風亮吊扇特色介紹

P. 119 翼蝶系列

P. 120 鳳蝶系列

P. 121 羽蝶系列

P. 122 裳蝶系列

P. 123 星蝶. 楓蝶系列

P. 124 雁蝶系列

P. 125 鐵三葉系列

P. 126 風亮吊扇

P. 130 古銅系列

P. 131 吊扇燈具系列

緊急出口照明 Emergency Lighting

P. 132

P. 132 緊急出口照明燈

P. 134 緊急照明燈

威剛照明 ADATA LED

P. 135

P. 136 威剛球泡燈

P. 137 威剛節能標章球泡燈

P. 138 威剛商用燈

P. 139 威剛檯燈

P. 140 威剛好物

P. 141 威剛露營三寶

國際牌照明 Panasonic Lighting

P. 142

P. 141 國際Panasonic 崁燈

P. 142 國際Panasonic 吸頂燈系列

P. 148 國際Panasonic 吊燈、檯燈

台達電 換氣扇 DELTA

P. 151

P. 152 台達電 換氣扇系列

P. 154 台達電 換氣扇系列 多功能循環涼暖風機

P. 157 台達電 車輛充電樁

施耐德純平開關 Schneider Switch Socket

P. 159

P. 160 施耐德 Schneider ZENcelo 純平開關

- 
- 高演色性
 - 高效能長壽命
 - 低頻閃抑制
 - 無藍光危害
 - 節能省電
 - 通過國家CNS認證

樂亮LED球泡

Happy Bright LED Light Bulb



使用樂亮LED燈泡的 5 大理由！



傳統燈泡

低效能

發光效率約15lm/w

壽命短

光源壽命平均4000小時

有害

含紫外線紅外線

不便

預熱延遲

環境傷害



樂亮LED燈泡

省電

發光效率大於105lm/w

高壽命

光源壽命平均15000小時

護眼

不含紫外線、抗藍光，有效保護靈魂之窗

便利

一點即亮不延遲

節能



樂亮LED燈泡可以為您省下多少錢

讓我們一起來算算看



若以 1 顆燈泡每日使用 8 小時
每度電價以 **\$2.5** 元計算



10 顆 60W 傳統燈泡
1 年電費 **\$4380**

10 顆 10W LED 燈泡
1 年電費 **\$730**



5W 水晶燈泡 拉尾 & 尖清

燈頭：E14

適用電壓：100~240V



產品料號	色 溫	光通量(lm)	外觀	尺 寸(mm)
HBE145WXJ	3000K	525	拉尾	W35 * H121
HBE145DXJ	6500K	525		
HBE145W	3000K	525	尖清	W35 * H103
HBE145D	6500K	525		

0.7W 小夜燈燈泡

燈頭：E27

適用電壓：**110V**



產品料號	色 溫	額定電壓	光通量(lm)	尺 寸(mm)
HBFV0.7D	白光	110V	32	W45 * H68
HBFV0.7W	黃光	110V	32	
HBFV0.7R	紅光	110V	4	

3W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV3W	3000K	320	W45 * H84
HBFV3D	6500K	320	

5W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV5W	3000K	525	W50* H91
HBFV5D	6500K	525	

家用LED球泡燈



8W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV8WA	3000K	920	
HBFV8NA	4000K	1000	W60 * H109
HBFV8DA	6500K	1000	



10W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV10W	3000K	1055	
HBFV10N	4000K	1100	W60* H110
HBFV10D	6500K	1100	



12W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV12W	3000K	1260	
HBFV12N	4000K	1260	W60 * H124
HBFV12D	6500K	1260	



14W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV14W	3000K	1470	
HBFV14N	4000K	1540	W65* H127
HBFV14D	6500K	1540	

家用LED球泡燈



16W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



16W GB95 珍珠燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV16WA	3000K	1840	W70 * H144
HBFV16NA	4000K	2000	
HBFV16DA	6500K	2000	

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFVGB9516W	3000K	1760	W95* H169
HBFVGB9516D	6500K	1920	



20W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



25W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV20W	3000K	2300	W80 * H153
HBFV20D	6500K	2400	

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV25WH	3000K	3125	W98 * H187
HBFV25DH	6500K	3500	

大功率球泡



35W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V



50W 燈泡

燈頭：E27

適用電壓：100~240V

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV35WH	3000K	4600	W120* H212
HBFV35DH	6500K	4600	

產品料號	色溫	光通量(lm)	尺寸(mm)
HBFV50W5	3000K	6500	W140 * H250
HBFV50D5	6500K	7000	



75W 燈泡

燈頭：E27 / E40

適用電壓：100~240V

IP65防水 防塵等級



隨心所欲
設計您的空間

產品料號	色溫	光通量(lm)	規格	尺寸(mm)
HBFV75W	3000K	8700	E27	W152 * H251
HBFV75D	6500K	9000		
HBFV75WE40	3000K	8700	E40	W152 * H259
HBFV75DE40	6500K	9000		



小身材大能亮

- 高演色性
- 無藍光危害
- 節能省電
- 通過國家CNS認證
- 低頻閃抑制
- 高效率
- 體積輕巧



8.5W 小冰兵燈泡 E14

產品料號	色溫	光通量(lm)	電壓	尺寸(mm)
HBV118.5WE14	3000K	900	100~240V	W40 H113
HBV118.5NE14	4000K	900		
HBV118.5DE14	6500K	900		



8.5W 小冰兵燈泡 E27

產品料號	色溫	光通量(lm)	電壓	尺寸(mm)
HBV118.5W	3000K	900	100~240V	W40 H109
HBV118.5N	4000K	900		
HBV118.5D	6500K	900		



14W 小冰兵燈泡 E27

產品料號	色溫	光通量(lm)	電壓	尺寸(mm)
HBV1114W	3000K	1650	100~240V	W45 H146
HBV1114N	4000K	1800		
HBV1114D	6500K	1800		


LED 燈絲燈泡




拉尾拉絲泡 (4W)
適用電壓: 110V



拉絲尖泡 (4W)
適用電壓: 110V



A60拉絲泡 (4W)



A60拉絲泡 (6.5W)



G95拉絲泡 (6W)



ST64拉絲泡 (6.5W/4W)



低眩光

優異折射光表現
為居家氛圍帶來
加分效果



壽命長

耐用壽命優於
一般LED燈泡



光源範圍廣

全周光玻璃燈罩
材質比一般LED
燈泡光源更清澈

名稱	產品料號	額定功率	色溫	燈頭	光通量(lm)	適用電壓
拉尾拉絲泡	HBXNQE144WX (拉尾)	4 W	2700K	E14	420	110V
拉絲尖泡	HBXNQE144W (尖泡)	4 W	2700K	E14	420	110V
A60拉絲泡	HBXNA604W	4 W	2700K	E27	470	100~240V
A60拉絲泡	HBXNA604D	4 W	6500K	E27	470	100~240V
A60拉絲泡	HBXNA606.5W	6.5W	2700K	E27	806	100~240V
A60拉絲泡	HBXNA606.5D	6.5W	6500K	E27	806	100~240V
G95拉絲泡	HBXNG95	6 W	2700K	E27	690	100~240V
ST64拉絲泡	HBXNST646.5W	6.5W	2700K	E27	700	100~240V
ST64拉絲泡	HBXNST644W	4 W	2700K	E27	400	100~240V

C 7

W22.5mm



紅/ 一卡兩入
額定色溫：紅光
消耗功率：0.4W
適用電壓：110V
燈座：E12

H58.5
mm

C 26

W26mm



紅/ 一卡一入
額定色溫：紅光
消耗功率：1.2W
適用電壓：110V
燈座：E12

H76.2
mm

W22.5mm



**暖白
白光/** 一卡兩入
額定色溫：F3000/F6500
消耗功率：0.4W
適用電壓：110V
燈座：E12

H58.5
mm

W26mm



**暖白
白光/** 一卡一入
額定色溫：F3000/F6500
消耗功率：1.2W
適用電壓：110V
燈座：E12

H76.2
mm

C 32

W30.8mm



紅/ 一卡一入
額定色溫：紅光
消耗功率：1.5W
適用電壓：110V
燈座：E27

H97.4
mm

G 40

W39.4mm



紅/ 一卡一入
額定色溫：紅光
消耗功率：1.5W
適用電壓：110V
燈座：E27

H62.1
mm

W30.8mm



**暖白
白光/** 一卡一入
額定色溫：F3000/F6500
消耗功率：1.5W
適用電壓：110V
燈座：E27

H97.4
mm



**暖白
白光/** 一卡一入
額定色溫：F3000/F6500
消耗功率：1.5W
適用電壓：110V
燈座：E27



適用於各式商業空間、娛樂空間

產品料號	品 項	消耗功率	電 壓	色 溫	尺 寸(mm)
HBFV3R	LED紅色燈泡	3W	110~240V	紅	Φ45mm x H79
HBFV3B	LED藍色燈泡	3W	110~240V	藍	Φ45mm x H79
HBFV3G	LED綠色燈泡	3W	110~240V	綠	Φ45mm x H79

非照明使用

驅蚊球泡燈

12W 非 照 明 用

LED驅蚊燈泡發出的色光，有別於傳統藍光冷光，而是以黃中帶紅之暖色定取代。將昆蟲在夜間喜愛聚集的500nm以下波長加以截斷，造成昆蟲的視覺障礙。當蚊蟲進入照射範圍內，眼前會陷入一片黑暗，暫時失去視覺功能，造成恐懼不敢靠近而飛走，藉此達到驅蟲效果



產品料號 HBFJFV12

產品名稱 LED驅蚊球泡

輸入電壓 100-240V

消耗功率 12W


色 溫 1200K(500~750nm)

光 通 量 700lm


平均壽命 15,000小時

燈體材質 散熱塑鋁

尺 寸 Ø60*117mm

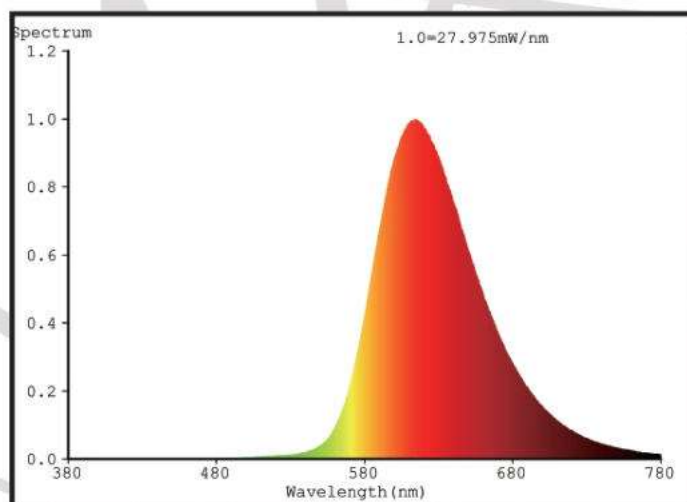

樂亮LED驅蚊球泡燈波長圖

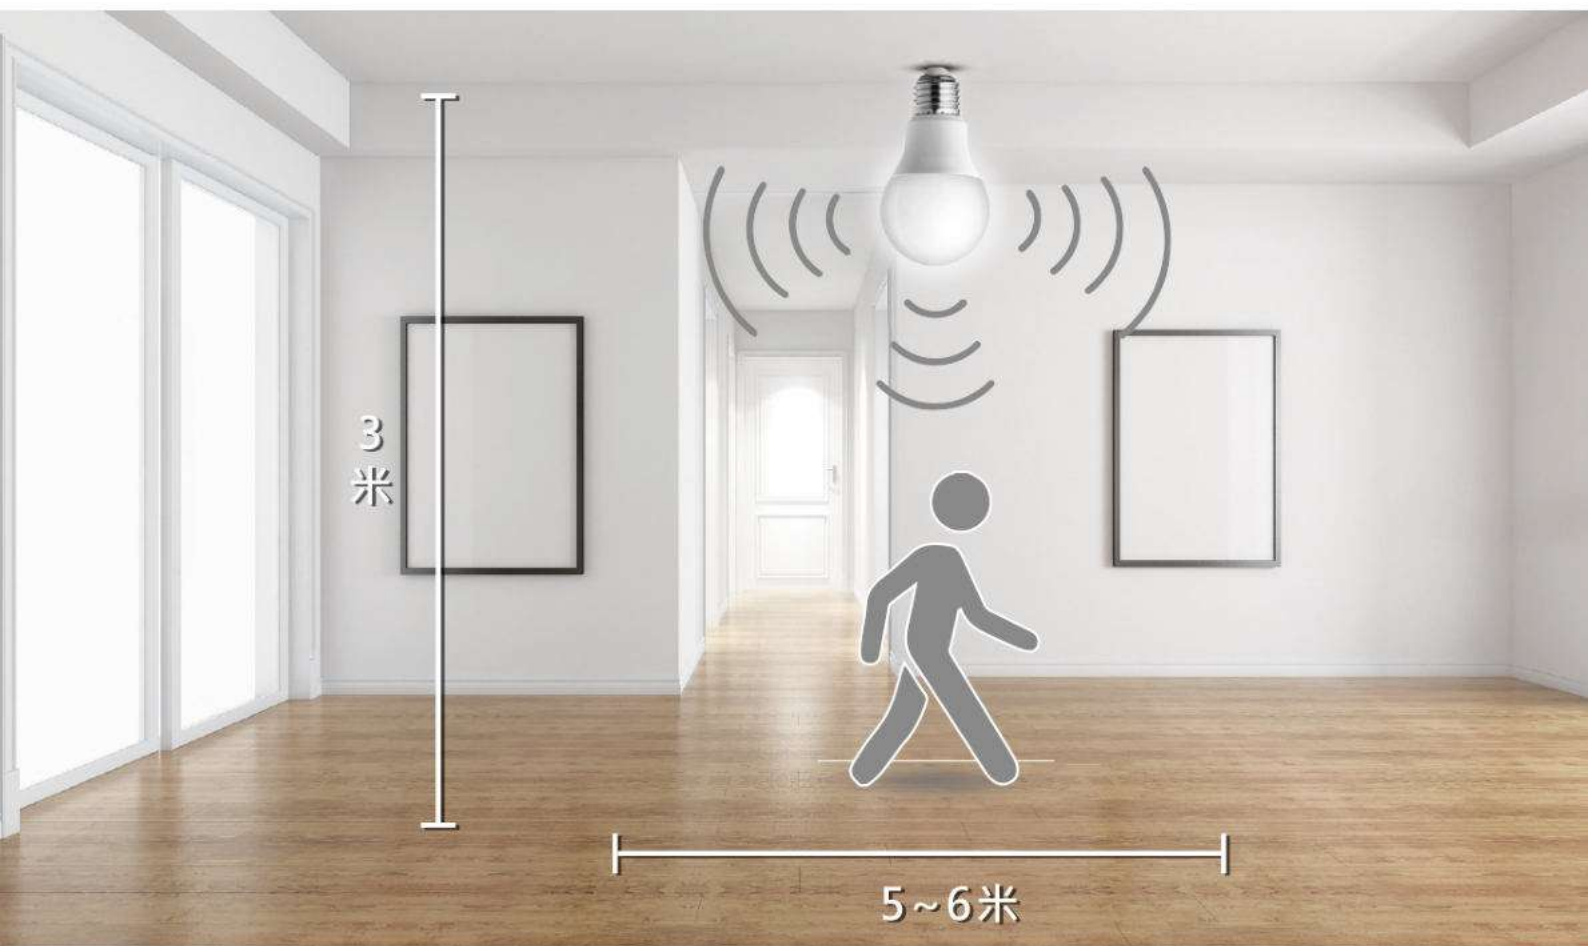

感應原理及距離示意

感應速度：0.5~3米/秒

延時時間：30±5秒



感應燈泡

品 項	產品料號	色 光	消耗功率	電壓	光通量	感應範圍	尺 寸
 E27	HBEUFV12D	6500K	12W	AC100-240V 50~60Hz	1320lm	3~6米 180°	Ø60mm H118mm
 E27	HBEUFV12W	3000K	12W	AC100-240V 50~60Hz	1320lm	3~6米 180°	Ø60mm H118mm

E27 瓷芯燈座

產品特性

1. 採用美國UL陶瓷燈頭。
2. 散熱佳，不易因高溫產生危險。
3. 歐風高雅，100%台灣製造，實用美觀。
4. 適用範圍寬，輕鬆安裝DIY。




※ 球泡另有販售 ※

日式燈座



產品料號	適用燈頭	適用電壓
HB702	E27型 各類燈泡 (100W以下)	110V~220V

珍珠瓷芯燈座 (可兩用)

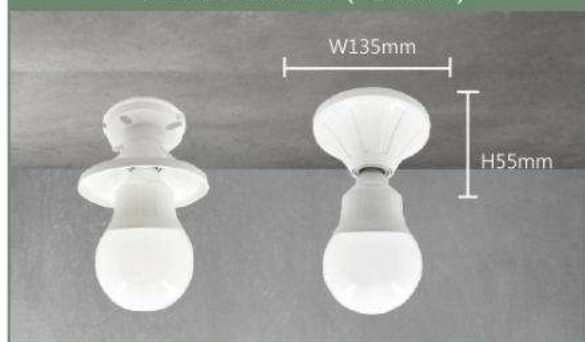

產品料號	適用燈頭	適用電壓
HB703	E27型 各類燈泡 (150W以下)	110V~220V

歐風瓷芯燈座 (可兩用)



產品料號	適用燈頭	適用電壓
HB708	E27型 各類燈泡 (150W以下)	110V~220V



LED 燈管

LED Tube

LED T8玻璃燈管



- 高亮度燈珠 給您最亮的選擇
- 使用耐燃等級塑膠材質，使用超安心
- 使用耐溫係數較高的鋁基板，可有效增加產品壽命
- 使用效率較高驅動器，更能有效的抑制突波與干擾
- 內層使用獨特溝槽設計，防止鋁基板脫落，外層則用高透光玻璃來維持產品亮度



品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	電壓
一呎					
	HBT81W45	5W	3000K	580lm	100-240V
	HBT81N45		4000K	600lm	100-240V
	HBT81D45		6500K	600lm	100-240V
二呎					
	HBT82W5	10W	3000K	1200lm	100-240V
	HBT82N5		4000K	1220lm	100-240V
	HBT82D5		6500K	1200lm	100-240V
四呎					
	HBT84W5	20W	3000K	2400lm	100-240V
	HBT84N5		4000K	2400lm	100-240V
	HBT84D5		6500K	2400lm	100-240V

LED 防水招牌燈管

防水等級
IP66



採用高透光玻璃



特殊防水設計



出線長達60CM
施工安裝超便利

- ✓ 戶外工程、漁船出海、野外露營皆可使用
- ✓ 雙線隨接隨亮 還可訂製DC版本
- ✓ 防水燈管最低可耐-20°


產品料號	規格	消耗功率	色溫	光通量	演色性	適用電壓
HBT82DZ	2呎	10W	6500K	1000lm	≥80	100V~240V
HBT83DZ	3呎	15W	6500K	1500lm	≥80	100V~240V
HBT83.6DZ	3.6呎	18W	6500K	1800lm	≥80	100V~240V
HBT84DZ	4呎	20W	6500K	2000lm	≥80	100V~240V

※DC版本需另外訂製※

LED 微波感應燈管



感應原理及距離示意

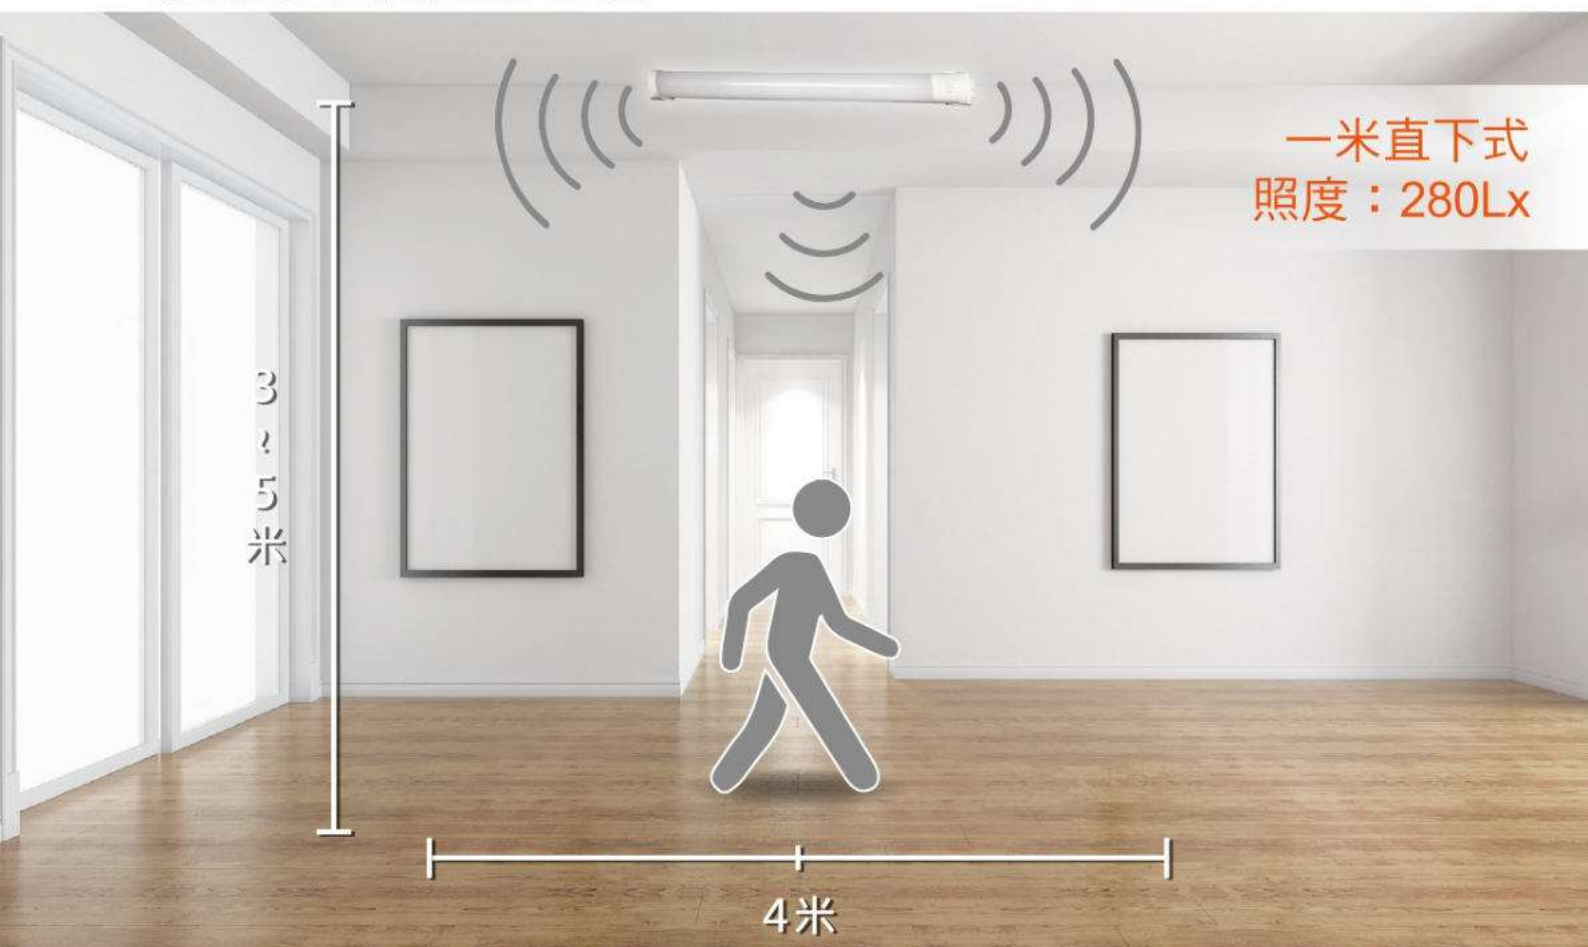

發光角度：300度


無感應 30~50秒滅燈

產品料號	規格	消耗功率	色 溫	光通量	適用電壓	亮燈模式
HBEUT82D	2呎	10W	6500K	1000lm	100V~240V	全亮全滅
HBEUT82DJ	2呎	10W	6500K	1000lm	100V~240V	全亮微亮 (微亮2W 200lm)
HBEUT84D	4呎	20W	6500K	2000lm	100V~240V	全亮全滅
HBEUT84DJ	4呎	20W	6500K	2000lm	100V~240V	全亮微亮 (微亮3W 300lm)



18

微波感應燈管

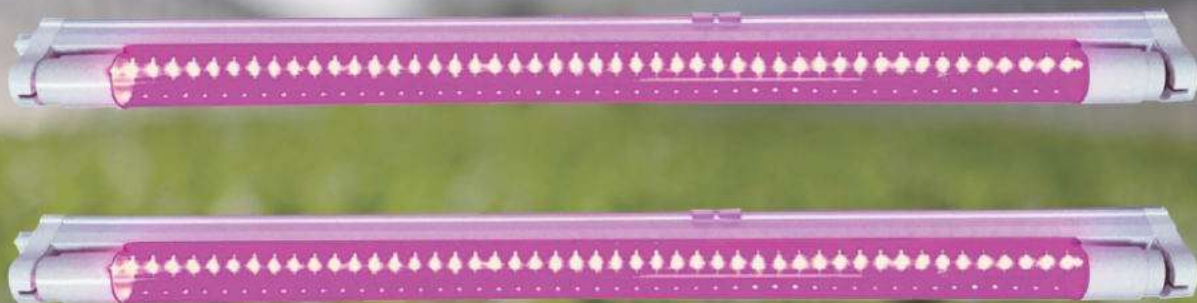

■ 缺少日光的環境，植物燈管可充當日光，使植物能夠更好的生長發育

■ 植物燈管，具有壯根助長調節花期、花色促進果實成熟上色，提升口感和品質的作用




波長在660nm前後的紅光可以促進植物的
光合作用、發芽、開花結果

產品料號	品 項	規 格	波 長	適用電壓
------	-----	-----	-----	------

HBT825J	LED植物燈管	2呎	660~665nm	110-240V
---------	---------	----	-----------	----------

HBT845J	LED植物燈管	4呎	660~665nm	110-240V
---------	---------	----	-----------	----------




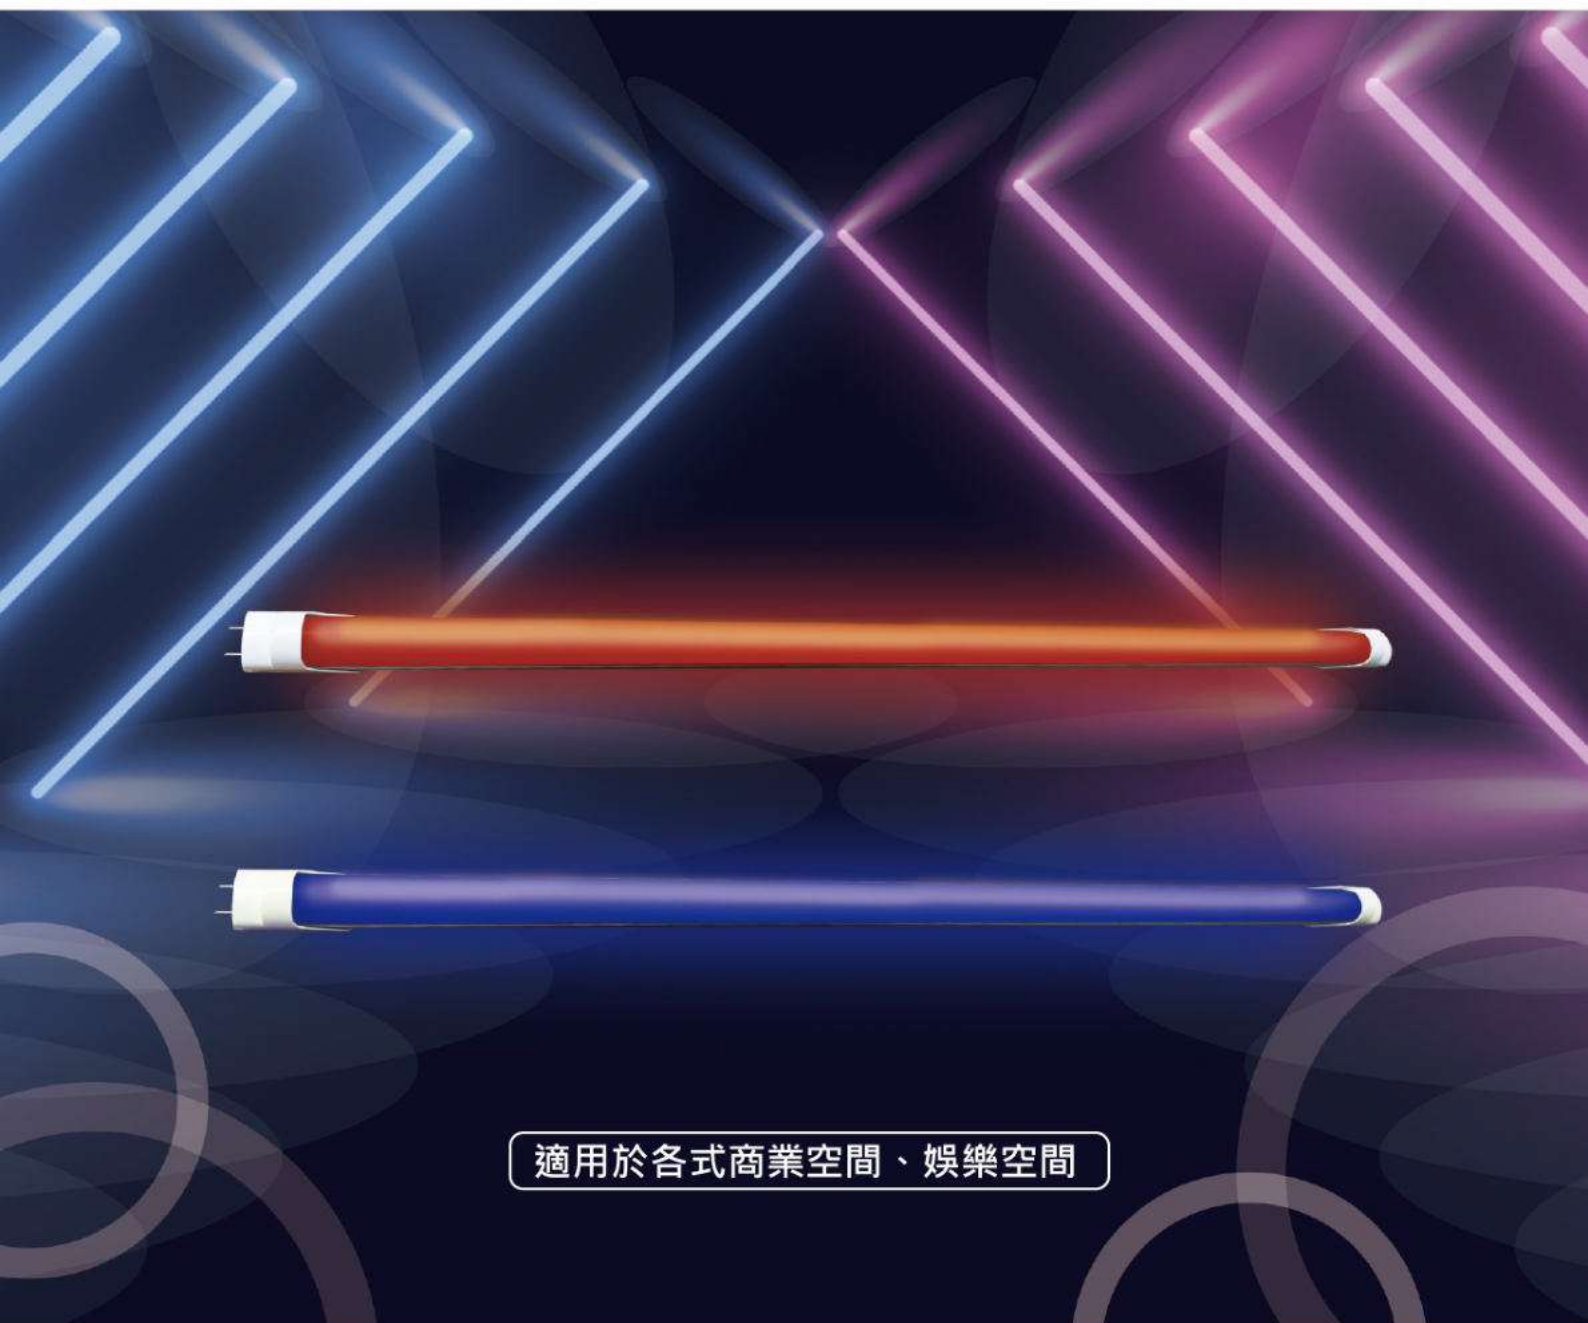

適用於各式商業空間、娛樂空間

產品料號	規格	品 項	色 溫	適用電壓
HBT82R(B)	2呎	LED紅藍燈管	紅 / 藍	110-240V
HBT84R(B)	4呎	LED紅藍燈管	紅 / 藍	110-240V

LED T8 簡易型空台

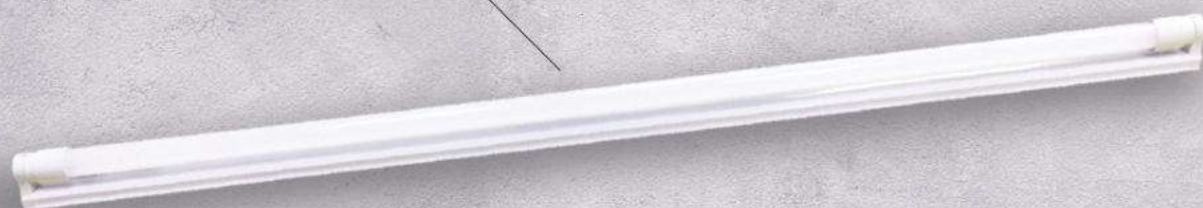


- 輕鬆串接超方便
- 輕薄簡單易安裝



產品料號	尺 寸	適用電壓
LEOT81A	1呎	100V ~ 240V
LEOT82A	2呎	100V ~ 240V
LEOT84A	4呎	100V ~ 240V

公母接頭

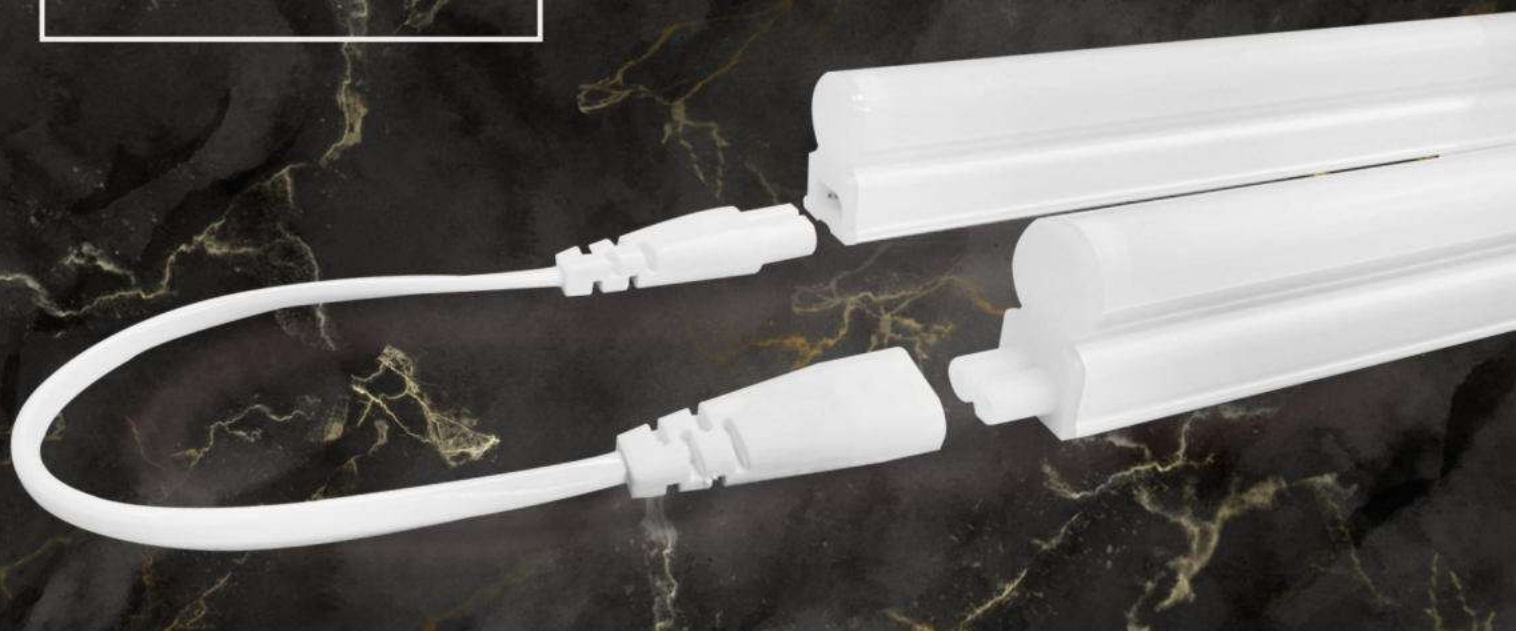

品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	電壓
一呎 	HBT51W	5W	3000K	400lm	110-240V
	HBT51N		4000K	450lm	110-240V
	HBT51D		6500K	450lm	110-240V
二呎 	HBT52W	10W	3000K	800lm	110-240V
	HBT52N		4000K	900lm	110-240V
	HBT52D		6500K	900lm	110-240V
三呎 	HBT53W	15W	3000K	1200lm	110-240V
	HBT53N		4000K	1350lm	110-240V
	HBT53D		6500K	1350lm	110-240V
四呎 	HBT54W	20W	3000K	1600lm	110-240V
	HBT54N		4000K	1800lm	110-240V
	HBT54D		6500K	1800lm	110-240V



LED夜市雙排燈管

夜市雙排燈管

採用高亮燈珠
雙排設計雙倍亮度



串接設計
超好安裝

尺寸:長4尺X寬30mmX高38mm





輕快裝吸頂燈

Relaxed Fast Installation Ceiling Lights

輕快裝吸頂燈 介紹

輕鬆、快速、好安裝

樂亮LED
HappyBright

和風款

星鑽款

旋風款

聲控款

星空款



買燈選樂亮



輕快裝吸頂燈

專利安裝x結構說明



專利

接線設計
安全快速



專利

卡扣設計
安裝超便利



超亮

LED晶粒
加裝特殊透鏡
光線更均勻



防塵

避免灰塵堆積
造成燈板損壞
影響燈具壽命



防水

防水等級IP55
燈具不怕水氣
潮濕而損壞



防觸電

壓克力材質
燈體防觸電



防蚊

燈罩不易飛入
蚊蟲讓
照明不受干擾



防鏽

全燈具防鏽
延長燈具壽命

樂亮LED輕快裝吸頂燈 與眾不同的設計 獨家專利！5道防護，安心使用有保護

第1道 導電性

採塑膠材質
不導電



樂亮輕快裝

樂亮全燈體與底座皆採用耐熱塑膠材質。完全不導電。



它牌吸頂燈

它牌吸頂燈材質薄，外殼使用鐵和鋁材質。安全有疑慮。

第2道 防蚊蟲



樂亮輕快裝

樂亮燈體接合處經特殊處理，使蚊蟲不易飛入燈罩內。



它牌吸頂燈

它牌吸頂燈使用時間長久後，會發現燈罩內有蚊蟲屍體。

第3道 抗灰塵

接合處特殊處理
灰塵好擦拭



樂亮輕快裝

樂亮燈體接合處經特殊處理，燈體內外皆不易卡灰塵。



它牌吸頂燈

它牌吸頂燈使用時間長久後，會發現燈罩內易卡灰塵。

第4道 防水性

IP55防水等級



樂亮輕快裝

樂亮燈體表面特殊處理，有IP55等級防潮功效。



它牌吸頂燈

它牌吸頂燈多無防水，使用環境受限，遇潮濕燈體壽命短。

第5道 防鏽

燈體底座材質
採用耐熱塑膠



樂亮輕快裝

樂亮全燈體與底座皆採用耐熱塑膠材質。完全不怕鏽。



它牌吸頂燈

它牌吸頂燈外殼使用鐵和鋁材質，環境潮濕產生生鏽。



讓我來為你解答吧！



顯色性(演色性)是指物體在某一光源下的色貌與陽光下顯示時越相近，我們稱它為「演色性佳(Ra)」



而且你知道嗎！

CIE制定了15種顏色，分別標記為R1~R15

R1~R8 典型顯色指數

R9~R15 特殊顯色指數

Ra則是表示平均顯色指數(R1~R8的平均值)

*CIE：國際照明委員會

這張圖是顯色指數表





所謂的R9就是燈具顯色指數中對紅色的顯示能力，數值越大對紅色的還原性就越高。R9值越高家裡的氣氛也會顯得更加溫馨呦！

R9



演色性高

R9值>0

簡易安裝

多款式
多色溫


買燈選樂亮

輕快裝吸頂燈

樂亮輕快裝系列
是你設計家的選擇

輕快裝吸頂燈 安裝說明

各 部 件 名 稱 請按圖組安裝

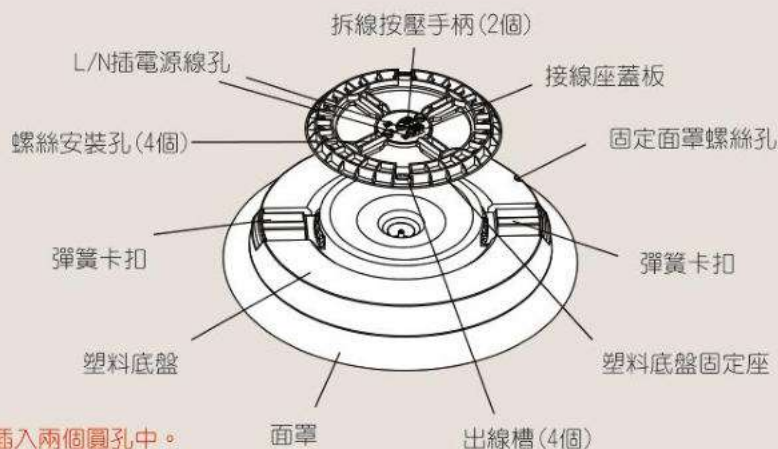


※備註：

1. 圓孔-電源線接孔，請將電源線分別插入兩個圓孔中。
2. 按壓移除電源線。

安 裝 步 驟


1 接電源線：

將零火電源線分別插入兩個電源孔。

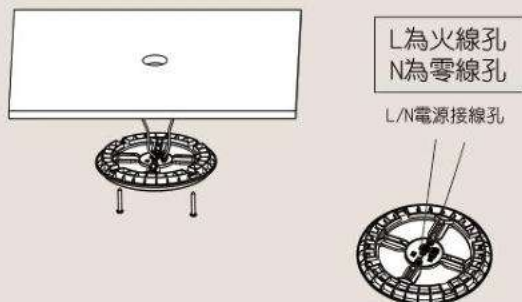


2 安裝固定座：

使用螺絲釘將固定座安裝在預定的位置。

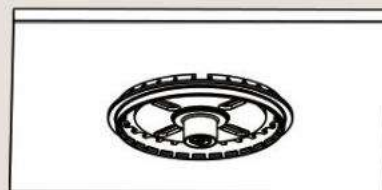


3 整燈安裝：

整燈對準固定座中心，將整燈輕輕推入，聽到“喀喀”2聲，表示安裝完成。



4 安裝完成：


固定座底盤電源接通，開啟電源，即可點亮燈具。

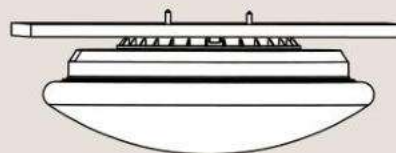

整 燈 拆 卸

整燈拆卸：

將兩個彈簧卡扣同時往裏按到底，彈簧卡扣和固定座上的倒鉤就脫離，然後往下拉便取下整，完成固定座整燈分離。

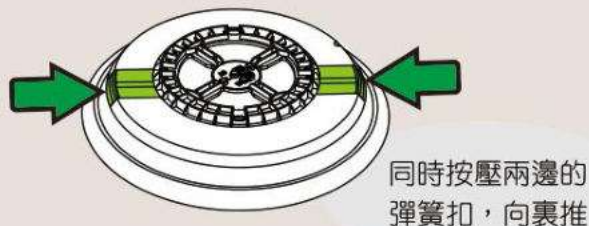



輕快裝吸頂燈 旋風系列



防塵



防蚊



防水



防鏽



防觸電



單色足瓦



無藍光

調光示意

色溫示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

調色 光的顏色 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



全亮



半亮



微亮



白光
6500K



自然光
4000K



黃光
3000K

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
單色 無調光	HBV216DVZ	16W	6500K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*92
	HBV216NVZ	16W	4000K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*92
	HBV216WVZ	16W	3000K	2160lm	1520lm	1-2坪	250*92
	HBV230DVZ	30W	6500K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*92
	HBV230NVZ	30W	4000K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*92
	HBV230WVZ	30W	3000K	4200lm	2850lm	2-4坪	315*92
單色 三壁調段切光	HBV245DVZ	45W	6500K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245NVZ	45W	4000K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245WVZ	45W	3000K	6300lm	4275lm	4-5坪	450*107
遙控	HBV250VZ	50W	3000K~6500K	6500lm(全亮)	4500lm(全亮)	4-6坪	450*107
	HBV263VZ	63W	3000K~6500K	8000lm(全亮)	5670lm(全亮)	6-9坪	560*105



30

輕快裝吸頂燈



輕快裝吸頂燈 和風系列



防塵 防蚊 防水 防鏽 防觸電 單色足瓦 無藍光

調光示意

色溫示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

調色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
單色 無調光	HBV216DCZ	16W	6500K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*92
	HBV216NCZ	16W	4000K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*92
	HBV216WCZ	16W	3000K	2160lm	1520lm	1-2坪	250*92
	HBV230DCZ	30W	6500K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*92
	HBV230NCZ	30W	4000K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*92
	HBV230WCZ	30W	3000K	4200lm	2850lm	2-4坪	315*92
單色 三段調光	HBV245DCZ	45W	6500K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245NCZ	45W	4000K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245WCZ	45W	3000K	6300lm	4275lm	4-5坪	450*107
遙控	HBV250CZ	50W	3000K~6500K	6500lm(全亮)	4500lm(全亮)	4-6坪	450*107
	HBV263CZ	63W	3000K~6500K	8000lm(全亮)	5670lm(全亮)	6-9坪	560*105



輕快裝吸頂燈 星空系列



電壓 100-240V

高演色性 Ra80 R9>0

通過國家 CNS 認證

防水等級 IP55

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

變色 光的顏色 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
單色 無調光	HBV216DGA	16W	6500K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*92
	HBV216NGA	16W	4000K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*92
	HBV216WGA	16W	3000K	2160lm	1520lm	1-2坪	250*92
	HBV230DGA	30W	6500K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*92
	HBV230NGA	30W	4000K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*92
	HBV230WGA	30W	3000K	4200lm	2850lm	2-4坪	315*92
單色 三段調光	HBV245DGA	45W	6500K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245NGA	45W	4000K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245WGA	45W	3000K	6300lm	4275lm	4-5坪	450*107
遙控	HBV250GA	50W	3000K~6500K	6500lm(全亮)	4500lm(全亮)	4-6坪	450*107
	HBV263GA	63W	3000K~6500K	8000lm(全亮)	5670lm(全亮)	6-9坪	560*105



輕快裝吸頂燈 星鑽系列



防塵 防蚊 防水 防鏽 防觸電 單色足瓦 無藍光

調光示意

色溫示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

調色 光的顏色·可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



全亮

半亮

微亮



白光
6500K

自然光
4000K

黃光
3000K

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
單色 無調光	HBV216DDI	16W	6500K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*82
	HBV216NDI	16W	4000K	2240lm	1600lm	1-2坪	250*82
	HBV216WDI	16W	3000K	2160lm	1520lm	1-2坪	250*82
	HBV230DDI	30W	6500K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*82
	HBV230NDI	30W	4000K	4350lm	3000lm	2-4坪	315*82
	HBV230WDI	30W	3000K	4200lm	2850lm	2-4坪	315*82
單色 三段調光	HBV245DDI	45W	6500K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245NDI	45W	4000K	6525lm	4500lm	4-5坪	450*107
	HBV245WDI	45W	3000K	6300lm	4275lm	4-5坪	450*107
遙控	HBV250DI	50W	3000K~6500K	6500lm(全亮)	4500lm(全亮)	4-6坪	450*107
	HBV263DI	63W	3000K~6500K	8000lm(全亮)	5670lm(全亮)	6-9坪	560*105



A 智能聲控【語音功能】說明 -- 5段調光、5段調色

使用方法

- 1.請先打開電源
- 2.說出喚醒語【小樂您好】，聽到兩聲蜂鳴聲音表示已開始接收指令。
- 3.在6秒內說出【語音指令】，例如：“變顏色”就會跳到下一個色溫。
- 4.如果語音指令無效”請重新說出喚醒語”
- 5.詳細說明請參考下列說明

喚醒語	1	小樂你好	蜂鳴器響2聲 (發出喚醒語6秒內要說語音指令，如6秒過後未說語音指令，需重新發出喚醒語)
語音指令	2	打開燈光	帶記憶功能，記憶功能分2種。第1種，非夜燈模式下關燈，開燈即恢復關燈前的狀態。 第2種，夜燈模式下關燈，分兩種情況： 情況1：若關燈前處於3000K或4000K或6500K，開燈即變為下一個色溫的100%亮度。 例如：關燈前為4000K夜燈，開燈為3000K 100%亮度。 情況2：若關燈前處於非情況1的其它色溫，如3500K，5500K等，開燈統一為6500K 100%亮度。
	3	關閉燈光	燈關閉為待機狀態，使用喚醒語後，可下指令打開燈光。
	4	調亮一點	一共5段。100%、70%、50%、30%、夜燈亮度，達到最大亮度時，蜂鳴器直接響兩聲。
	5	調暗一點	一共5段。100%、70%、50%、30%、夜燈亮度，達到最大亮度時，蜂鳴器直接響兩聲
	6	變顏色	色溫依次循環，6500K-4000K-3000K-6500K-4000...，亮度一直100%。如當前燈狀態為4000K 50% 亮度，執行變顏色指令後，燈變為3000K 100%亮度，其次6500K 100%亮度。
	7	銀河夜燈	6500K小夜燈。
	8	助眠夜燈	3000K小夜燈。
	9	會議模式	靜音模式，執行後不能再進行其它指令，包含喚醒語在內的操作，需斷電3秒以上才能重啟語音模式。

B 智能聲控版【壁切功能】說明 -- 4段調色

開關 四段調色	(6500K 100%亮度) ---> (4000K 100%亮度) ---> (3000K 100%亮度) ---> (3000K 夜燈亮度) 依次循環。
	壁切時，連續快速切換 (通常指每次切換在3秒以內) 第一下：為恢復壁切前狀態。 第二下：開始6500K 100%亮度。 第三下：4000K 100%亮度。 第四下：3000K 100%亮度。 第五下：為3000K小夜燈亮度。 依次循環。

C 智能聲控【APP功能】說明 -- 8段調光、8段調色

1.請開啟手機藍芽功能



2.請下載APP依照指示安裝



Android 版本



ISO 版本

3.輕鬆快速操作



開	記憶功能同語音的打開燈光。
關	關閉燈光。
白光/自然光/黃光	切換至，白光6500K、自然光4000K、黃光3000K，均為100%亮度。
亮度 100%/50%/10%	亮度%按功能%定義。
調亮/調暗	一共8段，100%、80%、70%、60%、50%、30%、10%、夜燈亮度。達到最大/最小亮度時蜂鳴器響2聲。
漸白/漸黃	一共8段，6500K、6000K、5500K、5000K、4500K、4000K、3500K、3000K、達到最白或最黃色溫時，蜂鳴器響2聲。
銀河夜燈	6500K的小夜燈 (4%~5%)
助眠夜燈	3000K的小夜燈 (4%~5%)
會議模式	靜音模式，執行後不能再進行其它指令包含喚醒語在內的操作。



語音控制



APP控制

智能聲控 輕快裝吸頂燈 星空款

 電壓100-240V

 高演色性Ra80
R9>0

 通過國家CNS認證



防塵



防蚊



防水



防鏽



防觸電



單色足瓦



無藍光

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換三種亮度



全亮



半亮



微亮

色溫示意

顯色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



白光
6500K



自然光
4000K



黃光
3000K

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
語音 聲控	HBV255GAX	55W	6500K~3000K	7975lm	5500lm	5-7坪	450*110
APP控制 四段調色	HBV275GAX	75W	6500K~3000K	10975m	7000lm	6-9坪	570*110



智能聲控 輕快裝吸頂燈 星鑽款



電壓100-240V

高演色性Ra80
R9>0

通過國家CNS認證

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

調色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
語音聲控	HBV255DIX	55W	6500K~3000K	7975lm	5500lm	5-7坪	450*110
APP控制 四段調色	HBV275DIX	75W	6500K~3000K	10975m	7000lm	6-9坪	570*110





快可拆吸頂燈

Easy Installation Ceiling lights

快可拆 防水防塵吸頂燈 介紹

4 項國家認證 使用有保障



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335




照明規範
IEC60598-2-1



防塵防水
IP54

簡易安裝3步驟 (適用: 16W~49W吸頂燈)

- 1** 將專利快接盒固定於
使用牆面
(請參考說明書)

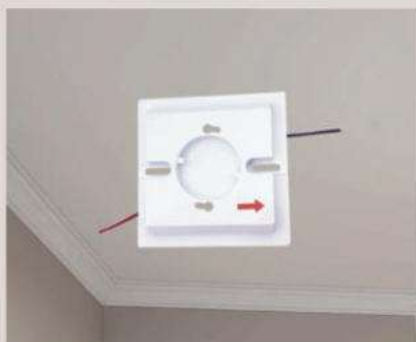

- 2** 依底盤箭頭方向安裝至
卡槽
(與快接盒螺絲孔平行)



- 3** 安裝卡槽固定後，將
燈具順時針旋轉即為
亮燈，反之則否



簡易安裝3步驟 (適用: 60W~100W吸頂燈)

- 1** 將專利快接盒固定於
使用牆面
(請參考說明書)



- 2** 請將底部鋼索固定於燈體
後方掛勾(注意細部放大圖)
※鋼索與扣環凹槽需平行對準※



- 3** 依照箭頭指示，向右
旋轉至聽到(啪)即完
成安裝



快可拆 防水防塵吸頂燈 介紹

牆壁開關操作

● 使用牆壁開關，提供以下三種情境：


模式①：亮度100%(白光)

模式②：亮度50%(白光)

模式③：亮度3%(小夜燈)

※ 備註

1. 關掉 10 秒後將不循環回到 100%亮度。
2. 此牆壁開關切換與遙控控制系統分開。
3. 牆壁開關無法調色。

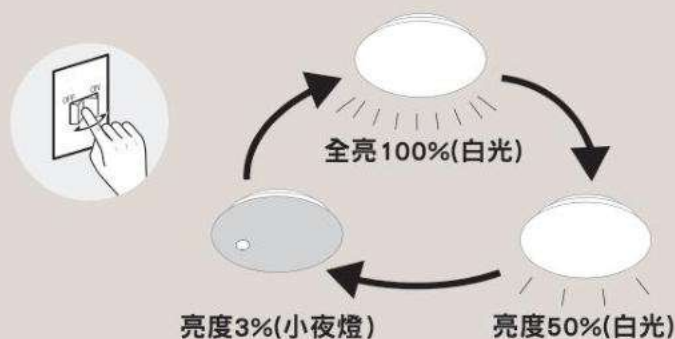

① 牆壁開關處於 {ON}




② 請將遙控器對準燈具進行操作



※ 備註

1. 此遙控按鍵操作時，均會在燈具發出“滴”的聲音。
2. 天花板高度為 3 米時，遙控最遠水平距離為 4 米。

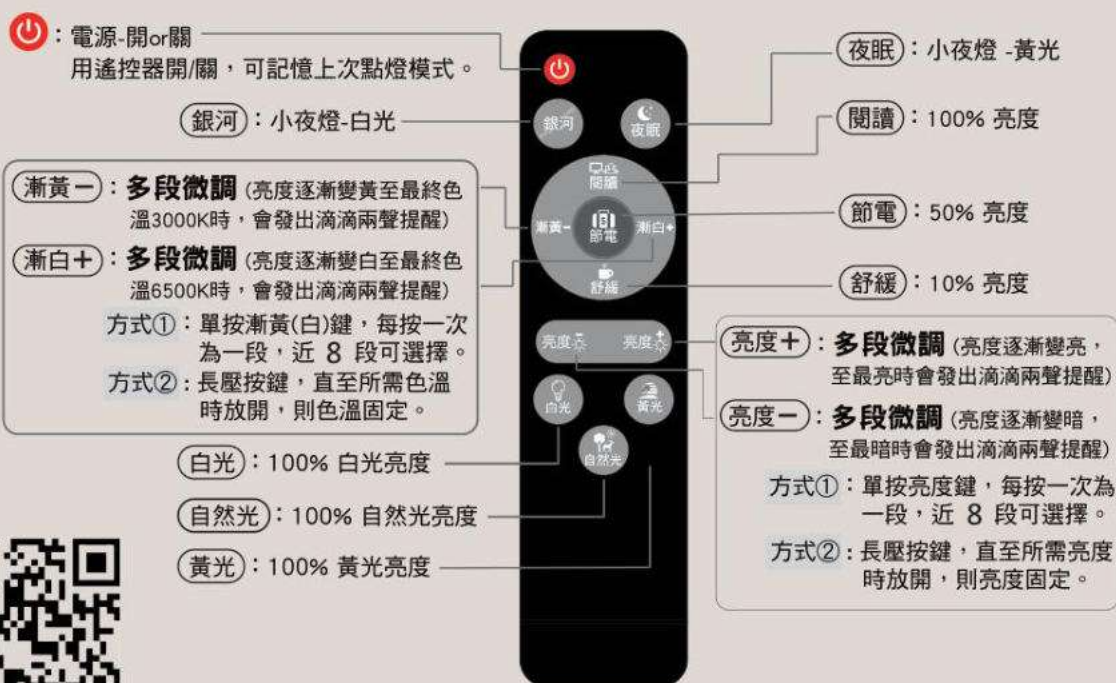

掃我看介紹影片



40

快可拆介紹



調光調色
附遙控器

和木



掃我看介紹影片

快可拆吸頂燈

適用電壓100-240V

LED 和木吸頂燈

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs

調光示意

色溫示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

調色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 種境/段光	HBV260CA	60W	6500K ~ 3000K	7560lm (4000K) 全亮	5600lm (4000K) 全亮	6-9坪	Ø500*100 ±5mm



調光調色
附遙控器

和杉



掃我看介紹影片

快可拆吸頂燈

適用電壓100-240V

LED 和杉 吸頂燈

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

色溫示意

調色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 種境/段光	HBV260CG	60W	6500K ~ 3000K	7560lm (4000K) 全亮	5600lm (4000K) 全亮	6-9坪	Ø500*100 ±5mm



42

快可拆吸頂燈



調光調色
附遙控器

黑鑽



掃我看介紹影片

快可拆吸頂燈

適用電壓100-240V

LED 黑鑽吸頂燈

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



全亮



半亮



微亮

色溫示意

調色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



6500K




4000K



3000K

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 種境/段光	HBV260CY	60W	6500K ~ 3000K	7560lm (4000K) 全亮	5600lm (4000K) 全亮	6-9坪	Ø495*108 ±5mm

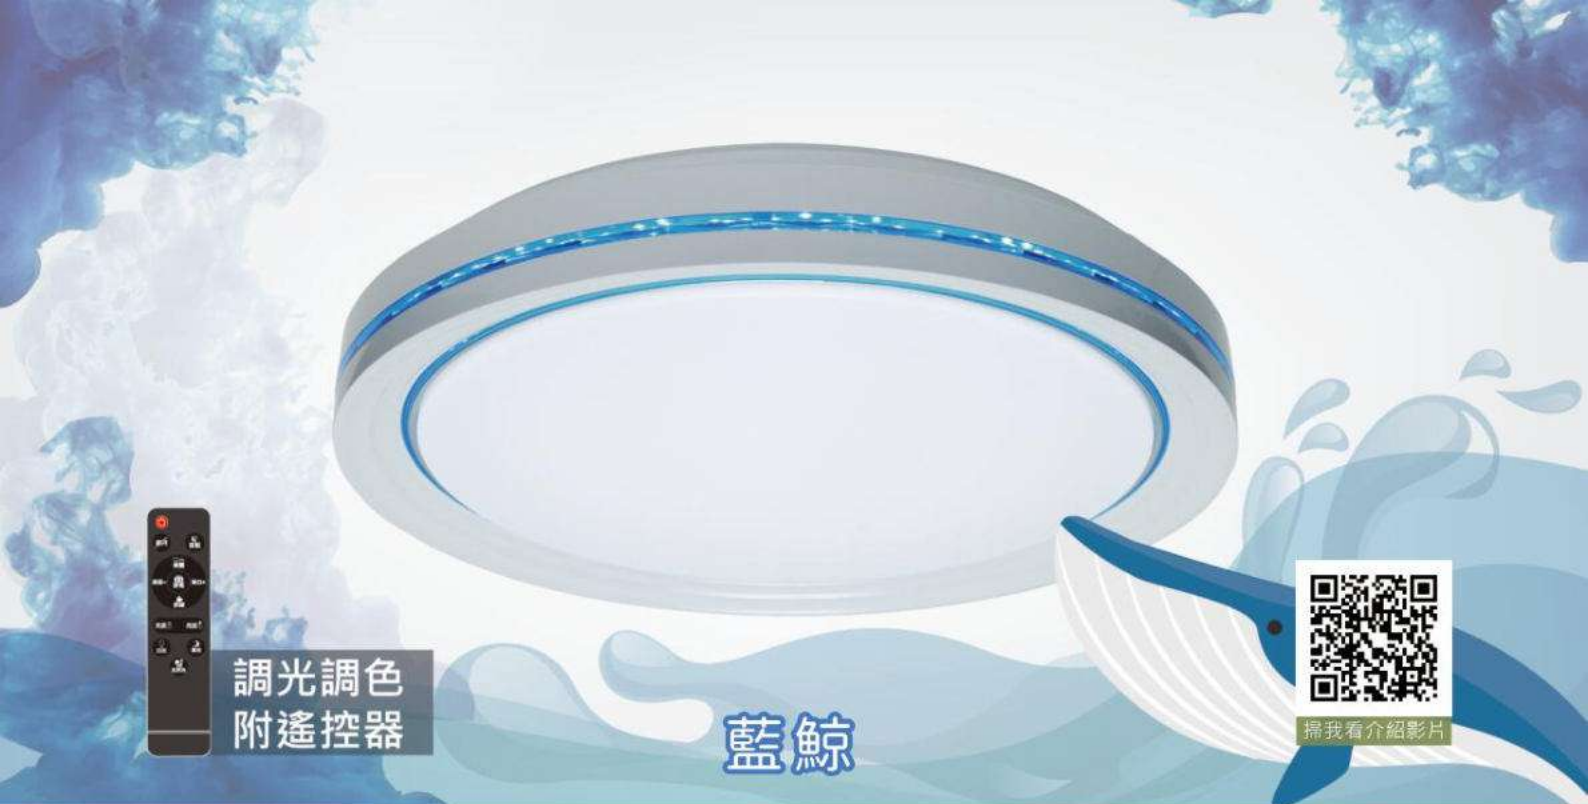

調光調色
附遙控器

藍鯨



掃我看介紹影片

快可拆吸頂燈

適用電壓100-240V

LED 藍鯨 吸頂燈

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



色溫示意

暖色光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 種境/段光	HBV260XR	60W	6500K ~ 3000K	7560lm (4000K) 全亮	2800lm (4000K) 全亮	6-9坪	Ø495*102 ±5mm



44

快可拆吸頂燈



調光調色
附遙控器

銀狐



掃我看介紹影片

快可拆吸頂燈

適用電壓100-240V

LED 銀狐 吸頂燈

高演色性 Ra 80



防塵



防蚊



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs

調光示意

色溫示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度

識色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



全亮



半亮



微亮



6500K



4000K



3000K

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 種境/段光	HBV260UC	60W	6500K ~ 3000K	7560lm (4000K) 全亮	4000lm (4000K) 全亮	6-9坪	Ø480*74 ±5mm



調光調色
附遙控器

黑豹



掃我看介紹影片

快可拆吸頂燈

適用電壓100-240V

LED 黑豹吸頂燈

高演色性 Ra80



防塵



防蚊



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHs

調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度



全亮



半亮



微亮

色溫示意

調色 光的顏色 · 可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)



6500K



4000K



3000K

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 種境/段光	HBV260C1	60W	6500K ~ 3000K	7560lm (4000K) 全亮	4000lm (4000K) 全亮	6-9坪	Ø480*85 ±5mm



46

快可拆吸頂燈




快可拆吸頂燈 月曜星空系列 LED 月曜星空吸頂燈 LED 星鑽吸頂燈



適用電壓100-240V

高演色性 Ra 80




調光示意

調光 結合市場吸頂燈二大調光功能 1.漸進式調整亮度 2.開關切換3種亮度




色溫示意

調色 光的顏色，可由遙控器漸進式的調整(白光6500K→黃光3000K)

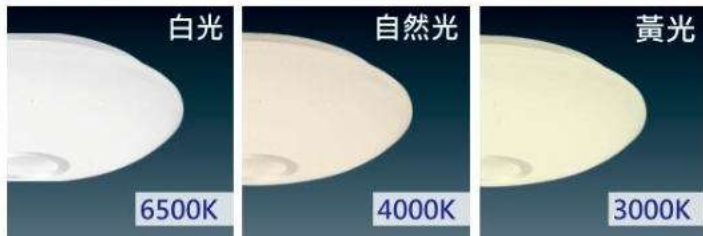

產品功能	料號	功率	色溫	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
五情/八調 種境/段光	HBV2100MGA	100W	3000K ~ 6500K	14000lm(全燈)	10000lm(全燈)	9-12坪	Ø760*150
	HBV2100DI	100W	3000K ~ 6500K	14000lm(全燈)	10000lm(全燈)	9-12坪	Ø760*150



進入感應距離內，立刻亮燈偵測
不到人體活動60秒內自動熄滅。



採用雙元紅外線感應探頭，使用時
不要有物體阻擋透鏡和探頭上鏡片



掃我看介紹影片

快可拆吸頂燈 感應蛋糕系列

適用電壓100-240V

LED紅外線感應蛋糕吸頂燈

高演色性 Ra 80

人來就亮
人走緩滅



防震



防鏽



防觸電



電磁波
CNS14115



安全性
CNS14335



照明規範
IEC60598-2-1



RoHS

安裝示意



色溫示意



產品功能	料號	功率	色溫	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
單色 無調光	HBEUV215D	15W	6500K	1600lm	1-1.5坪	Ø220*80.5
	HBEUV215N	15W	4000K	1600lm	1-1.5坪	Ø220*80.5
	HBEUV215W	15W	3000K	1500lm	1-1.5坪	Ø220*80.5
	HBEUV225D	25W	6500K	2100lm	1.5-2坪	Ø280*86.5
	HBEUV225N	25W	4000K	2100lm	1.5-2坪	Ø280*86.5
	HBEUV225W	25W	3000K	2000lm	1.5-2坪	Ø280*86.5



48

紅外線感應



吸頂燈

Ceiling light

白玉玻璃吸頂燈



產品料號	款 式	尺 寸	燈 數
HB8820	太妃棕	Ø235mm H:85mm	E27雙燈
HB8821	星耀銀	Ø235mm H:85mm	E27雙燈
HB8822	雅致白	Ø235mm H:85mm	E27雙燈

LED 超薄明裝吸頂燈



- 超薄設計，美觀百搭
- 高透光燈板，無暗區
- 特殊螺絲不易生鏽
- 簡易安裝超便利

品 項	產品料號	功 率	色 溫	電 壓	光通量	尺 寸
	HB8811	12W	6500K	110~240V	1000lm	Ø170*35mm
	HB8826		4000K			
	HB8812		3000K			
	HB8815	12W	6500K	110~240V	1000lm	Ø170*35mm
	HB8827		4000K			
	HB8816		3000K			
	HB8813	18W	6500K	110~240V	1500lm	Ø225*35mm
	HB8828		4000K			
	HB8814		3000K			
	HB8817	18W	6500K	110~240V	1500lm	Ø225*35mm
	HB8829		4000K			
	HB8818		3000K			



智慧調光吸頂燈



38W 智慧調光吸頂燈 (單電壓110V)

產品料號	色溫	適用坪數	光通量(最亮)	演色性	尺寸
HBWI3801GA (銀河)	3000K~6000K	3-5坪	4300lm	≥Ra80	Φ530*120
HBWI3802DI (樂鑽)					

56W 智慧調光吸頂燈 (AC100-240V)

產品料號	色溫	適用坪數	光通量(最亮)	演色性	尺寸
HBWI5602DI (樂鑽)	3000K~6000K	5-6坪	6500lm	≥Ra80	Φ600*130

- 內附遙控器·簡易快速DIY安裝壁板
- 光源切換·可針對不同需求更換
- 高功率設計不頻閃·保護眼睛不疲勞
- 通過光生物安全認證護眼藍光·符合R54832/ROHS



健康護眼



調色調光



生活節奏



禾粟

シーリングライ

非調光

LED 禾粟 吸頂燈



適用電壓100-240V

高演色性 Ra80



✂ 取附工事不要

🦟 防虫構造

☀ 大光量で省エネ

🌿 美しく、自然なあかり

色温示意 昼光色(白光) 暖白色(自然光)



6500K



4000K

料號	功率	色温	光通量(裸燈)	光通量(帶罩)	適用坪數	尺寸(mm)
HBV251DCN	51W	6500K	7500Lm	5000Lm	4-5坪	Ø448X103 ±5mm
HBV251NCN	51W	4000K	7500Lm	5000Lm	4-5坪	Ø448X103 ±5mm



LED 筒燈

LED Ceiling Light

可替換式E27筒燈



■ 可替換式光源，讓您使用免煩惱

■ 選用加厚鐵材，讓您使用超安心

品 項	產品料號	燈 頭	可安裝燈泡	尺 寸
	HB6201	E27	自裝 自定義	Ø170*175mm
	HB6211		最大可裝 35W球泡	Ø220*215mm
	HB6202	E27	自裝 自定義	Ø170*175mm
	HB6212		最大可裝 35W球泡	Ø220*215mm

可替換式AR111筒燈



■ 可替換式光源，讓您使用免煩惱

■ 選用加厚鐵材，讓您使用超安心

品 項	產品料號	適用光源	尺 寸
 可調角度	HB6203	AR111 另計	 Ø170*175 mm
 可調角度	HB6204	AR111 另計	 Ø170*175 mm

可替換式MR16筒燈



■ 可替換式光源，讓您使用免煩惱

■ 選用加厚鐵材，讓您使用超安心



品 項	產品料號	適用光源	尺 寸
	HB6220	MR16 另計	 Ø110*115 mm
	HB6221	MR16 另計	 Ø110*115 mm


LED COB 筒燈

普瑞芯片

演色性
 $Ra \geq 90$



產品料號	功 率	色 溫	流 明	尺 寸
HB6205	30W COB 適用5米	6500K	2400lm	
HB6206		3000K		
HB6207	40W COB 適用6米	6500K	3000lm	
HB6208		3000K		

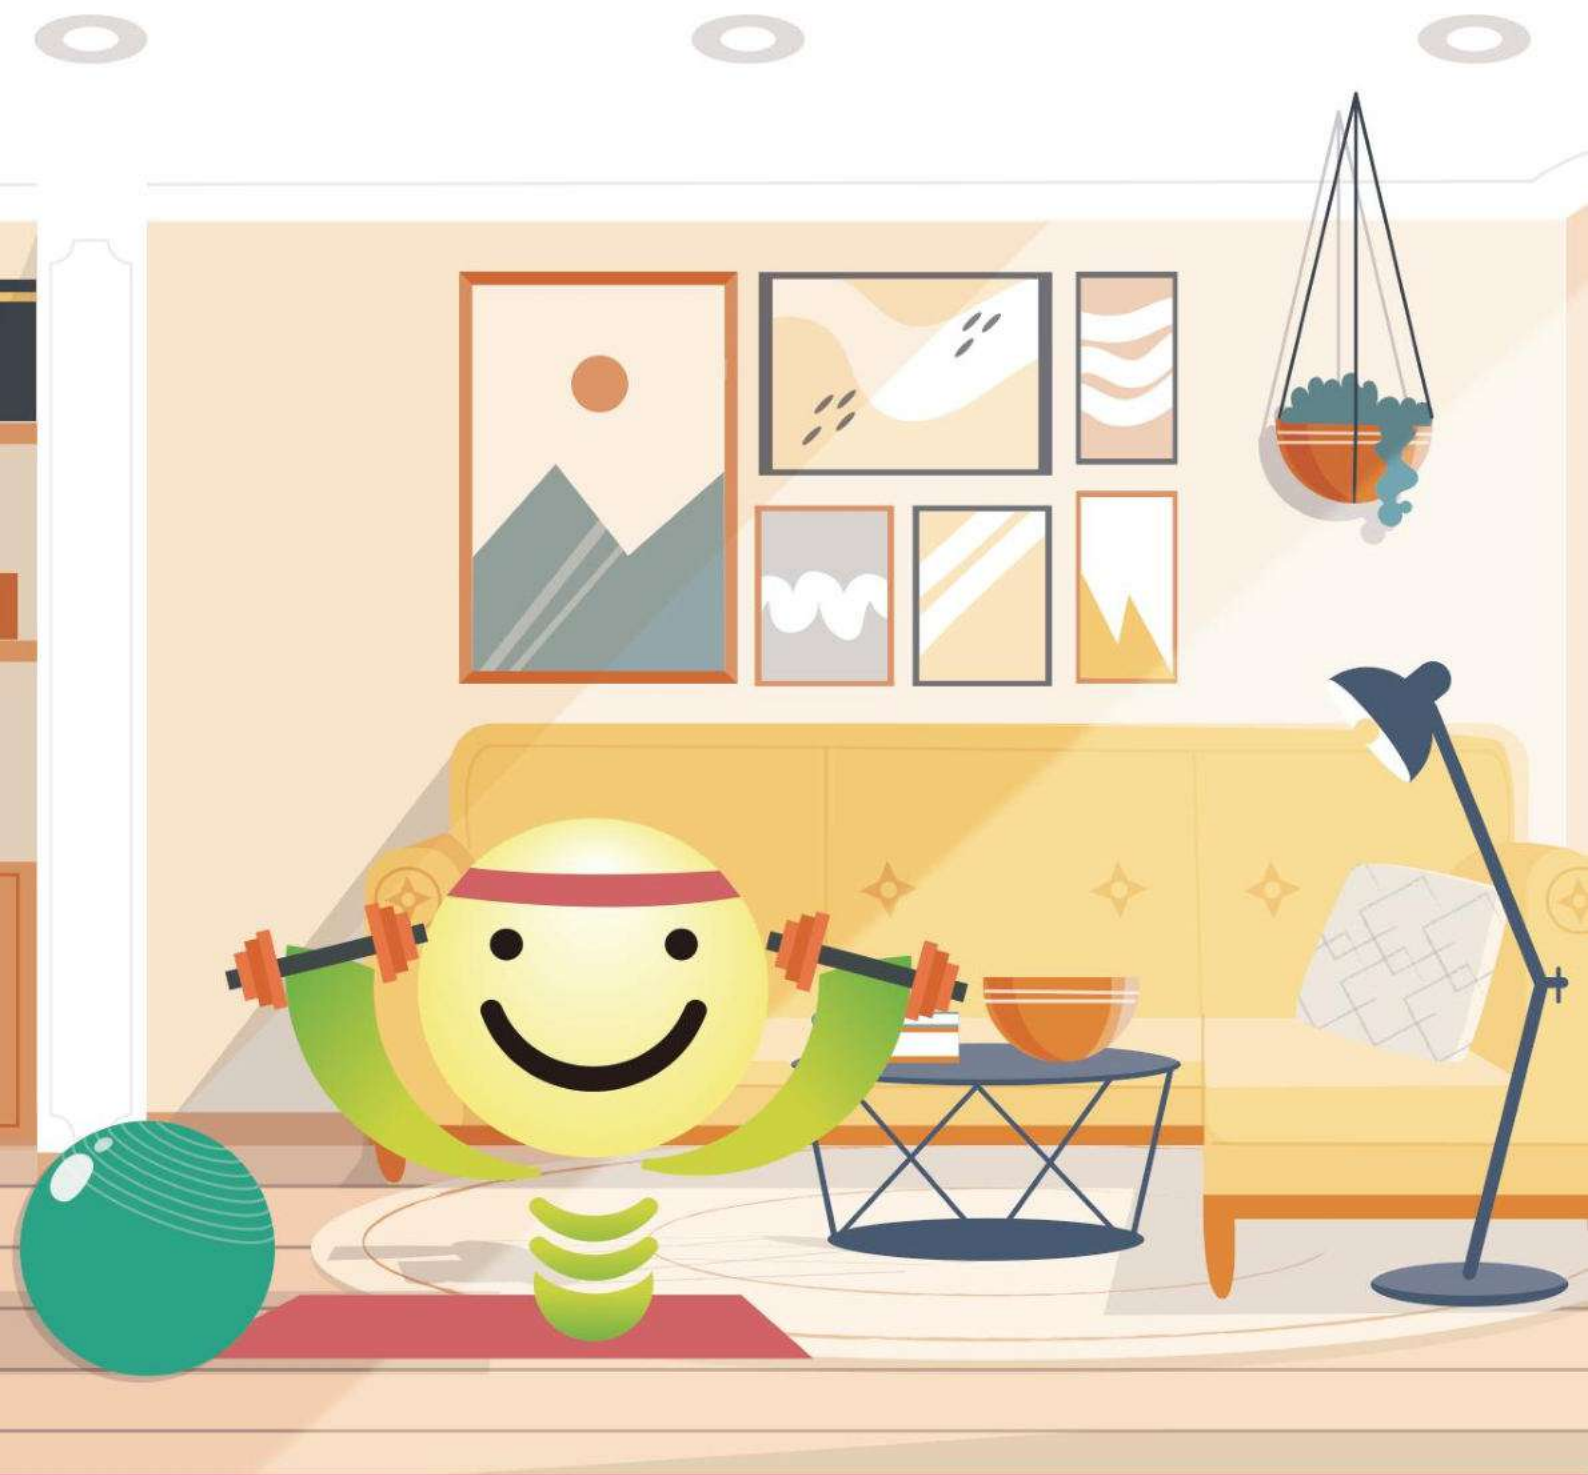

LED 嵌燈

LED Recessed Light

LED 櫥櫃用4.5cm嵌燈

- 使用高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 魚眼設計，更聚光
- 材質:鋁製品
- 演色性：Ra≥80



品 項	產品料號	色 溫	光通量	電 壓	尺 寸	角 度
魚眼設計 	 3W COB	HB6634	4000K	250lm	110~240V	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø55*32mm 25°
		HB6635	3000K	200lm	110~240V	
魚眼設計 	 3W COB	HB6637	4000K	250lm	110~240V	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø55*32mm 25°
		HB6638	3000K	200lm	110~240V	
	 3W單珠	HB6601	6500K	250lm	110~240V	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø53*20mm 30°
		HB6602	4000K	250lm	110~240V	
		HB6603	3000K	200lm	110~240V	
	 3W單珠	HB6621	6500K	250lm	110~240V	嵌入孔 Ø45mm 尺寸 Ø53*20mm 30°
		HB6622	4000K	250lm	110~240V	
		HB6623	3000K	200lm	110~240V	

LED 蜂巢7.5cm嵌燈



- 使用OSRAM高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 演色性：Ra≥80
- 超薄設計，百搭所有空間
- 材質:鋁製品

品 項	產品料號	色 溫	光通量	電壓	尺 寸	透鏡角度
3珠 	HB6604	6500K	450lm	100~240V	嵌入孔 Ø75mm 尺寸 Ø85*H34mm	30°
	HB6605	4000K	450lm	100~240V		
	HB6606	3000K	400lm	100~240V		
5珠 	HB6607	6500K	500lm	100~240V	嵌入孔 Ø75mm 尺寸 Ø85*H34mm	30°
	HB6608	4000K	500lm	100~240V		
	HB6609	3000K	450lm	100~240V		
5珠 	HB6627	6500K	500lm	100~240V	嵌入孔 Ø75mm 尺寸 Ø85*H34mm	30°
	HB6628	4000K	500lm	100~240V		
	HB6629	3000K	450lm	100~240V		



LED 蜂巢9.5cm嵌燈



- 使用OSRAM高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 演色性：Ra≥80
- 超薄設計，百搭所有空間
- 材質:鋁製品

品 項	產品料號	色 溫	光通量	電 壓	尺 寸	透鏡角度
7珠 	HB6610	6500K	800lm	100~240V	嵌孔 Ø95mm 尺寸 Ø105*H34mm	30°
	HB6611	4000K	800lm	100~240V		
	HB6612	3000K	750lm	100~240V		
7珠 	HB6630	6500K	800lm	100~240V	嵌孔 Ø95mm 尺寸 Ø105*H34mm	30°
	HB6631	4000K	800lm	100~240V		
	HB6632	3000K	750lm	100~240V		
12珠 	HB6613	6500K	950lm	100~240V	嵌孔 Ø95mm 尺寸 Ø105*H34mm	30°
	HB6614	4000K	950lm	100~240V		
	HB6615	3000K	900lm	100~240V		

LED 天眼、千里眼嵌燈

LED 5W 天眼嵌燈

Ø 75 mm 嵌孔

特點說明

- 超薄型嵌燈適用於各場所
- 安定器內藏一體式燈具含快速接頭、安裝方便
- **類COB嵌燈** LED光源內縮設計, 柔光透鏡光學設計



產品料號	消耗功率	色溫	光通量	額定電壓	尺寸	發光角度
HB6647	5W	6500K	350lm	100~240V	嵌入孔 Ø75mm	36度
HB6648		4000K	350lm		尺寸	
HB6649		3000K	350lm		Ø95*41mm	

LED 9W 千里眼嵌燈

Ø 95 mm 嵌孔

特點說明

- 超薄型嵌燈適用於各場所
- 安定器內藏一體式燈具含快速接頭、安裝方便
- **類COB嵌燈** LED光源內縮設計, 柔光透鏡光學設計



產品料號	消耗功率	色溫	光通量	額定電壓	尺寸	發光角度
HB6650	9W	6500K	650lm	100~240V	嵌入孔 Ø95mm	36度
HB6651		4000K	650lm		尺寸	
HB6652		3000K	650lm		Ø117*52mm	

LED COB 嵌燈



品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量(lm)	尺 寸	電 壓	發光角度
	HB6640	COB 10W	6500K	850	Ø85*65mm	110-240V	36度
	HB6641		4000K	850	嵌入孔 Ø75mm		
	HB6642		3000K	800			
	HB6643	COB 15W	6500K	1250	Ø105*65mm	110-240V	36度
	HB6644		4000K	1250	嵌入孔 Ø95mm		
	HB6645		3000K	1200			
	HB6754	COB 20W	6500K	2000	Ø195*65mm	110-240V	36度
	HB6755		3000K	1800	嵌入孔 Ø180mm		
	HB6757	COB 30W	6500K	3000	Ø230*80mm	110-240V	36度
	HB6758		3000K	2800	嵌入孔 Ø210mm		

LED 草帽嵌燈



演色性：Ra≥80

品 項	產品料號	消耗功率	光通量	色 溫	嵌入孔徑	電壓	尺寸
	HB6701	5W	300lm	6500K	Ø7cm	100~240V	Ø92*30 (mm)
	HB6702		300lm	4000K			
	HB6703		250lm	3000K			外置驅動器
	HB6704	10W	600lm	6500K	Ø9.5cm	100~240V	Ø112*30 (mm)
	HB6705		600lm	4000K			
	HB6706		550lm	3000K			外置驅動器
	HB6707	12W	850lm	6500K	Ø12cm	100~240V	Ø137*35 (mm)
	HB6708		850lm	4000K			
	HB6709		800lm	3000K			外置驅動器
	HB6713	18W	1000lm	6500K	Ø17cm	100~240V	Ø187*40 (mm)
	HB6714		1000lm	4000K			
	HB6715		950lm	3000K			外置驅動器



LED 囍月15cm嵌燈



均勻光線、不炫光



易施工、省能源



高效率、長壽命



通過國家CNS認證

驅 動 外 置 款		產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	尺 寸
 正面	 背面	HB6733S	15W	6000K	1500lm	嵌入孔 Ø150mm 尺寸 Ø180*36mm 驅動器外置
		HB6734S		4000K	1500lm	
		HB6735S		3000K	1350lm	
■ 電壓:110V-240V ■ 演色性:Ra≥80 ■ 燈具材質:阻燃PC+PS面板						

LED 宙月超薄嵌燈



宙月超薄嵌燈 | Ø 150 mm嵌孔 | 厚度 3公分

特點說明

- 體積超輕**薄**，厚度僅 **3公分**
- 含快速接頭、安裝方便
- 省電第一、高光效、省電力
- 演色性： $Ra \geq 80$



快速接頭
安裝快速又方便



超薄燈體
適用多種空間

產品料號	消耗功率	色溫	光通量	額定電壓	尺寸	發光角度
HB6736	15W	6500K	1300lm	100~240V	嵌孔孔	150度
HB6737		4000K	1300lm		Ø150mm	
HB6738		3000K	1200lm		尺寸 Ø187*30mm	

LED 心情崁燈-三段變色溫

同迴路 X 同步控制



-  省施工、省能源
-  高效率、長壽命
-  均勻光線、不炫光
-  取得BSMI/RoHS認證

室內安裝示意圖



壁切色溫示意圖 (壁切-3段調色)



品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	尺 寸	崁入孔徑
	HB6753	15W	三段變色溫 第1段:6500K 第2段:3000K 第3段:4000K	三段變色溫 第1段:1250lm 第2段:1200lm 第3段:1300lm	Ø165*30 (mm)	Ø15cm
- 電壓:100V-240V ac - 頻率:60HZ - 演色性:Ra≥80 - 外觀顏色:白色 - 燈具材質:鋁合金、電鍍鋁反射罩、光學PC罩 - 面板顏色:白色						

LED 一體式防水崁燈

產品特色

防塵
防水
IP65

防觸電
材質

- 防塵防水等級產品 > IP65
- 燈體使用防觸電材質，使用上多一道防護
- 高亮度芯片，較一般崁燈多出30%亮度
- 一體式設計，安裝快速又方便
- 無藍光危害，護眼不傷眼
- 高演色性 $Ra \geq 80$



適用場所：浴室隔板、戶外天花板

品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量(lm)	適用電壓	尺 寸
	HB6740	15w	6500K	1550	100~240V	Ø150mm 187x45mm
	HB6741		4000K	1550	100~240V	
	HB6742		3000K	1425	100~240V	
	HB6743	33w	6500K	2600	100~240V	Ø205mm 260x57mm
	HB6744		4000K	2600	100~240V	
	HB6745		3000K	2600	100~240V	




LED 一體式感應嵌燈



產品特色

- 角度100度感應範圍 5~8公尺，採用雙元紅外感應探頭，使用時不用有任何物體阻擋透鏡和探頭上鏡片，不受白天晚上限制有人接近時自動開啟，持續點亮，若點亮後50秒未偵測到人，將會自動熄滅
- 體積小，重量輕，靈敏度高
- 專利結構設計
- 靜態功耗極低，既省電又安全

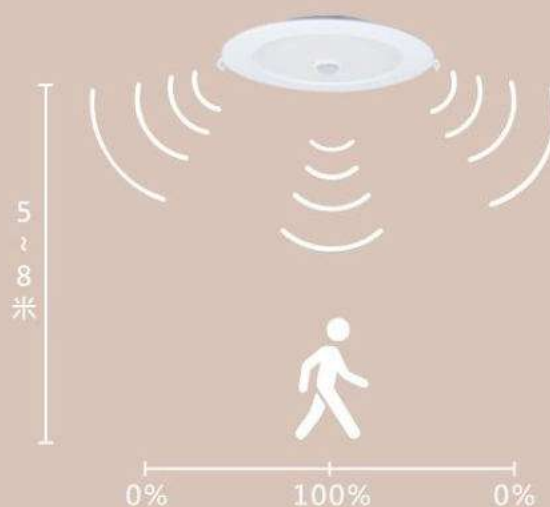

感應原理及距離示意

品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	適用電壓	尺 寸
	HBEUD21515D		6500K	1300lm	110~240V	Ø150mm 187x45mm
	HBEUD21515N	15W	4000K	1300lm	110~240V	
	HBEUD21515W		3000K	1200lm	110~240V	



軌道燈

Track Light


軌道和軌道配件

軌 道



■ 顏色: 黑色/白色

尺寸: 1米/1.5米/2米/3米

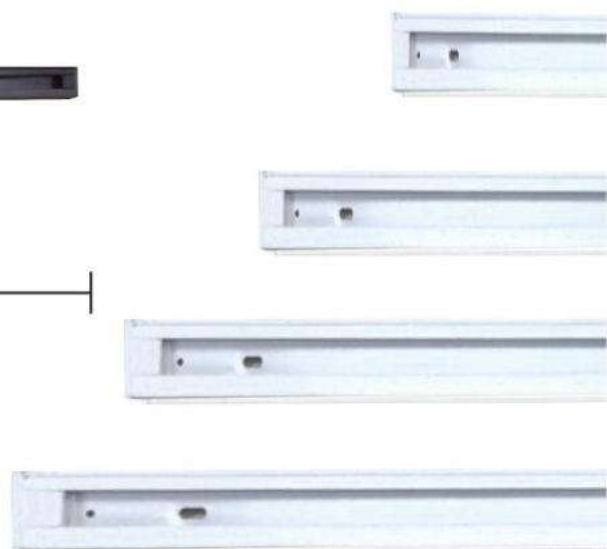

軌 道 配 件



L型接頭(白色)



T型接頭(白色)



十型接頭(白色)



I型接頭(白色)



小軌頭(白色)



L型接頭(黑色)



T型接頭(黑色)



十型接頭(黑色)





I型接頭(黑色)





小軌頭(黑色)


鋁條 3米/支

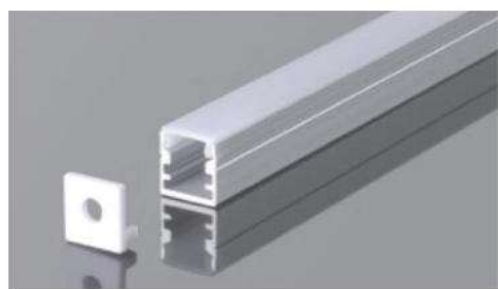


型號：1010
尺寸：Lx10x10mm
適用：8mm軟燈帶/硬燈條

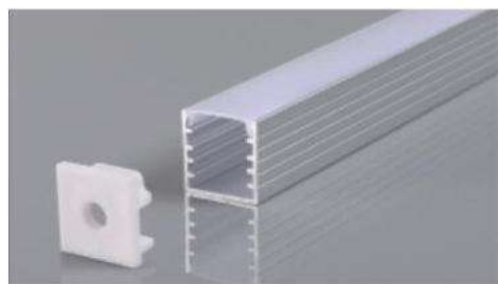



型號：1515
尺寸：Lx14.5x14.5mm
適用：12mm軟燈帶/硬燈條



型號：1616
尺寸：Lx15.8x15.8mm
適用：10mm軟燈帶/硬燈條



型號：1714
尺寸：Lx17.2x14.4mm
適用：12mm軟燈帶/硬燈條

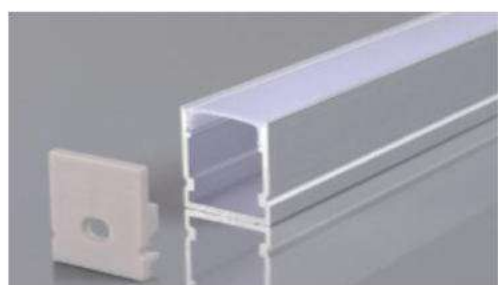

型號：2020
尺寸：Lx20x20mm
適用：15mm軟燈帶/硬燈條

※2020另有翅膀款式



低壓室內LED軟條燈

室內專用DC12V

2835裸版



配件：驅動器(另計)

配件：剪裁電源線(另計)



接頭
款式

單頭免焊接頭

中間免焊接頭

雙頭免焊接頭

INPUT (輸入)	110-120V 50-60Hz		-
	200-220V 50-60Hz		-
OUTPUT (輸出)	+12V	5A	HBBWF25A
	+12V	10A	HBBWF210A



打開圖

一條5米 8mm軟燈帶

產品型號	功率	色溫	光通量	晶片	輸入電壓	剪裁尺寸	發光角度
HBBW2835D	8W/米	白光	800lm/米	2835 120PCS/米	DC12V	2.5cm	120度
HBBW2835N		自然光					
HBBW2835W		黃光					



74

LED軟條燈

MR16軌道式空台

搭配樂亮超優光源
給您超優展演空間



品 項		產品料號	外殼顏色	尺 寸
 		HB7513	白殼	寬115*高160mm
		HB7514	黑殼	
 		HB7515	白殼	寬95*高140mm
		HB7516	黑殼	
 		HB7517	白殼	寬53*高220mm
		HB7518	黑殼	

一體式軌道燈-A柱

- 高透光率透鏡，光效最佳
- 黑白色皆可搭配任何風格
- 一體冷鍛式散熱設計
更具現代美感
- 演色性：Ra≥80



品 項	產品料號	色 溫	光通量	適用電壓	尺 寸	透鏡角度
 7 珠	HB7501	6000K	800lm	100~240V	Ø75mm D : 74mm H : 173mm	30°
	HB7502	4000K	800lm			
	HB7503	3000K	750lm			
 7 珠	HB7504	6000K	800lm	100~240V	Ø75mm D : 74mm H : 173mm	30°
	HB7505	4000K	800lm			
	HB7506	3000K	750lm			
 12 珠	HB7507	6000K	950lm	100~240V	Ø75mm D : 74mm H : 173mm	30°
	HB7508	4000K	950lm			
	HB7509	3000K	900lm			
 12 珠	HB7510	6000K	950lm	100~240V	Ø75mm D : 74mm H : 173mm	30°
	HB7511	4000K	950lm			
	HB7512	3000K	900lm			

一體式軌道燈-A柱心情燈



- 一體成型設計，時尚外觀
- 高透光率透鏡，光效最佳
- 黑白雙色外殼，適合各種風格

同迴路 x 同步控制

室內安裝示意圖

壁切色溫示意圖（壁切-3段調色）



- 電壓:100V-240V ac
- 演色性:Ra80

品 項	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	尺 寸
 	HB7520	12W	三段變色溫	三段變色溫	Ø 75 D:74 H:173 (mm)
	HB7521		第1段:6500K 第2段:4000K 第3段:3000K	第1段:1026lm 第2段:1136lm 第3段: 933lm	

一體式軌道燈-角度

- 一體成型設計，時尚外觀
- 防眩式設計，最好的照明利器
- 黑白雙色外殼，適合各種風格
- 演色性 $Ra \geq 90$ ，還原真實色彩
- 使用普瑞Bridgelux燈珠



品 項	產品料號	色 溫 / 光通量	適用電壓	產品規格
	HB7539	6000K / 550lm	100~240V	光 源：7W COB
	HB7540	4000K / 550lm		發光角度：24度
	HB7541	3000K / 500lm		透鏡角度：15度 尺 寸：105*155mm 圓筒直徑：47mm
	HB7542	6000K / 550lm	100~240V	光 源：7W COB
	HB7543	4000K / 550lm		發光角度：24度
	HB7544	3000K / 500lm		透鏡角度：15度 尺 寸：105*155mm 圓筒直徑：47mm
	HB7545	6000K / 1200lm	100~240V	光 源：15W COB
	HB7546	4000K / 1200lm		發光角度：24度
	HB7547	3000K / 1100lm		透鏡角度：15度 尺 寸：145*205mm 圓筒直徑：70mm
	HB7548	6000K / 1200lm	100~240V	光 源：15W COB
	HB7549	4000K / 1200lm		發光角度：24度
	HB7550	3000K / 1100lm		透鏡角度：15度 尺 寸：145*205mm 圓筒直徑：70mm

一體式軌道燈-軍艦

- 一體成型設計，時尚外觀
- 防眩式設計，最好的照明利器
- 黑白雙色外殼，適合各種風格

- 演色性 $Ra \geq 90$ 、 $R9 > 30$ ，還原真實色彩
- 使用普瑞Bridgelux燈珠

品 項	產品料號	色 溫	產品規格
	HB7580	6000K	光 源：7W COB 光 通 量：650lm 適用電壓：100~240V 發光角度：24度 透鏡角度：15度 尺 寸：100*160mm 圓筒直徑：50mm
	HB7581	4000K	
	HB7582	3000K	
	HB7583	6000K	
	HB7584	4000K	
	HB7585	3000K	
	HB7586	6000K	光 源：15W COB 光 通 量：1300lm 適用電壓：100~240V 發光角度：24度 透鏡角度：15度 尺 寸：150*205mm 圓筒直徑：50mm
	HB7587	4000K	
	HB7588	3000K	
	HB7589	6000K	
	HB7590	4000K	
	HB7591	3000K	
	HB7592	6000K	光 源：25W COB 光 通 量：2200lm 適用電壓：100~240V 發光角度：24度 透鏡角度：15度 尺 寸：180*225mm 圓筒直徑：75mm
	HB7593	4000K	
	HB7594	3000K	
	HB7595	6000K	
	HB7596	4000K	
	HB7597	3000K	

AR111軌道燈

HB74017

白殼7珠



HB74027

黑殼7珠



HB740112

白殼12珠



HB740212

黑殼12珠



演色性：Ra≥80

產品料號	款式	光源	色溫/光通量	尺寸 (mm)	發光角度
HB74017D	白殼7珠	AR111銀框	6500K/800lm	220*80 圓筒直徑 120 (mm)	30度
HB74017N			4000K/800lm		
HB74017W			3000K/750lm		
HB74027D	黑殼7珠	AR111銀框	6500K/800lm	220*80 圓筒直徑 120 (mm)	30度
HB74027N			4000K/800lm		
HB74027W			3000K/750lm		
HB740112D	白殼12珠	AR111銀框	6500K/1150lm	220*80 圓筒直徑 120 (mm)	30度
HB740112N			4000K/1150lm		
HB740112W			3000K/1050lm		
HB740212D	黑殼12珠	AR111銀框	6500K/1150lm	220*80 圓筒直徑 120 (mm)	30度
HB740212N			4000K/1150lm		
HB740212W			3000K/1050lm		



80

AR111軌道燈

貓頭鷹軌道式360°旋轉筒燈

普瑞芯片

演色性
Ra≥90



■ 360度旋轉隨心調整光線

■ COB型設計是您最佳照明選擇

■ 材質: 鋁材

品 項	產品料號	色溫	功率	光通量	適用電壓	尺 寸
	HB7566	6000K	COB 12W	1100lm	100V ~ 240V	
	HB7567	4000K		1100lm		
	HB7568	3000K		1050lm		
	HB7569	6000K	COB 12W	1100lm	100V ~ 240V	
	HB7570	4000K		1100lm		
	HB7571	3000K		1050lm		

發光角度36度

發光角度36度

貓頭鷹吸頂式360°旋轉筒燈

普瑞芯片



演色性
Ra≥90



■ 360度旋轉隨心調整光線

■ COB型設計是您最佳照明選擇

■ 材質:鋁材

品 項	產品料號	色溫	功率	光通量	適用電壓	尺 寸
	HB7560	6000K	COB 12W	1100lm	100V ~ 240V	 發光角度36度
	HB7561	4000K		1100lm		
	HB7562	3000K		1050lm		
	HB7563	6000K	COB 12W	1100lm	100V ~ 240V	 發光角度36度
	HB7564	4000K		1100lm		
	HB7565	3000K		1050lm		





MR16 杯燈

MR16 Lamp Cup

MR16杯燈



免安定器

AC全電壓

類 COB

演色性：Ra $\geq$ 80

通過國家CNS檢驗 - RoHS

產品料號	燈 頭	消耗功率	色溫	光通量	尺寸(mm)	發光角度
HBMR167WC	GU5.3	7W	3000K	550lm	50x50	38度
HBMR167NC			4000K	550lm		



84

MR16杯燈

MR16杯燈

GU5.3

GU10

E27

- 隨插隨用
- 免安定器設計
- 另有調光系列可選
- 演色性：Ra $\geq$ 80
- 直接電壓(AC100V-240V)



通過國家CNS檢驗 - RoHS

品 項	燈 頭	產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	尺寸(mm)	發光角度
	GU5.3	HBMR165WO	5W	3000K	450lm	50x50	38度
		HBMR165NO		4000K	450lm		
		HBMR165DO		6000K	450lm		
	GU5.3	HBMR168WO	7W	3000K	550lm	50x50	38度
		HBMR168NO		4000K	550lm		
		HBMR168DO		6000K	550lm		
	GU10	HBGU108W	7W	3000K	550lm	50x60	38度
		HBGU108N		4000K	550lm		
		HBGU108D		6000K	550lm		
	E27	HBMR16E278W	7W	3000K	550lm	50x60	38度
		HBMR16E278N		4000K	550lm		
		HBMR16E278D		6000K	550lm		



LED MR16 調光杯燈

- 隨心所欲調整您所要的光線
- 超高演色性，是您最佳的照明首選
- 需搭配調光器使用
- 發光角度38度



產品料號	瓦數	色溫	流明	演色性	電壓	尺寸
HB165WWE	6W	2700K	500lm	≥93	100~240V	W50*H50mm

LED MR16 紅藍杯燈

- 色彩繽紛，營造給您最棒的氣氛
- 免壓設計，更換超方便，讓您隨插隨用
- 適用於各式燈具，方便又好用



產品料號	瓦數	色溫	演色性	電壓	尺寸
HBMR167R	7W	紅	≥80	100~240V	W50*H50mm
HBMR167B	7W	藍		100~240V	W50*H50mm

LED 調光專用卡式調光器 (AC100V~240V)



MR16嵌燈空台



■ 材質:壓鑄鋁

■ 搭配樂亮LED系列杯燈 是您最佳的光源選擇

品 項	產品料號	嵌 入 孔	燈 體 高 度	燈 體 直 徑
	HB6820	Ø75mm	2.5cm	85mm
	HB6821	Ø75mm	2.5cm	85mm
 防 眩 光	HB6830	Ø85mm	5cm	100mm
 防 眩 光	HB6831	Ø85mm	5cm	100mm
 防 眩 光	HB6832	Ø75mm	4cm	85mm
 防 眩 光	HB6833	Ø75mm	4cm	85mm

MR16無邊框盒燈

※請依實品尺寸開孔

HB6315



HB6316



HB6317



HB6318



嵌孔109*109 mm




W:109mm

L:109mm H:100mm

HB6315

嵌孔210*109 mm




W:109mm

L:210mm H:100mm

HB6316

嵌孔310*109 mm




W:109mm

L:310mm H:100mm

HB6317

嵌孔218*218 mm



W:218mm

L:218mm H:100mm

HB6318

產品料號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6315	單燈	MR16*1另計	鐵製品
HB6316	雙燈	MR16*2另計	
HB6317	三燈	MR16*3另計	
HB6318	四燈	MR16*4另計	



AR111 盒燈

AR111 Light Bulb Spotlingt

AR111白邊框盒燈

※請依實品尺寸開孔

HB6301



HB6302



HB6303



HB6304



嵌孔160*160 mm




W:195mm

L:195mm H:90mm

HB6301

嵌孔310*160 mm




W:195mm

L:345mm H:90mm

HB6302

嵌孔460*160 mm




W:195mm

L:495mm H:90mm

HB6303

嵌孔310*310 mm



W:345mm

L:345mm H:90mm

HB6304

產品料號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6301	單燈	AR111*1另計	鐵製品
HB6302	雙燈	AR111*2另計	
HB6303	三燈	AR111*3另計	
HB6304	四燈	AR111*4另計	

AR111黑邊框盒燈

※請依實品尺寸開孔

HB6305



HB6306




HB6307



HB6308



嵌孔160*160 mm




W:195mm

L:195mm H:85mm

HB6305

嵌孔310*160 mm




W:195mm

L:345mm H:85mm

HB6306

嵌孔460*160 mm




W:195mm

L:495mm H:85mm

HB6307

嵌孔310*310 mm



W:345mm

L:345mm H:85mm

HB6308

產品料號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6305	單燈	AR111*1另計	鐵製品
HB6306	雙燈	AR111*2另計	
HB6307	三燈	AR111*3另計	
HB6308	四燈	AR111*4另計	



AR111無邊框盒燈

※請依實品尺寸開孔

HB6311



HB6312




HB6313



HB6314




嵌孔150*150 mm



L:150mm H:80mm

HB6311


嵌孔305*150 mm



L:305mm H:80mm

HB6312


嵌孔450*150 mm



L:450mm H:80mm

HB6313

嵌孔300*300 mm



L:300mm H:95mm

HB6314

產品料號	燈 數	適用光源	燈體材質
HB6311	單燈	AR111*1另計	鐵製品
HB6312	雙燈	AR111*2另計	
HB6313	三燈	AR111*3另計	
HB6314	四燈	AR111*4另計	



AR111投射燈泡

- 使用高顯指燈珠
- 三種色溫，搭配多種風格
- 超薄設計，百搭所有空間
- 演色性：Ra≥80



※黑白外框僅12珠可挑選

品 項	料 號	消耗功率	色 溫	光通量	電壓	尺 寸
銀框 7珠 	HBAR7D HBAR7N HBAR7W	9W	6500K 4000K 3000K	800lm 800lm 750lm	100~240V	Ø110 45mm 發光角度： 30度
銀框 12珠 	HBAR12D HBAR12N HBAR12W	15W	6500K 4000K 3000K	1150lm 1150lm 1050lm	100~240V	Ø110 45mm 發光角度： 30度
白框 12珠 	HBAR15DO HBAR15NO HBAR15WO	15W	6500K 4000K 3000K	1250lm 1250lm 1150lm	100~240V	Ø110 45mm 發光角度： 30度
黑框 12珠 	HBAR15DOB HBAR15NOB HBAR15WOB	15W	6500K 4000K 3000K	1250lm 1250lm 1150lm	100~240V	Ø110 45mm 發光角度： 30度



吸頂式日光燈

Ceiling Fluorescent Lamp

MIT
台灣製造

- 超好替換免煩惱
- 大方美觀、簡約設計
- 輕巧設計，適用各種環境



品 項	產品料號	產品規格
	HB1103	材 質：PS塑膠烤漆底 產品尺寸：300x110x75mm 適用光源：E27燈泡
	HB1104	材 質：PS塑膠、 304白鐵材質 產品尺寸：300x110x90mm 適用光源：E27燈泡
	HBL5201	材 質：磨光鋼板烤漆底、 PS燈罩 產品尺寸：656*140*95mm 適用光源：LED T8兩呎燈管
	HBL5101	材 質：磨光鋼板烤漆底、 PS燈罩 產品尺寸：400*110*75mm 適用光源：LED T8一呎燈管

藝術型日光燈 銀灰

LL202UC



LL402UC



LL203UC



LL403UC



LL204UC



LL404UC



符合CNS認證

產品料號	適用光源	燈體材質	尺寸 (mm)
LL202UC	LED T8 2呎*2 另計	銀色塑膠飾邊 飾蓋、鐵板 內附: E12 2W小燈*1 和分段開關	L710*W180*H70
LL203UC	LED T8 2呎*3 另計		L710*W260*H70
LL204UC	LED T8 2呎*4 另計		L710*W310*H70
LL402UC	LED T8 4呎*2 另計		L1330*W180*H70
LL403UC	LED T8 4呎*3 另計		L1330*W260*H70
LL404UC	LED T8 4呎*4 另計		L1330*W310*H70

藝術型日光燈 原木

LL202MA



LL402MA



LL203MA



LL403MA



LL204MA



LL404MA



符合CNS認證

產品料號	適用光源	燈體材質	尺寸 (mm)
LL202MA	LED T8 2呎*2 另計	原木塑膠飾邊 飾蓋、鐵板 內附: E12 2W小燈*1 和分段開關	L710*W180*H70
LL203MA	LED T8 2呎*3 另計		L710*W260*H70
LL204MA	LED T8 2呎*4 另計		L710*W310*H70
LL402MA	LED T8 4呎*2 另計		L1330*W180*H70
LL403MA	LED T8 4呎*3 另計		L1330*W260*H70
LL404MA	LED T8 4呎*4 另計		L1330*W310*H70

藝術型日光燈 核桃木

LL202CW



LL402CW



LL203CW



LL403CW



LL204CW



LL404CW



符合CNS認證

產品料號	適用光源	燈體材質	尺寸 (mm)
LL202CW	LED T8 2呎*2 另計	核桃木塑膠飾邊 飾蓋、鐵板 內附: E12 2W小燈*1 和分段開關	L710*W180*H70
LL203CW	LED T8 2呎*3 另計		L710*W260*H70
LL204CW	LED T8 2呎*4 另計		L710*W310*H70
LL402CW	LED T8 4呎*2 另計		L1330*W180*H70
LL403CW	LED T8 4呎*3 另計		L1330*W260*H70
LL404CW	LED T8 4呎*4 另計		L1330*W310*H70

LED山型燈

- 旋入式T8燈腳，較好安裝
- 純白烤漆，大方美觀
- 適用雙邊供電LED燈管



品 項	產品料號	燈 體	尺 寸
 4呎雙管	HBL3402S	冷軋鋼板 + 固定螺絲	L : 1243mm W : 156mm H : 60mm
 2呎雙管	HBL3202S		L : 624mm W : 156mm H : 60mm
 4呎單管	HBL3401S		L : 1244mm W : 110mm H : 80mm
 2呎單管	HBL3201S		L : 629mm W : 110mm H : 80mm



LED山型燈附小燈

HBL3402SZ

LED T8 4呎雙管附小燈



HBL3401SZ

LED T8 4呎單管附小燈

產品料號	適用光源	燈體材質
HBL3402SZ	(雙管) LED T8 4呎燈管*2 另計 內附E27小夜燈5W*1+IC 110V	磨光鋼板烤漆
HBL3202SZ	(雙管) LED T8 2呎燈管*2 另計 內附E27小夜燈5W*1+IC 110V	磨光鋼板烤漆
HBL3401SZ	(單管) LED T8 4呎燈管*1 另計 內附E27小夜燈5W*1+IC 110V	磨光鋼板烤漆
HBL3201SZ	(單管) LED T8 2呎燈管*1 另計 內附E27小夜燈5W*1+IC 110V	磨光鋼板烤漆



產品料號	適用光源	燈體材質	尺 寸
HB53220	LED T8 4呎燈管*2另計	不鏽鋼扣 耐衝擊PC 可吊、吸兩用	1260*130*95mm
HB53120	LED T8 4呎燈管*1另計	不鏽鋼扣 耐衝擊PC 可吊、吸兩用	1260*96*95mm





LED輕鋼架燈 & 循環扇

LED For Light Weight Ceiling & Circulating Fan

LED輕鋼架T-BAR燈



- 旋入式T8燈腳，較好安裝
- 吸炭二用，超好施工
- 適用雙邊供電LED燈管



品 項	產品料號	燈管數	尺 寸
	HB20411SY	2呎4管	2呎2呎 L : 600mm W : 600mm H : 50mm
	HB40246	4呎2管 訂製品	4呎1呎 L : 1200mm W : 300mm H : 50mm
	HB40346	4呎3管	4呎2呎 L : 1200mm W : 600mm H : 50mm
	HB40446	4呎4管 訂製品	4呎2呎 L : 1200mm W : 600mm H : 50mm

LED 方塊/撲克平板燈 適用電壓: 100~240V

- 比傳統輕鋼架 省電**50%**
- 體積超輕薄，厚度僅 **3公分**
- 無頻閃設計，緩解眼部負擔，提高照明質量



通過國家CNS檢驗



超薄燈體
適用多種空間



快速接頭
安裝快速又方便



PS 高透光擴散板
低眩光柔和不刺眼


其他尺寸產品請來電洽詢

品 項	產品料號	色 溫	光通量	演色性	電壓	尺 寸
 45W	HBQ12245D	6500K	4500lm	Ra80	100~240V	L: 600 W: 600 H: 30 (mm)
	HBQ12245N	4000K	4500lm			
	HBQ12245W	3000K	3600lm			

LED節標版平板燈



- 輸入電壓：100~240V, 50/60HZ
- 功率因素： ≥ 0.9
- 低頻閃：閃頻指數 <0.02 /閃頻百分比 $<2\%$
- 演色性： $R_a \geq 80$
- 產品材質：強化塑框+鐵殼貼PET膜+PS擴散板+光學透鏡
- 通過CNS14335/CNS14115/CNS15592
- 通過節能標章以及環保標章認證

品 項	消耗功率	色 溫	光通量	輸入電流	尺寸(mm)
	25W $\pm 10\%$	5700K $\pm 10\%$ 4000K $\pm 10\%$	3600lm $\pm 10\%$ 3600lm $\pm 10\%$	0.29-0.1A	600x600x32
	21W $\pm 10\%$	5700K $\pm 10\%$ 4000K $\pm 10\%$	3500lm $\pm 10\%$ 3500lm $\pm 10\%$	0.25-0.09A	600x600x32
	25W $\pm 10\%$	5700K $\pm 10\%$ 4000K $\pm 10\%$	3600lm $\pm 10\%$ 3600lm $\pm 10\%$	0.25-0.09A	1200x300x32
	32W $\pm 10\%$	5700K $\pm 10\%$ 4000K $\pm 10\%$	5280lm $\pm 10\%$ 5280lm $\pm 10\%$	0.37-0.13A	1200x600x32

※更多節能標章產品請洽該區業務



六輕節能 循環扇



- ✓ 雙軸承滾珠，運轉極靜音，省電效果獲得節能標章
- ✓ 風口開大流線設計，感受涼意，方便清潔，不用擔心過多灰塵造成風量變小
- ✓ 適用於公共場所、辦公室，節能又環保

※另黑色款式可供選購



※懸掛功能包需另加購※
功能包 可將循環扇外掛



懸吊式 示意圖



天花板
鋼絲

產品料號	消耗功率	電 壓	尺 寸	噪音值	適用坪數
W5160DC	29W	AC110V ~ AC220V	W: 600mm H: 600mm D: 117mm	58 (dBA)	4-6 坪
			扇葉尺寸		
			14 吋		



超省電 零負擔

- ✓ 台灣製造
- ✓ 定時關機設定
- ✓ 智能溫控
- ✓ 擁有節能環保標章
- ✓ 節能低噪音
- ✓ 來電記憶
- ✓ 通過國家CNS認證

※另有黑色可供選擇
※另有吸頂框可供選購



產品料號	消耗功率	電 壓	尺 寸	外 觀
PB-123-DC	強：22W 中：15W 弱：6W	AC110V ~ AC220V	W：600mm H：600mm D：218mm	出風口徑 16吋 扇葉外徑 14吋



室外照明燈

Outdoor Lights

黑燕 投光燈



—— 樂亮高亮度投光燈 是您最佳選擇 ——

本體材質：鋁+PC

⊗ 防水防塵等級IP67 高演色性Ra80 發光角度90°

產品料號	消耗功率	電壓	色溫	光通量	尺寸(mm)
HBH1630D HBH1630W	30W	100-240V	6500K 3000K	3000lm 2700lm	L135 W179 H49
HBH1650D HBH1650W	50W	100-240V	6500K 3000K	5000lm 4500lm	L179 W213 H49
HBH16100D HBH16100W	100W	100-240V	6500K 3000K	10000lm 9000lm	L268 W319 H63

黑鵬

投光燈



—— 樂亮高亮度投光燈 是您最佳選擇 ——

本體材質：鋁合金

⊕ 防水防塵等級IP67 高演色性Ra80 發光角度120°

產品料號	消耗功率	電壓	色溫	光通量	尺寸(mm)
HBH16150D HBH16150W	150W	100-240V	6500K 3000K	15000lm 13500lm	L357 W360 H43
HBH16200D HBH16200W	200W	100-240V	6500K 3000K	20000lm 18000lm	L480 W360 H46
HBH16250D HBH16250W	250W	100-240V	6500K 3000K	25000lm 22500lm	L625 W360 H46



黑燕

感應投光燈

◆ 紅外線感應說明

1. 感應角度120度
2. 感應距離3-6米
3. 感應模塊調整紐說明：



● TIME模式：延遲時間

(-)旋轉到底為30秒，(+)旋轉到底為3分鐘



● SENS模式：感應靈敏度

(-)旋轉到底為靈敏度低，(+)旋轉到底為靈敏度高



● Lux模式：

月亮符號100LUX亮度以下，才啟動感應功能。



太陽符號旋轉到底環境無論是亮或黑暗的情況下，都會啟動感應功能。



紅外線感應

—— 樂亮高亮度投光燈 是您最佳選擇 ——

本體材質：鋁+PC

⊗ 防水防塵等級IP67 高演色性Ra80 發光角度90°

產品料號	消耗功率	電壓	色溫	光通量	尺寸(mm)
HBH1650DEU	50W	100-240V	6000K	5000lm	L179xW213xH49
HBH1650WEU			3000K	4500lm	

白鷹

投光燈

台灣
製造

使用台灣明緯電源

高演色性Ra80
發光角度60度



防塵



IP防水



防鏽



保固



壽命長



耐壓277V

產品料號	消耗功率	電壓	色溫	光通量	尺寸(mm)
HBH1630DU HBH1630WU	30W	100-277V	5700K	3900lm	245*194*35
HBH1650DU HBH1650WU	50W	100-277V	5700K	>6500lm	286*234*37
HBH16100DU HBH16100WU	100W	100-277V	5700K	>13000lm	350*289*48
HBH16150DU HBH16150WU	150W	100-277V	5700K	>19500lm	399*329*50
HBH16200DU HBH16200WU	200W	100-277V	5700K	>26000lm	425*359*50



晶耀

路燈

台灣
製造

使用台灣明緯電源

- 採用1060鋁材、SUS304不銹鋼螺絲
- 全電壓 設計100~277Vac/50~60Hz
- 符合國際安規認證、IP66等級防水防塵
- 日本日亞化NICHIA LED晶粒




B架配件 ※需另加購※

色溫：5700K (±300K)

超高光效 **130** lm/w (typ.)

產品料號	瓦數	流明	機構尺寸	產品重量
HBX260	60W	>7800Lm	431.3*160*89.3 (mm)	2.8 Kg
HBX290	90W	>11700Lm	631.7*215*89.3 (mm)	3 Kg
HBX2120	120W	>15600Lm	631.7*215*89.3 (mm)	4 Kg

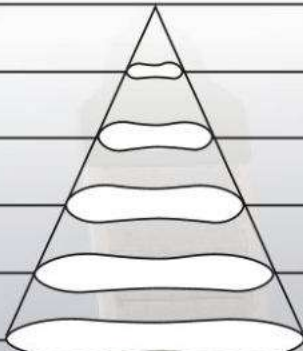高度	60W	90W	120W	扇形照度距離表	
1.0m	1889	2611	3612 lux		6.3m
2.0m	472	653	903 lux		12.6m
3.0m	210	290	401 lux		18.5m
4.0m	118	163	226 lux		25.2m
5.0m	76	104	144 lux		31.5m



工業照明

Industrial Lighting

飛碟

高天井燈

台灣
製造


使用台灣明緯電源



100W



150W




200W



產品料號	功率	電壓	色溫	光通量
HBWR2 100	100W	100~277V	白光5700K/黃光3000K	>13500lm
HBWR2 150	150W	100~277V	白光5700K/黃光3000K	>20250lm
HBWR2 200	200W	100~277V	白光5700K/黃光3000K	>26000lm

高度	100W		150W		200W		照度距離表	◆綠色值為60度直徑 ◆藍色值為110度直徑
	60°	120°	60°	120°	60°	120°		
1.0m	13739.2	5679.7	18821.1	8302.2	27478.4	11359.4	lux	1.3m/ 2.5m
2.0m	3434.8	1419.9	4705.3	2075.6	6869.6	2839.9	lux	2.5m/ 4.9m
3.0m	1526.6	621.1	2091.2	922.5	3053.2	1262.2	lux	3.8m/ 7.4m
4.0m	858.7	355	1176.3	518.9	1717.4	710.0	lux	5.1m/ 9.9m
5.0m	549.6	227.2	752.8	332.1	1099.1	454.4	lux	6.3m/ 12.4m
6.0m	381.6	157.8	522.8	230.6	763.3	315.5	lux	7.6m/ 14.8m
7.0m	280.4	115.9	384.1	169.4	560.8	231.8	lux	8.8m/ 17.3m
8.0m	214.7	88.7	294.1	129.7	429.4	177.5	lux	10.1m/ 19.8m
9.0m	169.6	70.1	232.4	102.5	339.2	140.2	lux	11.4m/ 22.2m
10.0m	137.4	56.8	188.2	83	274.8	113.6	lux	12.6m/ 24.7m
11.0m	114	47	156	69	227.1	93.9	lux	13.8m/ 25.9m
12.0m	95	39	131	58	190.8	78.9	lux	15.1m/ 27.1m

- 符合國際規範認證
- 使用台灣明緯電源
- 日本日亞化NICHIA LED晶片
- 全電壓設計100-277V

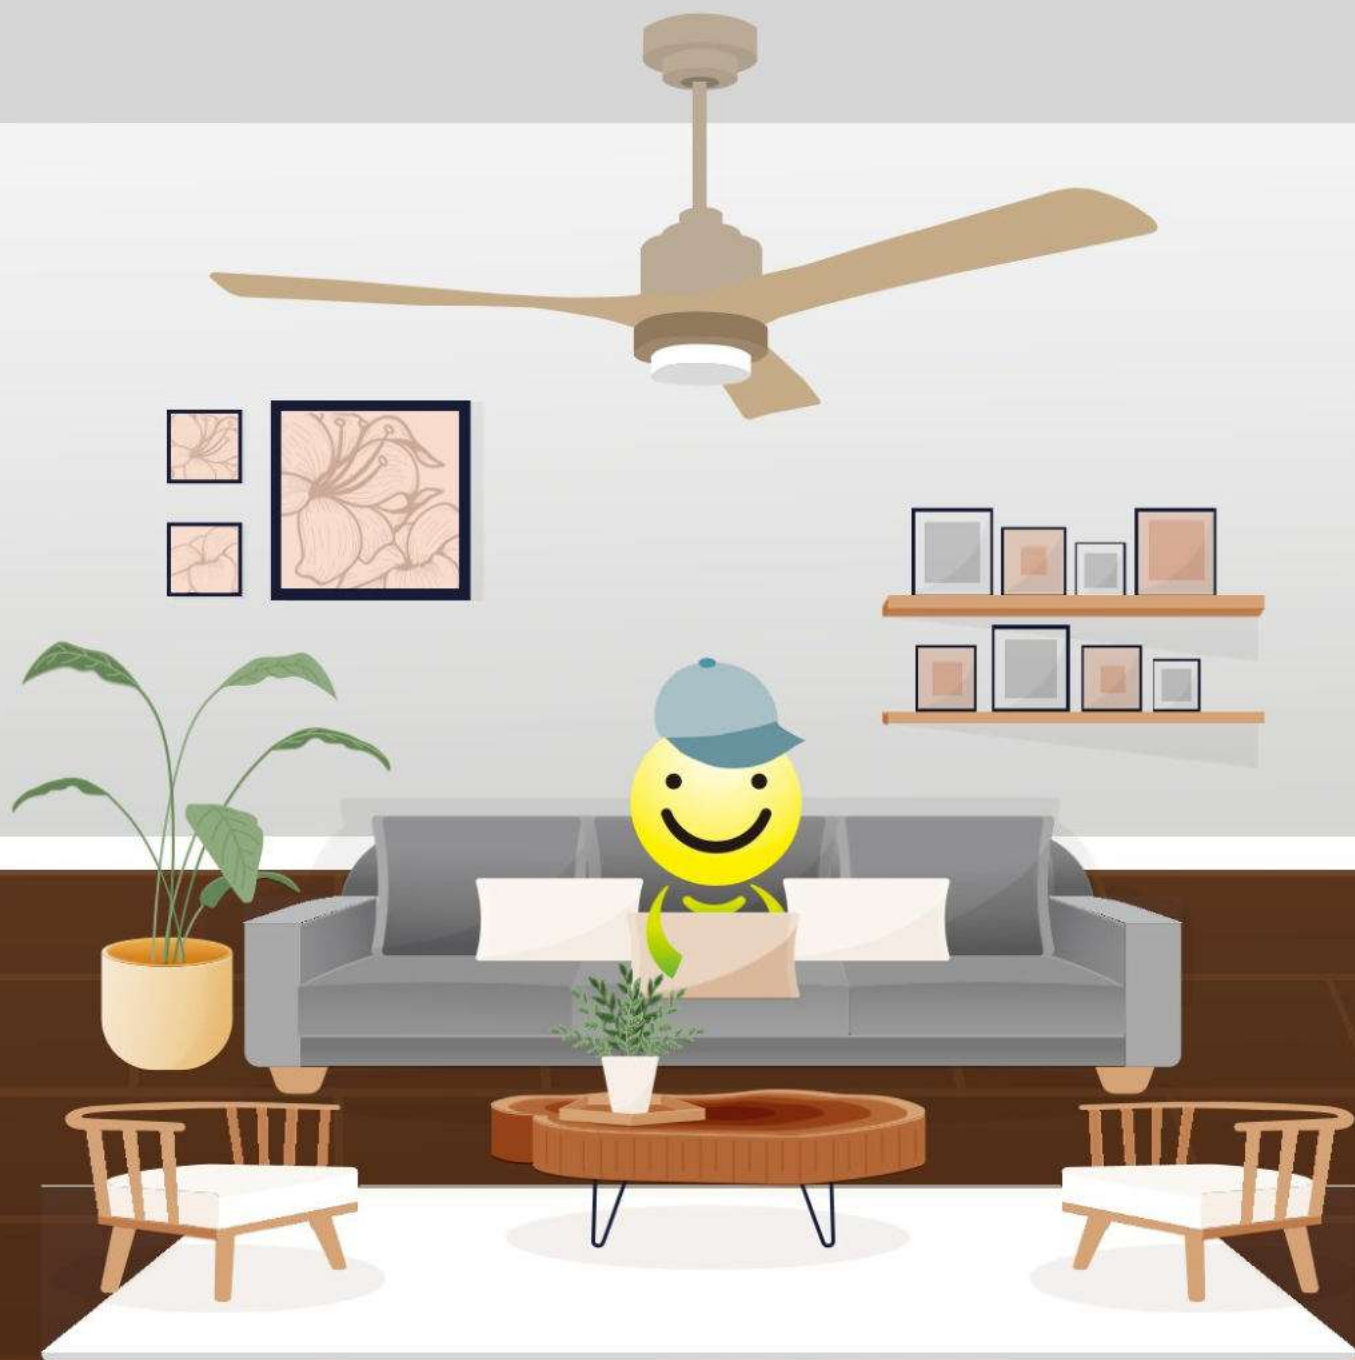

風亮吊扇

Ceiling Fan



全機均台灣生產製造並符合台灣經濟部商品檢驗局CNS合格認證。



風亮吊扇系列，通過經濟部節能局節能檢測。



為求風量穩定，風亮吊扇系列馬達組堅持採用中鋼生產C60矽鋼片以及太電漆包線以維持高穩定品質。



風亮吊扇系列馬達保固一年，讓您使用超安心。



風亮吊扇系列均通過台灣電磁相容檢測並已投保產品責任險。



由於攝影及印刷過程關係，如實物與型錄上顏色稍有差異，請以實物為主。




風亮吊扇！給你超大風量！

對應坪數及正反轉教學

吊管尺寸選擇

※吊管:4尺、5尺、6尺·為訂製品※

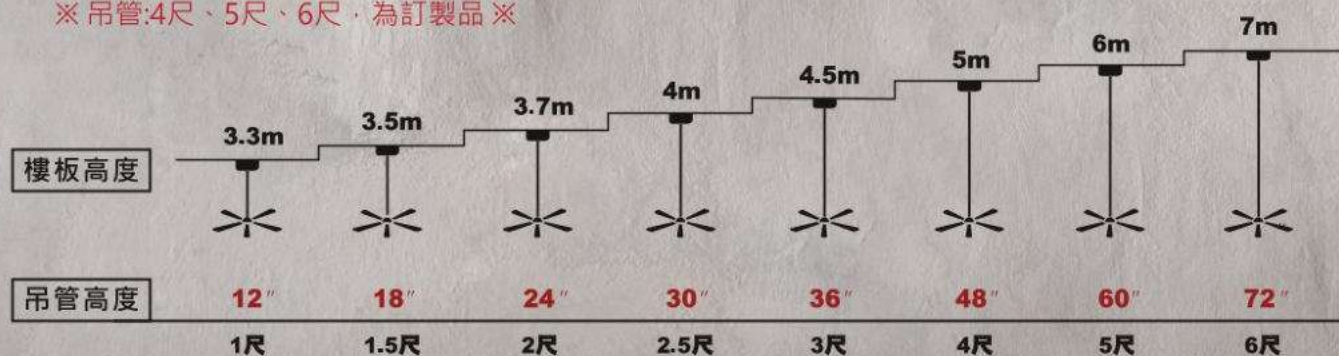

教您如何挑選吊扇尺寸

葉片長度	36"	42"	52"	60"
圓周外徑	 ← 900mm →	 ← 1050mm →	 ← 1300mm →	 ← 1500mm →
參考坪數	2~3坪	3~5坪	5~8坪	8~10坪

吊扇不只可以夏天吹，教你如何正確運用吊扇



夏天 正轉
體感降溫



冬天 反轉
溫度調節

翼蝶系列

白翼蝶 3701



黑翼蝶 3702



料	號	3701(白翼蝶) 3702(黑翼蝶)
款	式	DC款/附六段速遙控器
馬達規格		130x16mm
內附		LED17W晶片(3000K)
葉片尺寸		42"/52"(吋)
燈座材質		鐵製品
葉扇材質		ABS
重量		7.5kg
最大消耗功率		36W/56W
風量	m ³ /min	391.276 m ³ /min
電壓		110V
產地		台灣



高度 36cm

參考坪數：

42" 3-5坪

52" 5-8坪

鳳蝶系列

白鳳蝶 3703



黑鳳蝶 3704



料	號	3703(白鳳蝶)
		3704(黑鳳蝶)
款	式	DC款/附六段速遙控器
馬達規格		130x08mm
葉片尺寸		42"/52"(吋)
燈座材質		鐵製品
葉扇材質		3D合板
重量		4.05kg/4.85kg
最大消耗功率		28W/36W
風量 m^3/min		385.496/359.167
電壓		110V
產地		台灣



高度 36cm

參考坪數：

42" 3-5坪

52" 5-8坪

羽蝶系列

白羽蝶 3705



黑羽蝶 3706



料	號	3705(白羽蝶) 3706(黑羽蝶)
款	式	DC款/附六段速遙控器
馬達規格		130x08mm
葉片尺寸		42"/52"(吋)
燈座材質		鐵製品
葉扇材質		3D合板
重量		4.05kg/4.85kg
最大消耗功率		28W/36W
風量 m^3/min		359.167/385.496
電壓		110V
產地		台灣



高度 36cm

參考坪數：

42" 3-5坪 52" 5-8坪

裳蝶系列

白裳蝶 3707



黑裳蝶 3708



料	號	3707(白裳蝶)
		3708(黑裳蝶)
款	式	DC款/附六段速遙控器
馬達規格		130x08mm
葉片尺寸		42"/52"(吋)
燈座材質		鐵製品
葉扇材質		3D合板
重量		4.05kg/4.75kg
最大消耗功率		28W/36W
風量 m^3/min		343.102/376.241
電壓		110V
產地		台灣




高度 36cm

參考坪數：

42" 3-5坪

52" 5-8坪

星蝶/楓蝶



高度 20cm



星蝶 3710

料	號	3710
款	式	DC款/附六段速遙控器
馬達規格		130x08mm
葉片尺寸		42"/52"(吋)
燈座材質		鐵製品
葉扇材質		3D合板
重量		3.75kg/4.35kg
最大消耗功率		28W/36W
風量m ³ /min		318.230/361.572
電壓		110V
產地		台灣
建議坪數		42"3-5坪/52"5-8坪



高度 38cm



楓蝶 3711

料	號	3711
款	式	DC款/附六段速遙控器
馬達規格		130x16mm
內附		LED24W晶片(三色跳段)
葉片尺寸		48"/56"(吋)
燈座材質		鐵製品
葉扇材質		3D實木
重量		5.6kg/6.6kg
最大消耗功率		28W/36W
風量m ³ /min		300.916/320.203
電壓		110V
產地		台灣
建議坪數		46"3-5坪/56"5-8坪

雁蝶系列

白雁蝶 3712



黑雁蝶 3713



料	號	3712(白雁蝶)
		3713(黑雁蝶)
款	式	AC款/附遙控器
馬達規格		188x10mm
內附		LED24W晶片(三色跳段)
葉片尺寸		38"/52"(吋)
燈座材質		鐵製品
葉扇材質		鐵製品
重量		6.02kg/6.3kg
最大消耗功率		60W/70W
風量m ³ /min		301.026/338.210
電壓		110V
產地		台灣



高度 42cm

參考坪數：

38" 2-3坪 52" 5-8坪

鐵三葉系列

白・鐵三葉 3714



黑・鐵三葉 3715



壁控旋鈕式開關
(附五段四速)



可直接在牆壁的單切
開關做分段速度控制
(另加IC電子開關)



高度 36cm

參考坪數：
36" 2-3坪 52" 5-8坪

規格

材款	質式	鐵製品
葉扇	材質	AC款
適用	電壓	鐵製品
產地	地	110V
		台灣
葉片尺寸	36" 吋	
馬達規格	188x12mm	
功率	50w	
重量	約5.48公斤	
風量	8200CFM	
葉片尺寸	52" 吋	
馬達規格	188x15mm	
功率	75w	
重量	約6公斤	
風量	10200CFM	

風亮吊扇



白楊木

紅古銅 (電鍍)



琥珀

紅古銅 (電鍍)



紅寶石

青銅 (電鍍)

料	號	3602 (白楊木)
		3603 (琥珀)
		3604 (紅寶石)
款	式	AC款
燈座	材質	鐵製品
葉扇	材質	合板
電壓		110V
產地		台灣



參考坪數： 52" 5-8坪 60" 8-10坪

馬達規格	188x15mm
葉片尺寸	52" (吋)
高度	35cm
重量	8.4kg
最大消耗功率	80W
風量m ³ /min	394.352

馬達規格	188x22mm
葉片尺寸	60" (吋)
高度	37cm
重量	9.7kg
最大消耗功率	95W
風量m ³ /min	523.144



風亮吊扇



粉紅寶

青銅 (電鍍)



黑 金

青銅 (電鍍)



藍寶石

砂鏤(烤漆)

料	號	3605(粉紅寶)
		3606(黑 金)
		3607(藍寶石)
款	式	AC款
燈	座	鐵製品
葉	扇	合板
電	材	質
產	壓	110V
	地	台灣



馬 達 規 格	188x15 mm
葉 片 尺 寸	52"(吋)
高 度	35cm
重 量	8.4kg
最大消耗功率	80W
風量m ³ /min	394.352

馬 達 規 格	188x22mm
葉 片 尺 寸	60"(吋)
高 度	37cm
重 量	9.7kg
最大消耗功率	95W
風量m ³ /min	523.144

參考坪數： 52" 5-8坪 60" 8-10坪



風亮吊扇



紫羅蘭

青銅 (電鍍)



胡桃木

古銅 (電鍍)



楠木

古銅 (電鍍)

料	號	3608(紫羅蘭)
		3611(胡桃木)
		3612(楠木)
款	式	AC款
燈座	材質	鐵製品
葉扇	材質	合板
電	壓	110V
產	地	台灣



參考坪數： 52" 5-8坪 60" 8-10坪

馬達規格	188x15mm
葉片尺寸	52"(吋)
高度	35cm
重量	8.4kg
最大消耗功率	80W
風量m ³ /min	394.352

馬達規格	188x22mm
葉片尺寸	60"(吋)
高度	37cm
重量	9.7kg
最大消耗功率	95W
風量m ³ /min	523.144



風亮吊扇



紅 木
青銅 (電鍍)



紅豆杉
青銅 (電鍍)



白珍珠
沙鍍 (烤漆)

料	號	3613(紅 木)
		3614(紅豆杉)
		3616(白珍珠)
款	式	AC款
燈	座	鐵製品
葉	扇	合板
電	材	質
產	壓	110V
	地	台灣



參考坪數： 52" 5-8坪 60" 8-10坪

馬 達 規 格	188x15mm
葉 片 尺 寸	52"(吋)
高 度	35cm
重 量	8.4kg
最大消耗功率	80W
風量m ³ /min	394.352

馬 達 規 格	188x22mm
葉 片 尺 寸	60"(吋)
高 度	37cm
重 量	9.7kg
最大消耗功率	95W
風量m ³ /min	523.144





古 銅 3520

古銅 (烤漆)



學校標案愛用款

料 號 : 3520

款 式 : AC款

馬達規格 : 188 x 15 mm

葉片尺寸 : 52" (吋)

最大消耗功率 : 80W

風量 m^3/min : 362.143

砂 鎳



05-6 (六燈)

05-5 (五燈)

05-3 (三燈)

古 銅



08-6 (六燈)

08-5 (五燈)

08-3 (三燈)

紅 古 銅



06-6 (六燈)

06-5 (五燈)

06-3 (三燈)

青 銅



09-6 (六燈)

09-5 (五燈)

09-3 (三燈)



— Emergency Lighting Series —



緊急出口照明燈

Emergency Lighting

緊急出口照明燈



出口單面

料號: VZ-TD



單面雙箭

料號: VZ-ZV12

雙面雙箭

料號: VZ-ZV22

產品料號	消耗電力	燈體材質	電池規格	充電時間	照明時間
出口單面 VZ-TD	110V~240V (全電壓)	鋁、壓克力	鎳鎘 3.6V 400mAh	48小時	90分鐘
單面雙箭 VZ-ZV12					
雙面雙箭 VZ-ZV12					



符合消防安檢認證



單面左箭

料號: VZ-ZV1Y



單面右箭

料號: VZ-ZV1U

產品料號	消耗電力	燈體材質	電池規格	充電時間	照明時間
單面左箭 VZ-ZV1Y	110V~240V (全電壓)	鋁、壓克力	鎳鎘 3.6V 400mAh	48小時	90分鐘
單面右箭 VZ-ZV1U					



符合消防安檢認證

緊急照明嵌燈

- 燈體材質 塑料
- 充電時間 48小時 可照明 90分鐘



產品料號	消耗電力	電池規格	輸入電壓	尺寸
緊急照明嵌燈 VZ-D21502.5	2.59W	鎳鎘 3.6V 700mAh	110V~240V (全電壓)	Ø175mm H30mm 嵌入孔: Ø150mm



符合消防安檢認證

緊急照明LED燈

- 燈體材質 塑料
- 充電時間 48小時 可照明 90分鐘



產品料號	消耗電力	電池規格	輸入電壓	尺寸
緊急照明LED燈 VZ-5A36	2.52W	鎳鎘 3.6V 700mAh	110V~240V (全電壓)	L : 210mm W: 120mm D: 85mm



符合消防安檢認證

ADATA®
威剛照明



樂亮LED
HappyBright

有光的地方・就有威剛



威剛照明

ADATA LED

LED廣角球泡燈



全電壓



BSMI認證

產品特點

- 發光效率達125lm/W
- 發光角度大於270度
- 符合台灣RoHS檢驗標準
- 使用通用E27燈座，一般燈具皆可更換

應用環境

- 居家客廳、走道、餐廳、書房、辦公室、商辦空間



產品料號	消耗功率	燈座類型	色 溫	光通量	發光效率	尺寸 (WxH)
JEFV3WN	3W	E27	3000K	330lm	110 lm/W	Φ45 x H 79mm
JEFV3DN	3W	E27	6500K	360lm	120 lm/W	Φ45 x H 79mm
JEFV8WN	8W	E27	3000K	1000lm	125 lm/W	Φ60 x H 109mm
JEFV8DN	8W	E27	6500K	1080lm	135 lm/W	Φ60 x H 109mm
JEFV10WN	10W	E27	3000K	1250lm	125 lm/W	Φ60 x H 109mm
JEFV10NN	10W	E27	4000K	1350lm	135 lm/W	Φ60 x H 109mm
JEFV10DN	10W	E27	6500K	1350lm	135 lm/W	Φ60 x H 109mm
JEFV13WN	13W	E27	3000K	1625lm	125 lm/W	Φ60 x H 124mm
JEFV13NN	13W	E27	4000K	1755lm	135 lm/W	Φ60 x H 124mm
JEFV13DN	13W	E27	6500K	1755lm	135 lm/W	Φ60 x H 124mm

LED節能標章球泡燈



白光

黃光

產品特點

- 大角度照明
- 全電壓100-240V
- 不炫光，無藍光危害
- 符合台灣RoHS檢驗標準

應用環境

- 居家客廳、走道、餐廳、書房、辦公室、商辦空間



💰 省電費

🔋 省電力

⌚ 長壽命

💡 高光效

👁️ 護眼睛

🌿 符合台灣RoHS規範

消耗功率	燈座類型	色溫	光通量	發光效率	尺寸(WxH)	產品型號
10W	E27	3000K	1150lm	115 lm/W	Φ65 x H 125mm	JEFV10WR
10W	E27	6500K	1200lm	120 lm/W	Φ65 x H 125mm	JEFV10DR
12W	E27	3000K	1380lm	115 lm/W	Φ70 x H 130mm	JEFV12WR
12W	E27	6500K	1440lm	120 lm/W	Φ70 x H 130mm	JEFV12DR
16W	E27	3000K	1840lm	115 lm/W	Φ80 x H 150mm	JEFV16WR
16W	E27	6500K	1920lm	120 lm/W	Φ80 x H 150mm	JEFV16DR

15W 一體成形LED嵌燈



產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	發光效率	尺寸(WxH)	發光角度
JED215W	15W	3000K	1200lm	80 lm/W	Φ170 x 36mm	110度
JED215N	15W	4000K	1250lm	83 lm/W	Φ170 x 36mm	110度
JED215D	15W	6000K	1300lm	86 lm/W	Φ170 x 36mm	110度

產品特點

- 快速接頭，便利又安全
- 符合國家標準CNS認證、無汞、無紫外線
- 三種色溫，隨心選擇！
- 全電壓100~240 Vac



LED T5支架燈



產品料號	消耗功率	色 溫	光通量	發光效率	尺寸(WxH)
JET51W JET51N JET51D	5W	3000K 黃光 4000K 自然光 6500K 白光	450lm 500lm 500lm	90 lm/W 100 lm/W 100 lm/W	328 x 26 x 39mm
JET52W JET52N JET52D	10W	3000K 黃光 4000K 自然光 6500K 白光	900lm 1000lm 1000lm	90 lm/W 100 lm/W 100 lm/W	588 x 26 x 39mm
JET53W JET53N JET53D	15W	3000K 黃光 4000K 自然光 6500K 白光	1350lm 1500lm 1500lm	90 lm/W 100 lm/W 100 lm/W	888 x 26 x 39mm
JET54W JET54N JET54D	20W	3000K 黃光 4000K 自然光 6500K 白光	1800lm 2000lm 2000lm	90 lm/W 100 lm/W 100 lm/W	1188 x 26 x 39mm



LED觀察家檯燈

產品特點

- 搭載高透光放大鏡，方便閱讀，指甲彩繪、古玩鑑賞等
- 內建鋰電池，移動使用，外出攜帶方便
- 高質感軟燈管燈臂，光照角度自由調整
- 無段亮度調整，光照亮度自由選，可記憶最後調整的亮度

應用環境

- 書房閱讀、指甲彩繪、古玩鑑賞、組裝模型



LED筆筒摺疊式無線檯燈

產品特點

- USB供電接口，內建電池，照明免拉線
- 觸碰式按鍵，可調光調色(白光、自然光、黃光)
- 柔光護眼，光線均勻，無藍光，不炫光，無疊影
- 檯燈，筆筒，手機架，小夜燈，獨家四大功能

應用環境

- 露營、辦公室、臥室



LED黑武士檯燈

產品特點

- 雙邊光帶設計，光照面積大，且可任意調整單邊或雙邊發光，彈性調整光照面向，搭配靈活關節設計，可使光線更加柔和舒適
- 靈活關節設計，可大範圍輕鬆調整光照角度
- 旋鈕式無段亮度調整，光照亮度自由選
- 黃光、自然光與白光三種色溫任意調整
- 內建 30 分鐘，護眼定時功能
- 靈敏觸控式按鈕

應用環境

- 書房、臥室、居家客廳、辦公場所、圖書館空間



產品介紹官方網站



二合一捕蚊神器

產品特點

- 捕蚊燈: 被動誘蚊、滅蚊
- 電蚊拍主動滅蚊
- 高壓大網面，蚊子入網更容易，滅蚊更簡單
- 360-400nm波長的紫燈誘蚊效果突出

應用環境

- 臥室、客廳、書房、露營



產品開箱影片



LED感應磁鐵照明燈

產品特點

- USB供電接口，行動電源與USB轉接插頭皆可供電
- 人體感應，自動偵測點亮，內建磁鐵，可吸附於金屬表面
- 貼心掛勾設計，方便懸掛與攜帶
- 紅光模式，路障警示功能

應用環境

- 露營、櫥櫃、更衣室、走道、道路警示



LED行動防水電蚊燈泡

產品特點

- 內建大容量電池，續航力佳
- 三段調光，可選擇合適亮度
- 隱藏式掛勾，方便懸掛使用彈性
- 高效滅蚊，紫光誘蚊，安靜無輻射

應用環境

- 露營、臥室、居家客廳、陽台、室外



LED可調光防水軟條燈

產品特點

- 高亮度，壽命長
- 暖黃色燈光 具有驅蚊效果
- 無段式可調光設計，亮度隨意調整
- 防水尾塞，阻燃膠條，環保耐用安全

應用環境

- 露營光源、戶外聖誕燈、街景佈置、室內裝潢佈置





Panasonic
ideas for life



國際牌照明

Panasonic LED

均勻的光線

不眩光

BSMI/RoHS 認證



嵌燈

共同項目

電
頻

壓：100-240 V
率：60 Hz

演色性：Ra80
壽命：30,000小時^{*1}

材 質：壓鑄鋁
外觀顏色：白色

開 孔 尺 寸		Ø75 270	Ø95 320	Ø120 390	Ø150 470	Ø205 560
消 耗 功 率		7W	10W	14W	16W	30W
色 溫	6500 K	LG-DN1110DA09 600lm (86 lm/w)	LG-DN2220DA09 850 lm (85 lm/w)	LG-DN3541DA09 1300 lm (93 lm/w)	LG-DN3552DA09 1450 lm (91 lm/w)	LG-DN4963DA09 2650 lm (88 lm/w)
	4000 K	LG-DN1110NA09 600lm (86 lm/w)	LG-DN2220NA09 850 lm (85 lm/w)	LG-DN3541NA09 1300 lm (93 lm/w)	LG-DN3552NA09 1450 lm (91 lm/w)	LG-DN4963NA09 2650 lm (88 lm/w)
	3000 K	LG-DN1110VA09 560 lm (80 lm/w)	LG-DN2220VA09 800 lm (80 lm/w)	LG-DN2441VA09 1120 lm (80 lm/w)	LG-DN2452VA09 1280 lm (80 lm/w)	LG-DN4963VA09 2400 lm (80 lm/w)

*1 僅為社內測試結果，僅供參考。 *2 串接線需另購。

單位:mm 公差±2mm

光源自由切換

搭配不同場合及氛圍切換不同光源模式
顏色與明暗無段數微調

調色 光的顏色，可以連續的從冷色調(藍光色)調至暖色調(燈泡色)



調光 可依自己的用途，自由調節至您所需的亮度



LGC81118A09 禪風 22080

尺寸：高 11.4 × Φ 60.3 cm

重量：2.55 kg

發光效率：10,500 lm

消耗電力：68 W

效率：154.4 lm/W

遙控器：專用遙控器(HK9814)一同包裝(附遙控器收納盒)

附加機能：適合閱讀光源 / 智慧情境模式 / 看家定時開關

調光調色：100% ~ 約5%

建議坪數：10 坪



專用遙控器
(與燈具一同包裝)

簡約

自然

雅致

LED 可調光.調色吸頂燈

禪風

簡潔俐落細緻線條設計，
以純粹樸實自然風格展現居家簡約品味，
並增添整體空間的雅致感。



光線擴散至空間各角落

搭載獨立高效光擴散鏡，房間明亮通透。
採用比既往更明亮的LED，讓光線散開來照亮整個房間。



防污防油處理，潔淨保護層

採用去水去油與防靜電組合而成的獨創潔淨保護層，髒汙與灰塵不易吸附，
輕輕擦拭即可清潔乾淨。



領先業界 日本製

品質穩定，安心安全。



閱讀文字清晰

「色溫6200K」與「明亮度」，讓較小文字也能清楚看見，製造「使文字清晰的光」
非常適合用在閱讀書籍的時候。



看家模式

預先輸入(每日\單日)開啓及關閉時間，外出旅遊或出差期間模擬家中
有人情境。



睡眠模式

可設定30分鐘、60分鐘後自動關閉燈源。



無 框



貼近生活的照明演繹

經典純白色調，象徵極致無瑕，適合多元風格空間，簡約風潮永不退流行

LGC81101A09 **\$ 19,460**

LED (晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸 / 重量: 高14.1 x Φ 60cm / 2.4kg
發 光 效 率: 161.8lm / W (11000lm・68W)

- ・ 塑膠燈罩 (霧面乳白色・潔淨保護層)
- ・ 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納 盒)
- ・ 光源壽命約40,000小時・
- ・ 水平天花板專用
- ・ 適合閱讀文字之光源
- ・ 智慧情境模式
- ・ AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：10坪



透 明 框



毫無保留的高規格

11,000流明最高亮度，提供大坪數的空間足夠的光源

LGC81110A09 **\$ 20,350**

LED (晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸 / 重量: 高14.1 x Φ 73cm / 3.1kg
發 光 效 率: 161.8lm / W (11000lm・68W)

- ・ 外框 (透明)
- ・ 塑膠燈罩 (霧面乳白色・潔淨保護層)
- ・ 專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- ・ 光源壽命約40,000小時・
- ・ 水平天花板專用
- ・ 適合閱讀文字之光源
- ・ 智慧情境模式
- ・ AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：10坪



白 境



一抹淺白弧線自定義的境界

日式美學與傳統匠藝呈現出優雅弧形，簡單卻不失獨特的純白境界，全新升級大光量讓亮度美感再放大

LGC81117A09 **\$22,800**

LED (晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.3x寬68x長73cm / 2.9kg
發 光 效 率: 157.3lm / W (10700lm・68W)

- ・ 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- ・ 專用遙控器 (HK9814) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- ・ 光源壽命約40,000小時・
- ・ 水平天花板專用
- ・ 適合閱讀文字之光源
- ・ 智慧情境模式
- ・ AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：10坪



單層導光板



Air Panel

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，
燈源的變化展現豐富的居家環境

LGC58100A09 **\$16,060**

LED (晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸 / 重量：高9.0 x 寬62cm / 4.4kg
發光效率：115.0lm / W (5499lm・47.8W)

- ・壓克力面板 (透明)
- ・塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- ・專用遙控器 (HK9800MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- ・光源壽命約40,000小時*
- ・水平天花板專用
- ・適合閱讀文字之光源
- ・智慧情境模式
- ・AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：7坪

雙重



Air Panel

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，
彰顯獨特風格

LGC58101A09 **\$18,270**

LED (晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸 / 重量：高10 x 寬62cm / 4.8kg
發光效率：115.0lm / W (5499lm・47.8W)

- ・塑膠燈罩 (霧面乳白色・潔淨保護層)
- ・專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- ・光源壽命約40,000小時*
- ・水平天花板專用
- ・適合閱讀文字之光源
- ・智慧情境模式
- ・AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：7坪

流川



Air Panel

河流曲線低調洗鍊出川流之景，猶如
願景源源不息般俐落的現代風格

LGC58103A09 **\$20,280**

LED (晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸 / 重量：高10 x 寬62cm / 4.8kg
發光效率：115.0lm / W (5499lm・47.8W)

- ・塑膠燈罩 (霧面乳白色・潔淨保護層)
- ・專用遙控器 (HK9496MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- ・光源壽命約40,000小時*
- ・水平天花板專用
- ・適合閱讀文字之光源
- ・智慧情境模式
- ・AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：7坪

銀河



低調奢華的家居點綴

就像翱翔在浩瀚宇宙，質感中帶點玩味感，盡情享受銀河般的閃耀光芒

LGC61111A09 **\$16,700**

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高13.1xΦ63cm/2.95kg

發光效率: 148.9lm / W (5450lm · 36.6W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數: 8坪

登錄享有
5年保固

晶瑩



營造出隨性的律動感

水晶般的晶瑩雕刻，細緻活潑的雕飾環繞燈罩，擺脫單調的吸頂燈設計

LGC61112A09 **\$16,700**

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.6xΦ72cm/3.15kg

發光效率: 158.4lm / W (5800lm · 36.6W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數: 8坪

登錄享有
5年保固

藍調



提供居家舒適的視覺享受

藍調風味的絕世一品，銀色與藍邊的唯美交織，成就絕美搭配

LGC61113A09 **\$15,400**

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.3xΦ60.7cm/2.85kg

發光效率: 157.1lm / W (5750lm · 36.6W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數: 8坪

登錄享有
5年保固

雅 麻



如春風一般的自然氣息

春天的微風在竹林中吹過，如同春光撒落的溫暖簡樸的亞麻細紋交織出充滿天然風味，展現純粹自然氣息

LGC61116A09 **\$14,270**

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.4xΦ63cm / 2.7kg

發光效率: 143.4lm / W (5250lm · 36.6W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數: 8坪

登錄享有
5年保固

經 典



永恆純粹的極致高雅

純白為色彩的基本色調，融入的居家室內設計高雅的綻放光明

LGC61101A09 **\$11,970**

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高14.1xΦ60cm / 2.55kg

發光效率: 166.6lm / W (6099lm · 36.6W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數: 8坪

登錄享有
5年保固

無 框



細緻的白色基調

秉持著純淨霧白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味

LGC31102A09 **\$6,830**

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.7xΦ50cm / 1.6kg

發光效率: 132.3lm / W (4300lm · 32.5W)

- 防塵設計
- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9493MM)一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數: 5坪

登錄享有
5年保固

和 卷



引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調

LGC31115A09 **\$9,000**

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高12.6 x Φ 52cm / 1.8kg
發光效率：123.0lm / W (4000lm·32.5W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9493MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪

金 線 框



勾勒出金黃色光輝

俐落的金色光圈有如夕陽的暖色光環，刻劃出動人的溫暖風情，讓居家更溫馨

LGC31116A09 **\$8,010**

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.7 x Φ 50.2cm / 1.6kg
發光效率：132.3lm / W (4300lm·32.5W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9493MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪

銀 線 框



點綴銀色的月光

亮麗的銀色光芒打亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格

LGC31117A09 **\$8,010**

LED (晝光色 6500K·Ra83 / 燈泡色 2700K·Ra83)

尺寸 / 重量：高11.7 x Φ 50.2cm / 1.6kg
發光效率：132.3lm / W (4300lm·32.5W)

- 塑膠燈罩 (霧面乳白色)
- 專用遙控器 (HK9493MM) 一同包裝 (附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC110V

登錄享有
5年保固

建議使用坪數：5坪

國際Panasonic 吊燈/檯燈

LED 可調光・調色餐吊燈



柔和之潔白雲朵，愜意飄揚空中，光線宛如陽光灑落般，打造大自然中的舒適自在。



LGL3300109 雲朵 \$19,150

LED(晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸/重量：高20.2 x Ø52cm / 3.3kg
發光效率：123.1lm / W(4000lm・32.5W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：5坪



清爽宜人的米色布質燈罩，以純樸風格為基底，平衡空間色調，調和居家設計。



LGL3300309 雲朵(米黃色) \$26,200

LED(晝光色 6500K・Ra83 / 燈泡色 2700K・Ra83)

尺寸/重量：高19.0 x Ø55cm / 3.1kg
發光效率：104.6lm / W(3400lm・32.5W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC110V

建議使用坪數：5坪

LED檯燈-Q系列



閉合時的微光恰似時光之門，讓思想翱翔，宛如鷗翼般的展開照亮著生活點滴。



SQ440W09 Q系列(白) \$5,400

尺寸：高31.4cmX寬26.4cm(展開後高38.6cm)
重量：1.0kg
色溫/流明：5000K(350lm)/2700K(150lm)
電壓：110V
功率：7W
調光方式：無段式調光(最低可調至20%)
※有小夜燈模式




SQ440H09 Q系列(黑) \$5,400

尺寸：高31.4cmX寬26.4cm(展開後高38.6cm)
重量：1.0kg
色溫/流明：5000K(350lm)/2700K(150lm)
電壓：110V
功率：7W
調光方式：無段式調光(最低可調至20%)
※有小夜燈模式

LED檯燈-L系列



功率：7.5W
色溫：4000K
材質：鋁合金材開細噴砂工藝
開關類型：觸控式開關
調光方式：三段式調光
電壓：100V-240V

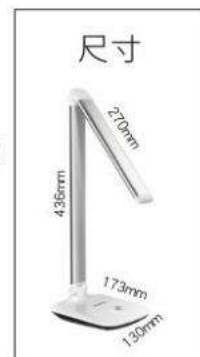

香檳金
HH-LT0607P09

太空銀
HH-LT0608P09

玫瑰金
HH-LT0609P09

DELTA

台達電 換氣扇

VFB21AXT3

適用 3~6 坪數



兩段式風量控制

濕度感測控制

超靜音

省電DC直流馬達

多重安全設計

全機三年保固

產品型號	安裝孔尺寸 (mm)	連接管尺寸 (mm)	產品重量 (kg)	額定電源 (VAC)	消耗功率 (Watt)	最大風量 (m ³ /h)	最大風壓 (Pa)	噪音 (dBA)	備註
VFB21AXT3	210X210x165	100	1.2	100~240 50~60Hz	3.0	85	56	26	標準風量
					7.5	126	96	34	高風量

能源效率測試數值 (靜壓約25Pa 下之數值)

產品型號	電壓 (V)	風量 (m ³ /h)	耗電量 (W)	能源效率 (m ³ /h/W)
VFB21AXT3	110	86.4	5.8	14.90
	220	85.8	6.0	14.30

- 最大風量是在靜壓為0時的數值，最大靜壓是在風量為0時的數值。
- 噪音量測在半無響室中進行，量測點於進氣口的正面、左側、右側各一米取平均值。
- VFB21AXT3/VFB21AXT4，可使用一般開關循環切換高低風量，高風量LED顯示橘色，標準風量LED顯示為綠色。
- VFB21AXT3 可使用一般開關循環切換濕度控制與最大風量模式，高風量LED顯示橘色，濕度控制LED顯示為藍色。
- 規格皆在額定電源下的數值，若有變動，將不另行通知。



台達電 換氣扇系列

VFB21AXT4

適用 5~7 坪數



兩段式風量控制

多重安全設計

省電DC直流馬達

全機三年保固

超靜音

VFB17ABT-F/

VFB21ABT2-F 濾網系列

適用 3~6 坪數



長效濾網設計

省電DC直流馬達

美型面板

全機三年保固

多重安全設計

產品型號	安裝孔尺寸 (mm)	連接管尺寸 (mm)	產品重量 (kg)	額定電源 (VAC)	消耗功率 (Watt)	最大風量 (m3/h)	最大風壓 (Pa)	噪音 (dBA)	備註
VFB21AXT4	210X210x165	100	1.2	100~240 50~60Hz	4.0	100	90	33	標準風量
					9.5	150	140	42	高風量
VFB17ABT-F	175X175x158	100	1.6	100~240 50~60Hz	7.5	120	96	37	高風量
VFB21ABT2-F	210X210x165	100	1.4	100~240 50~60Hz	7.5	120	96	34	高風量

產品型號	電壓 (V)	風量 (m3/h)	耗電量 (W)	能源效率 (m3/h/W)
VFB21AXT4	110	87.6	6.1	14.36
	220	81.6	6.7	12.18

- ◆ 最大風量是在靜壓為0時的數值，最大靜壓是在風量為0時的數值。
- ◆ 噪音量測在半無聲室中進行，量測點於進氣口的正面、左側、右側各一米取平均值。
- ◆ VFB21AXT3/VFB21AXT4，可使用一般開關循環切換高低風量，高風量LED顯示橘色，標準風量LED顯示為綠色。
- ◆ VFB21AXT3 可使用一般開關循環切換濕度控制與最大風量模式，高風量LED顯示橘色，濕度控制LED顯示為藍色。
- ◆ 規格皆在額定電源下的數值，若有變動，將不另行通知。

產品型號	電壓 (V)	風量 (m3/h)	耗電量 (W)	能源效率 (m3/h/W)
VFB17ABT-F	110	89.4	6.8	13.15
	220	88.8	7.3	12.16
VFB21ABT2-F	110	88.8	6.1	14.56
	220	90.6	6.3	14.38

能源效率測試數值 (靜壓約25Pa 下之數值)

台達電 換氣扇系列 多功能循環涼暖風機



台灣精品
2017

豪華型 300 系列

適用 3~6 坪數

IP67遙控器

線控機型

VHB30ACMRT-A (110V) VHB30ACMT-AD (110V)

VHB30BCMRT-A (220V) VHB30BCMT-AD (220V)



四大功能/八重防護

省電DC直流馬達


感應夜燈/感應換氣

多重安全設計

PTC陶瓷加熱器

全機三年保固

尺寸圖：單位 (mm)

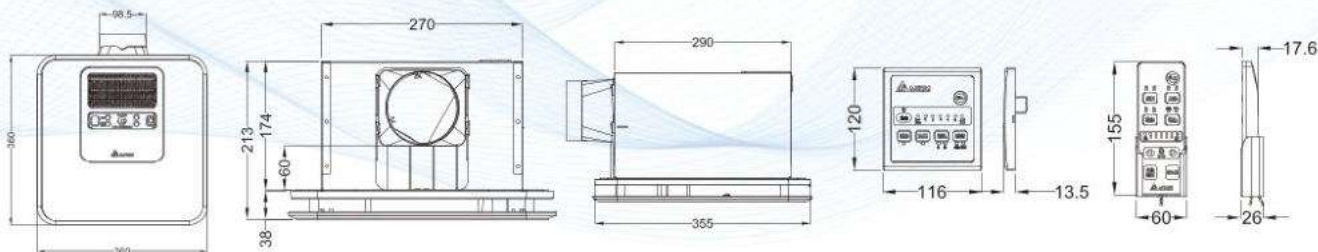

安裝孔尺寸:300x300x175(mm) ; 出風口尺寸: 4" (100mm) ; 產品重量:5.5KG

功 能		循環最大風量 (m3/h)	換氣最大風量 (m3/h)	換氣最大靜壓 (Pa)	噪音 (dBA)	馬達消耗功率 (W)	加熱器消耗功率 (W)	
							110機型	220機型
暖 房		155	60(間歇)	50(間歇)	42	15	1600	2000
涼 風		150	60(間歇)	50(間歇)	40	13	-	-
乾 燥	熱	100	60	50	42	13	1400	1700
	涼	100	60	50	42	13	-	-
換 氣	強排	-	160	140	39	9	-	-
	節能	-	75	25	23	3	-	-



安裝前注意事項

- 請使用直徑 10 公分 (4 英吋) 的排氣管。
- 將排氣管路連接於出風口，連接處用膠帶密封包緊，確認排氣管與介面是否密合。
- 管道請向屋外傾斜 1°~2°。
- 請勿安裝在狹小浴室或淋浴間上方，淋浴時會產生風冷現象。
- 最大風量是在靜壓為0時的數值，最大靜壓是在風量為0時的數值。
- 噪音量測在半無響室中進行，量測點於進氣口的正面、左側、右側各一米取平均值。
- 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。
- 規格皆在額定電源下的數值，若有變動，將不另行通知。
- 安裝步驟說明影片，請掃條碼開啟觀看。



台達電 換氣扇系列 多功能循環涼暖風機



標準型 300 系列

適用 3~6 坪數

IP67遙控器

VHB30ACRT-B (110V)

VHB30BCRT-B (220V)



四大功能/八重防護


省電DC直流馬達

六段定時/速暖

PTC陶瓷加熱器

全機三年保固

尺寸圖：單位 (mm)

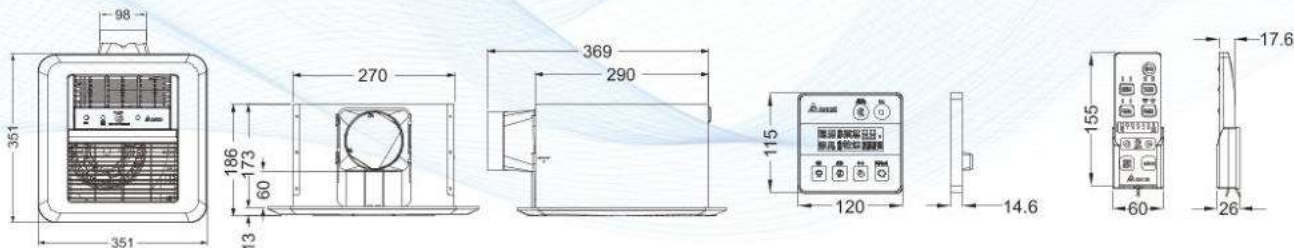

安裝孔尺寸:300x300x175(mm)；出風口尺寸: 4" (100mm)；產品重量:5.0KG

功 能		循環最大風量 (m3/h)	換氣最大風量 (m3/h)	換氣最大靜壓 (Pa)	噪音 (dBA)	馬達消耗功率 (W)	加熱器消耗功率 (W)	
							110機型	220機型
暖	房	155	60(間歇)	50(間歇)	42	15	1600	2000
涼	風	150	60(間歇)	50(間歇)	40	13	-	-
乾 燥	熱	100	60	50	42	13	1400	1700
	涼	100	60	50	42	13	-	-
換 氣	強排	-	160	140	39	9	-	-
	節能	-	75	25	23	3	-	-



安裝前注意事項

- 請使用直徑 10 公分 (4 英吋) 的排氣管。
- 將排氣管路連接於出風口，連接處用膠帶密封包緊，確認排氣管與介面是否密合。
- 管道請向屋外傾斜 1°~2°。
- 請勿安裝在狹小浴室或淋浴間上方，淋浴時會產生風冷現象。
- 最大風量是在靜壓為0時的數值，最大靜壓是在風量為0時的數值。
- 噪音量測在半無響室中進行，量測點於進氣口的正面、左側、右側各一米取平均值。
- 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。
- 規格皆在額定電源下的數值，若有變動，將不另行通知。
- 安裝步驟說明影片，請掃條碼開啟觀看。

台達電 換氣扇系列 多功能循環涼暖風機



台灣精品
2017

經典 375 系列

適用 3~6 坪數

IP67遙控器

VHB37ACRT-B (110V)

VHB37BCRT-B (220V)

線控機型

VHB37ACT2-B (110V)

VHB37BCT2-B (220V)

涼風/乾燥

八重安全防護




雙風扇循環設計

六段定時使用方便

全機三年保固



尺寸圖：單位 (mm)

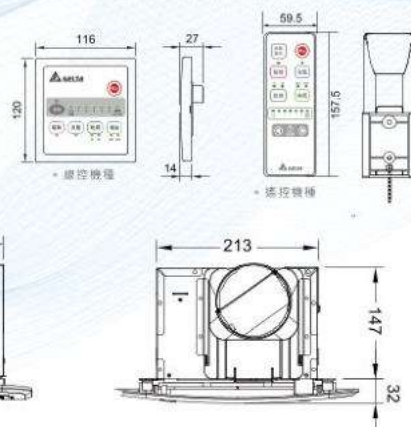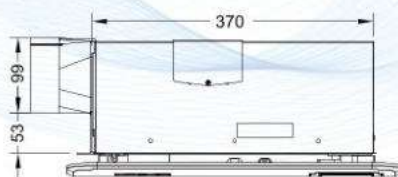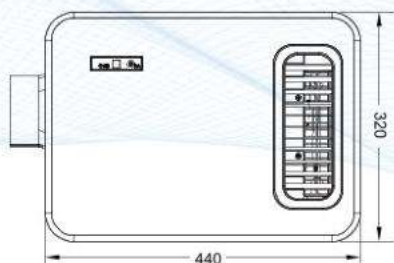

安裝孔尺寸：375 x 220 x 150 (mm)；出風口尺寸：4" (100mm)；產品重量：5.0KG

功 能		循環最大風量 (m3/h)	換氣最大風量 (m3/h)	換氣最大靜壓 (Pa)	噪音 (dBA)	馬達消耗功率 (W)	加熱器消耗功率 (W)
暖 房		160	60	60	48	13	1300
涼 風		160	60	60	45	13	-
乾 燥	熱	160	160	150	49	22	1300
	涼	160	160	150	47	22	-
換 氣	強排	-	160	150	44	13	-
	節能	-	110	120	34	5	-



安裝前注意事項

- 請使用直徑 10 公分 (4 英吋) 的排氣管。
- 將排氣管路連接於出風口，連接處用膠帶密封包緊，確認排氣管與介面是否密合。
- 管道請向屋外傾斜 1°~2°。
- 請勿安裝在狹小浴室或淋浴間上方，淋浴時會產生風冷現象。
- 最大風量是在靜壓為0時的數值，最大靜壓是在風量為0時的數值。
- 噪音量測在半無響室中進行，量測點於進氣口的正面、左側、右側各一米取平均值。
- 風量是本公司測試結果的中心值，有 ±10% 的公差範圍。
- 規格皆在額定電源下的數值，若有變動，將不另行通知。
- 安裝步驟說明影片，請掃條碼開啟觀看。





台灣精品 2019
TAIWAN EXCELLENCE



電動車充電解決方案

交流充電器 / AC Mini Plus

\$60000

主要特點

- 時尚的外型設計
- 最高輸出可達 32A @ 220V
- 最大電力輸出 7.04 kW
- 符合 CNS15511 充電標準認證
- 內建 RFID 讀卡機，提供便利的用戶辨識功能
- 內建通訊功能，支援 OCPP 通訊協定
- IP55 防水防塵、IK08 防破壞機體設計



住宅區



停車場



電動車充電站



商業場所



商用車隊





最小、最聰明的電動車充電器

台達 AC Mini Plus 交流充電器專為電動車提供高效可靠的充電服務，符合 CNS15511 充電標準。支援 RFID 用戶識別及 Wifi 聯網功能，並與 OCPP 充電管理系統相容，提供延伸應用。機體達 IP55、IK08 等級，經久耐用。



規格

型號	EVPT-
電力輸入	
輸入額定值	220 Vac · 單相 32 A · 50 / 60 Hz
連接 / 配線方式	L, N, PE (接地) / 端子台
待機消耗功率	< 6.5W
漏電斷路器	AC 30 mA · DC 6 mA
電力輸出	
輸出額定值	220 Vac · 單相 32 A · 50 / 60 Hz · 7.04 kW
充電規格	符合 CNS 15511 充電槍規格，標準線長 5 公尺
保護	
配電建議	於外部專屬迴路安裝標準檢驗局認證通過之雙接點 220V 40A 斷路器
保護功能	電流過載、電壓過高、電壓過低、短路、漏電、接地錯誤、防雷擊突波保護、過溫
冷負提取	隨機化的延遲減輕斷電恢復後重新充電對電網之衝擊
自動恢復	電壓過高、電壓過低、電流過載、過溫恢復後，自動重新充電
操作介面與控制	
狀態指示燈	電源、狀態、充電、故障
按鈕 / 開關	開關按鈕、緊急按鈕
充電設置	電流調整、充電電流上限
通訊	
通訊選項	乙太網 (標準)、WLAN (選配)
通訊協議	OCPP 1.5、1.6
操作環境	
操作溫度	-30 °C 至 +50 °C
儲存溫度	-40 °C 至 +80 °C
濕度	< 95% 相對濕度、無凝結
海拔高度	最高達 2,000 公尺
機構規格	
防塵防水等級	IP55
防破壞等級	IK08
散熱方式	自然風冷
尺寸 (高 x 寬 x 深) / 重量	363 x 318 x 136 毫米 4.4 公斤 (包含充電線)
規範	
規範	符合 CNS 15511 充電槍規格

* 技術規格若因產品進程而有所變動，恕不另行通知



施耐德純平開關

Schneider Electric

施耐德 Schneider ZENcelo 純平開關

三路開關組合品(LED指示燈) 125V 15A AC用

開關插座

蓋板

平價經典白 WE

A84311



A84312



A84313



A842611



A84262



A8401L



A84T02L



單開3模

雙開1.5*2

三開1模*3

1開1插1+2模

3模

3模1連用

3模2連用

典雅古銅棕 SZ



三路開關模組 125V 15A AC用

門鈴開關125V 4A AC用

緊急壓扣開關3A 24V DC用

盲蓋板

平價經典白 WE

8431LPT_2_



8431MPT_2_



8431SPT_2_



8431LBPT_



8431LKBP_



8430LP_



8430SP_



3模組

1.5模組

1模組

3模組

3模組

3模2連用

3模1連用

高尚墨青色 BZ



附接地極插座

防塵蓋 1模組

插座 1 模組

插座模組 附接地極插座 125V15A AC用

平價經典白 WE

84426MTE_



84426MUES_



84426LUES2_



8431SRJ6H_



8431SRJ4H_



8431STVF_



8431USB_



2模組 2P20A 125V 20A AC用

2模組 5.5線徑單插座 125V 16A AC用

3模組 5.5線徑雙插座 125V 16A AC用

網路資訊 Cat6插座

電話插座

高屏蔽電視插座 5MHz-860MHz

USB插座

單插座2模組 84426MPTE_ 高尚墨青色BZ



雙插座3模組 84426PTE2_ 高尚墨青色BZ



經典平價白WE

經典平價白WE



紅RD



紅RD



高尚墨青色 BZ



圖片僅供參考，產品以實物為準，產品顏色及銷售型號因應經銷商而異，詳情請向店員查詢。



160

施耐德純平開關

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.